



GUIDA *alla SCELTA* **CARPENTERIE** **AUTOMAZIONE**

EDIZIONE INTERATTIVA

www.mef srl.com
shop.mef srl.it



mef

Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo
rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

Indice Categorie

● Armadio Componibile CQE - DKC	pag. 1-2
● Accessori Serie CQE - DKC	pag. 3
● Cassetta Derivazione Avvitata - DKC	pag. 3
● Cassa Metallica Serie CE - DKC	pag. 4
● Pulpito Compatto - DKC	pag. 5
● Armadio Monoblocco Serie SM - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 7-8
● Armadio Componibile Serie SFN - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 9-10
● Accessori - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 11-12
● Cassa ABS serie Thalassa - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 11-12
● Cassa Metallica Serie 3D - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 13-14
● Cassetta Derivazione Avvitata - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 15
● Filtro e Ventilatore Quadro - DKC - FANDIS - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 17-18
● Torrino Di Estrazione - DKC - FANDIS	pag. 19-20
● Termostato - DKC - FANDIS - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 19-20
● Resistenze Anti-Condensa - FANDIS - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 21-22
● Condizionatore - DKC	pag. 21-22
● Ventilatore Per Elettroniche - FANDIS - SCHNEIDER ELECTRIC	pag. 23-24
● Accessori per ventilatore - FANDIS	pag. 23
● Cassa Inox serie EQ - EIQ INDUSTRIAL	pag. 25
● Cassetta Derivazione Inox - EIQ INDUSTRIAL	pag. 26
● Pulsantiera Inox - EIQ INDUSTRIAL	pag. 27-28

v. 05.2025

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
CARPENTERIE

ARMADIO COMPONIBILE CQE

Armadio Componibile CQE - DKC



Caratteristiche:

- La linea di armadi componibili CQE è costituita da sei altezze standard, da 1200 a 2200mm.
- La verniciatura viene eseguita di serie con polveri epossipoliestere, colore standard RAL 7035 bucciato con tetto, base e zoccolo RAL 7011 bucciato..
- può resistere ad un peso di 600 Kg distribuito omogeneamente.

Materiale:


- Corpo in lamiera spessore 1.5 mm.
- Porta in lamiera spessore 1.8mm.
- Rivestimento : vernice in polvere epossidica, bucciata, colore grigio RAL7035.

Grado di protezione:

- IP55 in accordo alla IEC 60529
- IK 10 (IK08 per porte trasparenti) in accordo alla IEC 62262

Certificazioni:

- IEC62 208, certificazione BV per la classificazione metalli, DNV Vibrazione classe A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K 12944-2018, come C3 con durabilità M.
- Il grado di protezione dell’armadio CQE è IP55 in versione standard. Secondo determinate condizioni tecniche e con utilizzo del Fondo Unico, è elevabile ad IP65.

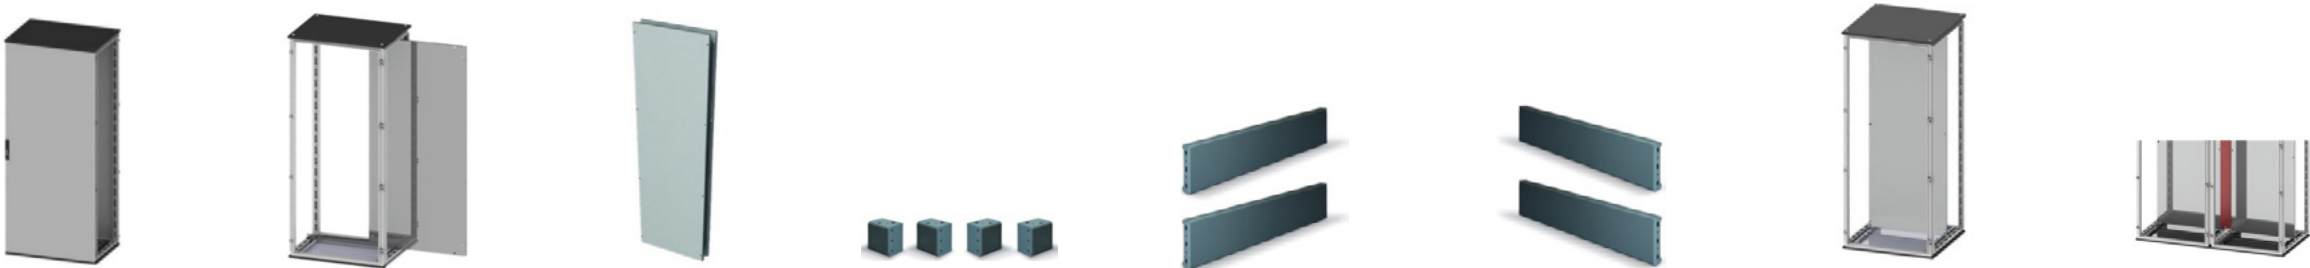

H	L	P	Struttura fronte retro	Piastra cablaggio ins. laterale	Fianchi	Angolare H100 (kit 4pz)	Flangia frontale H100 (kit 2pz)	Flangia laterale H100 (kit 2pz)	Piastra cablaggio ins. frontale	Piastra di unione pannelli cablaggio
1800	800	500	RMBR5CQE1885	RMBRZPCSE1880	RMBR5LE1852	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO801	RMBR1ZPRO501		RMBRZPIE18
	1000		RMBR5CQE18105	RMBRZPCSE18100	RMBR5LE1852	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO1001	RMBR1ZPRO501		RMBRZPIE18
	1200		RMBR5CQE18125	RMBRZPCSE18120	RMBR5LE1852	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO1201	RMBR1ZPRO501		RMBRZPIE18
2000	800	500	RMBR5CQE2085	RMBRZPCSE2080	RMBR5LE2052	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO801	RMBR1ZPRO501	RMBRZPCE2080	RMBRZPIE20
	1000		RMBR5CQE20105	RMBRZPCSE20100	RMBR5LE2052	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO1001	RMBR1ZPRO501	RMBRZPCE20100	RMBRZPIE20
	1200		RMBR5CQE20125	RMBRZPCSE20120	RMBR5LE2052	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO1201	RMBR1ZPRO501	RMBRZPCE20120	RMBRZPIE20
	600	600	RMBR5CQE2066	RMBRZPCSE2060	RMBR5LE2062	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO601	RMBR1ZPRO601		RMBRZPIE20
	800		RMBR5CQE2086	RMBRZPCSE2080	RMBR5LE2062	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO801	RMBR1ZPRO601	RMBRZPCE2080	RMBRZPIE20
	1200		RMBR5CQE20126	RMBRZPCSE20120	RMBR5LE2062	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO1201	RMBR1ZPRO601	RMBRZPCE20120	RMBRZPIE20

ACCESSORI SERIE CQE

Accessori Serie CQE - DKC



- Caratteristiche:
- Articoli comuni agli armadi componibili della serie CQE.



Kit completo Assemblaggio quadri	Rinforzo unione quadri (kit 4pz)	Rinforzo unione quadri a L (kit 4pz)	Golfari (kit 4pz)	Squadrette di sollevamento (kit 2pz)	Unione pannelli ins. laterale (kit completo)
RMBRZKE65	RMBRZKRE65	RMBRZKSRE65	RMBRZA33	RMBRZTSE02	RMBRZKUPCSE

CASSETTA DERIVAZIONE AVVITATA

Cassetta Derivazione Avvitata - DKC



- Caratteristiche:
- Struttura in lamiera d'acciaio spessore 10/10 con saldatura continua sulle giunzioni.
 - Dotata di serie di guide forate a passo 25mm elettrosaldate per il fissaggio degli accessori.
 - Quattro fori sulla parte posteriore permettono il fissaggio a parete, diretto oppure tramite apposite staffe.
 - Coperchio cieco avvitato dotato di adeguati punti di fissaggio e dotato di guarnizione poliuretanica posata in colata continua.
 - La verniciatura viene eseguita di serie con polveri epossipoliestere, colore standard RAL 7035. Il ciclo di verniciatura standard applicato è classificabile, secondo la norma UNI ISO 12944-2018, come C3 con durabilità M.



H	L	P	cassetta derivazione	piastra di fondo	staffe fissaggio a parete
200	300	120	RMBR5CDE32120	RMBRZCDP32	RMBRZA62
300	300		RMBR5CDE33120		

CASSA METALLICA SERIE CE

Cassa Metallica Serie CE - DKC



- Caratteristiche:
- Struttura in lamiera d'acciaio 15/10
 - Pannello di cablaggio incluso nella fornitura sp.20/10
 - Cerniere con apertura 130° std.
 - Fissaggio diretto a parete oppure mediante staffe opzionali
 - Porta anteriore reversibile
 - Foratura sul fondo con flangia asportabile per passaggio cavi
 - Veniciatura colore RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta
 - Vasta gamma di accessori: allestimento interno con controporta, telaio rack girevole e pannelli modulari + guida DIN



H	L	P	cassa porta piena completa di piastra di fondo	cassa porta trasparente completa di piastra di fondo	Porta interna	staffe fissaggio a parete
300	250	150	RMBR5CE0391			RMBRZA62
400	300		RMBR5CE0431			
400	300	200	RMBR5CE0432	RMBR5CEX0432	RMBR5IE43	
500	400		RMBR5CE0542	RMBR5CEX0542	RMBR5IE54	
500	500		RMBR5CE0552			
600	400		RMBR5CE0642			
500	400	250	RMBR5CE0549			
600	400		RMBR5CE0649	RMBR5CEX0649		
700	500		RMBR5CE0759	RMBR5CEX0759	RMBR5IE75	
800	600		RMBR5CE0869	RMBR5CEX0869	RMBR5IE86	
800	600	300	RMBR5CE0863			
1000	800		RMBR5CE1083			
1000	800	400	RMBR5CE1084			

PULPITO COMPATTO

Pulpito Compatto - DKC



Caratteristiche:

- Struttura in lamiera d'acciaio spessore 15/10 con saldatura continua sulle giunzioni.
- Fondo cassa dotato di serie di flangia ingresso cavi divisa in due unità.
- Porta di chiusura mensola di spessore 20/10, con predisposizione interna per il fissaggio di due profili forati a passo 25mm.



H	L	P	leggio compatto	Angolare H100 (kit 4pz)	Flangia frontale H100 (kit 2pz)	Flangia laterale H100 (kit 2pz)
973	800	380	RMBR5PN800	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO801	RMBR1ZPRO381
	1200		RMBR5PN1200	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO1201	RMBR1ZPRO381
	1600		RMBR5PN1600	RMBR1ZCOR1	RMBR1ZPRO1601	RMBR1ZPRO381



ARMADIO MONOBLOCCO SERIE SM

Armadio Monoblocco Serie SM - SCHNEIDER ELECTRIC

Caratteristiche:

- Armadio a pavimento in metallo, formato da un'unica lamiera metallica piegata e saldata sugli angoli per assicurare un'elevata robustezza.
- la più ampia scelta di dimensioni sul mercato.
- può resistere ad un peso di 600 Kg distribuito omogeneamente.

Materiale:

- Corpo in lamiera spessore 1.5 mm.
- Porta in lamiera spessore 1.8mm.
- Rivestimento : vernice in polvere epossidica, bucciata, colore grigio RAL7035.

Grado di protezione:

- IP55 in accordo alla IEC 60529
- IK 10 (IK08 per porte trasparenti) in accordo alla IEC 62262

Certificazioni:

- IEC62 208, certificazione BV per la classificazione metalli, DNV Vibrazione classe A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.



H	L	P	Porta piena senza piastra di fondo	Doppia porta piena P = con piastra di fondo	Piastra di fondo	zoccolo H100 anteriore + posteriore	zoccolo h100 laterale
1600	800	400	SNRNSYSM16840		SNRNSYMP168	SNRNSYSPF8100	SNRNSYSPS4100
1800	600	400	SNRNSYSM18640		SNRNSYMP186	SNRNSYSPF6100	SNRNSYSPS4100
	800		SNRNSYSM18840		SNRNSYMP188	SNRNSYSPF8100	SNRNSYSPS4100
	1200			SNRNSYSM1812402DP		SNRNSYSPF12100	SNRNSYSPS4100
	1600			SNRNSYSM1816402DP		SNRNSYSPF16100	SNRNSYSPS4100

lo zoccolo altezza 200 si può realizzare sovrapponendo due elementi altezza 100

ARMADIO componibile Serie SFN

Armadio Componibile Serie SFN - SCHNEIDER ELECTRIC

Caratteristiche:

- Il design migliorato dell'armadio riflette la sua qualità e rigidità. Il nuovo telaio superiore e inferiore brevettato, insieme a un sistema di fissaggio angolare, offre un elevato livello di robustezza in grado di sopportare 1500 kg di carico statico distribuito su tutto il volume.
- Una sola persona può assemblare l'armadio SFN in modo semplice e rapido, ottenendo la massima rigidità con una deformazione minima durante il trasporto e il processo di installazione.

Integrazione perfetta e facile retrofitting:

La struttura del telaio è caratterizzata da punti di fissaggio identici che ne garantiscono:

- Il totale accoppiamento all'attuale versione Spacial SF.
- La compatibilità con quasi tutti gli attuali accessori Spacial SF. Pannelli laterali e superiore ampliati e dall'aspetto elegante.
- Maniglia di design, con un'etichetta riportante il nome del cliente.

L'armadio componibile SFN consente di risparmiare sulla manodopera

Il sistema di fissaggio rapido della piastra di montaggio tiene ferma la piastra e consente a una sola persona di eseguire l'installazione finale.
Grazie alla maniglia centrale sulla seconda porta, una sola persona può facilmente aprire e chiudere l'armadio con la massima comodità.
Con 6 degli 8 perni delle cerniere già in posizione aperta, la porta può essere facilmente rimossa con due sole operazioni.
Il nuovo design del tetto, con meno punti di fissaggio, semplifica il processo di montaggio.
La piastra di montaggio viene fornita smontata per un accesso immediato.
I pannelli laterali sono dotati di viti imperdibili per una rapida installazione.




H	L	P	Porta piena senza piastra di fondo	Doppia porta piena senza piastra di fondo	Laterali	Piastra di fondo	piastra passacavi	zoccolo H100 anteriore + posteriore	zoccolo h100 laterale	zoccolo H200 anteriore + posteriore	zoccolo h200 laterale	pannello intermedio unione piastre fondo
1800	800	500	SNRNSYSFN18850		SNRNSY2SPN185	SNRNSYMP188	SNRNSYEC851	SNRNSYSPF8100	SNRNSYSPS5100			SNRNSYSIMP18
	800	600	SNRNSYSFN18860		SNRNSY2SPN186	SNRNSYMP188	SNRNSYEC861	SNRNSYSPF8100	SNRNSYSPS6100	SNRNSYSPF8200	SNRNSYSPS6200	SNRNSYSIMP18
	1000	500	SNRNSYSFN181050		SNRNSY2SPN185	SNRNSYMP1810	SNRNSYEC1051	SNRNSYSPF10100	SNRNSYSPS5100			SNRNSYSIMP18
	1200			SNRNSYSFN1812502D	SNRNSY2SPN185	SNRNSYMP1812	SNRNSYEC1251	SNRNSYSPF12100	SNRNSYSPS5100			SNRNSYSIMP18
2000	800	600	SNRNSYSFN20860		SNRNSY2SPN206	SNRNSYMP208	SNRNSYEC861	SNRNSYSPF8100	SNRNSYSPS6100	SNRNSYSPF8200	SNRNSYSPS6200	SNRNSYSIMP20
										lo zoccolo altezza 200 si può realizzare sovrapponendo due elementi altezza 100		

ACCESSORI

Accessori - SCHNEIDER ELECTRIC

Caratteristiche:

- Articoli comuni agli armadi monoblocco della serie SM e agli armadi componibili della serie SFN.



Kit affiancamento quadri (con guarnizione)	Kit rinforzo affiancamento quadri (4pz.)	Squadrette di sollevamento (4pz.)	Golfari (4pz.)	Tasca porta schemi	lampada led 230V 10W + presa Shuco	cavo alimentazione lampada quadro (3mt)
SNRNSYSFBK	SNRNSYSFBKR	SNRNSYSFELB	SNRNSYSFEB	SNRNSYDPA4	SNRNSYLAMLDS	SNRNSYLAM3M

CASSA ABS SERIE THALASSA

CASSA ABS SERIE THALASSA - SCHNEIDER ELECTRIC

Caratteristiche:

- costruite in materiale isolante rinforzato con fibra di vetro pressato a caldo.

Grado di protezione:

- IP66

Tenuta agli impatti meccanici esterni:

- IK10 per le cassette con porta piena e IK08 per le versioni con porta trasparente.
- Certificazione UL e classificazione NEMA 4x e 13.
- Isolamento totale per realizzare i quadri di classe II
- Conformità alle direttive RoHS e REACH.



H	L	P	cassa porta piena senza di piastra di fondo	cassa porta trasparente senza piastra di fondo	piastra di fondo	porta interna	staffe fissaggio a parete inox (kit 4pz.)	staffe fissaggio a parete poliammide (kit 4 pz.)
300	200	160	SNRNSYPLM32G		SNRNSYMM32		SNRNSYPFXPLM	SNRNSYPFPLMG
400	300	200	SNRNSYPLM43G		SNRNSYMM43			
500	400		SNRNSYPLM54G	SNRNSYPLM54TG	SNRNSYMM54	SNRNSYPAP54G		
600	400	250	SNRNSYPLM64G	SNRNSYPLM64TG	SNRNSYMM64	SNRNSYPAP64G		
700	500	300	SNRNSYPLM75G	SNRNSYPLM75TG	SNRNSYMM75	SNRNSYPAP75G		
800	600			SNRNSYPLM86TG	SNRNSYMM86	SNRNSYPAP86G		
800	600	350	SNRNSYPLM86G		SNRNSYMM86			
1000	800		SNRNSYPLM108G	SNRNSYPLM108TG	SNRNSYMM108	SNRNSYPAP108G		

CASSA METALLICA SERIE 3D

Cassa Metallica Serie 3D - SCHNEIDER ELECTRIC

Sono disponibili due versioni di cassette in acciaio:

- Cassetta con porta piena fornita con piastra di fondo piena in acciaio zincato, non installata.
- Cassetta con porta trasparente, vetro Securit® spessore 4 mm

Le casse sono realizzate in acciaio con finitura in vernice epossidica a base di poliestere.

Colore

- grigio RAL 7035



Grado di protezione:

- IP66 per le cassette a una porta secondo la norma IEC 60529.

Resistenza agli urti meccanici:

- IK10 per le cassette a porta piena e IK08 per le cassette con porta trasparente, secondo i requisiti della norma IEC 62262

H	L	P	cassa porta piena completa di piastra di fondo	cassa porta trasparente senza piastra di fondo	piastra di fondo	Porta interna	guide scorrevoli	staffe fissaggio a parete
300	200	150	SNRNSYS3D3215P					SNRNSYAEFPFSC
400	300		SNRNSYS3D4315P					
400	300	200	SNRNSYS3D4320P					
400	400		SNRNSYS3D4420P					
500			SNRNSYS3D5420P					
600			SNRNSYS3D6420P					
500	400	250	SNRNSYS3D5425P					
500	500		SNRNSYS3D5525P					
600	400		SNRNSYS3D6425P	SNRNSYS3D6425T	SNRNSYMM64			
600	600		SNRNSYS3D6625P					
700	500		SNRNSYS3D7525P					
800	600		SNRNSYS3D8625P	SNRNSYS3D8625T	SNRNSYMM86	SNRNSYPIN86		
1000			SNRNSYS3D10625P					
800	600	300	SNRNSYS3D8630P					
1000	800		SNRNSYS3D10830P	SNRNSYS3D10830T	SNRNSYMM108	SNRNSYPIN108	SNRNSYSDCR300	
1200	600		SNRNSYS3D12630P					
1200	800		SNRNSYS3D12830P					

CASSETTA DERIVAZIONE AVVITATA

Cassetta Derivazione Avvitata
SCHNEIDER ELECTRIC



Facilità d'installazione:


- Fissaggio diretto sul fondo.
- Montaggio mediante squadrette di fissaggio installate dall'esterno

Ergonomia:

- Apertura porta e montaggio accessori con un semplice cacciavite

Tenuta e protezione:

- Tenuta agli impatti meccanici esterni fino a IK10.
- Grado di protezione fino a IP66.

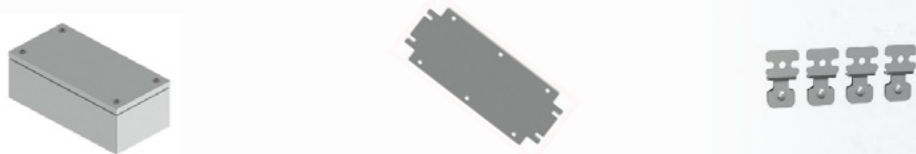

H	L	P	cassetta derivazione	piastra di fondo	staffe fissaggio a parete
200	200	120	SNRNSYSBM202012		SNRNSYAEFPFSB
200	300		SNRNSYSBM203012	SNRNSYMM23SB	
200	400		SNRNSYSBM204012	SNRNSYMM24SB	



FILTRO E VENTILATORE QUADRO

Filtro E Ventilatore Quadro

Il sistema ventilatore / filtro costituisce la risposta ideale per i problemi di areazione e raffreddamento degli armadi elettrici, in tutti i casi in cui la temperatura ambiente (esterna alla cassa /armadio) risulti inferiore rispetto a quella desiderata all'interno del quadro elettrico.



Griglia con filtro

E' sostanzialmente composto da un gruppo ventilante e da una griglia con filtro e per il suo dimensionamento si deve almeno tenere conto della portata dell'aria e della tensione di alimentazione. Se necessario si possono montare più gruppi filtro - ventilatore, stando attenti che il flusso d'aria prodotto dai componenti non crei interferenze reciproche. E' buona pratica montare i filtri in basso e gli aspiratori in alto, sui due lati opposti dell'armadio, così da creare un flusso d'aria ascendente: questa disposizione va invertita se si utilizzano dei ventilatori (spingenti l'aria all'interno del quadro) sempre per creare un flusso d'aria oppor-



Dimensioni			Articolo
110x110			KLMR5KF08
150x150			KLMR5KF12
250x250			KLMR5KF15
325x325			KLMR5KF20



Dimensioni			Articolo	
106x106			FF08U	FAD008404.00001
150x150			FF12U	FAD007712.00001
204x204			FF13U	FAD009071.00001
250x250			FF15U	FAD007713.00001
325x325			FF20U	FAD007725.00001



Dimensioni			Articolo
137x117			SNRNSYCAG92LPE
170x150			SNRNSYCAG125LPE
268x248			SNRNSYCAG223LPE
336x316			SNRNSYCAG291LPE



Ventilatore con Filtro



Dimensioni	Tensione	Portata m3h	Articolo
110x110	230 Vac	10/12 (50/60Hz)	KLMR5KV08230
	24 Vdc	40	KLMR5KV0824
150x150	230 Vac	44/46 (50/60Hz)	KLMR5KV12230
	24 Vdc	48	KLMR5KV1224
250x250	230 Vac	160/170 (50/60Hz)	KLMR5KVL15230
	24 Vdc	305	KLMR5KV1524
325x325	230 Vac	470/530 (50/60Hz)	KLMR5KV20230



Dimensioni	Tensione	Portata m3h	Articolo	
106x106	230 Vac	12	FF08A230UN	FAD008407.00001
	24 Vdc	16	FF08D24UN	FAD008411.00001
150x150	230 Vac	45	FF12A230UF	FAD007824.00001
	24 Vdc	45	FF12D24UF2	FAD014161.00001
204x204	230 Vac	100	FF13PA230UF	FAD009062.00001
	24 Vdc	100	FF13PD24UN	FAD009068.00001
250x250	230 Vac	230	FF15A230UF	FAD007836.00001
	24 Vdc	275	FF15D24UF	FAD008003.00001
325x325	230 Vac	460	FF20A230UE	FAD007818.00001



Dimensioni	Tensione	Portata m3h	Articolo
137x117	230 Vac	33	SNRNSYCVF38M230PF
	24 Vdc	47	SNRNSYCVF38M24DPF
170x150	230 Vac	71	SNRNSYCVF85M230PF
	24 Vdc	77	SNRNSYCVF85M24DPF
268x248	230 Vac	161	SNRNSYCVF165M230PF
	230 Vac	268	SNRNSYCVF300M230PF
336x316	230 Vac	481	SNRNSYCVF560M230PF

TORRINO DI ESTRAZIONE

Torrino Di Estrazione

I torrini di estrazione da tetto serie rappresentano un'efficace soluzione per l'aspirazione del calore dalla zona superiore del quadro elettrico. Sono particolarmente indicati per un uso interno quando gli spazi a disposizione sono limitati e non è possibile un'installazione a parete.

In funzione delle condizioni ambientali i torrini possono essere accoppiati ad un filtro per un raffreddamento a convezione naturale o forzata dell'aria (in quest'ultimo caso con ventilatore).

Torrino



Dimensioni	Tensione	Portata m3h	Articolo
190X190	230 Vac	520	KLMR5T19230
340X340	230 Vac	2550	KLMR5T31230
costruzione in lamiera metallica		grado protezione: IP33	



Dimensioni	Tensione	Portata m3h	Articolo	
175x175	230 Vac	505	TP19U230B54	FAD007950.00001
costruzione in lamiera metallica		grado protezione: IP33		

TERMOSTATO

Termostato

I termostati forniscono una soluzione affidabile per un controllo accurato della temperatura a protezione dei componenti elettronici, sensibili al calore. Disponibili con contatto in chiusura o in apertura vengono impiegati per comandare le unità di ventilazione o riscaldamento, assicurando il mantenimento di condizioni termiche ideali all'interno del quadro elettrico.

L'igrostatato aziona unità di riscaldamento o raffreddamento quando viene superato il livello di umidità relativa preimpostata, mantenendola al di sopra del punto di rugiada, evitando la formazione di condensa sui componenti elettrici e quindi proteggendo dalla corrosione.



Termostato



Funzione	Alimentazione	Articolo
termostato NO ventilatori	230 Vac	KLMRATMS01
termostato NC resistenze	230 Vac	KLMRATMS02



Funzione	Alimentazione	Articolo	
termostato NO ventilatori	230 Vac	TRT-10A230V-NO	FAD007038.00001
termostato NC resistenze	230 Vac	TRT-10A230V-NC	FAD007026.00001
igrostatato (RH%)	24 - 230 Vac	IGR35F	FAD007540.00001



Funzione	Alimentazione	Articolo
termostato NO ventilatori	230 Vac	SNRNSYCCOTH0
termostato NC resistenze	230 Vac	SNRNSYCCOTHC

RESISTENZE ANTI-CONDENSA

Resistenze Anti-Condensa

Le resistenze anticondensa isolate con sonda termica PTC, assicurano il riscaldamento all'interno del quadro, proteggendo i componenti elettrici ed elettronici da fenomeni di condensa o corrosione.

Resistenze anticondensa (Scaldiglie)



Tipo	Alimentazione	Potenza	Articolo	
resistenza	230 Vac	60W	HTM060	FAD011700.00001
resistenza	230 Vac	100W	HTM100	FAD011702.00001
resistenza	230 Vac	150W	HTM150	FAD011703.00001
res + ventilatore	230 Vac	250W	HVM-S250THP-230	FAD013029.00001

I riscaldatori ventilati mantengono una buona circolazione dell'aria. Corpo in alluminio estruso, supporto di montaggio per guida DIN da 35 mm, grado di protezione IP20.



Tipo	Alimentazione	Potenza	Articolo	
resistenza	230 Vac	55W	SNRNSYCR55WU2	
resistenza	230 Vac	100W	SNRNSYCR100WU2	
resistenza	230 Vac	150W	SNRNSYCR150WU2	

CONDIZIONATORE

Condizionatore


Condizionatore da parete IP54 con guarnizione di tenuta lato armadio iniettata, filtro aria di serie, colore standard RAL 7035 (altri colori a richiesta). Connettore di alimentazione plug-in. Allarme visivo minima / massima temperatura, set temperatura di intervento modificabile.



Condizionatore da parete



Alimentazione	Tipo	Potenza	Articolo
230 Vac	monofase	500w	KLMR5CND05021LB
230 Vac	monofase	1000w	KLMR5CND10021LB
400V ac	bifase	2000w	KLMR5CND20042LB

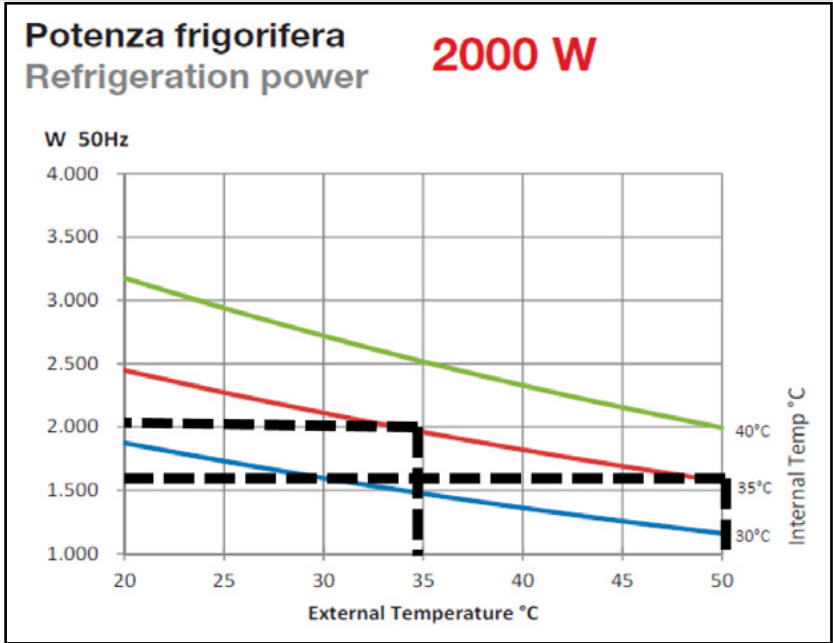

La potenza indicata e' riferita alla temperatura 35/35, ovvero: temperatura regolata a 35 gradi interno quadro con 35 gradi ambiente esterno.

Per le applicazioni in diverse condizioni d'uso bisogna verificare la potenza frigorifera, così come da tabelle riportate sul catalogo.

VENTILATORE PER ELETTRONICHE

Ventilatore Per Elettroniche

I ventilatori assiali forniscono una soluzione di raffreddamento per applicazioni elettroniche, sensibili alla temperatura. Vengono impiegati per la ventilazione forzata o dispersione di calore, soprattutto in aree con spazi confinati.


Ventilatore



Dimensioni	Alimentazione	Portata	Articolo	
120X120X38	230 Vac	150	A12B23HTBMT0	FAD003472.00001
			IP44 versione per alte temperature	
120X120X38	230 Vac	139	A12B23HTBW00	FAD003474.00001
			IP20	
120X120X38	230 Vac	150	4715MS 23TB5A	FAD002857.00001
			IP20	
120X120X38	48Vdc	184	4715KL 07WB30E	FAD009293.00001
			IP20	
120X120X25	24Vdc	149	D12A05HWSZ00	FAD004659.00001
			IP20 - connessione fili volanti	
80x80x25	230 Vac	32	A08A23HTBF00	FAD009776.00001
			IP44	

Accessori per ventilatore

Accessori per ventilatore

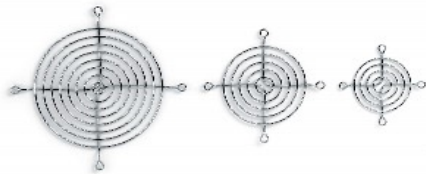

Dimensioni	funzione	Articolo	
120x120mm	griglia metallo di protezione	120	FAD001526.00001
80x80mm	griglia metallo di protezione	80	FAD003315.00001
2 metri	cavo con connettore faston	C80	FAD003905.00001

Collegamento tramite Fast-On, corpo in pressofusione di alluminio, meccanica su cuscinetti a sfere.



Dimensioni	Alimentazione	Portata	Articolo
120x120x38	230 Vac	156	SNRNSYCVF156M230
			IP20



CASSETTA INOX SERIE EQ

Cassa Inox Serie EQ
EIQ INDUSTRIAL



Caratteristiche:

- Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni della cassa
- Anta cieca reversibile incernierata con apertura a 135°, sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretanico bicomponente
- Boccole M6 cieche sul retro
- Piastra interna in FeZn sp.2,5mm



H	L	P	modello	articolo	staffa fissaggio a parete (1 pezzo)
300	300	200	EQ302020	UEIQEPF00005-00049A	UEIQEPF00006-00000A
400	400		EQ404020	UEIQES25000904-000A	
600	400	250	EQ406025	UEIQES25001187-000A	
600	450		EQ456025	UEIQEPF00005-00016A	
700	500		EQ507025	UEIQEPF00005-00018A	
800	600		EQ608025	UEIQES25000644-000A	
1000	800	300	EQ8010030	UEIQES25001183-000A	

CASSETTA DERIVAZIONE INOX

Cassetta Derivazione Inox Serie JBD
EIQ INDUSTRIAL



Caratteristiche:

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) sp.1mm finitura Scotch-Brite
- Coperchio cieco sp.1-1,2mm avvitato
- Guarnizione realizzata in espanso poliuretanico bicomponente
- Boccole cieche M5 sul retro
- Piastra interna in FeZn sp.2,5mm (a partire dalla dimensione 160 x 160)



H	L	P	modello	articolo	staffa fissaggio a parete (1 pezzo)
100	100	90	JBD1010	UEIQEPF00002-00000A	JBW
100	160		JBD1016	UEIQEPF00002-00023A	
160	250	110	JBD1625	UEIQEPF00002-00011A	
200	300	130	JBD2030	UEIQEPF00002-00013A	

PULSANTIERA INOX

Pulsantiera Inox Serie JBF EIQ INDUSTRIAL



Caratteristiche:

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) sp.1mm finitura Scotch-Brite
- Coperchio forato come da tabella sp.1-1,2mm avvitato
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Boccole cieche M5 sul retro



H	L	P	modello	articolo	nr. fori dia. 22mm	staffa fissaggio a parete
100	100	90	JBF1010	UEIQEPF00002-00001A	1	JBW
100	160		JBF1016	UEIQEPF00002-00017A	2	
160	160	110	JBF1616	UEIQEPF00002-00006A	2x2	
200	200		JBF2020	UEIQEPF00002-00020A	3x2	


PULSANTIERA INOX

Pulsantiera Inox Hygienic Design Serie HSF EIQ INDUSTRIAL



Caratteristiche:

- Manto e coperchio realizzati in Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Coperchio forato come da tabella sp.2mm, fissato con viti imperdibili Hygienic Design
- Guarnizione in silicone blu conforme alle linee guida FDA
- Boccole M5 cieche sul retro

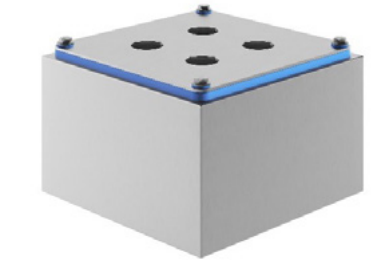

H	L	P	modello	articolo	nr. fori dia. 22mm	staffa fissaggio a parete
100	100	90	HSF1010	UEIQEPF00038-00020B	1	JBW
100	160		HSF1016	UEIQEPF00038-00021B	2	
160	160	110	HSF1616	UEIQEPF00038-00024B	2x2	
200	200		HSF2020	UEIQEPF00038-00026B	3x2	