

MEF

distribuzione materiale elettrico

Guida alla scelta

inluce

edizione interattiva

**La selezione MEF 2026
per l'illuminazione**

*Luce, design ed efficienza:
i migliori prodotti scelti dai nostri esperti.*



www.mefsr.com
shop.mefsr.it



indice

• Plafoniere Stagne	1 - 2
• Proiettori Industriali	3 - 6
• Riflettori Industriali	6 - 7
• Armature Stradali	8
• Led Panel	9 - 13
• Sistemi per Ufficio	14
• Strisce Led e Accessori	15 - 22
• Accessori Strip Led (profili)	23 - 24
• Binari 220V	25 - 26
• Proiettori per Binario 220V	27 - 28
• Binari 48VDC	29
• Apparecchi Illuminanti per Binario 48VDC	29
• Incassi fissi e orientabili	30 - 36
• Reglette	37 - 38
• Plafoniere	39 - 42
• Emergenza IP40-IP42 Standard	43 - 44
• Emergenza IP65 Standard	45 - 47
• Emergenza IP40-IP42 Autodiagnosi	47 - 48
• Emergenza IP65 Autodiagnosi	49 - 50
• Emergenza a soffitto	50 - 51
• Emergenza a bandiera	51
• Esterni Parete	52 - 54
• Incasso a soffitto IP65/IP68	55 - 56
• Incassi a Terra con Led Integrato	56 - 60
• Incassi a Terra per Lampada GU10	60
• Paletti	61
• Colonnine servizi	61
• Testapali per palo diametro 60mm	62 - 64
• Pali diametro 60mm anima acciaio	65
• Pali diametro 60mm materiale plastico	65
• Pali diametro 60mm vetroresina	65
• Base per Palo 60mm	66
• Pozzetto per Palo 60mm	66
• Proiettori a Parete/Picchetto Led integrato	67 - 68

GUIDA ALLA SCELTA INLUCE

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

I dati tecnici dei prodotti potrebbero subire variazioni indipendenti da MEF; si consiglia di scaricare le schede tecniche dai siti ufficiali dei fornitori per verificarne le caratteristiche tecniche

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

indice

• Proiettori a Parete/Picchetto GU10	69
• Segnapasso a parete	70 - 72
• Catenarie da esterno	73
• Esterni ad Energia Solare	74 - 75
• Decorativo	76 - 77
• Lampade da Tavolo/Terra	78 - 79
• Componenti Elettrici	80 - 81
• Alimentatori a Tensione Costante	82 - 85
• Alimentatori a Corrente Costante	86 - 87
• Dimmer Universali	88
• Kit Smart Wi-Fi	89

Plafoniere Stagne *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE STAGNE ACCIAIO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEGA236RD</u>	38W-21W	6000-3700lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio
<u>BEGA258RD</u>	51W-28W	8000-4900lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio

ACCESSORIO

BEG15018 Kit Atex - BEGHELLI Serie ACCESSORI - Acciaio ECO

PLAFONIERE STAGNE TOP



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>DIS16471500</u>	59W	9330lm	4000K	IP66	1600mm
<u>DIS1647150083</u>	59W	9330lm	6500K	IP66	1600mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>BEG40003H</u>	41W-25W	5500-3500lm	4000K	IP65	671mm
<u>BEG40004H</u>	53W-39W	7000-5500lm	4000K	IP65	1280mm
<u>BEG40005H</u>	63W-35W	10000-6000lm	4000K	IP65	1580mm
<u>BEG40008H</u>	63W-35W	10000-6000lm	6000K	IP65	1580mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>BEG41304</u>	51-29W	8000-5150 lm	4000K	IP66	1200mm
<u>BEG41305</u>	60-34W	10000-5900 lm	4000K	IP66	1200mm
<u>BEG41306</u>	72-59W	12000-10100 lm	4000K	IP66	1200mm
<u>BEG41307</u>	51-29W	8000-5150 lm	6000K	IP66	1200mm

ACCESSORIO PER EMERGENZA 1-3H. TR+

BEG15068 Modulo TR - BEGHELLI Serie ACCESSORI - 6W - 1/3h - 230Vca - LiFe 6.4V 1.5Ah - Policarbonato - Bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>PHA96383299</u>	44W	4800lm	4000K	IP65	1200mm
<u>PHA96385699</u>	53W	6800lm	4000K	IP65	1500mm
<u>PHA95818099</u>	60W	9800lm	4000K	IP65	1500mm

Plafoniere Stagne *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE STAGNE STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>DIS16470400</u>	38W	5752lm	4000K	IP66	1300mm
<u>DIS16470500</u>	50W	7671lm	4000K	IP66	1600mm
<u>DIS1647050083</u>	50W	7671lm	6500K	IP66	1600mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>LDVDP120032830G3</u>	32W	4400lm	3000K	IP65	1200mm
<u>LDVDP120032840G3</u>	32W	4400lm	4000K	IP65	1200mm
<u>LDVDP120032865G3</u>	32W	4400lm	6500K	IP65	1200mm
<u>LDVDP150046830G3</u>	46W	6400lm	3000K	IP65	1500mm
<u>LDVDP150046840G3</u>	46W	6400lm	4000K	IP65	1500mm
<u>LDVDP150046865G3</u>	46W	6400lm	6500K	IP65	1500mm

PLAFONIERE STAGNE BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>BEG75463</u>	18W	1980lm	4000K	IP66	673mm
<u>BEG75464</u>	38W	4180lm	4000K	IP66	1273mm
<u>BEG75465</u>	58W	6380lm	4000K	IP66	1573mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>DIS16473400</u>	34W	4328lm	4000K	IP66	1260mm
<u>DIS16473500</u>	49W	6384lm	4000K	IP66	1260mm

PLAFONIERE STAGNE EMERGENZA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>DIS16470507</u>	40W	7536lm	4000K	IP66	1600mm
<u>DIS16473507</u>	52W	6384lm	4000k	IP66	1260mm

INVERTER PER PLAFONIERE STAGNE

BEG19358 Inverter LED - BEGHELLI Serie INVERTER LED PLUG&LIGHT - 3,2W - 20...60Vcc - Autonomia 1h - SE/SA - IP40

BEG19367 Inverter LED - BEGHELLI Serie INVERTER LED PLUG&LIGHT - 3,2W - 60...180Vcc - SE/SA - IP40

BEG19398 Inverter - BEGHELLI Serie EMERGENZA (AT RM 5W 20-240V) - Universale - 5/3/2/1/0W - 20-240Vcc - IP40

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI LED TOP SIMMETRICI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43205</u>	125-104W	17981-15482lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43019</u>	150-65W	21845-10306lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio
<u>BEG43022</u>	210-142W	30429-22217lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS41482200</u>	129W	15802lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41482300</u>	196W	23245lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLCOMP90830B</u>	90W	8100lm	3000K	IP65	255x40x236mm	nero
<u>LDVFLCOMP90840B</u>	90W	9000lm	4000K	IP65	255x40x236mm	nero
<u>LDVFLCOMP135830B</u>	135W	12150lm	3000K	IP65	305x48x274mm	nero
<u>LDVFLCOMP135840B</u>	135W	13500lm	4000K	IP65	305x48x274mm	nero
<u>LDVFLCOMP180830B</u>	180W	16800lm	3000K	IP65	340x55x300mm	nero
<u>LDVFLCOMP180840B</u>	180W	18000lm	4000K	IP65	340x55x300mm	nero

PROIETTORI LED TOP ASIMMETRICI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43175</u>	80-75W	12432-11813lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43178</u>	125-74W	16399-9203lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43001</u>	150-140W	22995-21903lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio
<u>BEG43004</u>	210-142W	30521-22217lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS41492000</u>	79W	8553lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41492100</u>	103W	10932lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41492200</u>	129W	14199lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41492300</u>	196W	21050lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLA100840ASBML</u>	100W	15000lm	4000K	IP65	376x294x58mm	nero
<u>LDVFLA133840ASBML</u>	145W	20000lm	4000K	IP65	354x62x454mm	nero

Proiettori Industriali

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA73611599</u>	65W	7000-7350lm	3000-4000-6500k	IP65	286X203X33mm	nero
<u>PHA73612299</u>	90W	10000-10500lm	3000-4000-6500k	IP65	304X220X36mm	nero
<u>PHA73613999</u>	135w	15000-15750lm	3000-4000-6500k	IP65	401X282X37mm	nero
<u>PHA73614699</u>	180W	20000-21000lm	3000-4000-6500k	IP65	474X336X41mm	nero

PROIETTORI LED BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG86145</u>	10W	1000lm	3000K	IP66	97x110x27mm	bianco
<u>BEG86146</u>	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	bianco
<u>BEG86149</u>	10W	1000lm	4000K	IP66	97x110x27mm	bianco
<u>BEG86150</u>	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	bianco
<u>BEG86151</u>	30W	3000lm	4000K	IP66	136x163x33mm	bianco
<u>BEG86152</u>	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	bianco



<u>BEG86156</u>	10W	1000lm	3000K	IP66	97x110x27mm	nero
<u>BEG86157</u>	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86158</u>	30W	3000lm	3000K	IP66	136x163x33mm	nero
<u>BEG86159</u>	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	nero
<u>BEG86160</u>	10W	1000lm	4000K	IP66	97x110x27mm	nero
<u>BEG86161</u>	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86162</u>	30W	3000lm	4000K	IP66	136x163x33mm	nero
<u>BEG86163</u>	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLCOMP10830B</u>	10W	900lm	3000K	IP65	114x29x109mm	nero
<u>LDVFLCOMP10840B</u>	10W	1000lm	4000K	IP65	114x29x109mm	nero
<u>LDVFLCOMP20830B</u>	20W	1800lm	3000K	IP65	122x29x124mm	nero
<u>LDVFLCOMP20840B</u>	20W	2000lm	4000K	IP65	122x29x124mm	nero
<u>LDVFLCOMP50830B</u>	50W	4500lm	3000K	IP65	170x36x160mm	nero
<u>LDVFLCOMP50840B</u>	50W	5000lm	4000K	IP65	170x36x160mm	nero




<u>LDVFLCOMP10830W</u>	10W	900lm	3000K	IP65	114x29x109mm	bianco
<u>LDVFLCOMP10840W</u>	10W	1000lm	4000K	IP65	114x29x109mm	bianco
<u>LDVFLCOMP20830W</u>	20W	1800lm	3000K	IP65	122x29x124mm	bianco
<u>LDVFLCOMP20840W</u>	20W	2000lm	4000K	IP65	122x29x124mm	bianco
<u>LDVFLCOMP50830W</u>	50W	4500lm	3000K	IP65	170x36x160mm	bianco
<u>LDVFLCOMP50840W</u>	50W	5000lm	4000K	IP65	170x36x160mm	bianco

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2241333200</u>	20W	2200lm	4000K	IP65	135X30X186mm	nero
<u>FOS2241343200</u>	50W	5500lm	4000K	IP65	180X30X240mm	nero
<u>FOS2241353200</u>	90W	9900lm	4000K	IP65	240X37X312mm	nero
<u>FOS2241333100</u>	20W	2200lm	3000K	IP65	135X30X186mm	nero
<u>FOS2241343100</u>	50W	5500lm	3000K	IP65	180X30X240mm	nero
<u>FOS2241353100</u>	90W	9900lm	3000K	IP65	240X37X312mm	nero
<u>FOS2241363200</u>	150W	16400lm	4000K	IP65	270X45X335mm	nero
<u>FOS2241373200</u>	200W	22200lm	4000K	IP65	300X50X390mm	nero
<u>FOS2241393200</u>	200W	20598lm	4000K	IP65	350X50X390mm	nero asimmetrico




PROIETTORI LED CON SENSORE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG86167</u>	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86168</u>	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	nero
<u>BEG86169</u>	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86170</u>	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA73615399</u>	10W	1100-1200lm	3000-4000-6500K	IP65	162X85X56mm	grigio grafite
<u>PHA73616099</u>	20W	2200-2400lm	3000-4000-6500K	IP65	181X97X65mm	grigio grafite
<u>PHA73617799</u>	30W	3300-3600lm	3000-4000-6500K	IP65	220X133X56mm	grigio grafite
<u>PHA73618499</u>	50W	5500-6000lm	3000-4000-6500K	IP65	264X173X57mm	grigio grafite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLCOMP20830BS</u>	20W	1800lm	3000K	IP65	122x53x165mm	nero
<u>LDVFLCOMP20840BS</u>	20W	2000lm	4000K	IP65	122x53x165mm	nero
<u>LDVFLCOMP50830BS</u>	50W	4500lm	3000K	IP65	170x60x202mm	nero
<u>LDVFLCOMP50840BS</u>	50W	5000lm	4000K	IP65	170x60x202mm	nero

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI LED RGB



CODICE	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFAFLAT30WRGB</u>	30W	RGB	IP65	193x141x32mm	bianco con telecomando
<u>LMOFAFLAT50WRGB</u>	50W	RGB	IP65	233x163x35mm	bianco con telecomando

Riflettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

SOSPENSIONI INDUSTRIALI POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43205</u>	125-74W	16399-9203lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43019</u>	150-65W	21845-10306lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio
<u>BEG43022</u>	210-142W	30429-22217lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio

ACCESSORIO

BEG12663 Kit Sospensioni - BEGHELLI Serie ACCESSORI - [2] Cavi - per Riflettore

BEG12669 Golfari - BEGHELLI Serie ACCESSORI - M5 - per Flood Modula

SOSPENSIONI INDUSTRIALI QUADRATE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG42377</u>	100W	14300lm	4000K	IP66	443x85x443mm	
<u>BEG42378</u>	150W	21300lm	4000K	IP66	443x85x443mm	

SOSPENSIONI INDUSTRIALI STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS33077200</u>	80-120W	16150-24480lm	4000K	IP66	D370X135mm	nero



<u>DIS38009000</u>	100W	18022lm	4000K	IP66	D240x164mm	nero
<u>DIS38009100</u>	150W	26844lm	4000K	IP66	D280x164mm	nero
<u>DIS38009200</u>	200W	35520lm	4000K	IP66	D320x164mm	nero

Riflettori Industriali

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FASCIO LUMINOSO
<u>LDVHB75840110G5</u>	75-53W	13500-9540lm	4000K	IP65	D280x155mm	nero-fascio 110°
<u>LDVHB15084070G5</u>	150-125W	26250-21875lm	4000K	IP65	D280x155mm	nero-fascio 70°
<u>LDVHB150840110G5</u>	150-125W	26700-22250lm	4000K	IP65	D321x152mm	nero-fascio 110°
<u>LDVHB20084070G5</u>	200-173W	35000-30275lm	4000K	IP65	D321x152mm	nero-fascio 70°
<u>LDVHB200840110G5</u>	200-173W	36200-31313lm	4000K	IP65	D321x156mm	nero-fascio 110°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA76136000</u>	133W	20000lm	4000K	IP65	D.273x93mm	grigio scuro-fascio largo
<u>PHA76137700</u>	185W	28000lm	4000K	IP65	D.355x93mm	grigio scuro-fascio largo

SOSPENSIONI INDUSTRIALI BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG76306</u>	100w	16000 lm	4000K	IP65	D265x118mm	nero-fascio 120°
<u>BEG76307</u>	150w	24000lm	4000K	IP65	D290x118mm	nero-fascio 120°
<u>BEG76308</u>	200w	32000lm	4000K	IP65	D320x118mm	nero-fascio 120°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2237003000</u>	100W	14000lm	4000K	IP65	D310x170mm	nero fascio 120°
<u>FOS2237003100</u>	150W	21000lm	4000K	IP65	D310x170mm	nero fascio 120°
<u>FOS2237003200</u>	200W	28000lm	4000K	IP65	D310x170mm	nero fascio 120°



Armature Stradali *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS34050000</u>	40W	5145lm	4000K	IP66	540X156X80mm	grafite
<u>DIS34050100</u>	81W	9979lm	4000K	IP66	540X156X80mm	grafite
<u>DIS34050200</u>	52W	6372lm	4000K	IP66	540X156X80mm	grafite
<u>DIS34050300</u>	107W	12360lm	4000K	IP66	540X156X80mm	grafite

ACCESSORIO TESTAPALO

DIS99138500 Attacco Palo - DISANO Serie 405 - Snodato - Orientabile - Ø 60mm - Alluminio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA47193100</u>	69W	9680lm	4000K	IP65	220x90x500	grigio

ACCESSORIO TESTAPALO

PHAZRP220AD60 Supporto Armatura - PHILIPS LIGHTING Serie CORELINE MALAGA - Ø 60mm - Alluminio



Led Panel

Guida alla scelta MEF Inluce

LED PANEL DIMMERABILI DALI-PUSH



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG70085DL</u>	36W	3600lm	4000K	IP40	595x41x595mm	UGR19

ACCESSORIO CORNICE PLAFONE PER CODICE BEG40107

BEG20089 Cornice - BEGHELLI Serie BACKLIGHT PANEL - Installazione a Plafone - 600x600

BEG70033 Kit Montaggio Sospensione - BEGHELLI Serie LENS PANEL LED - per Pannelli LED

BEG70059 Kit Cavetto Sicurezza - BEGHELLI Serie ACCESSORI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS1502050041</u>	33W	3600lm	4000K	IP20/IP40	595X34X595mm	UGR19
<u>DIS1502420041</u>	39W	4000lm	4000K	IP20/IP40	595X34X595mm	UGR19

ACCESSORI

DIS99463100 Sospensione - DISANO Serie 2520 - Max 20kg


DIS98660400 Kit Alimentazione Emergenza - DISANO Serie 600 - Incasso - 1h - c/Connettori - 200x50mm

DIS99803800 Molla - DISANO Serie 907 - Incasso - Cartongesso - Zincata

DIS99803500 Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 600x600x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPLCMP60033840UDA</u>	33W	3630lm	4000K	IP40	595x595mm	UGR19



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPLCMP120033840U</u>	33W	3630lm	4000K	IP40	1200x300mm	UGR19
<u>LDVPLCMP120033840</u>	33W	3630lm	4000K	IP40	1200x300mm	UGR22

ACCESSORI

LDVPLSURKITV600H70 Accessorio Montaggio - LEDVANCE Serie SURFACE MOUNT KIT VALUE - Cornice - 600x600x70mm (LxBxH) - Alluminio - Bianco

LDVPLSURKITV1200H70 Accessorio Montaggio - LEDVANCE Serie SURFACE MOUNT KIT VALUE - Cornice - 1200x300x70mm (LxBxH) - Alluminio - Bianco

LDVPLSUSPKIT Kit Montaggio Sospensione - LEDVANCE Serie ACCESSORI - per Pannelli LED



Eventuale sensore incasso per regolazione automatica della luce in funzione dell'apporto naturale

BBH93452 Rilevatore Movimento - B.E.G. Serie LUXOMAT PD2N-M-DACO DALI-2 - 1 Canale - 230Vca 2W - Ø 10/6/4 (Trasversale/Frontale/Presenza Fissa) - IP20 - Bianco RAL 9010

Led Panel

Guida alla scelta MEF Inluce

PANNELLI CRETA BLUE LINE UGR<17



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15024000</u>	30W	3724lm	4000K	IP20/IP40	595X39X595mm	UGR17

PANNELLI INCASSO E SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG42101N</u>	37W	5000-4400-3800-3300lm	4000K	IP40	595x34x595mm	UGR19
<u>BEG42104N</u>	37W	5200-4600-4000-3500lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x51mm	UGR19

PANNELLI LED STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG70091</u>	40W	4500lm	4000K	IP40	595x41x595mm	UGR19

ACCESSORI

BEG20089 Cornice - BEGHELLI Serie BACKLIGHT PANEL - Installazione a Plafone - 600x600

BEG70033 Kit Montaggio Sospensione - BEGHELLI Serie LENS PANEL LED - per Pannelli LED

BEG70059 Kit Cavetto Sicurezza - BEGHELLI Serie ACCESSORI




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG70098</u>	40W	4500lm	4000K	IP40	1196x41x296mm	UGR19

ACCESSORI

BEG20101 Cornice - BEGHELLI Serie BACKLIGHT PANEL - Installazione Plafone - 300x1200mm

BEG70033 Kit Montaggio Sospensione - BEGHELLI Serie LENS PANEL LED - per Pannelli LED

BEG70059 Kit Cavetto Sicurezza - BEGHELLI Serie ACCESSORI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15020500</u>	33W	3600lm	4000K	IP43	595x12x595mm	UGR19

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15020600</u>	33W	3600lm	4000K	IP43	296x12x1195mm	UGR19

ACCESSORI per articoli 15020500 e 15020600

DIS99803100 Cornice Plafone - DISANO Serie 595 - - 600x600 - Bianco - per Pannello LED

DIS99803200 Cornice Plafone - DISANO Serie 595 - 1200x300 - Bianco - per Pannello LED

DIS99463100 Sospensione - DISANO Serie 2520 - Max 20kg

DIS98660400 Kit Alimentazione Emergenza - DISANO Serie 600 - Incasso - 1h - c/Connettori - 200x50mm

DIS99803800 Molla - DISANO Serie 907 - Incasso - Cartongesso - Zincata



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPLECO60036830UG2</u>	36W	3600lm	3000K	IP40	595x34x595mm	UGR19
<u>LDVPLECO60036840UG2</u>	36W	3600lm	4000K	IP40	595x34x595mm	UGR19
<u>LDVPLECO60036865UG2</u>	36W	3600lm	6500K	IP40	595x34x595mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI LED PLECO

LDVPLSURKITV600H70 Accessorio Montaggio - LEDVANCE Serie SURFACE MOUNT KIT VALUE - Cornice - 600x600x70mm (LxBxH) - Alluminio - Bianco

LDVPLSUSPKIT Kit Montaggio Sospensione - LEDVANCE Serie ACCESSORI - per Pannelli LED



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>NOX102001.01</u>	35W	3343lm	3000K	IP40	595x595mm	UGR19
<u>NOX102002.01</u>	35W	3447lm	4000K	IP40	595x595mm	UGR19



<u>NOX102007.01</u>	35W	3343lm	3000K	IP40	295x1195mm	UGR19
<u>NOX102008.01</u>	35W	3447lm	4000K	IP40	295x1195mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI LED NOVALUX

NOX16215.99 Kit Molle - NOVALUX Serie THE PANEL - Incasso

NOX16213.99 Accessorio Montaggio Pannello LED - NOVALUX Serie THE PANEL 2 - Plafone c/Staffe

NOX16223.99 Accessorio Montaggio Pannello LED - NOVALUX Serie THE PANEL 2 - Sospensione c/Cavi

NOX16232.96 Accessorio Montaggio Pannello LED - NOVALUX Serie THE PANEL 2 - Kit Giunti

NOX 102086.01 Box Installazione Plafone - NOVALUX Serie THE PANEL - Interno - 600x600mm - Bianco - IP20

NOX 102087.01 Box Installazione Plafone - NOVALUX Serie MOUNTING-ACC - 1200x300x43mm (LxPxH) - IP20 - Bianco

NOX 108919.01 Kit Alimentazione - NOVALUX Serie ACCESSORI - Sospensione - 1200mm - Bianco

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*

LED PANEL BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG70084</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR19
<u>BEG70085</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR19
<u>BEG70080</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR22
<u>BEG70081</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR22



<u>BEG70086</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR19
<u>BEG70087</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR19
<u>BEG70082</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR22
<u>BEG70083</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR22

ACCESSORI PER PANNELLI BASIC- CORNICI PLAFONE

BEG20089 Cornice - BEGHELLI Serie BACKLIGHT PANEL - Installazione a Plafone - 600x600

BEG20101 Cornice - BEGHELLI Serie BACKLIGHT PANEL - Installazione Plafone - 300x1200mm

BEG70033 Kit Montaggio Sospensione - BEGHELLI Serie LENS PANEL LED - per Pannelli LED

BEG70059 Kit Cavetto Sicurezza - BEGHELLI Serie ACCESSORI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15023200</u>	25W	3710lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	596x39x596mm	UGR22
<u>DIS15024200</u>	25W	3640lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	595x34x595mm	UGR19



<u>DIS15023300</u>	25W	3710lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	295x34x1195mm	UGR22
<u>DIS15024300</u>	25W	3640lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	295x34x1195mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI RODI


DIS99803500 Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 600x600x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco

DIS99803600 Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 1200x300x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco

DIS99463100 Sospensione - DISANO Serie 2520 - Max 20kg

DIS98660400 Kit Alimentazione Emergenza - DISANO Serie 600 - Incasso - 1h - c/Connettori - 200x50mm

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPLECO60036830G2</u>	36W	3600lm	3000K	IP40	595X34X595mm	UGR22
<u>LDVPLECO60036840G2</u>	36W	3600lm	4000K	IP40	595X34X595mm	UGR22
<u>LDVPLECO60036865G2</u>	36W	3600lm	6500K	IP40	595X34X595mm	UGR22

ACCESSORI PER PANNELLI LED PLECO

LDVPLSURKITV600H70 Accessorio Montaggio - LEDVANCE Serie SURFACE MOUNT KIT VALUE - Cornice - 600x600x70mm (LxBxH) - Alluminio - Bianco

LDVPLSUSPKIT Kit Montaggio Sospensione - LEDVANCE Serie ACCESSORI - per Pannelli LED

LED PANEL IP65



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15023200002264</u>	24W	3360lm	4000K	IP20/IP65 V.A./V.O.	595x65x595mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI RODI

DIS99803500 Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 600x600x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco

DIS99803600 Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 1200x300x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco

DIS99463100 Sospensione - DISANO Serie 2520 - Max 20kg

DIS98660400 Kit Alimentazione Emergenza - DISANO Serie 600 - Incasso - 1h - c/Connettori - 200x50mm



Sistemi per Ufficio *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERA DALI-PUSH - MONTAGGIO PLAFONE O SOSPENSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS1330700041</u>	31W	3329lm	4000K	IP20	1130X50X76mm	UGR16 - bianco
<u>DIS1330710041</u>	39W	4180lm	4000K	IP20	1410X50X76mm	UGR16 - bianco

Accessori di montaggio inclusi nella confezione

ACCESSORIO


DIS13291700 Staffa Giunzione - DISANO Serie 6077 - Alluminio - per Lampada "Parigi"

SISTEMA PER UFFICIO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVOFLIN2CCTUGR19</u>	19-34W	1420-2584lm	3000/4000K	IP20	1128x43x45mm	UGR19 - ottica 60°
<u>LDVOFLIN2CCTOPAL</u>	19-34W	2470-4420lm	3000/4000K	IP20	1128x43x45mm	opale - ottica 100°


Da completare con modulo ON-OFF o DALI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVOFLINSF34W</u>	19-34W	2470-4420lm	3000/4000K	IP20	1128x45x73mm	modulo bianco - ON/OFF
<u>LDVOFLINSF34WDA</u>	34W	4420lm	3000/4000K	IP20	1128x45x73mm	modulo bianco - DALI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVOFLINSFLCONOPW</u>	8W	940lm	3000/4000K	IP20	175x175x45x73mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVOFLINSFUPLIGMOD</u>	9W	1128lm	3000/4000K	IP20	849x24x10mm	bianco

ACCESSORI

LDVOFLINSFSUSPKIT Kit Sospensione - LEDVANCE Serie OFFICE LINEAR (SF V SUSPENSION KIT) - 1500mm - Acciaio - IP20

LDVOFLINSFCONKIT Giunto Lineare - LEDVANCE Serie OFFICE LINEAR SURFACE (V CONNECTOR KIT) - Acciaio - IP20

LDVOFLINSFWALLBRACK Kit Montaggio a parete - LEDVANCE Serie OFFICE LINEAR (SF V WALL BRACKET) - Acciaio Zincato

NOX108920.01 Kit Alimentazione - NOVALUX Serie ACCESSORI - Sospensione - 3m - Bianco


NOX108921.01 Kit Alimentazione - NOVALUX Serie ACCESSORI - Sospensione - 1,2m - Bianco

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED 5MT IP20 - 24V - ALTO FLUSSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70042/C</u>	7W/MT	994lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70042/N</u>	7W/MT	1113lm/MT	4000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70042/2700K</u>	7W/MT	945lm/MT	2700K	IP20	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70092/C</u>	11W/MT	1657lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70092/N</u>	11W/MT	1850lm/MT	4000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70092/2700K</u>	11W/MT	1569lm/MT	2700K	IP20	5000mm	
<u>NOB70092/90/C</u>	11W/MT	1558lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB70092/90/N</u>	11W/MT	1714lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90

ACCESSORI

NOBKIT/CONN/DS Kit Connettore (5pz) - NOBILE Serie ACCESSORI - Plastico - per Alimentazione Driver Strip

NOBKIT/CONN/SS Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - Connessione Diretta

NOBKIT/CONN/AN Kit Connettore (5pz) - NOBILE Serie ACCESSORI - Plastico - Angolare - Strip to Strip

NOBKIT/CONN/SCS Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - a Filo



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOB80300/90/C</u>	14W/MT	1960lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB80300/90/N</u>	14W/MT	2159lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB80300/90/2700K</u>	14W/MT	1960lm/MT	2700K	IP20	5000mm	CRI90

ACCESSORI

NOBKIT/CONN/DS Kit Connettore (5pz) - NOBILE Serie ACCESSORI - Plastico - per Alimentazione Driver Strip

NOBKIT/CONN/SS Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - Connessione Diretta

NOBKIT/CONN/AN Kit Connettore (5pz) - NOBILE Serie ACCESSORI - Plastico - Angolare - Strip to Strip

NOBKIT/CONN/SCS Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - a Filo




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOB80340/90/C</u>	19,2W/MT	2800lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB80340/90/N</u>	19,2W/MT	3037lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOX100950.99</u>	14,4W/MT	1646lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100951.99</u>	14,4W/MT	1666lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100945.99</u>	14,4W/MT	1892lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOX100946.99</u>	14,4W/MT	1880lm/MT	4000K	IP20	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOX100939.99</u>	19,2W/MT	2140lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100940.99</u>	19,2W/MT	2176lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100934.99</u>	19,2W/MT	2402lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOX100935.99</u>	19,2W/MT	2452lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

ACCESSORI

NOX100967.99 Connettore Striscia LED (Conf. 10 Pezzi) - NOVALUX Serie MOUNTING-ACC - Dritto - [2] Strip 238/240 LED - 13,5x11,5x3,6mm (LxPxH) - IP20

NOX100968.99 Connettore Striscia LED (Conf. 10 Pezzi) - NOVALUX Serie MOUNTING-ACC - Angolare - [2] Strip 238/240 LED - 18,6x18,6x3,6mm (LxPxH) - IP20

NOX100969.99 Connettore Striscia LED (Conf. 10 Pezzi) - NOVALUX Serie MOUNTING-ACC - c/Cavo - Strip 238/240 LED - 164x11,5x3,6mm (LxPxH) - IP20

NOX100970.99 Connettori Striscia LED - NOVALUX Serie MOUNTING-ACC - c/Cavo - Strip 238/240 LED - 178x11,5x3,6mm (LxPxH) - IP20

STRIP LED 5MT IP20- 24V - BASIC




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56600</u>	14,4W/MT	1500lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>BEG56601</u>	14,4W/MT	1680lm/MT	4000K	IP20	5000mm	




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56657</u>	18W/MT	2000lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>BEG56658</u>	18W/MT	2000lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED 5MT IP65/67 - 24V - ALTO FLUSSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70052/C</u>	7W/MT	994lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70052/N</u>	7W/MT	1113lm/MT	4000K	IP67	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70102/C</u>	11W/MT	1652lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70102/N</u>	11W/MT	1850lm/MT	4000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70102/2700K</u>	11W/MT	1569lm/MT	2700K	IP67	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBFL01/C</u>	9,6W/MT	966lm/MT	3000K	IP67	5000mm	taglio ogni 71,4mm

ACCESSORI

NOBKIT/FL01/TAPPI Kit Tappi (Striscia LED) - NOBILE Serie FLEX FL01 - [2] Chiusure - Cavo 30cm

NOBKIT/FL01/CLIP Kit Clip Fissaggio - NOBILE Serie ACCESSORI - [2] Clips - per FL01

NOBPROFILO/FL01 Profilo - NOBILE Serie ACCESSORI - Alluminio - 1m - per FL01



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBFL02/C</u>	11,5W/MT	1380lm	3000K	IP67	5000mm	taglio ogni 50mm
<u>NOBFL02/N</u>	11,5W/MT	1380lm	4000K	IP67	5000mm	taglio ogni 50mm

ACCESSORI


NOBKIT/FL02/TAPPI Kit Tappi Chiusura - NOBILE Serie ACCESSORI - [2] Tappi - per FL02

NOBKIT/FL02/CLIP Kit Clip Fissaggio - NOBILE Serie ACCESSORI - [2] Clips - per FL02


NOBPROFILO/FL02 Profilo - NOBILE Serie ACCESSORI - Alluminio - 1m - per FL02



Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX100947.99</u>	14,4W/MT	1578lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>NOX100948.99</u>	14,4W/MT	1716lm/MT	4000K	IP65	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX100936.99</u>	19,2w/MT	2050lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>NOX100937.99</u>	19,2w/MT	2244lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

STRIP LED 5MT IP65 - 24V - BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56603</u>	14,4W/MT	1500lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56604</u>	14,4W/MT	1680lm/MT	4000K	IP65	5000mm	



Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED IP20 - 48V - PER TRATTE FINO A MAX 20MT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB48092/90/C/10</u>	11W/MT	1620lm/MT	3000K	IP20	10000mm	CRI 90 rolla da 10mt
<u>NOB48092/90/N/10</u>	11W/MT	1655lm/MT	4000K	IP20	10000mm	CRI 90 rolla da 10mt
<u>NOB48092/90/C/20</u>	11W/MT	1620lm/MT	3000K	IP20	20000mm	CRI 90 rolla da 20mt
<u>NOB48092/90/N/20</u>	11W/MT	1655lm/MT	4000K	IP20	20000mm	CRI 90 rolla da 20mt

ACCESSORI

NOBKIT/CONN/DS Connettore "Strip To Driver" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - a Filo

NOBKIT/CONN/SS Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - Connessione Diretta

NOBKIT/CONN/AN Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - Angolare - Connessione Diretta

NOBKIT/CONN/SCS Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - a Filo

STRIP LED IP65/67 - 48V - PER TRATTE FINO A MAX 20MT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB48102/90/C/10</u>	11W/MT	1620lm/MT	3000K	IP67	10000mm	CRI 90 rolla da 10mt
<u>NOB48102/90/N/10</u>	11W/MT	1655lm/MT	4000K	IP67	10000mm	CRI 90 rolla da 10mt
<u>NOB48102/90/C/20</u>	11W/MT	1620lm/MT	3000K	IP67	20000mm	CRI 90 rolla da 20mt
<u>NOB48102/90/N/20</u>	11W/MT	1655lm/MT	4000K	IP67	20000mm	CRI 90 rolla da 20mt



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBFL3D48/C</u>	10W/MT	1001lm/MT	3000K	IP65	15000mm	rolla da 15mt
<u>NOBFL3D48/N</u>	10W/MT	1100lm/MT	4000K	IP65	15000mm	rolla da 15mt

ACCESSORI

NOBKIT/FL3D/TAPPI Kit Tappi - NOBILE Serie ACCESSORI - per FL3D - [1]Tappo con Foro / [1]Tappo senza Foro / Cavo Alimentazione 30cm

NOBPROF/FLEX/5M Profilo Flessibile - NOBILE Serie ACCESSORI - 5m - per FL3D

NOBPROFILO/FL3D Profilo - NOBILE Serie ACCESSORI - Alluminio - 1m - per FL3D

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*


STRIP LED 5MT IP65 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56680</u>	10W/MT	1000lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56681</u>	10W/MT	1000lm/MT	4000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56684</u>	20W/MT	1800lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56685</u>	20W/MT	1800lm/MT	4000K	IP65	5000mm	


ACCESSORIO

BEG56655 Kit Connessione Strip LED - BEGHELLI Serie STRIP LED - 10/20W - IN 230V - [2] Connettori - IP67




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70230/C/05</u>	18W/MT	1552lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>NOB70230/N/05</u>	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

STRIP LED 20MT IP65 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70230/C/20</u>	18W/MT	1552lm/MT	3000K	IP65	20000mm	rolla da 20mt
<u>NOB70230/N/20</u>	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	20000mm	rolla da 20mt

STRIP LED 50MT IP65 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70230/C/50</u>	18W/MT	1552lm/MT	3000K	IP65	50000mm	rolla da 50mt
<u>NOB70230/N/50</u>	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	50000mm	rolla da 50mt

ACCESSORI

NOBKIT/LS01/CLIP Kit Fissaggio - NOBILE Serie STRIP LED - [10] Clip - [20] Viti

NOBKIT/LS04/TAPPI Kit Tappi - NOBILE Serie STRIP LED - [2] Tappi - Fusibile - Cavo Alimentazione (30m)


NOBSIL/TUBE Sigillante Siliconico - NOBILE Serie ACCESSORI - Acetico - Trasparente - 90m

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED COB - 24V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBMC20/11/C</u>	11W/MT	1250lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOBMC20/11/N</u>	11W/MT	1410lm/MT	4000K	IP20	5000mm	
<u>NOBMC67/11/C</u>	11W/MT	1250lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
<u>NOBMC67/11/N</u>	11W/MT	1410lm/MT	4000K	IP67	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56640</u>	11W/MT	1100lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>BEG56641</u>	11W/MT	1100lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

STRIP LED RGB+TURNABLE WHITE - 24V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBMC20/16/RGBTW</u>	16W/MT	1090lm/MT	2400-5500k + RGB	IP20	5000mm	bianco dinamico + RGB
<u>NOBMC67/16/RGBTW</u>	16W/MT	1090lm/MT	2400-5500k + RGB	IP67	5000mm	bianco dinamico + RGB

ACCESSORI

NOB5940/U Centralina - NOBILE Serie ACCESSORI - RGB / RGBW / Tunable White / Dimming

NOB5965/C Telecomando - NOBILE Serie ACCESSORI - 4 Zone - per Centralina 5940/U

STRIP LED RGB+WHITE - 24V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG57634</u>	16W/MT	1890lm/MT	RGB+W	IP20	5000mm	3000K + RGB

KIT CONTROLLER E TELECOMANDO PER STRIP RGB+W

BEG56631 Kit Controller RGBW - BEGHELLI Serie ACCESSORI - c/Telecomando - 4 Canali (144W per Canale) - per StripLED 24V

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED RGB - 24V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG56615	14W/MT	variabile	RGB	IP20	5000mm	
BEG56616	14W/MT	variabile	RGB	IP65	5000mm	

KIT CONTROLLER E TELECOMANDO PER STRIP RGB

BEG56630 Kit Controller RGB - BEGHELLI Serie ACCESSORI - c/Telecomando - 3 Canali (144W per Canale) - per StripLED 24V



ACCESSORI STRIP LED (PROFILI)

PROFILO PIATTO BASSO

<u>BEG56694</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P14mm	Ottica Opale e Trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/3E</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	Ottica Trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/3E/S</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	Ottica Opale
<u>NOX15201.01</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 9mm P17mm	Finitura Bianca Ottica Opale
<u>NOX15201.96</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 9mm P17mm	Ottica Opale
<u>LMOPRKITSUP</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	Ottica Opale
<u>LMOPRKITSUPB</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	Finitura Bianca Ottica Opale
<u>LMOPRKITSUPNE</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura nera	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	Finitura Nera Ottica Opale

PROFILO PIATTO ALTO

<u>NOX16301.96</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P17mm	ottica opale
---------------------------	--	----------------------	--------------

PROFILO PIATTO LARGO

<u>NOBBARRA/STRIP/10</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 10mm P23,5mm	ottica trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/10/S</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 10mm P23,5mm	ottica opale
<u>BEG56690</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 9mm P22mm	ottica opale e trasparente

PROFILO INCASSO BASSO

<u>BEG56695</u>	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P14mm	ottica opale e trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/4/S</u>	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	ottica opale
<u>LMOPRKITINC</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	ottica opale

PROFILO INCASSO CON MOLLE

<u>NOX105415.01</u>	Kit profilo alluminio incasso 2 metri	L2000mm H 12,5 mm P27mm	Finitura Bianco Ottica Opale Con Molle
----------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---

PROFILO ANGOLARE

<u>BEG56627</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P 8mm	ottica opale e trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/6</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/6/S</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica opale
<u>NOBBARRA/STRIP/22/S</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P16mm	ottica opale
<u>NOBBARRA/STRIP/22</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P16mm	ottica trasparente
<u>NOX105408.96</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P16mm	ottica opale
<u>LMOPRKITANG</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica opale

ACCESSORI STRIP LED (PROFILI)

PROFILO ANGOLARE

<u>LMOPRKITANGB</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	finitura bianca ottica opale
<u>LMOPRKITANGNE</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura nera	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	finitura nera ottica opale

PROFILO PIEGHEVOLE

<u>LMOPRKITSP</u>	Kit profilo pieghevole alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 3,8mm P14,5mm	ottica opale
--------------------------	--	-------------------------	--------------

PROFILO CON CARTONGESSO

<u>NOX101501.99</u>	profilo cartoon light L16 incasso a raso ottica lineare	L2000mm H12,5mm P120mm	ottica opale
<u>NOX101506.99</u>	profilo cartoon light L16 incasso a raso angolare 90°	L1058x1058mm H12.5mm P120mm	ottica opale

PROFILO CON CARTONGESSO PER AMBIENTI UMIDI

<u>NOX101502.99</u>	profilo cartoon light per zone umide incasso a raso	L2000mm H 12,5 mm P 120 mm	ottica opale per esterni e gocce
----------------------------	--	----------------------------	-------------------------------------

PROFILO TAGLIO DI LUCE

<u>LMOPRKITTLN</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L53mm H 14 mm L.int 10 mm	ottica opale
<u>LMOPRKITTLMD</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L61,5mm H 14 mm L.int 20 mm	ottica opale
<u>NOBPA/09/S</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L63,5mm H 13 mm L.int 14 mm	ottica opale
<u>NOBPA/10/S</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L70mm H 13 mm L.int 20 mm	ottica opale

PROFILO TAGLIO DI LUCE PIEGHEVOLE

<u>LMOPRKITTLBND</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio senza diffusore	L2000mm H15 P56,5mm	completo di paramalta
<u>LMOPR/DFBND10</u>	Diffusore opale 10mt in bobina	L10000mm	ottica opale
DA COMPLETARE CON STRIP LED 3D E ALIMENTATORE 12VDC			
<u>LMOLEDAD3D2000BC</u>	Strip led 12W - 12VDC - 3000K - 2160lm/mt Bobina 5mt	L5000mm	
<u>LMOLEDAD3D2000BN</u>	Strip led 12W - 12VDC - 4000K - 2160lm/mt Bobina 5mt	L5000mm	

PROFILO CALPESTABILE

<u>LMOPR/CAL</u>	kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio calpestabile senza diffusore	L2000mm H 11 mm P21,4mm	
<u>LMOPR/CAL/OP</u>	diffusore policarbonato opaco 2 metri calpestabile	L2000mm	

Binari 220V *Guida alla scelta MEF Inluce*

BINARIO GUZZINI DALI



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
<u>IGZ3.P290.001.0</u>	binario 2000mm	bianco
<u>IGZ3.P290.004.0</u>	binario 2000mm	nero
<u>IGZ3.P291.001.0</u>	binario 3000mm	bianco
<u>IGZ3.P291.004.0</u>	binario 3000mm	nero
<u>IGZ3.P292.001.0</u>	binario 4000mm	bianco
<u>IGZ3.P292.004.0</u>	binario 4000mm	nero

ACCESSORI

[IGZ3.MWW6.001.0](#) Cavo Sospensione - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - c/Regolazione Millimetrica - L=2000mm - Bianco
[IGZ3.MWW6.004.0](#) Cavo Sospensione - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - c/Regolazione Millimetrica - L=2000mm - Nero
[IGZ3.MWW8.000.0](#) Morsetto - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Attacco a Soffitto - per Binario Elettrificato
[IGZ3.MXY3.001.0](#) Testata Alimentazione DALI - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Binario - 95mm - c/Contatto a Terra - Destra - Bianca
[IGZ3.MXY3.004.0](#) Testata Alimentazione DALI - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Binario - 95mm - c/Contatto a Terra - Destra - Nera
[IGZ3.MXY4.001.0](#) Testata Alimentazione DALI - IGUZZINI Serie MXY4 - Contatto di Terra (SX) - per Binario - Bianco
[IGZ3.MXY4.004.0](#) Testata Alimentazione DALI - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - c/Contatto Terra SX - Nero
[IGZ3.MXW9.001.0](#) Testata Chiusura - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - Plastica - per Binario Standard - Bianco
[IGZ3.MXW9.004.0](#) Testata Chiusura - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - Plastica - per Binario Standard - Nero
[IGZ3.MXX2.001.0](#) Giunto Scomparsa - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Cablato - 115mm - Bianco
[IGZ3.MXX2.004.0](#) Giunto Scomparsa - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Cablato - 115mm - Nero
[IGZ3.MXX4.001.0](#) Giunto "L" - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Interno - 90x74mm - Bianco
[IGZ3.MXX4.004.0](#) Giunto "L" - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Interno - 90x74mm - Nero
[IGZ3.MXX5.001.0](#) Giunto "L" - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Esterno - 90x74mm - Bianco
[IGZ3.MXX5.004.0](#) Giunto "L" - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Esterno - 90x74mm - Nero
[IGZ3.MWW7.001.0](#) Guaina Tamponamento - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - L=1000 - c/Tappo - IP40 - Bianco
[IGZ3.MWW7.004.0](#) Guaina Tamponamento - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - L=1000 - c/Tappo - IP40 - Nero

BINARIO 3P+N+T



CODICE	CARATTERISTICHE	NOTE
<u>PHA38110700</u>	binario 1000mm	bianco
<u>PHA79851600</u>	binario 1000mm	nero
<u>PHA38111400</u>	binario 2000mm	bianco
<u>PHA79852300</u>	binario 2000mm	nero
<u>PHA38112100</u>	binario 3000mm	bianco
<u>PHA79853000</u>	binario 3000mm	nero

Binari 220V

Guida alla scelta MEF Inluce

ACCESSORI

Kit Sospensione BIANCO composto da:

- **PHA14986899** Sistema Binario Trifase (Attacco Sospensione) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SCP WH SUSP CLAMP SKB12-2) - Bianco
- **PHA07432999** Sistema Binario Trifase (Kit Sospensione) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SMS SUSP SET L3000 SKB34-1/3M) - L=3000mm
- **PHA14987599** Copertura Sospensione - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SMC WH SUSP CAP SKB30-3) - Bianco

Kit Sospensione NERO composto da:

- **PHA07419099** Sistema Binario Trifase (Attacco Sospensione) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SCP BK SUSP CLAMP SKB12-2) - Nero
- **PHA07432999** Sistema Binario Trifase (Kit Sospensione) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SMS SUSP SET L3000 SKB34-1/3M) - L=3000mm
- **PHA06710999** Copertura Sospensione - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SMC BK SUSP CAP SKB30-2) - Nero

PHA38114599 Sistema Binario Trifase (Alimentatore) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EPSR WH XTS11-3+41-3) - Destro - 250V - Bianco

PHA14149799 Sistema Binario Trifase (Alimentatore) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EPSR BK XTS11-2+41-2) - Destro - 250V - Nero

PHA38116999 Sistema Binario Trifase (Alimentatore) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EPSL BK XTS12-2+41-2) - Sinistro - 250V - Bianco

PHA14148099 Sistema Binario Trifase (Alimentatore) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EPSL BK XTS12-2+41-2) - Sinistro - 250V - Nero

PHA14155899 Alimentazione Centrale (Binario Trifase) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 CPS BK (XTS14-2) - Nero

PHA38122099 Alimentazione Centrale (Binario Trifase) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 CPS WH (XTS14-3) - Bianco

PHA38124499 Sistema Binario Trifase (Tappo Chiusura) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EP WH XTS41-3) - Bianco

PHA14150399 Sistema Binario Trifase (Tappo Chiusura) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EP BK XTS41-2) - Nero

PHA38118399 Sistema Binario Trifase (Giunto Lineare) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (ICP WH XTS21-3) - Bianco

PHA14151099 Sistema Binario Trifase (Giunto Lineare) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (ICP BK XTS21-2) - Nero

PHA38126899 Sistema Binario Trifase (Curva) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (CCPI WH XTS34-3) - Destra - "L" Interno - Bianco

PHA14153499 Sistema Binario Trifase (Curva) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (CCPI BK XTS34-2) - Destra - "L" Interno - Nero

PHA38128299 Sistema Binario Trifase (Curva) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (CCPE WH XTS35-3) - Sinistra - "L" Esterno - Bianco

PHA14152799 Sistema Binario Trifase (Curva) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (CCPE BK XTS35-2) - Sinistra - "L" Esterno - Nero

PHA38130599 Sistema Binario Trifase (Giunto "T") - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (TCPR WH XTS36-3) - Destro - Bianco

PHA14154199 Sistema Binario Trifase (Giunto "T") - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (TCPR BK XTS36-2) - Destro - Nero

PHA38132999 Sistema Binario Trifase (Giunto "T") - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (TCPL WH XTS39-3) - Sinistro - Bianco

PHA07412199 Sistema Binario Trifase (Giunto "T") - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (TCPL BK XTS39-2) - Sinistro - Nero



CODICE	CARATTERISTICHE	NOTE
PHA14715499	Base Proiettore - PHILIPS LIGHTING Serie ACCESSORI CoreLine (ZRS750 3C BA WH GA70-3) - Soffitto	Bianco
PHA07462699	Base Proiettore - PHILIPS LIGHTING Serie ACCESSORI CoreLine (ZRS750 3C BA BK GA70-2) - Soffitto	Nero



CODICE	CARATTERISTICHE	NOTE
PHA81374599	Rubacorrente - PHILIPS LIGHTING Serie RCS750 (ZRS750 3C AD3P WH XTSA67-3) - per Binario Erostandard - 250V	Bianco
PHA38512599	Rubacorrente - PHILIPS LIGHTING Serie RCS750 (ZRS750 3C AD3P BK XTSA67-2) - per Binario Erostandard - 250V	Nero

Proiettori *per Binario 220V*

PROIETTORI DALI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.117E.701.0</u>	24,5w	4082lm	3000K	90	D90x133x172mm	bianco - ottica 59°
<u>IGZ3.117E.7V0.0</u>	24,5w	4082lm	3000K	90	D90x133x172mm	nero - ottica 59°
<u>IGZ3.118E.701.0</u>	24,5w	4305lm	4000K	90	D90x133x172mm	bianco - ottica 59°
<u>IGZ3.118E.7V0.0</u>	24,5w	4305lm	4000K	90	D90x133x172mm	nero - ottica 59°

PROIETTORI BINARIO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA52861199</u>	30W	3000lm	3000K	90	D87x125x207mm	bianco ottica 38°
<u>PHA52862899</u>	30W	3000lm	4000K	90	D87x125x207mm	bianco ottica 38°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA52859899</u>	30W	3000lm	3000K	90	D87x125x207mm	nero ottica 38°
<u>PHA52860499</u>	30W	3000lm	4000K	90	D87x125x207mm	nero ottica 38°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVTRSPXR30930W</u>	30W	3600lm	3000K	90	D58x85x145mm	bianco ottica 24°
<u>LDVTRSPXR30940W</u>	30W	3600lm	4000K	90	D58x85x145mm	bianco ottica 24°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVTRSPXR30930B</u>	30W	3600lm	3000K	90	D58x85x145mm	nero ottica 24°
<u>LDVTRSPXR30940B</u>	30W	3600lm	4000K	90	D58x85x145mm	nero ottica 24°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2204401000</u>	20-30W	2088-3256lm	2700-4000-6000K	90	D80x185x170mm	bianco fascio regolabile
<u>FOS2204403000</u>	20-30W	2088-3256lm	2700-4000-6000K	90	D80x185x170mm	nero fascio regolabile

Proiettori per Binario 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILDC00440BBNWF</u>	27W	3298lm	4000K	90	D95x85x125mm	nero ottica 48°
<u>ILDC00440BBWWF</u>	27W	3235lm	3000K	90	D95x85x125mm	nero ottica 48°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILDC00440WHNWF</u>	27W	3298lm	4000K	90	D95x85x125mm	bianco ottica 48°
<u>ILDC00440WHWWF</u>	27W	3235lm	3000K	90	D95x85x125mm	bianco ottica 48°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVTRSPHOUSINGW</u>				D58x85x145mm	bianco per lampada GU10



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVTRSPHOUSINGB</u>				D58x85x145mm	nero per lampada GU10



Binari 48VDC

Guida alla scelta MEF Inluce

BINARIO 48VDC - DALI



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
<u>NOBTR47105</u>	binario 1000mm	nero
<u>NOBTR47205</u>	binario 2000mm	nero
<u>NOBTR47305</u>	binario 3000mm	nero

ACCESSORI

NOBTR48005 Testata Alimentazione - NOBILE Serie ACCESSORI - Sinistra - per Binario - Nero
NOBTR48105 Testata Alimentazione - NOBILE Serie ACCESSORI - Destra - per Binario - Nero
NOBTR48205 Tappo Chiusura - NOBILE Serie ACCESSORI - per Binario 48V - Nero Opaco
NOBTR48605 Giunto Passante - NOBILE Serie ACCESSORI - per Binario 48V - Nero
NOBTR48905 Profilo "L" - NOBILE Serie ACCESSORI - Sinistro - per Binario 48V - Alluminio - Nero
NOBTR49005 Profilo "L" - NOBILE Serie ACCESSORI - Destro - per Binario 48V - Alluminio - Nero
NOBTR48805 Giunto "L" - NOBILE Serie ACCESSORI - per Binario 48V - Nero
NOBTR49905 Clip Fissaggio - NOBILE Serie ACCESSORI - Soffitto - Alluminio - Nero
NOBTR48V/COV2M/B Guaina Protezione - NOBILE Serie ACCESSORI - 2m - per Binario 48V - Nero
NOBCD183/3M Driver - NOBILE Serie ACCESSORI - 250W - 48V - Classe II - Cavo 3m - IP20 - Nero
NOB5769 Dimmer Striscia LED - NOBILE Serie ACCESSORI - Monocolore - 12/24/48Vcc - On/Off

Apparecchi Illuminanti per Binario 48VDC

Guida alla scelta MEF Inluce

APPARECCHI ILLUMINANTI BINARIO 48VDC - TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBTR46005</u>	7W	525-620lm	2700-3000-4000K	IP20	D20X55mm	nero - ottica 40°
<u>NOBTR46105</u>	15W	1115-1315 lm	2700-3000-4000K	IP20	D50X95mm	nero - ottica 40°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBTR44605</u>	18W	1640-1785lm	2700-3000-4000K	IP20	796X24mm	nero - ottica 105°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBTR44905</u>	25W	1778-2020lm	2700-3000-4000K	IP20	435X24mm	nero - ottica 40°

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVDLCMF1001394OPW</u>	7-13W	770-1430lm	3000-4000K	IP44	D9116x48mm	foro D100 - bianco
<u>LDVDLCMF1501894OPW</u>	12-18W	1440-2160lm	3000-4000K	IP44	D160x57mm	foro D150 - bianco
<u>LDVDLCMF2003094OPW</u>	20-30W	2400-3600lm	3000-4000K	IP44	D215x59mm	foro D200 - bianco
<u>LDVDLCMF2504294OPW</u>	30-42W	3600-5000lm	3000-4000K	IP44	D265x60mm	foro D250 - bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVDLCMF2003094U1W</u>	20-30W	2200-3600lm	3000-4000K	IP44	D215x59mm	foro D200 - bianco - UGR19



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVDLD904830IP44W</u>	4W	440lm	3000K	IP44	D90x42mm	foro D75 - bianco
<u>LDVDLD904840IP44W</u>	4W	460lm	4000K	IP44	D90x42mm	foro D75 - bianco
<u>LDVDLD1158830IP44W</u>	8W	880lm	3000K	IP44	D115x42mm	foro D100 - bianco
<u>LDVDLD1158840IP44W</u>	8W	920lm	4000K	IP44	D115x42mm	foro D100 - bianco
<u>LDVDLD16513830IP44W</u>	13W	1430lm	3000K	IP44	D165x42mm	foro D150 - bianco
<u>LDVDLD16513840IP44W</u>	13W	1495lm	4000K	IP44	D165x42mm	foro D150 - bianco
<u>LDVDLD19018830IP44W</u>	18W	1980lm	3000K	IP44	D190x42mm	foro D175 - bianco
<u>LDVDLD19018840IP44W</u>	18W	2070lm	4000K	IP44	D190x42mm	foro D175 - bianco
<u>LDVDLD21524830IP44W</u>	24W	2640lm	3000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco
<u>LDVDLD21524840IP44W</u>	24W	2760lm	4000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco
<u>LDVDLD21530830IP44W</u>	30W	3300lm	3000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco
<u>LDVDLD21530840IP44W</u>	30W	3450lm	4000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG71050	8W	720lm	3000K	IP42	D85x65mm	foro D70 - bianco
BEG71051	8W	720lm	4000K	IP42	D85x65mm	foro D70 - bianco
BEG71052	10W	900lm	3000K	IP42	D126x100mm	foro D90 - bianco
BEG71053	10W	900lm	4000K	IP42	D126x100mm	foro D90 - bianco
BEG71054	15W	1350lm	3000K	IP42	D150x100mm	foro D120 - bianco
BEG71055	15W	1350lm	4000K	IP42	D150x100mm	foro D120 - bianco
BEG71056	25W	2250lm	3000K	IP42	D200x100mm	foro D170 - bianco
BEG71057	25W	2250lm	4000K	IP42	D200x100mm	foro D170 - bianco
BEG71058	30W	2700lm	3000K	IP42	D230x100mm	foro D200 - bianco
BEG71059	30W	2700lm	4000K	IP42	D230x100mm	foro D200 - bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
FOS2208441500	25W	2013lm	3000K	IP44	D202-234x82mm	foro D192-224 bianco
FOS2208441600	25W	2119lm	4000K	IP44	D202-234x82mm	foro D192-224 bianco

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - "SLIM" PIATTI A LUCE DIFFUSA TONDO - TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOBPLN1/D	10W	1100-1200lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	D120x33mm	foro D90mm bianco
NOBPLN2/D	14W	1550-1680lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	D170x33mm	foro D140mm bianco
NOBPLN3/D	20W	2200-2400lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	D220x33mm	foro D190mm bianco

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA E LUCE DIFFUSA - POTENZA E TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE - FORO TONDO REGOLABILE O INST. PLAFONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG71064	9-18W	810-1620lm	3000K-4000K-6500K	IP20	D225x20mm	foro D65-210mm bianco
BEG71063	12-24W	1080-2160lm	3000K-4000K-6500K	IP20	D330x20mm	foro D65-310mm bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG71066	9-18W	810-1620lm	3000K-4000K-6000K	IP20	D225x225x20mm	foro D55-200mm bianco
BEG71067	12-24W	1080-2160lm	3000K-4000K-6000K	IP20	D300x300x20mm	foro D55-280mm bianco

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO SOFFITTO TONDO GRANDE DALI - PUSH



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS221722101245</u>	17W	2500lm	4000K	IP44	D245x58mm	foro D200/240mm bianco

INCASSI SOFFITTO TONDI GRANDI FISSI - POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS22172210100</u>	14-26W	1926-3461lm	4000K	IP20/IP44 V.A./V.O.	D245x58mm	bianco - foro D200-240mm
<u>FOS22172210139</u>	14-26W	1854-3289lm	3000K	IP20/IP44 V.A./V.O.	D245x58mm	bianco - foro D200-240mm

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA FISSA - TONDO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LLCCU15000W</u>	finitura bianca	IP20	D87x31mm	D80-83mm H120mm	bianco
<u>LLCCU15000B</u>	finitura nera	IP20	D87x31mm	D80-83mm H120mm	nero

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA ORIENTABILE - TONDO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LLCCU15010W</u>	finitura bianca	IP20	D87x47mm	D80-83mm H120mm	bianco
<u>LLCCU15010B</u>	finitura nera	IP20	D87x47mm	D80-83mm H120mm	nero



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOBMVGU10R/WC/W</u>	finitura bianca	IP20	D85mmx45mm	D75mm H120mm	bianco



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9086</u>	Finitura alluminio satinato	IP20	D92x25mm	D80mm	alluminio nat.
<u>NOB9086/BI</u>	Finitura Bianca	IP20	D92x25mm	D80mm	bianco
<u>NOB9086/CR</u>	Finitura cromata	IP20	D92x25mm	D80mm	cromo

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA FISSA - QUADRATO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LLCCU15020W</u>	Finitura bianca	IP20	87x87x31mm	83x83mm	bianco

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA ORIENTABILE - QUADRATO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9088</u>	Finitura alluminio satinato	IP20	94x94x25mm	D80mm	alluminio sat.
<u>NOB9088/BI</u>	Finitura Bianca	IP20	94x94x25mm	D80mm	bianco
<u>NOB9088/CR</u>	Finitura cromata	IP20	94x94x25mm	D80mm	cromo

INCASSI SOFFITTO G5.3 OTTICA FISSA



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LMODIKFIP65BI</u>	Finitura Bianca	IP20/IP65	D83X22mm	D50mm	bianco
<u>LMODIKFIP65IN</u>	Finitura Inox	IP20/IP65	D83X22mm	D50mm	inox

INCASSI IN GESSO VERNICIABILI GU10



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9094</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D120x55mm	D125mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9095</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x120x63mm	125x125mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>LMODIKCG32T</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	100X100X36mm	100X100mm

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9096</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x120x63mm	125x125mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>LMODIKCG/54</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	119X119X54mm	119X119mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9098</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x120x63mm	125x125mm	con vetro



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LMODIKCG/60/V</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	121X121X63mm	121x121mm	con vetro



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9107</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D100x31mm	D105mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>LMODIKCGTFLAT</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D100X36mm	D100 mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9108</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	100x100x31mm	110x110mm

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>LMODIKCG/25</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP 20	100X100X35mm	100X100mm

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - LED INTEGRATO - UGR19



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBH2D1WHIWHI</u>	6,5-10w	550-1000lm	2200-2700-3000-4000K	IP20/IP65	D85x68mm	foro D72-75mm - bianco - ugr19 - ottica 40°i

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>FOS2206831500</u>	9W	800lm	3000K	IP20	D80mm	D56-78mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOBD1R/40/3K/W</u>	8,5W	740lm	3000K	IP54	D69x82mm	D63-66mm	bianco - CRI90 ottica 40°
<u>NOBD1R/40/4K/W</u>	8,5W	798lm	4000K	IP54	D69x82mm	D63-66mm	bianco - CRI90 ottica 40°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>ILDCP004AWHWWF</u>	6,5W	574lm	3000K	IP65	D68x63mm	D64mm	bianco CRI90 ottica 52°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LMOTC12V2WBIBC</u>	2W	130lm	3000K	IP44	D25X47mm	D20mm	bianco - ottica 60°
<u>LMOTC12V2WBIBN</u>	2W	140lm	4000K	IP44	D25X47mm	D20mm	bianco - ottica 60°
<u>LMOTC12V2WSIBC</u>	2W	130lm	3000K	IP44	D25X47mm	D20mm	bianco - ottica 60°
<u>LMOTC12V2WSIBN</u>	2W	140lm	4000K	IP44	D25X47mm	D20mm	bianco - ottica 60°

Da completare con alimentatore 12VDC

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOBDIS/40/3K/W</u>	8,5W	740lm	3000K	IP54	69x82x69mm/ 82x82x82mm	63X63- 66X66mm	bianco CRI90 ottica 40°

INCASSI PER MENSOLA - LED INTEGRATO



CODICE	FINITURA	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	FORO	NOTE
<u>LMOFCOB3WBIBC</u>	Finitura Bianca	3W	250lm	3000K	D60mm	bianco
<u>LMOFCOB3WBIBN</u>	Finitura Bianca	3W	250lm	4000K	D60mm	bianco
<u>LMOFCOB3WINBC</u>	Finitura Inox	3W	250lm	3000K	D60mm	inox
<u>LMOFCOB3WINBN</u>	Finitura Inox	3W	250lm	4000K	D60mm	inox

Da completare con alimentatore 12VDC

INCASSI SOFFITTO ORIENTABILI - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>ILDCP006AWHWWF</u>	6,5W	575lm	3000K	IP65	D70x75,5mm	D66mm	bianco CRI90 ottica 52°

INCASSI GRANDI ORIENTABILI - POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>FOS2208591000</u>	20-39W	2247- 4008lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	D200x160mm	D170- 190mm	bianco
<u>FOS2208591039</u>	20-39W	2135- 3808lm	3000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	D200x160mm	D170- 190mm	bianco



Reglette *Guida alla scelta MEF Inluce*

REGLETTE CON TEMPERATURA DI COLORE REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>BEG74075</u>	4W	370lm	3000K-4000K-5000K	IP20	313mm
<u>BEG74076</u>	8W	760lm	3000K-4000K-5000K	IP20	573mm
<u>BEG74077</u>	10W	950lm	3000K-4000K-5000K	IP20	873mm
<u>BEG74078</u>	14W	1330lm	3000K-4000K-5000K	IP20	1173mm
<u>BEG74079</u>	18W	1710lm	3000K-4000K-5000K	IP20	1473mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>LMOPT5LED4WMC</u>	4W	400lm	3000K-4000K-6000K	IP20	277mm
<u>LMOPT5LED9WMC</u>	9W	900lm	3000K-4000K-6000K	IP20	538mm
<u>LMOPT5LED13WMC</u>	13W	1400lm	3000K-4000K-6000K	IP20	838mm
<u>LMOPT5LED18WMC</u>	18W	1850lm	3000K-4000K-6000K	IP20	1138mm
<u>LMOPT5LED22WMC</u>	22W	2350lm	3000K-4000K-6000K	IP20	1438mm

REGLETTE STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>BEG74040</u>	4W	300lm	3000K	IP20	313mm
<u>BEG74041</u>	4W	320lm	4000K	IP20	313mm
<u>BEG74042</u>	8W	600lm	3000K	IP20	573mm
<u>BEG74043</u>	8W	640lm	4000K	IP20	573mm
<u>BEG74044</u>	10W	750lm	3000K	IP20	873mm
<u>BEG74045</u>	10W	800lm	4000K	IP20	873mm
<u>BEG74046</u>	14W	1050lm	3000K	IP20	1173mm
<u>BEG74047</u>	14W	1120lm	4000K	IP20	1173mm
<u>BEG74048</u>	18W	1350lm	3000K	IP20	1473mm
<u>BEG74049</u>	18W	1700lm	4000K	IP20	1473mm

Reglette *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>LDVLIN3004830IG2</u>	4W	400lm	3000K	IP20	313mm
<u>LDVLIN3004840IG2</u>	4W	450lm	4000K	IP20	313mm
<u>LDVLIN6008830IG2</u>	8W	800lm	3000K	IP20	573mm
<u>LDVLIN6008840IG2</u>	8W	800lm	4000K	IP20	573mm
<u>LDVLIN90012830IG2</u>	12W	1200lm	3000K	IP20	873mm
<u>LDVLIN90012840IG2</u>	12W	1200lm	4000K	IP20	873mm
<u>LDVLIN120014830IG2</u>	14W	1400lm	3000K	IP20	1173mm
<u>LDVLIN120014840IG2</u>	14W	1500lm	4000K	IP20	1173mm
<u>LDVLIN150017830IG2</u>	17W	1800lm	3000K	IP20	1473mm
<u>LDVLIN150017840IG2</u>	17W	1900lm	4000K	IP20	1473mm

REGLETTE SOTTOPENSILE MAGNETICHE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOWRLED22SIMC</u>	1,2W	87lm	3000K-4000K-6000K	IP20	220X40X9mm	a batteria usbc touch
<u>LMOWRLED40SIMC</u>	1,6W	155lm	3000K-4000K-6000K	IP20	400x40x9mm	a batteria usbc touch



Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75371</u>	16W	1600lm	3000K-4000K-6500K	IP65	D200x55mm	bianco
<u>BEG75372</u>	26W	2600lm	3000K-4000K-6500K	IP65	D300x55mm	bianco
<u>BEG75373</u>	40W	4000lm	3000K-4000K-6500K	IP65	D400x55mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPL29/3K</u>	12W	1100lm	3000K	IP54	D290X88mm	bianco
<u>NOBPL29/4K</u>	12W	1200lm	4000K	IP54	D290X88mm	bianco
<u>NOBPL35/3K</u>	22W	2100lm	3000K	IP54	D330X98mm	bianco
<u>NOBPL35/4K</u>	22W	2200lm	4000K	IP54	D330X98mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75330</u>	18W	1440lm	3000K	IP44	D328X77mm	bianco
<u>BEG75331</u>	18W	1440lm	4000K	IP44	D328X77mm	bianco
<u>BEG75332</u>	24W	1920lm	3000K	IP44	D380X90mm	bianco
<u>BEG75333</u>	24W	1920lm	4000K	IP44	D380X90mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2204251400</u>	24W	2273lm	3000K	IP65	D330X55mm	bianco
<u>FOS2204251500</u>	24W	2473lm	4000K	IP65	D330X55mm	bianco
<u>FOS2204251200</u>	18W	1876lm	3000K	IP65	D290X60mm	bianco
<u>FOS2204251300</u>	18W	1876lm	4000K	IP65	D290X60mm	bianco

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1160003</u>	10W	760lm	3000K	IP66	250x100x55mm	opale
<u>LOMLL116000N</u>	10W	802lm	4000K	IP66	250x100x55mm	opale

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1160033</u>	10W	459lm	3000K	IP66	250x100x55mm	opale grigio ch.
<u>LOMLL116003N</u>	10W	484lm	4000K	IP66	250x100x55mm	opale grigio ch.



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1161003</u>	20W	1573lm	3000K	IP66	250x55x250mm	opale
<u>LOMLL116100N</u>	20W	1656lm	4000K	IP66	250x55x250mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1240003</u>	13W	895lm	3000K	IP66	280x54x120mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1240103</u>	25W	1842lm	3000K	IP66	D330x54mm	bianco
<u>LOMLL124010N</u>	25W	1842lm	4000K	IP66	D330x54mm	bianco
<u>LOMLL1240123</u>	25W	1842lm	3000K	IP66	D330x54mm	grigio high tech



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVSURC35018830G3</u>	18W	1440lm	3000K	IP44	D350x115mm	opale
<u>LDVSURC35018840G3</u>	18W	1440lm	4000K	IP44	D350x115mm	opale
<u>LDVSURC40024830G3</u>	24W	1920lm	3000K	IP44	D400x120mm	opale
<u>LDVSURC40024840G3</u>	24W	1920lm	4000K	IP44	D400x120mm	opale

PLAFONIERE LED CON SENSORE - TEMPERATURA REGOLABILE




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75376</u>	16W	1600lm	3000-4000-6500K	IP65	D328x77mm	sensore microonde - opale
<u>BEG75377</u>	26W	1920lm	3000-4000-6500K	IP65	D380x90mm	sensore microonde - opale

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE LED CON SENSORE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2204251419</u>	24W	2273lm	3000K	IP65	D330x55mm	opale
<u>FOS2204251519</u>	24W	2473lm	4000K	IP65	D330x55mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75335</u>	18W	1700lm	4000K	IP44	D328x77mm	opale
<u>BEG75337</u>	24W	1920lm	4000K	IP44	D380x90mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVSURC25013830SG4</u>	13W	920lm	3000K	IP44	D250x91mm	opale
<u>LDVSURC25013840SG4</u>	13W	960lm	4000K	IP44	D250x91mm	opale

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO IP20 - IP40



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPLDR22</u>	15W	1597lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D220x48mm	bianco
<u>NOBPLDR33</u>	24W	2527lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D330x48mm	bianco
<u>NOBPLDR40</u>	36W	3791lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D400x48mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPLDS22</u>	15W	1597lm	3000K/4000K/5000K	IP20	220x48x220mm	bianco
<u>NOBPLDS33</u>	24W	2527lm	3000K/4000K/5000K	IP20	330x48x330mm	bianco
<u>NOBPLDS40</u>	36W	3791lm	3000K/4000K/5000K	IP20	400x48x400mm	bianco

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD8334</u>	21W	1760lm	3000K	IP40	314x65mm	bianco
<u>ILD8337</u>	27W	2466lm	3000K	IP40	414x65mm	bianco
<u>ILD8340</u>	41W	3525lm	3000K	IP40	507x65mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD8325</u>	23W	1360lm	3000K	IP40	300x65x300mm	bianco
<u>ILD8328</u>	33W	1898lm	3000K	IP40	400x65x400mm	bianco
<u>ILD8331</u>	45W	2720lm	3000K	IP40	500x65x500mm	bianco



Emergenza IP40-IP42 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA STANDARD



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG824S</u>	UPLED	100lm SE (3h)	IP42	213x83x20mm	TR
<u>BEG824M</u>	UPLED	160lm SE (1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR
<u>BEG824MSA</u>	UPLED	100/160lm SA/SE (SE 1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR
<u>BEG824L</u>	UPLED	300lm SE (1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4410</u>	SERIE BLU	120/60lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
<u>BEG4411</u>	SERIE BLU	300/160lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
<u>BEG4412</u>	SERIE BLU	500/250lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
<u>BEG4421</u>	SERIE BLU	300/160lm SA/SE (SE 1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENPRI101</u>	PRODIGY	110lm 1,5H SE	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI102</u>	PRODIGY	175lm 1,5H SE	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI103</u>	PRODIGY	280lm 1,5H SE	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI204</u>	PRODIGY	110lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI206</u>	PRODIGY	175lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI208</u>	PRODIGY	280lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI216</u>	PRODIGY	550lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAONXL100</u>	NEXILITE	100lm SE (1h)	IP40	292X111X40mm	TR
<u>EAONXL150</u>	NEXILITE	150lm SE (1h)	IP40	292X111X40mm	TR
<u>EAONXL250</u>	NEXILITE	250lm SE (1h)	IP40	292X111X40mm	TR

ACCESSORI PLAFONIERE NEXILITE

EAONEXI-IP Kit Protezione - Serie NEXITECH - per Plafoniera di Emergenza LED - IP65 - IK07

EAONEXI-RB Scatola Incasso - Serie NEXITECH - Tecnopolimero - per Plafoniera Emergenza

EAONEXI-FC Kit Montaggio - Serie NEXITECH - Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza

EAONEXI-FR Cornice - Serie NEXITECH LED - per Plafoniere Emergenza - Bianco

EAONEXI-PICTO-D Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Basso

EAONEXI-PICTO-L Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Sinistra

EAONEXI-PICTO-R Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Destra

EAONEXI-PLEXL-DD Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Bifacciale - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Basso

EAONEXI-PLEXL-LR Plafoniera Emergenza Bandiera (Schermo) - EATON Serie NEXI (NEXI-PLEX-LR) - Segnalazione - 30m - c/Pittogrammi

EAOEL-BR1 Staffa Montaggio - EATON Serie NexiTech LED - Parete - per Bandiera

Emergenza IP40-IP42 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAOSL2MNM42D2C</u>	SAFELITE	100lm SA/SE (2h)	IP42	270X119X49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM42F2C</u>	SAFELITE	200lm SA/SE (2h)	IP42	270X119X49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM42H1C</u>	SAFELITE	300lm SA/SE (1h)	IP42	270X119X49mm	SA/SE

ACCESSORI PLAFONIERE SAFELITE

EAOSL23A Kit Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Adesivi

EAOSL2WB Scatola Incasso - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - per Plafoniere Emergenza

EAOSL2RB Kit Montaggio - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Incasso - Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza - Controsoffitto

EAOSL2PPD Diffusore Bifacciale - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Basso - per Plafoniere Emergenza

EAOSL2PPLR Diffusore Bifacciale - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Destra/Sinistra - per Plafoniere Emergenza



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47010</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47012</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47014</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47022</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47024</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP42	292x116x36mm	SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119 Scatola Incasso - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Bianco

SNROVA53120 Kit Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Cartongesso - Bianco

SNROVA53229 Kit Pittogramma - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY TREND - Destro/Sinistro/Basso/Alto - 20m



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG18600</u>	PRATICA MODULA	150lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
<u>BEG18610</u>	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
<u>BEG18620</u>	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
<u>BEG18601</u>	PRATICA MODULA	250/150lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4400</u>	PRATICA	180/200lm SA/SE 1H (SE 1-1,5-3h)	IP42	280X119X46mm	TR
<u>BEG4401</u>	PRATICA	300lm SA/SE 1H (SE 1-1,5-3h)	IP42	280X119X46mm	TR
<u>BEG4402</u>	PRATICA	500lm SA/SE 1H (SE 1,5-3h)	IP42	280X119X46mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA44010</u>	EXIWAY SMART	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44012</u>	EXIWAY SMART	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44014</u>	EXIWAY SMART	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA44011</u>	EXIWAY LIGHT	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44013</u>	EXIWAY LIGHT	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44015</u>	EXIWAY LIGHT	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY LIGHT

SNROVA53214 Kit Pittogramma - SCHNEIDER ELECTRIC Serie ACCESSORI SEGNALETICA - c/Pittogrammi - Visibilità 20m

SNROVA53226 Plafoniera Emergenza Bandiera (Kit Installazione) - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY LIGHT -

Montaggio - Parete

SNROVA53227 Staffa Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY LIGHT - Soffitto - per Lampade Emergenza - Plastica - Bianco



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENPS1101</u>	PRODIGY	110lm 1,5H SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1102</u>	PRODIGY	175lm 1,5H SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1103</u>	PRODIGY	280lm 1,5H SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1214</u>	PRODIGY	470lm 1H SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1204</u>	PRODIGY	110lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1206</u>	PRODIGY	175lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1208</u>	PRODIGY	280lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1216</u>	PRODIGY	550lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPZ1103</u>	PRODIGY XL	365lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	TR
<u>LENPZ1105</u>	PRODIGY XL	535lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	TR
<u>LENPZ1211</u>	PRODIGY XL	755lm 1,5H SE/SA	IP65	305x143x47mm	TR



<u>LENG1201</u>	GOST	260lm SA/SE (3h)	IP65	243X114X33mm	TR
------------------------	------	------------------	------	--------------	----



<u>LENCE1103</u>	CRISTAL EVO	215lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	TR
<u>LENCE1105</u>	CRISTAL EVO	475lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	TR
<u>LENCE1205</u>	CRISTAL EVO	730lm 1H SE/SA	IP65	380x180x58mm	TR

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA39566</u>	RILUX T5 LED	300lm (3h)	IP65	620x120x57mm	SE
<u>SNROVA39567</u>	RILUX T5 LED	300lm (3h)	IP65	620x120x57mm	SA
<u>SNROVA39568</u>	RILUX T5 LED	820lm (2h)	IP65	620x120x57mm	SE
<u>SNROVA39580</u>	RILUX T5 LED	1500lm (1h)	IP65	620x120x57mm	SE

ACCESSORI PLAFONIERE RILUX T5 LED

SNROVA53200 Plafoniera Emergenza Bandiera (Kit Pittogrammi) - SCHNEIDER ELECTRIC Serie RILUX LED T5 - Segnalazione



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47011</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47013</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47015</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47023</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP65	292x116x36mm	SE/SA
<u>SNROVA47025</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP65	292x116x36mm	SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG18630</u>	PRATICA MODULA	150lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18631</u>	PRATICA MODULA	250/150lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18640</u>	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18650</u>	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18660</u>	PRATICA MODULA	700lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18670</u>	PRATICA MODULA	1000lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR

ACCESSORI PRATICA MODULA

BEGRA11 Batteria - BEGHELLI Serie BOOSTER AutoRipara - M LiFe 3,2V 1,5Ah



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG19430</u>	FORMULA 65	700/1700lm SE 1h (SE 1-1,5-3h)	IP65	354x152x63mm	TR
<u>BEG19431</u>	FORMULA 65	300/1700lm SE/SA 1h (SE 1-1,5-3h)	IP65	354x152x63mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG250SE</u>	PRATICA IP65	300lm SE 1,5h (SE 1,5-3h)	IP65	300x138x55mm	TR
<u>BEG250SA</u>	PRATICA IP65	200/300lm SA/SE (SE1,5-3h)	IP65	300x138x55mm	TR

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAOSL2MNM65D2C</u>	SAFELITE	100lm SA/SE (2h)	IP65	270X119X49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM65F2C</u>	SAFELITE	200lm SA/SE (2h)	IP65	270X119X49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM65H1C</u>	SAFELITE	300lm SA/SE (1h)	IP65	270X119X49mm	SA/SE

ACCESSORI SAFELITE

EAOSL23A Kit Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Adesivi

EAOSL2WB Scatola Incasso - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - per Plafoniere Emergenza

EAOSL2RB Kit Montaggio - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Incasso - Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza - Controsoffitto

EAOSL2PPD Diffusore Bifacciale - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Basso - per Plafoniere Emergenza

EAOSL2PPLR Diffusore Bifacciale - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Destra/Sinistra - per Plafoniere Emergenza

Emergenza IP40-IP42 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4403</u>	PRATICA	180/200lm SA/SE 1H (SE 1-1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	AT
<u>BEG4404</u>	PRATICA	300lm SA/SE 1H (SE 1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENPRI305</u>	PRODIGY	280lm 1H SE	IP42	243x114x33mm	AT
<u>LENPRI317</u>	PRODIGY	470lm 1H SE	IP42	243x114x33mm	AT
<u>LENPRI318</u>	PRODIGY	450lm 2H SE	IP42	243x114x33mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47112</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47114</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47122</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP42	292x116x36mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47124</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP42	292x116x36mm	ACTIVA SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119 Scatola Incasso - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Bianco

SNROVA53120 Kit Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Cartongesso - Bianco

SNROVA53229 Kit Pittogramma - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY TREND - Destro/Sinistro/Basso/Alto - 20m

Emergenza IP40-IP42 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAONEXI150-AT</u>	NEXITECH	150lm SA/SE (1h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI250-AT</u>	NEXITECH	250lm SA/SE (1,5h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI400-AT</u>	NEXITECH	400lm SA/SE (1,5h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI600-AT</u>	NEXITECH	600lm SA/SE (1,5h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI1000-AT</u>	NEXITECH	1000lm SA/SE (1h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE

ACCESSORI NEXITECH

EAONEXI-IP Kit Protezione - Serie NEXITECH - per Plafoniera di Emergenza LED - IP65 - IK07

EAONEXI-RB Scatola Incasso - Serie NEXITECH - Tecnopolimero - per Plafoniera Emergenza

EAONEXI-FC Kit Montaggio - Serie NEXITECH - Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza

EAONEXI-FR Cornice - Serie NEXITECH LED - per Plafoniere Emergenza - Bianco

EAONEXI-PICTO-D Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Basso

EAONEXI-PICTO-L Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Sinistra

EAONEXI-PICTO-R Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Destra

EAONEXI-PLEXL-DD Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Bifacciale - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Basso

EAONEXI-PLEXL-LR Plafoniera Emergenza Bandiera (Schermo) - EATON Serie NEXI (NEXI-PLEX-LR) - Segnalazione - 30m - c/Pittogrammi

EAOL-BRI Staffa Montaggio - EATON Serie NexiTech LED - Parete - per Bandiera



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA44111</u>	EXIWAY LIGHT	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA44113</u>	EXIWAY LIGHT	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA44115</u>	EXIWAY LIGHT	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47111</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47113</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47115</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVASE/SA
<u>SNROVA47123</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47125</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVASE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119 Scatola Incasso - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Bianco

SNROVA53120 Kit Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Cartongesso - Bianco

SNROVA53229 Kit Pittogramma - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY TREND - Destro/Sinistro/Basso/Alto - 20m

Emergenza IP65 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG250ATSE</u>	PRATICA IP65	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	300x138x55mm	AT
<u>BEG250ATSA</u>	PRATICA IP65	200/300lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	300x138x55mm	AT



<u>BEG18700</u>	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT
<u>BEG18701</u>	PRATICA MODULA	250/300lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT
<u>BEG18710</u>	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT
<u>BEG18721</u>	PRATICA MODULA	700lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT
<u>BEG18731</u>	PRATICA MODULA	1000lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT

ACCESSORI PRATICA MODULA

BEGRA11 Batteria - BEGHELLI Serie BOOSTER AutoRipara - M LiFe 3,2V 1,5Ah



<u>BEG19432</u>	FORMULA 65	1500lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	354x152x63mm	AT
<u>BEG19433</u>	FORMULA 65	500/1500lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	354x152x63mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENGS1301</u>	GOST	260lm 3H SE/SA	IP65	240x112x33mm	AT
<u>LENGZ1301</u>	GOST XL	800lm 1,5H SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENGZ1302</u>	GOST XL	1000lm 1,5H SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENGZ1303</u>	GOST XL	1250lm 1,5H SE	IP65	305x143x47mm	AT



<u>LENPS1305</u>	PRODIGY	280lm 1H SE	IP65	243x114x33mm	AT
<u>LENPS1317</u>	PRODIGY	470lm 1H SE	IP65	243x114x33mm	AT
<u>LENPZ1303</u>	PRODIGY XL	535lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENPZ1305</u>	PRODIGY XL	755lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENPZ1314</u>	PRODIGY XL	1000lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	AT



<u>LENCE1303</u>	CRISTAL EVO	475lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	AT
<u>LENCE1305</u>	CRISTAL EVO	730lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	AT
<u>LENCE1313</u>	CRISTAL EVO	1015lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	AT
<u>LENCE1314</u>	CRISTAL EVO	1340lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	AT

Emergenza IP65 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce

ACCESSORI PLAFONIERE LINERGY

- LENA173** Pittogramma - LINERGY Serie PRODIGY - Visibilità 17m - Adesivo - Freccia Basso
LENA172 Pittogramma - LINERGY Serie PRODIGY - Visibilità 17m - Adesivo - Freccia Destra
LENA171 Pittogramma - LINERGY Serie PRODIGY - Visibilità 17m - Adesivo - Freccia Sinistra
LENA005 Kit Fissaggio - LINERGY Serie ACCESSORI - per Barra Elettrificata
LENA038 Kit Montaggio - LINERGY Serie PRODIGY - Cartongesso/Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza
LENA039 Kit Segnalazione - LINERGY Serie PRODIGY - Bifacciale - c/Pittogrammi - Visibilità 24m
LENA023 Scatola Incasso - LINERGY Serie PRODIGY - Tecnopolimero - Verde RAL 6019
LENA148 Pittogramma - LINERGY Serie A148 - Visibilità 21m - Adesivo - Freccia Basso
LENA147 Pittogramma - LINERGY Serie A147 - Visibilità 21m - Lastra - Freccia Destra
LENA146 Pittogramma - LINERGY Serie A146 - Visibilità 21m - Lastra - Freccia Sinistra
LENA006 Kit Fissaggio Plafoniera - LINERGY Serie ACCESSORI - Cartongesso/Controsoffitto
LENLL1201 Inverter LED - LINERGY Serie LOW VOLTAGE - 1h - Rest Mode - IP30
LENLH1201 Kit Emergenza - LINERGY Serie LED INVERTER - 2A - Adatto a 60...300Vcc

Emergenza a soffitto

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A SOFFITTO



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
BEG4395N	MULTI LENS	250lm SE 1H (1-1,5-2-3-8H)	IP42	foro D 60mm	AT
BEG4330N	MULTI LENS	250lm SE (1h)	IP42	foro D 60mm	TR
BEG4394N	MULTI LENS	450lm SE 1H (1-1,5-2-3-8H)	IP42	foro D 60mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
BEG19715	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8H)	IP65	foro D 30-40mm	TR (SE-SA)
BEG19716	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8H)	IP65	foro D 30-40mm	AT (SE-SA)



BEG19720	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8H)	IP65	a plafone 175X175mm	TR (SE-SA)
BEG19722	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8H)	IP65	a plafone 175X175mm	AT (SE-SA)



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
SNROVA48909	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	foro D 70/75mm	SE-SA via di fuga
SNROVA48952	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	foro D 70/75mm	SE-SA via d'esodo
SNROVA48953	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	foro D 70/75mm	SE-SA antipanico

Emergenza a soffitto *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
<u>LENNL1001</u>	NANOED	130lm SE (3h)	IP40	foro D 43mm	SE
<u>LENVE1201</u>	VIALED EVO	340lm SE (1h)	IP42	foro D 85mm	SE
<u>LENVE1301</u>	VIALED EVO	450lm SE (1h)	IP40	foro D 85mm	SE
<u>LENVK1203</u>	VIALED TEK	250lm SE (3h)	IP42	foro D 65mm	SA/SE

Emergenza a bandiera *Guida alla scelta MEF Inluce*

EMERGENZA A BANDIERA TRADIZIONALI



CODICE	MODELLO	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4320N</u>	EXIT	IP40	299X155X30mm	SA/SE VISIBILITA' 20 METRI
<u>BEG4321N</u>	EXIT	IP40	314X194X30mm	SA/SE VISIBILITA' 30 METRI

EMERGENZA A BANDIERA AUTODIAGNOSI



CODICE	MODELLO	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4385N</u>	EXIT	IP40	299X155X30mm	SA/SE VISIBILITA' 20 METRI
<u>BEG4386N</u>	EXIT	IP40	314X194X30mm	SA/SE VISIBILITA' 30 METRI

EMERGENZA A SOFFITTO



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA38250</u>	EXIWAY EASYSIGN	70lm (1,5h)	IP40	260x170x31mm	SA-SE Visibilità 24mt.
<u>SNROVA38251</u>	EXIWAY EASYSIGN	70lm (3h)	IP40	260x170x31mm	SA-SE Visibilità 24mt.

ACCESSORIO PER EXIWAY EASYSIGN

SNROVA53190 Kit Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYSIGN - Staffa a Soffitto

Esterni Parete *Guida alla scelta MEF Inluce*

APPLIQUE PARETE ESTERNO MONOEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBBA10/1A/3K/W</u>	9W	592lm	3000K	IP65	100x75x100mm	bianco



<u>NOBBA20/1A/3K/W</u>	15W	924lm	3000K	IP65	200x75x100mm	bianco
-------------------------------	-----	-------	-------	------	--------------	--------

APPLIQUE PARETE ESTERNO BIEMISSIONE




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBBA10/2A/3K/W</u>	2X9W	1031lm	3000K	IP65	100x75x100mm	bianco



<u>NOBBA20/2A/3K/W</u>	2X15W	1849lm	3000K	IP65	200x75x100mm	bianco
-------------------------------	-------	--------	-------	------	--------------	--------



<u>NOBBA30/2A/3K/W</u>	2X25W	2529lm	3000K	IP65	300x75x100mm	bianco
-------------------------------	-------	--------	-------	------	--------------	--------

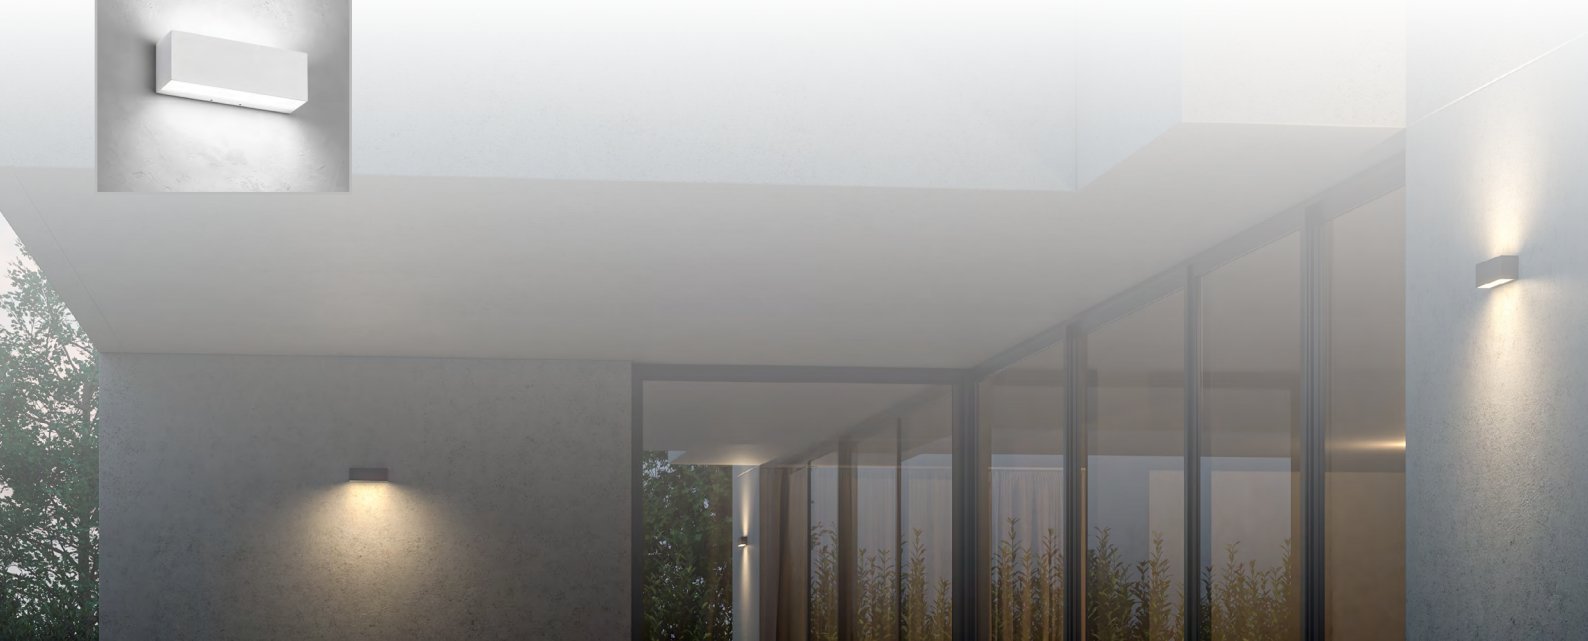

Esterni Parete *Guida alla scelta MEF Inluce*

APPLIQUE PARETE ESTERNO BIEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1291003</u>	6W	520lm	3000K	IP66	60x70x110mm	bianco
<u>LOMLL1291013</u>	6W	520lm	3000K	IP66	60x70x110mm	grigio high tech
<u>LOMLL1291033</u>	6W	520lm	3000K	IP66	60x70x110mm	corten

LANTERNA PARETE ESTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL15301K3</u>	12W	800lm	3000K	IP65	D135x255mm	corten
<u>LOMLL15301D3</u>	12W	800lm	3000K	IP65	D135x255mm	antracite

APPLIQUE PARETE ESTERNO BIEMISSIONE PER LAMPADA E27



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOORIONRT2E27NE</u>	E27 MAX 60W			IP54	250x100x110mm	nero
<u>LMOORIONRT2E27BI</u>	E27 MAX 60W			IP54	250x100x110mm	bianco


APPLIQUE ESTERNA INCLINATA A PARETE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS42066500</u>	20W	2072lm	4000K	IP65	300x225x142mm	nero

ACCESSORIO PER VEGA

DIS42091500 Snodo Monolampada - DISANO Serie 1266 - Attacco Palo Ø 60mm - Alluminio Pressofuso - Nero

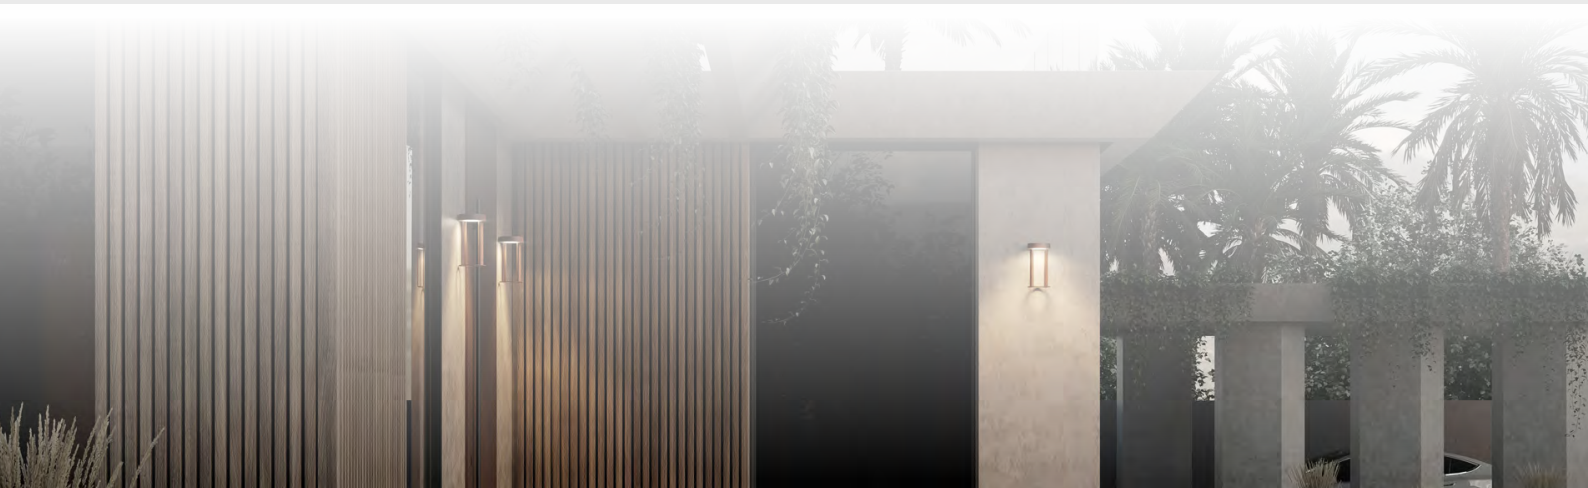

Esterni Parete *Guida alla scelta MEF Inluce*


APPLIQUE ESTERNO CLASSICO




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV319/06</u>	E27 MAX 20W			IP43	460X300mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV992/06</u>	E27 MAX 20W			IP43	460X300mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV884/16</u>	E27 MAX 20W			IP43	490X345mm	grafite - piatto D.300



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV928/16</u>	E27 MAX 20W			IP43	650X380mm	grafite - piatto D.300



Incasso a soffitto IP65/IP68

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL14600WM3</u>	7W	800lm	3000K	IP65	D72x83mm	bianco 220V - Ottica 45°
<u>LOMLL14602WM3</u>	7W	800lm	3000K	IP65	D90x90mm	bianco 220V - Ottica 45°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCB16005LI</u>	2W	127lm	3000K	IP68 - no immersione	D35x52mm	ottica 43°

ACCESSORI

L&LWC0202 Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie CASSAFORMA - Nero

L&LWG0301 Molla Fissaggio - L&L LUCE&LIGHT Serie WG - Ø 30mm

L&LAV24020IP67 Alimentatore LED - L&L LUCE&LIGHT Serie ALIMENTATORI - 20W - 24Vcc - IP67

L&LAV24040IP67 Alimentatore LED - L&L LUCE&LIGHT Serie ALIMENTATORI - 40W - 110...240Vca / 24Vcc - IP67



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC1653OS3K</u>	4W	337lm	3000K	IP65/67	D55X122mm	anodizzato naturale - alimentazione 24vdc - ottica 30°

ACCESSORIO

GOC1650 Clip Fissaggio - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie ACCESSORI - Soffitto/Parete - Ø 55mm - per Dart



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC1634OS3K</u>	2W	126lm	3000K	IP65/67	D35X81mm	anodizzato naturale - alimentazione 24vdc - ottica 27°

ACCESSORIO

GOC1630 Clip Fissaggio - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie ACCESSORI - Soffitto/Parete - Ø 35mm - per Dart



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFLOORLED1W1224BC</u>	1W	105lm	3000K	IP67	D33X45mm	silver - ottica 60°
<u>LMOFLOORLED1W1224BN</u>	1W	120lm	4000K	IP67	D33X45mm	silver - ottica 60°

Da completare con alimentatore 12/24VDC

ACCESSORIO

LMOCASSFLOOR/1-3W Cassaforma - LAMPO LIGHTING Serie FLOOR LED - Ø 32mm

Incasso a soffitto IP65/IP68

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFLOORLED3W1224BC</u>	3W	220lm	3000K	IP67	D33x65mm	silver - ottica 60°
<u>LMOFLOORLED3W1224BN</u>	3W	220lm	4000K	IP67	D33x65mm	silver - ottica 60°

Da completare con alimentatore 12/24VDC

ACCESSORIO

LMOCCASSFLOOR/1-3W Cassaforma - LAMPO LIGHTING Serie FLOOR LED - Ø 32mm

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA, BRIGHT 1.6



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCB16005LI</u>	2W	127lm	3000K	IP68 - no immersione	D35x52mm	ottica 43°

ACCESSORI

L&LWC0202 Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie CASSAFORMA - Nero

L&LAV24020IP67 Alimentatore LED - L&L LUCE&LIGHT Serie ALIMENTATORI - 20W - 24Vcc - IP67

L&LAV24040IP67 Alimentatore LED - L&L LUCE&LIGHT Serie ALIMENTATORI - 40W - 110...240Vca / 24Vcc - IP67


INCASSO A TERRA, CORSO 2.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCR2010000050MI</u>	8W	504lm	3000K	IP67	D112x92mm	ottica 36°
<u>L&LCR2010000090MI</u>	8W	504lm	4000K	IP67	D112x92mm	ottica 36°

ACCESSORIO

L&LWC0105 Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie WCA BRIGHT CORSO 2.0 - Nero

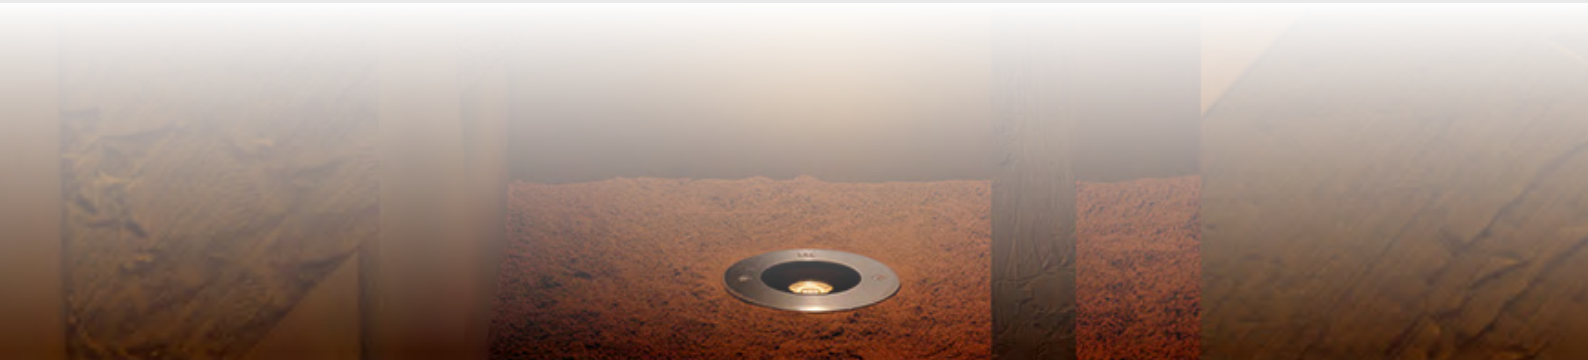

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA, CORSO 3.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCR3010000050MI</u>	15W	1112lm	3000K	IP67	D148x112mm	ottica 40°

ACCESSORIO

L&LWC0601 Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie WCA - Nero

INCASSO A TERRA, CORSO 4.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCR4010000050LI</u>	21W	1740lm	3000K	IP67	D200x107mm	ottica 71°

ACCESSORIO

L&LWCA03 Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie WCA CORSO 4.0 - Nero

INCASSO A TERRA ORMA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD80585W30</u>	5W	270lm	3000K	IP68	D64x46mm	inox - ottica 24° alimentazione 24VDC

ACCESSORIO

ILD99650 Controcassa - LINEA LIGHT Serie ORMA - Ø 97/76mm - a Molle - ABS - Nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD81172W30</u>	9W	1041lm	3000K	IP68	D97x50mm	inox - ottica 32° alimentazione 24VDC

ACCESSORIO

ILD99651 Controcassa - LINEA LIGHT Serie ORMA - Ø 97/76mm - a Molle - ABS - Nero

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA BERET PICCOLO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD83567W00</u>	1,6W	44lm	3000K	IP67	D35x74mm	inox - ottica diffusa alimentazione 230V
<u>ILD83567W30</u>	1,6W	148lm	3000K	IP67	D35x74mm	inox - ottica 26° alimentazione 230V

ACCESSORIO

ILD84918 Controcassa - LINEA LIGHT Serie ACCESSORI - Incasso Pavimento/Terra - 27,5...60x87mm (ØxH) - ABS - Nero

INCASSO A TERRA, CNC35 2.0 T



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLT158100D3</u>	2W	147lm	3000K	IP67	D35X66mm	acciaio inox luce diffusa

Completare con alimentatore 24vdc

ACCESSORI

LOMLB1070001 Controcassa - LOMBARDO Serie CNC35 - Nera

INCASSO A TERRA, CNC50 2.0 T



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLT158200D3</u>	6,5W	575lm	3000K	IP67	D65X81mm	acciaio inox luce diffusa

Completare con alimentatore 24vdc

ACCESSORI

LOMLB1070039 Controcassa - LOMBARDO Serie CNC50 - Incasso - Nera

INCASSO A TERRA PASSUM UP D70MM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC14133K</u>	3W	290lm	3000K	IP65/67	D61X80mm	completare con alimentatore 24vdc e accessori

ACCESSORI

GOC1411 Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM 70 - Nero

GOC1512IN Accessorio Faretto Calpestabile - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM UP - Flangia di rivestimento - Inox

GOC1511AG Flangia - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM UP (Ø70mm) - Argento

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA PASSUM UP ULTRAFLAT D125MM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC14013K</u>	8W	333lm	3000K	IP65/67	D107X58mm	alimentazione 230v
<u>GOC14014K</u>	8W	347lm	4000K	IP65/67	D107X58mm	alimentazione 230v

ACCESSORI

GOC1423 Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM 125 - Nero

GOC1522IN Flangia - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM UP - Ø 125mm - Inox

GOC1521AG Flangia - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM UP - Ø 125mm - Argento

INCASSO A TERRA PASSUM SIDEWARDS D125MM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC14273K</u>	4W	65lm	3000K	IP65/67	D107X112mm	

ACCESSORI

GOC1421 Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM 125 - Nero

GOC1525AG Calotta - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM SIDEWARDS (Ø125mm) - 1x90° - Argento

* su ordinazioni calotte 360gradi, 180 gradi e 90+90 gradi

INCASSO A TERRA DART D55MM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC1653OS3K</u>	4W	337lm	3000K	IP65/67	D55X122mm	anodizzato naturale - alimentazione 24vdc - ottica 30 gradi

ACCESSORI

GOC1652 Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie DART - Ø 55...60mm - Tecnopolimero - Nero

GOC1651 Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie DART - Cilindrica - Ø 55...60mm - Tecnopolimero - Nero

GOC1650 Clip Fissaggio - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie ACCESSORI - Soffitto/Parete - Ø 55mm - per Dart

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA DART D35MM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC1634OS3K</u>	2W	126lm	3000K	IP65/67	D35X81mm	ossodato naturale - alimentazione 24vdc - ottica 27 gradi

ACCESSORI

GOC1632 Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie DART - Ø 35...40mm - Tecnopolimero - Nero

GOC1631 Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie DART - Cilindrica - Ø 35...40mm - Tecnopolimero - Nero

GOC1630 Clip Fissaggio - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie ACCESSORI - Soffitto/Parete - Ø 35mm - per Dart

INCASSI A TERRA IP67



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFLOORLED1W1224BC</u>	1W	105lm	3000K	IP67	D33X45mm	silver - ottica 60°
<u>LMOFLOORLED1W1224BN</u>	1W	120lm	4000K	IP67	D33X45mm	silver - ottica 60°

Da completare con alimentatore 12/24VDC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFLOORLED3W1224BC</u>	3W	220lm	3000K	IP67	D33x65mm	silver - ottica 60°
<u>LMOFLOORLED3W1224BN</u>	3W	220lm	4000K	IP67	D33x65mm	silver - ottica 60°

Da completare con alimentatore 12/24VDC

ACCESSORIO

LMOCASSFLOOR/1-3W Cassaforma - LAMPO LIGHTING Serie FLOOR LED - Ø 32mm

Incassi a Terra per Lampada GU10

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOCARRGU10</u>	GU10 - max 50W			IP67	D120x104mm	anello tondo acciaio inox

Paletti

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1280103</u>	14W	650lm	3000K	IP66	D130x400mm	grigio antracite ottica 360°
<u>LOMLL1280163</u>	14W	650lm	3000K	IP66	D130x700mm	grigio antracite ottica 360°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL12816E3</u>	14W	630lm	3000K	IP66	110x700x110mm	grigio antracite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD76896W00</u>	10W	255lm	3000K	IP65	D120X710mm	corten

Colonnine Servizi

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC5301AN</u>	IP55	H=497mm	antracite

ACCESSORIO

GOC5309 Piastra Tirafondi - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie SERVER POINT - Acciaio Inox



CODICE	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV883/16</u>	IP44	H=300mm	grafite

Testapali per palo diametro 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1130003</u>	6,5W	573lm	3000K	IP66	D60x223mm	opale
<u>LOMLL113000N</u>	6,5W	604lm	4000K	IP66	D60x223mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL16150B3</u>	9W	935lm	3000K	IP65	D200x17mm	opale nero
<u>LOMLL16150BN</u>	9W	935lm	4000K	IP65	D200x17mm	opale nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1132003</u>	25W	2036lm	3000K	IP66	D330x92mm	nero
<u>LOMLL113200N</u>	25W	2144lm	4000K	IP66	D330x92mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL16110K3</u>	5,5W	440lm	3000K	IP66	D60x133mm	corten
<u>LOMLL16110G3</u>	5,5W	440lm	3000K	IP66	D60x133mm	grigio high tech



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL16130K3</u>	5,5W	335lm	3000K	IP66	D60x43mm	corten
<u>LOMLL16130G3</u>	5,5W	335lm	3000K	IP66	D60x43mm	grigio high tech



Testapali per palo diametro 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC5521AN3K</u>	10W	828lm	3000K	IP65	D152X111mm	grigio antracite
<u>GOC5522AN3K</u>	20W	1775lm	3000K	IP65	D207X150mm	grigio antracite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC5510AN3K</u>	7,5W	365lm	3000K	IP65	D60x415mm H235mm	grigio antracite



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-1053101N</u>	E27	max 10W		IP65	D80x150mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-1026001N</u>	E27	max 10W		IP65	D80X95MM	nero



CODICE	POTENZA	TEMP. COLORE LED	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS33050000</u>	15-21W	3000K-4000K	1986-4042lm	IP66	D395x427mm	nero

TESTAPALO CANTARELLUS



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC5521AN3K</u>	10W	828lm	3000K	IP65	D152X111mm	grigio antracite
<u>GOC5522AN3K</u>	20W	1775lm	3000K	IP65	D207X150mm	grigio antracite

ACCESSORI

GOC3421AN Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x375mm (ØxH) - Alluminio - Antracite
GOC3422AN Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x800mm (ØxH) - Alluminio - Antracite
GOC5519 Piastra - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie IDEA ILUX IMAGO - Tirafondi - per Pali - Inox
GOC5505 Picchetto - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie ILUX IMAGO - Nero

Testapali per palo diametro 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce

TESTAPALO IMAGO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC5510AN3K</u>	7,5W	365lm	3000K	IP65	D60XH415XH235mm	grigio antracite

ACCESSORI

GOC3421AN Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x375mm (ØxH) - Alluminio - Antracite

GOC3422AN Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x800mm (ØxH) - Alluminio - Antracite

GOC5519 Piastra - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie IDEA ILUX IMAGO - Tirafondi - per Pali - Inox

GOC5505 Picchetto - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie ILUX IMAGO - Nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO300-1080201B</u>	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera bianca
<u>MAO300-1080301B</u>	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera bianca



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO300-1080201F</u>	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera fume'
<u>MAO300-1080301F</u>	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera fume'



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO300-1080201T</u>	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera trasparente
<u>MAO300-1080301T</u>	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera trasparente

ACCESSORI PER SFERE MARECO

MAO450-1461000N Adattatore Palo - MARECO LUCE Serie ACCESSORI - Nero - Adattatore per Palo

MAO450-1000500N Staffa Montaggio - MARECO LUCE Serie PALÙ - Braccio - Ø 60mm - Policarbonato - Nero Testurizzato

MAO450-1000150N Staffa Montaggio - MARECO LUCE Serie VICO - Braccio Inclinato - Ø 60 mm - Nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV401/06</u>	E27	max 20W		IP43	410X210mm	nero

Pali diametro 60mm anima acciaio

Guida alla scelta MEF Inluce




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB1100032</u>					D60x2000mm	nero
<u>LOMLB1100042</u>					D60x2500mm	nero
<u>LOMLB1100062</u>					D60x3500mm	nero
<u>LOMLB110001K</u>					D60x1000mm	corten
<u>LOMLB110002K</u>					D60x1500mm	corten
<u>LOMLB110001G</u>					D60x1000mm	grigio high tech
<u>LOMLB110002G</u>					D60x1500mm	grigio high tech



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO450-1400200N</u>					D60x1000mm	nero
<u>MAO450-1400300N</u>					D60x1500mm	nero
<u>MAO450-1400400N</u>					D60x2000mm	nero
<u>MAO450-1400500N</u>					D60x2500mm	nero
<u>MAO450-1400600N</u>					D60x3000mm	nero
<u>MAO450-1400700N</u>					D60x3500mm	nero

Pali diametro 60mm materiale plastico

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB1100012</u>					D60x1000mm	nero
<u>LOMLB1100022</u>					D60x1500mm	nero

Pali diametro 60mm vetroresina

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARNPVR10</u>					D60X1000mm	nero
<u>ARNPVR15</u>					D60X1500mm	nero
<u>ARNPVR20</u>					D60X2000mm	nero
<u>ARNPVR25</u>					D60X2500mm	nero
<u>ARNPVR30</u>					D60X3000mm	nero
<u>ARNPVR35</u>					D60X3500mm	nero
<u>ARNPVR40</u>					D60X4000mm	nero

Base per Palo 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS99121600</u>					D252X156mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO450-1480000N</u>					D150X150mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB11812</u>					D225X120mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB1130006</u>					60x49x90mm	ferro zincato a caldo

Pozzetto per Palo 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARNPB2020V</u>					180x180x210mm	grigio con coperchio verde
<u>ARNPB3030V</u>					230X230X230mm	grigio con coperchio verde
<u>ARNPB4040V</u>					300X300X405mm	grigio con coperchio verde

ACCESSORIO

ARNPBR60 Cilindro Portapalo - ARNOCANALI Serie DRAINbox - Pali Ø 60mm - Polipropilene - Grigio

Proiettori a Parete/Picchetto Led integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

PROIETTORE AGO GARDEN



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL126001M3</u>	6W	539lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - nero completo di picchetto
<u>LOMLL126002D3</u>	6W	539lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica diffusa - verde completo di picchetto
<u>LOMLL126003M3</u>	6W	539lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - marrone completo di picchetto

PROIETTORE AGO WALL



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL126005M3</u>	6W	568lm	3000K	IP66	D50x92mm	ottica 40° nero

PROIETTORE SHAKER



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILDC00709DBWMW</u>	6,3W	646lm	3000K	IP66	D62x102mm	ottica 43° marrone

ACCESSORIO

ILD89371 Picchetto - LINEA LIGHT Serie GARDENER - Terreno - Policarbonato - Nero - per Proiettori

PROIETTORE DART SPOT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC1618OS3K</u>	4W	355lm	3000K	IP65/67	D49X144mm	ottica 30° - anodizzato naturale
<u>GOC1618ON3K</u>	4W	355lm	3000K	IP65/67	D49X144mm	ottica 30° - anodizzato nero

ACCESSORIO

GOC1600 Picchetto - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie DART SPOT - 182mm - Nero

PROIETTORI TAG 110



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL115002N</u>	10W	672lm	4000K	IP66	110x30x160mm	grigio antracite
<u>LOMLL1150023</u>	10W	638lm	3000K	IP66	110x30x160mm	grigio antracite
<u>LOMLL1150033</u>	10W	638lm	3000K	IP66	110x30x160mm	corten

Proiettori a Parete/Picchetto Led integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

PROIETTORI TAG 210



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1151023</u>	25W	2455lm	3000K	IP66	150x30x270mm	grigio antracite
<u>LOMLL1151033</u>	25W	2455lm	3000K	IP66	150x30x270mm	corten

ACCESSORIO PICCHETTO PER TAG110/210

LOMLB1150035 Picchetto - LOMBARDO Serie ACCESSORI - Tecnopolimero

PROIETTORI NOA 50/100



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL133002M3</u>	9W	712lm	3000K	IP66	D87x148mm	ottica 40° grigio antracite
<u>LOMLL133012M3</u>	16W	1140lm	3000K	IP66	D87x194mm	ottica 40° grigio antracite

ACCESSORIO PICCHETTO PER NOA 50/100

LOMLB1150035 Picchetto - LOMBARDO Serie ACCESSORI - Tecnopolimero

PROIETTORI KOALA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS43182800</u>	15W	1195lm	3000K	IP65	D114x132mm	ottica 46° grigio chiaro
<u>DIS43182900</u>	15W	1195lm	3000K	IP65	D114x132mm	ottica 46° grafite

ACCESSORIO PICCHETTO PER KOALA

DIS99133500 Picchetto - DISANO Serie 119 - Nero - per Proiettori

PROIETTORI ESTERNO RGB



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOPROJ18WNERGB</u>	18W			IP65	D70x133 mm	ottica 60° nero

Completare con alimentatore 24V

ACCESSORI PER PROIETTORE ESTERNO RGB

LMOPICC/SPOT Picchetto - LAMPO LIGHTING Serie PROIETTORI - Nero

LMOKITRGBR2 Centralina RGB (Kit) - LAMPO LIGHTING Serie SISTEMI DI CONTROLLO - Radiofrequenza - 12/24Vcc (144/288W) - 30m - IP20

Proiettori a Parete/Picchetto GU10

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS43181500</u>	GU10	max 6W		IP65	D114x132mm	grigio chiaro
<u>DIS43182400</u>	GU10	max 6W		IP65	D114x132mm	grafite

ACCESSORIO PICCHETTO PER KOALA

DIS99133500 Picchetto - DISANO Serie 119 - Nero - per Proiettori




CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOGARDENGU10NE</u>	GU10			IP65	D65x100mm	nero con picchetto compreso



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOPROJGU10NE</u>	GU10			IP65	D65x100mm	nero

ACCESSORIO PER PROIETTORE LAMPO

LMOPROJBSNE Base Proiettore - LAMPO LIGHTING Serie PROJ - Interno - Superficie - 80x25mm (ØxH) - Nero

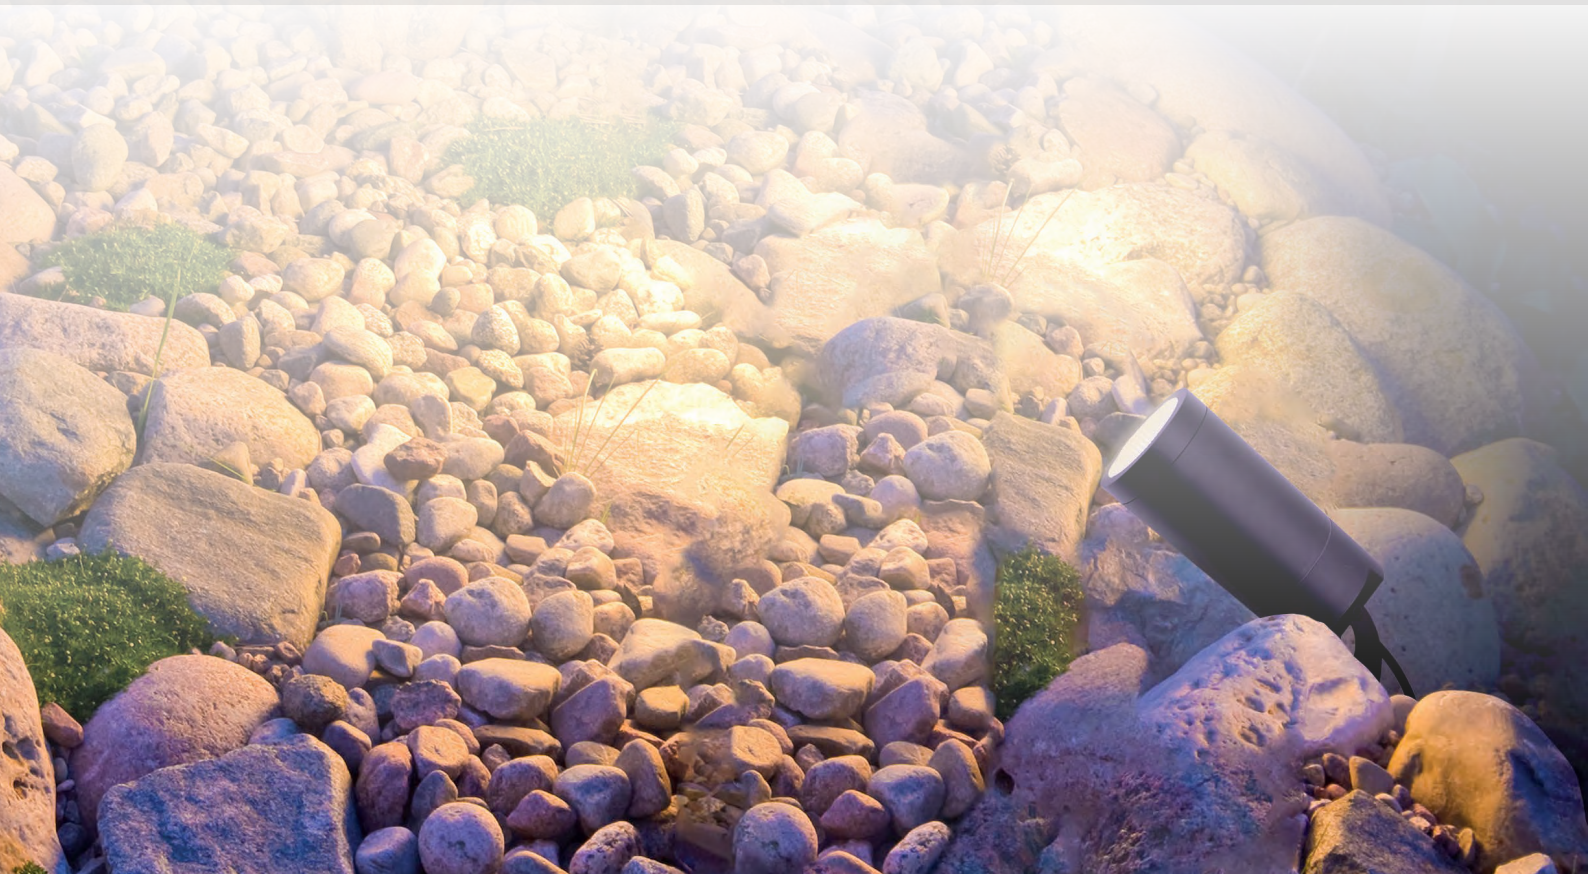

Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce

SEGNAPASSO INCASSO QUARA PARETE ESTERNO E INTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD86563W70</u>	2W 630mA	117lm	3000K	IP65	70x42x70mm	bianco quadrato - ottica 70°

Completare con alimentatore 630 mA

ACCESSORI PER INCASSO QUARA

ILD84338 Controcassa - LINEA LIGHT Serie ACCESSORI - Incasso Parete - 55...62x72mm (ØxH) - ABS - Nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD86460W70</u>	1W 350mA	72lm	3000K	IP65	D50x41mm	incasso a raso - ottica 74°

Completare con alimentatore 350 mA

ACCESSORI PER INCASSO QUARA

ILD84338 Controcassa - LINEA LIGHT Serie ACCESSORI - Incasso Parete - 55...62x72mm (ØxH) - ABS - Nero

SEGNAPASSO PARETE FIX 503



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1200003</u>	4,2W	213lm	3000K	IP66	105x50x81mm	bianco
<u>LOMLL1200013</u>	4,2W	213lm	3000K	IP66	105x50x81mm	grigio chiaro

SEGNAPASSO PARETE STILE NEXT503



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL641CN</u>	3W	68lm	4000K	IP66	105x50x81mm	opale
<u>LOMLL641C3</u>	3W	64lm	3000K	IP66	105x50x81mm	opale
<u>LOMLL643CN</u>	3W	45lm	4000K	IP66	105x50x81mm	opale asimmetrico
<u>LOMLL643C3</u>	3W	42lm	3000K	IP66	105x50x81mm	opale asimmetrico

SEGNAPASSO PARETE STILE NEXT506L



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL661DN</u>	6W	217lm	4000K	IP66	192x52x81mm	opale
<u>LOMLL661D3</u>	6W	206lm	3000K	IP66	192x52x81mm	opale

Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce

SEGNAPASSO PARETE QUANTUM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC54203K</u>	2W	110lm	3000K	IP65	109X70X49	

ACCESSORI

GOC5480 Controcassa - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM - Bianca

GOC5460AG Maschera Segnapasso - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM - Alluminio Pressofuso - Grigio Alluminio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC54303K</u>	4,5W	161lm	3000K	IP65	130X70X49mm	opale

ACCESSORI

GOC5481 Controcassa - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM - Bianca

GOC5463AG Maschera Rivestimento - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM 4 - Alluminio - Grigio




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC54353K</u>	6W	314lm	3000k	IP65	186X70X50mm	opale

ACCESSORI

GOC5482 Controcassa - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM - Bianca

GOC5464AG Maschera Rivestimento - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM 6 - Alluminio - Grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOSPLED503VMC</u>	5W	230lm	3000-4000-6000K	IP66	115X45X81mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOSPLED503OVMC</u>	5W	206lm	3000-4000-6000K	IP66	115X45X81mm	opale asimmetrico

Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOSPLED506VMC</u>	6W	310lm	3000-4000-6000K	IP66	193X45X81mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOSPLED506OVMC</u>	6W	250lm	3000-4000-6000K	IP66	193X45X81mm	opale asimmetrico

SEGNAPASSO PARETE KOI110



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1210003</u>	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	bianco
<u>LOMLL1210013</u>	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210033</u>	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	corten

SEGNAPASSO PARETE KOI220



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1210083</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	bianco
<u>LOMLL121009N</u>	9W	650lm	4000K	IP66	220x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210093</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210103</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	grigio antracite
<u>LOMLL1210113</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	corten



Catenarie da esterno

Guida alla scelta MEF Inluce


CATENARIE DA ESTERNO



CODICE	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOCTN11E27BI</u>		IP65	11 x E27	lunghezza 11 metri	bianco
<u>LMOCTN11E27NE</u>		IP65	11 x E27	lunghezza 11 metri	nero



CODICE	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTKMC10</u>		IP65	10 x E27	lunghezza 10 metri	nero - cavo piatto

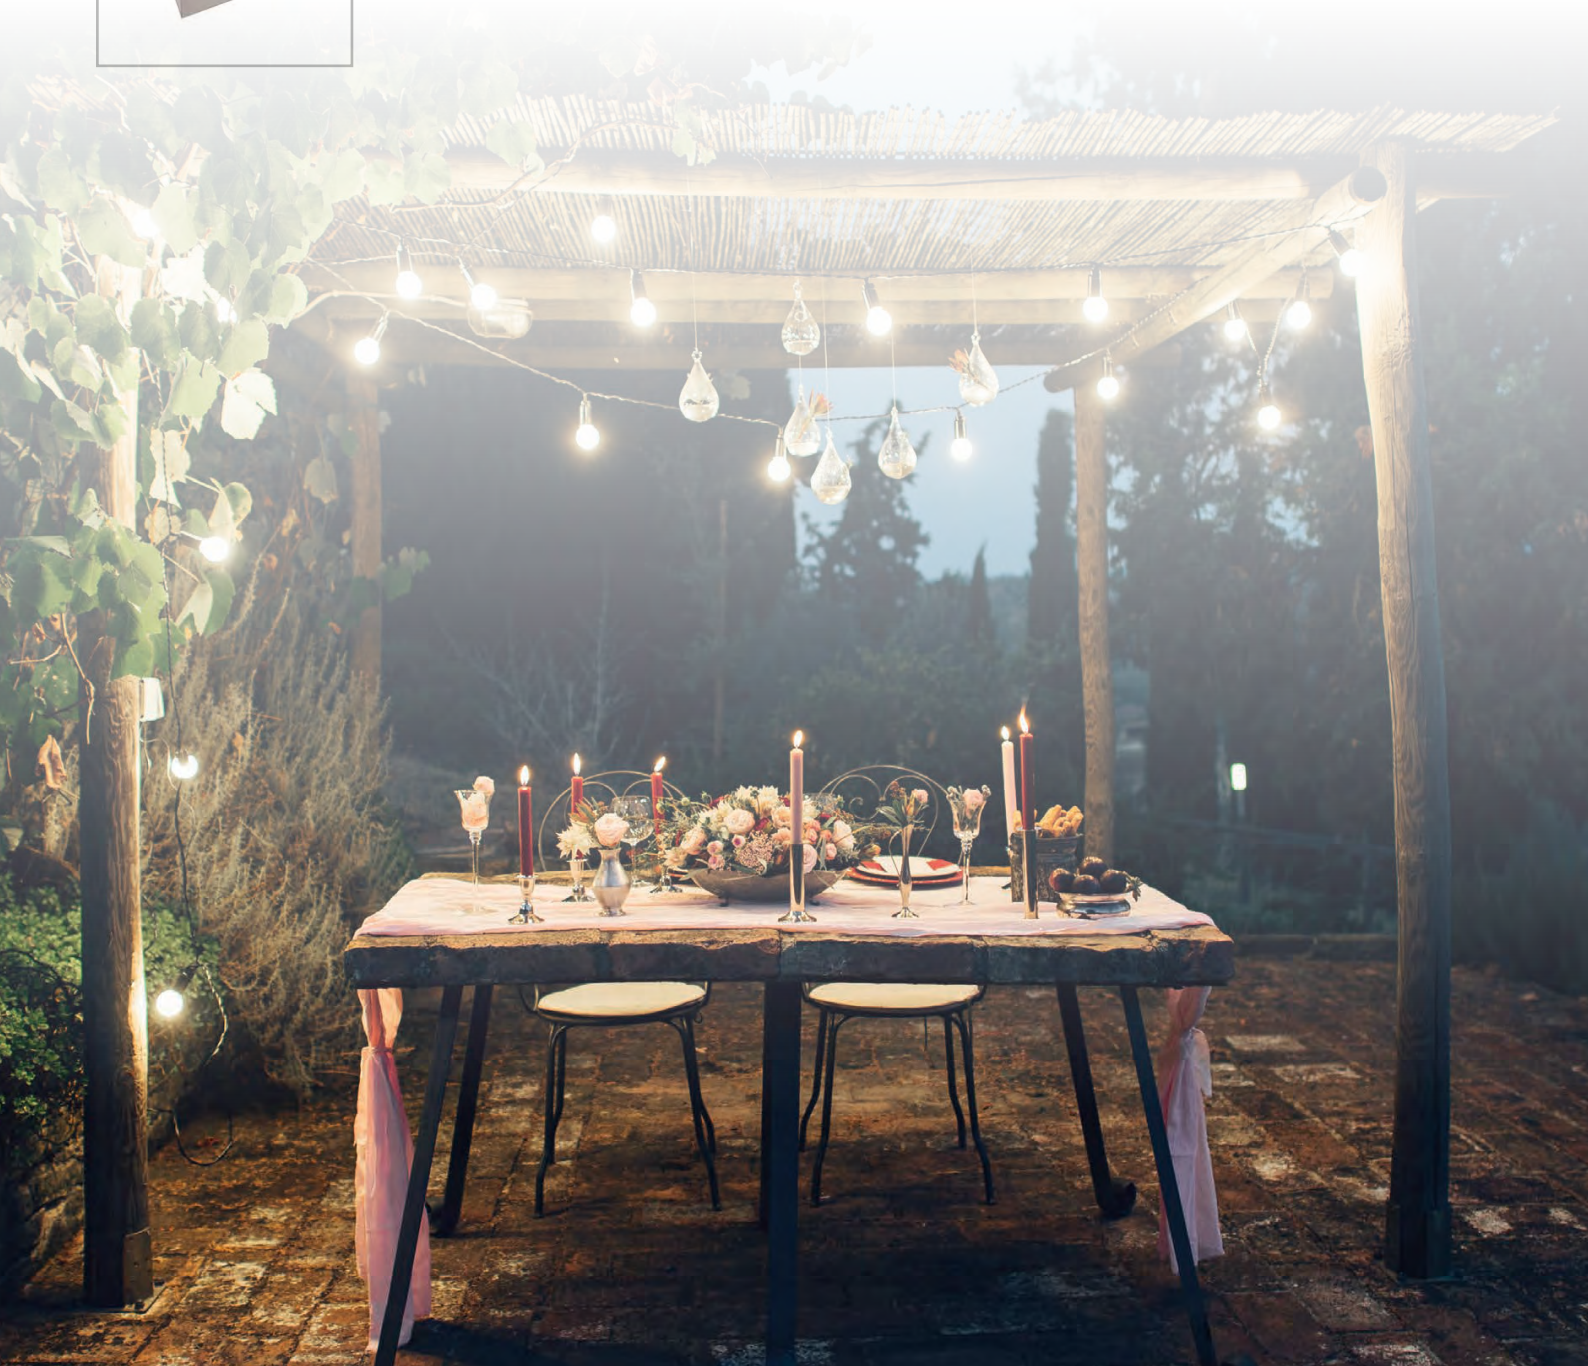

Esterni ad Energia Solare

Guida alla scelta MEF Inluce

PROIETTORI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSOLAR1200BN</u>	54W	1200lm	4000K	IP65	210X185X42mm +Pannello 350X290X15mm	grigio
<u>LMOFSOLAR2000BN</u>	100W	2000lm	4000K	IP65	265x185x44mm +Pannello 350x350x15mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTTWP10</u>	10W	1100lm	4000K	IP65	232x194x34mm + Pannello 345x235x25mm	nero
<u>ARTTWP14</u>	13,5W	1680lm	4000K	IP65	375X270X56mm + Pannello 350x600x20mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSEN15WBN</u>	15W	1800lm	4000K	IP54	204x244x34mm	pannello integrato



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTBTF1041</u>	10W	1100lm	3000-4000-6500K	IP65	193x122x120mm	pannello integrato nero

KIT FOTOVOLTAICO



CODICE	NOTE
<u>ALPKIT27-SB</u>	Kit Fotovoltaico - ALPHA ELETTRONICA Serie KIT27 - s/Batteria e Cavi - completo di pannello fotovoltaico, regolatore di carica e 2 lampade E27

ARMATURE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJ1540</u>	15W	1600lm	4000K	IP65	413x232x58mm	pannello integrato nero
<u>ARTSJ4040</u>	40W	4800lm	4000K	IP65	706x290x74mm	pannello integrato nero

Esterni ad Energia Solare

Guida alla scelta MEF Inluce

APPLIQUE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTBTF1840</u>	6W	600lm	4000K	IP44	40x205x106mm	pannello integrato - nero

TESTAPALO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJT2040</u>	20W	2100lm	3000-4000K	IP65	D.400x120mm	pannello integrato nero

ELEMENTO DECORATIVO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJG24</u>	3W	300lm	1500K	IP67	D.160x41mm	pannello integrato bianco



Decorativo

Guida alla scelta MEF Inluce

FARETTI A BASE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>IUX229027</u>	max 35W			IP20	1XGU10	70x130x115mm	bianco
<u>IUX229010</u>	max 35W			IP20	1XGU10	70x130x115mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>IUX229041</u>	max 35W			IP20	2XGU10	320x125x115mm	bianco
<u>IUX229034</u>	max 35W			IP20	2XGU10	320x125x115mm	nero


APPLIQUE DECORATIVE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCACCNSSA.00273</u>	20W	2900lm	3000K	IP20	330X240X110mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCACCNSSA.00277</u>	20W	2000lm	3000K	IP20	240X175X90mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCCL15100W3</u>	25W	2000lm	3000K	IP20	375X145X8mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM0918010A</u>	28W	2450lm	3000K	IP20	370x221x79mm	bianco

Decorativo

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM1633010A</u>	27W	2191lm	3000K	IP20	228x138x55mm	bianco




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM0615010A</u>	20W	1344lm	3000K	IP20	210x100x42mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD8256</u>	18W	1510lm	3000K	IP40	318X86X37mm	bianco



<u>ILD8257</u>	25W	2225lm	3000K	IP40	619X86X37mm	bianco
-----------------------	-----	--------	-------	------	-------------	--------

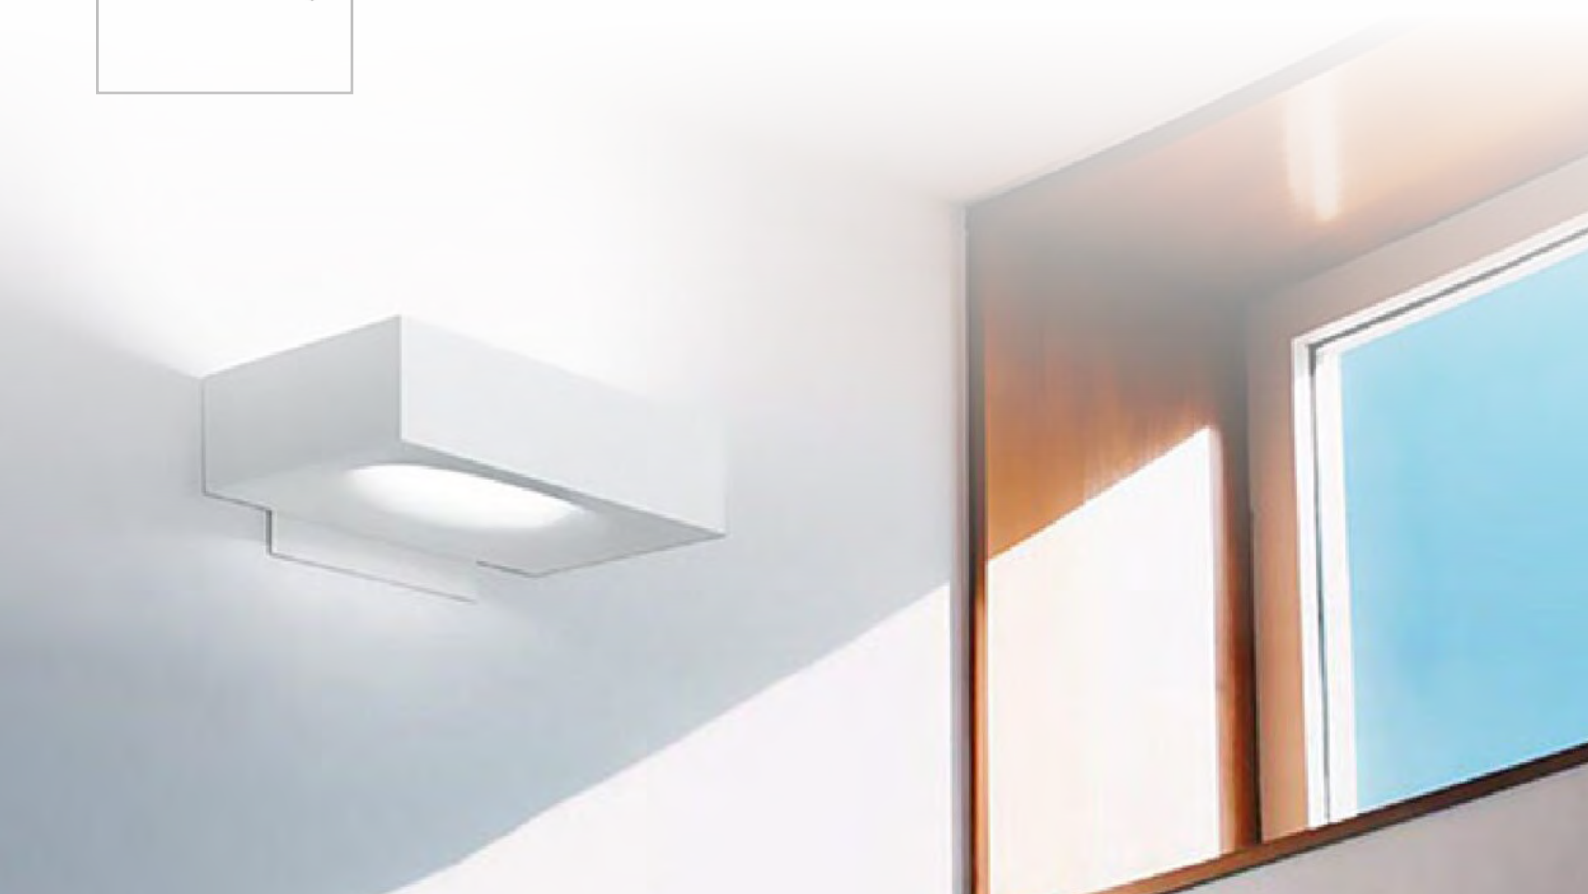

Lampade da Tavolo/Terra

Guida alla scelta MEF Inluce

TOLOMEO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMA001000</u>	max 8W			IP20	E27	alluminio

ACCESSORIO PER ARMA001000

ARMA004030 Lampada Tavolo (Base) - ARTEMIDE Serie TOLOMEO - Ø 230mm - Alluminio

TOLOMEO MINI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMA005910</u>	max 8W			IP20	E27	alluminio

ACCESSORIO PER ARMA005910

ARMA008600 Lampada Tavolo (Base) - ARTEMIDE Serie TOLOMEO MINI - Ø 200mm - Alluminio

TOLOMEO MICRO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMA011800</u>	max 4W			IP20	E14	alluminio

TOLOMEO DA TAVOLO RICARICABILI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IUX286723</u>	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	bianca

Lampade da Tavolo/Terra

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOTLRDBIBC</u>	3,5W	270lm	3000K	IP54	D120x380mm	bianco
<u>LMOTLRDANBC</u>	3,5W	270lm	3000K	IP54	D120x380mm	antracite
<u>LMOTLRDCNBC</u>	3,5W	270lm	3000K	IP54	D120x380mm	corten

ACCESSORIO

LMOHUBUSB4 Hub Ricarica - LAMPO LIGHTING Serie TABLE LAMP - 4 Porte - Connettore USB 3.0

LAMPADE DA TERRA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD8365</u>	25W	2375lm	3000K	IP40	D237x1887mm	bianca



Componenti Elettrici

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	NOTE
<u>ALP23-9-132BK</u>	Kit Lampade/Portalampe [20pz] - ALPHA ELETTRONICA Serie ILLUMINAZIONE - Attacco E27 - 10W 1150lm 4000K - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOS900LBK/BI</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie PORTALAMPADE TRADIZIONALI (S900LBK) - Attacco E27 - Bachelite - Camicia Liscia - Cappello c/Filetto M10x1 - Bianco
<u>LMOS900LBK/NE</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie PORTALAMPADE TRADIZIONALI (S900LBK) - Attacco E27 - Bachelite - Camicia Liscia - Cappello c/Filetto M10x1 - Nero



CODICE	NOTE
<u>LMOEK9160</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie ACCESSORI - Attacco E27 - Ceramica - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOA7010/10C</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie 7010 - Attacco E27 - c/Staffa a 90° - Bianco
<u>LMOA7010/90C</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie 7010 - Attacco E27 - c/Staffa - Bianco
<u>LMOA7010/ST</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie A7010 - 4A 250V - c/Staffa - Attacco E27 - Ceramica - Bianco
<u>LMOA7010/10</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco E27 - c/Staffa - Bianco
<u>LMOA7010/90</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie ACCESSORI - Attacco E27 - Termoplastica - c/Staffa



CODICE	NOTE
<u>LMOW0164</u>	Portalampe Fluorescenza - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco G13 - c/Molla - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOW0204</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco G13 - IP20 - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMO479</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco G13 - per Tubi T8 - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOW0122</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie W0 - Attacco Bispina - Attacco G10Q - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOW02T5</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie W0 - Attacco G5 - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOA311</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie A311 - Attacco GU10 - GZ10 - 250mm - Ceramica - Bianco

Componenti Elettrici

Guida alla scelta MEF Inluce

	CODICE	NOTE
	<u>LMO324</u>	Portalamпада - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco G5,3 - Ceramica
	CODICE	NOTE
	<u>LMOADE40-E27</u>	Adattatore - LAMPO LIGHTING Serie ADE - E40 / E27 - 250V 2A - Max 60W - Bianco
	CODICE	NOTE
	<u>LMOMA801</u>	Molla "Omega" - LAMPO LIGHTING Serie ACCESSORI - Ø 26mm - Cromo
	CODICE	NOTE
	<u>LMON500/BI</u>	Cablaggio - LAMPO LIGHTING Serie N500 - Cavo Bipolare 2x0,75 - Spina Europea 2,5A - Interruttore 1P - Bianco
	<u>LMON500/NE</u>	Cablaggio - LAMPO LIGHTING Serie N500 - Spina 2P 2,5A - Interruttore - Nero
	<u>LMON500/OR</u>	Cablaggio - LAMPO LIGHTING Serie N500 - Spina 2P 2,5A - Interruttore - Oro
	<u>LMON500/TR</u>	Cablaggio - LAMPO LIGHTING Serie N500 - Spina 2P 2,5A - Interruttore - Trasparente
	CODICE	NOTE
	<u>LMON910/BI</u>	Interruttore Passafilo - LAMPO LIGHTING Serie N910 - 2A - 250V - Bianco
	CODICE	NOTE
	<u>VIW00680.B</u>	Interruttore Pedale - VIMAR Serie APPARECCHI COMANDO - Bianco
	<u>VIW00680</u>	Interruttore Pedale - VIMAR Serie APPARECCHI COMANDO - Nero
	CODICE	NOTE
	<u>LMOT100/NE</u>	Varialuce - LAMPO LIGHTING Serie T100 - 300W - Nero (Incandescenza)
	CODICE	NOTE
	<u>LMOCONNIP68MFCAP</u>	Connettore Giunzione - LAMPO LIGHTING Serie SISTEMI DI CONNESSIONE - 4P - Maschio/Femmina - Termoplastico - IP68
	CODICE	NOTE
	<u>S&CSG3075TRM</u>	Cavo Energia - STANDARD & CUSTOM Serie LIGHTS & CABLES (X05VV-F) - 3G - Ø 0,75mm - Isolato - PVC Flessibile - Trasparente [100m]
	<u>S&CSG3075TRB</u>	Cavo Energia (H05VV-F) - STANDARD & CUSTOM Serie LIGHTS & CABLES - Multipolare - 3G0,75mm² - Isolamento PVC - Guaina PVC - Argento Trasparente - [Box B10m]
	CODICE	NOTE
	<u>S&CFEPATR</u>	Fermacavo - STANDARD & CUSTOM Serie TEXTUS - Soffitto/Parete - Ø 22mm - c/Tassello - Trasparente
	<u>S&CFISOTR</u>	Fermacavo - STANDARD & CUSTOM Serie FISSAGGI - Montaggio a Soffitto - Trasparente
	<u>S&CFI90TR</u>	Fissaggio Soffitto - STANDARD & CUSTOM Serie FISSAGGI - 20x40mm (ØxH) - Cavo Tondo Max Ø 8mm - 90° - Trasparente

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE612</u>	81X39X22	45	6W	12VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE2012A</u>	113X44X29	55	20W	12VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE7512</u>	184X62X32	70	75W	12VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE10012</u>	184X62X32	70	100W	12VDC	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP67 ON-OFF ALLUMINIO

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE7512IP67</u>	186X64x39	-	75W	12VDC	ON-OFF	1

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE5012TF</u>	184x62x32	70	50W	12VDC	TRIAC-IGBT	2

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI MULTIFUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE7512DP</u>	210x75x35	85	75W	12VDC	PUSH230VAC / PUSH12VDC / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE624</u>	81x39x22	45	6W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE1024</u>	98x39x22	45	12W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE2024A</u>	113x44x29	55	20W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE3024</u>	165x41x28	50	30W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE7524</u>	184x62x32	70	75W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE10024</u>	184x62x32	70	100W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE15024</u>	210x67x34	80	150W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE20024</u>	210x75x35	85	200W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE32024</u>	210x80x36	90	320W	24VDC	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF SLIM

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE3024USLIM</u>	250x30x17	40	30W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE7524USLIM</u>	304x30x17	40	75W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE10024USLIM</u>	320x30x18	40	100W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE12024SLIM</u>	300x40x30	50	120W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE15024USLIM</u>	335x30x22	40	150W	24VDC	ON-OFF	2

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF FLAT (BASSO PROFILO)

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE2024FLAT</u>	103x36x16	60	20W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE3024FLAT</u>	155x53x16	60	30W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE6024FLAT</u>	175x60x20	65	60W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE10024FLAT</u>	175x60x20	65	100W	24VDC	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF BARRA DIN

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE16024DIN</u>	BARRA DIN (9 MOD.)	-	160W	24VDC	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP65 ON-OFF PLASTICO (PER INTERNI)

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE6024QIP65</u>	100X77X22	-	60W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE7524QIP65</u>	100X77X22	-	75W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE10024QIP65</u>	100X77X22	-	100W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE15024QIP65</u>	100X77X29	-	150W	24VDC	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP67 ON-OFF PLASTICO (PER INTERNI & ESTERNI)

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE3024IP67</u>	112X38X24	45	28,8W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLEPC4024IP67</u>	150XX40X30	-	40W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLEPC6024IP67</u>	150XX40X30	-	60W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLEPC10024IP67</u>	166X43X33	-	100W	24VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLEPC15024IP67</u>	193X52X37	-	150W	24VDC	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP67 ON-OFF ALLUMINIO

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE7524IP67</u>	186X64X39	-	75W	24VDC	ON-OFF	1
<u>LEFLE10024IP67</u>	191X70X40	-	100W	24VDC	ON-OFF	1
<u>LEFLE15024IP67</u>	223X70X40	-	150W	24VDC	ON-OFF	1
<u>LEFLE20024IP67</u>	249X72X40	-	200W	24VDC	ON-OFF	1
<u>LEFLE24024IP67</u>	249X72X40	-	240W	24VDC	ON-OFF	1
<u>LEFLE32024IP67</u>	252X90X44	-	320W	24VDC	ON-OFF	1

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE5024TF</u>	184X62X32	70	50W	24VDC	TRIAC-IGBT	2
<u>LEFLE7524TF</u>	213X54X33	80	75W	24VDC	TRIAC-IGBT	1
<u>LEFLE10024TF</u>	210X67X34	80	100W	24VDC	TRIAC-IGBT	2
<u>LEFLE15024TF</u>	310X60X45	80	150W	24VDC	TRIAC-IGBT	1
<u>LEFLE15024TFSLIM</u>	360X40X32	55	150W	24VDC	TRIAC-IGBT	2
<u>LEFLE20024TF</u>	310X60X45	80	200W	24VDC	TRIAC-IGBT	1

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE2524DP</u>	164X38X25	45	24W	24VDC	PUSH230VAC / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE3624D</u>	165X41X35	60	36W	24VDC	PUSH230VAC / DALI2 / SYNCRO	2
<u>LEFLE7524DP</u>	210X75X35	85	75W	24VDC	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE10024DP</u>	210X75X35	85	100W	24VDC	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE15024DP</u>	210X75X35	85	150W	24VDC	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE20024D</u>	210X75X35	85	200W	24VDC	PUSH230VAC / DALI2 / SYNCRO	2
<u>LEFLE20024DP</u>	210X75X35	85	200W	24VDC	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP65 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE10024IP65D</u>	175X50X31	-	100W	24VDC	PUSH230VAC / DALI2	2
<u>LEFLE15024IP65D</u>	175X50X31	-	150W	24VDC	PUSH230VAC / DALI2	2

ALIMENTATORI STRIP 48 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE7548</u>	171X57X32	90	75W	48VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE10048</u>	180X67X32	90	100W	48VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE15048</u>	205X72X35	90	150W	48VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE20048</u>	205X72X35	90	200W	48VDC	ON-OFF	2
<u>LEFLE32048</u>	210X80X36	90	320W	48VDC	ON-OFF	2

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 48 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE7548DP</u>	210X75X35	85	75W	48VDC	PUSH230VAC / PUSH48VDC / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE10048DP</u>	210X75X35	85	100W	48VDC	PUSH230VAC / PUSH48VDC / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE15048DP</u>	210X75X35	85	150W	48VDC	PUSH230VAC / PUSH48VDC / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE MULTI-FUNZIONE PER ALIMENTATORI-STRIP LED ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFMINICUBO24P</u>	46X41X20	50	11A	24VDC	PUSH NO V / 0-10V / POT / SYNCRO (NO MEMORIA STATO)	1
<u>LEFPUSH-CV</u>	48X48X23	55	12A	12-24-48VDC	PUSH NO V / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	1
<u>LEFMINICUBO24DP</u>	46X41X20	50	11A	24VDC	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	1
<u>LEFLEDL-D/P</u>	164X38X25	45	12A	12-24-48VDC	PUSH230VAC / PUSH12-24-48VDC / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	1
<u>LEFDALI2-CV-M2</u>	48X48X23	55	12A	12-24-48VDC	PUSH230VAC / PUSH12-24-48VDC / DALI1 / DALI2 / TF / 0-10V / 1-10V / POT / INT / SYNCRO	1

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE SMART PER ALIMENTATORI STRIP LED ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLECV1248DPB</u>	100X40X26	50	12A	12-24-48VDC	PUSH230VAC / PUSH12-24-48VDC / DALI1 / 0-10V / 1-10V / POT / APP BLUETOOTH	1
<u>LEFPLANO-ONE</u>	80X80X16	-	10A	12-24VDC	PUSH NO V / RADIO / APP WIFI (MONOCOLORE / CCT / RGB / RGBW)	1
<u>LEFPLANO-ONE/4</u>	80X80X16	-	10A	12-24VDC	PUSH NO V / RADIO / APP WIFI (MONOCOLORE)	4
<u>LEFHB80-4C</u>	Ø88X13H	-	-	12-24VDC	RADIOCOMANDO X PLANO-ONE & STRIP RGB / RGBW 4CH	4
<u>LEFHB80-4DIM</u>	Ø88X13H	-	-	12-24VDC	RADIOCOMANDO X PLANO-ONE & STRIP MONO-COLORE 4CH	4
<u>LEFKIT-ONE-DESIGN</u>	-	-	10A	12-24VDC	KIT : 1 X PLANO-ONE + 1 X HB80-4C (RGB/RGBW)	1
<u>LEFKIT-ONE-TOUCH</u>	-	-	10A	12-24VDC	KIT : 1 X PLANO-ONE + 1 X TOUCH-1C (RGB/RGBW)	1

Alimentatori a Corrente Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI MONO-CORRENTE ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE335</u>	52X31X22	40	1 ÷ 5,6W	350mA (3 ÷ 16Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE350</u>	52X31X22	40	1,5 ÷ 6W	500mA (3 ÷ 11,5Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE370</u>	52X31X22	40	2,1 ÷ 7,7W	700mA (3 ÷ 11Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE635</u>	81X39X22	45	3,2 ÷ 6W	350mA (9 ÷ 18Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE650</u>	81X39X22	45	3 ÷ 6W	500mA (6 ÷ 12Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE670</u>	81X39X22	45	4,2 ÷ 6W	700mA (6 ÷ 9Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE1035</u>	98X39X22	45	1 ÷ 12W	350mA (2 ÷ 34Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE1050</u>	98X39X22	45	1 ÷ 12W	500mA (2 ÷ 24Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE1070</u>	98X39X22	45	1,4 ÷ 12W	700mA (2 ÷ 17Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE2035</u>	113X44X29	55	1 ÷ 20W	350mA (2 ÷ 58Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE2050</u>	113X44X29	55	1 ÷ 20W	500mA (2 ÷ 40Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE2070</u>	113X44X29	55	1,4 ÷ 20W	700mA (2 ÷ 29Vout)	ON-OFF	

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	IP
<u>LEFLE20MCL</u>	112X38X23	45	1 ÷ 14W	100 ÷ 350mA (3 ÷ 42Vout)	ON-OFF	IP20
<u>LEFLE20MCH</u>	112X38X23	45	1 ÷ 20W	200 ÷ 700mA (3 ÷ 42Vout)	ON-OFF	IP20
<u>LEFLE20MCHIP67</u>	112X38X25	-	1 ÷ 20W	200 ÷ 700mA (3 ÷ 42Vout)	ON-OFF	IP67
<u>LEFLE30MCH</u>	165X41X35	60	1 ÷ 30W	103 ÷ 350mA (3 ÷ 42Vout)	ON-OFF	IP20
<u>LEFLEMC44SLIM</u>	163X30X21	40	3 ÷ 44W	300 ÷ 1050mA (9 ÷ 49Vout)	ON-OFF	IP20

ALIMENTATORI MONO-CORRENTE DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	CLASSE
<u>LEFLE1835TF</u>	120X45X29	55	9,1 ÷ 18,2W	350mA (26 ÷ 52Vout)	TRIAC-IGBT	
<u>LEFLE1850TF</u>	120X45X29	55	9 ÷ 18W	500mA (18 ÷ 36Vout)	TRIAC-IGBT	
<u>LEFLE1870TF</u>	120X45X29	55	9,1 ÷ 18,2W	700mA (13 ÷ 26Vout)	TRIAC-IGBT	

Alimentatori a Corrente Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLEMC15TF</u>	156X44X26	55	4,2 ÷ 14,7W	200 ÷ 350mA (21 ÷ 42Vout)	TRIAC-IGBT
<u>LEFLEMC25TF</u>	156X44X26	55	7,4 ÷ 25,2W	350 ÷ 600mA (21 ÷ 42Vout)	TRIAC-IGBT

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE20DP</u>	156X52X26	60	1 ÷ 28W	200 ÷ 900mA (3 ÷ 46Vout)	PUSH230VAC / DALI1 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC30</u>	103X68X31	70	1 ÷ 42W	250 ÷ 700mA (3 ÷ 84Vout)	PUSH230VAC / 1-10V / POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC30D</u>	103X68X31	70	1 ÷ 42W	250 ÷ 700mA (3 ÷ 84Vout)	PUSH230VAC / DALI2 / 1-10V / POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC44SLIMD</u>	163X30X21	40	3 ÷ 44W	300 ÷ 1050mA (9 ÷ 49Vout)	PUSH230VAC / DALI2 / SYNCRO
<u>LEFLE42DP</u>	125X82X29	90	3,2 ÷ 43W	350 ÷ 1050mA (9 ÷ 48Vout)	PUSH230VAC / DALI1 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC56</u>	123X79X31	90	2,4 ÷ 61,2W	800 ÷ 2000mA (3 ÷ 42Vout)	PUSH230VAC / 1-10V / POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC56D</u>	123X79X31	90	2,4 ÷ 61,2W	800 ÷ 2000mA (3 ÷ 42Vout)	PUSH230VAC / DALI2 / 1-10V / POT / SYNCRO

RELE' PASSO-PASSO ELETTRONICI SILENZIOSI CON COMANDO A PULSANTE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFRPS1000</u>			230VAC	FONDOSCATOLA	LED230VAC 150W / LED12VAC 200W / ALO 230VAC 400W / ALO 12VAC 250W
<u>LEFRPS400</u>			230VAC	FONDOSCATOLA	LED230VAC 400W / LED12VAC 500W / ALO 230VAC 1000W / ALO 12VAC 500W

TRASFORMATORI ELETTRONICI LED E ALOGENE 12VAC

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFMAXDLED105N</u>	120X45X29	55	LED 50W / ALO 105W	12VAC	TRIAC-IGBT
<u>LEFMAXDLED70N</u>	120X45X29	55	LED 50W / ALO 70W	12VAC	TRIAC-IGBT
<u>LEFMINILED30</u>	90X33X19	40	LED 30W / ALO 30W	12VAC	ON-OFF
<u>LEFMINI060</u>	107X34X22	45	ALO 20÷60W	12VAC	IGBT
<u>LEFMINI105</u>	107X34X22	45	ALO 35÷105W	12VAC	IGBT

Dimmer Universali

Guida alla scelta MEF Inluce


DIMMER UNIVERSALI LED E ALOGENE 230VAC E 12VAC

CODICE	TIPO DIMMERABILITÀ	TENSIONE	TIPO	POTENZA
<u>LEFDRU7636J/N</u>	PULSANTE	230VAC	FONDOSCATOLA	LED230VAC 200W / LED12VAC 150W / ALO 230VAC 300W / ALO 12VAC 300W
<u>LEFDRU7636DIN</u>	PULSANTE	230VAC	BARRA DIN (1 MOD.)	LED230VAC 200W / LED12VAC 200W / ALO 230VAC 250W / ALO 12VAC 200W
<u>LEFKEYDIMDEVB</u>	DIMMER / DEVIATORE	230VAC	ATTACCO KEYSTONE BIANCO	LED230VAC 150W / LED12VAC 200W / ALO 230VAC 300W / ALO 12VAC 200W
<u>LEFKEYDIMDEVN</u>	DIMMER / DEVIATORE	230VAC	ATTACCO KEYSTONE NERO	LED230VAC 150W / LED12VAC 200W / ALO 230VAC 300W / ALO 12VAC 200W
<u>LEFKEYDIMECOB</u>	DIMMER	230VAC	ATTACCO KEYSTONE BIANCO	LED230VAC 100W / LED12VAC 100W / ALO 230VAC 150W / ALO 12VAC 100W
<u>LEFKEYDIMECON</u>	DIMMER	230VAC	ATTACCO KEYSTONE NERO	LED230VAC 100W / LED12VAC 100W / ALO 230VAC 150W / ALO 12VAC 100W
<u>LEFSR-2303SAC-HP</u>	PULSANTE / DALI2	230VAC	FONDOSCATOLA	LED230VAC 200W / LED12VAC 200W / ALO 230VAC 400W / ALO 12VAC 200W
<u>LEFLEDALITF</u>	PULSANTE / DALI1	230VAC	LIBERA INSTALLAZIONE	LED230VAC 115W / LED12VAC 115W / ALO 230VAC 230W / ALO 12VAC 115W
<u>LEFLEDALITF45DIN</u>	PULSANTE / DALI1	230VAC	BARRA DIN (6 MOD.)	LED230VAC 450W / LED12VAC 450W / ALO 230VAC 450W / ALO 12VAC 450W
<u>LEFMCU-DM/ONE</u>	PULSANTE / WIFI / RF	230VAC	FONDOSCATOLA	LED 150W / ALO 150W

DIMMER PER STRIP LED 230V

CODICE	TIPO DIMMERABILITÀ	TENSIONE	TIPO	POTENZA
<u>LEFPUSH-230V-EV</u>	PULSANTE	230VAC	FONDOSCATOLA	STRIP LED230VAC 230VAC - NO SFARFALLIO (per ulteriori carichi consultare scheda catalogo)

LED KIT - SMART WI-FI



KIT-ONE-TOUCH

Kit smart wireless universale per LED 12-24Vdc. Composto da una centrale di comando con ricevitore radio e Wi-Fi integrati, progettata per gestire LED di tipo mono-colore, RGB, RGBW e bianco dinamico CCT con potenza massima di: 120W@12Vdc e 240W@24Vdc su 4 uscite totali.

Comando wireless con radiocomando miniaturizzato portatile o da parete.

Controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Google Home e Amazon Alexa. Facile creazione di scenari per comandi centralizzati come "apre tutto" o "chiude tutto" e programmazione oraria e settimanale.

CONTROLLO
WIRELESS RF



COMPOSIZIONE KIT



1 x PLANO-ONE
Centrale di comando
per LED 12-24Vdc



1 x TOUCH-1C
Radiocomando portatile
per KIT-ONE-TOUCH



ONESMART



leffighting.it

LED KIT - SMART WI-FI



KIT-ONE-DESIGN

Kit smart wireless universale per LED 12-24Vdc. Composto da una centrale di comando con ricevitore radio e Wi-Fi integrati, progettata per gestire LED di tipo mono-colore, RGB, RGBW e bianco dinamico CCT con potenza massima di: 120W@12Vdc e 240W@24Vdc su 4 uscite totali.

Comando wireless con radiocomando portatile di design con supporto magnetico da parete.

Controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Google Home e Amazon Alexa. Facile creazione di scenari per comandi centralizzati come "apre tutto" o "chiude tutto" e programmazione oraria e settimanale.

CONTROLLO
WIRELESS RF



COMPOSIZIONE KIT




1 x PLANO-ONE
Centrale di comando
per LED 12-24Vdc



1 x HB80-4C
Radiocomando portatile
per KIT-ONE-DESIGN



ONESMART



leffighting.it