
distribuzione materiale elettrico

Guida alla scelta
CLIMA

La selezione MEF 2026 dei migliori prodotti e novità per
Climatizzazione, ventilazione e accessori per il condizionamento d'aria

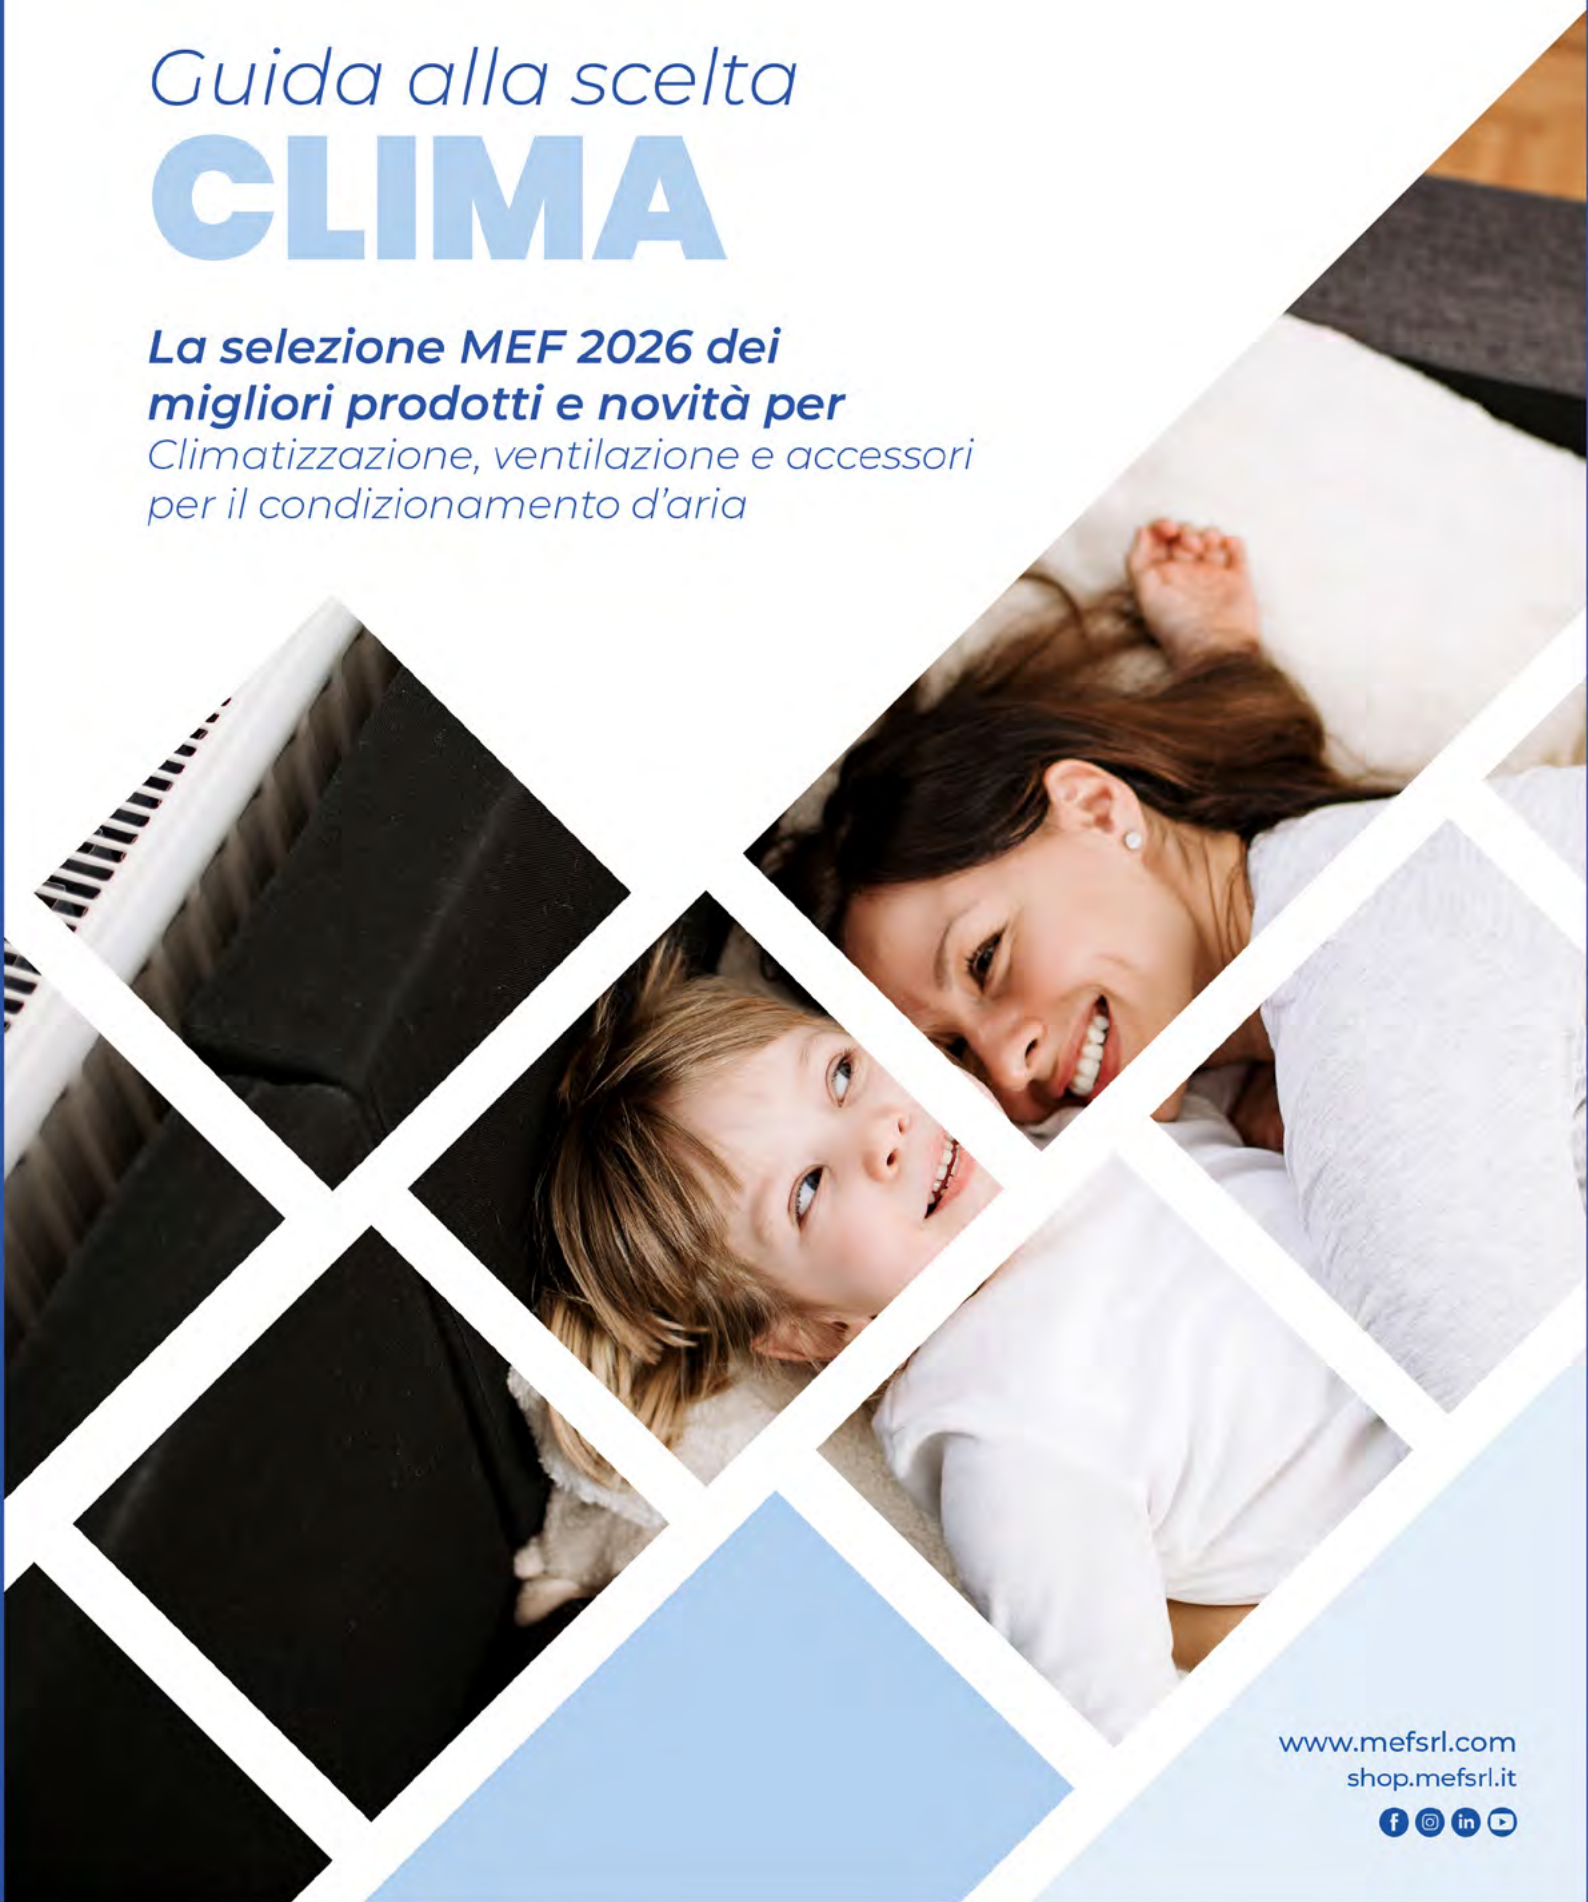

www.mefsrl.com
shop.mefsrl.it

Indice Categorie

Tubazioni Frigo	p. 1
LINEA DESIGN	p. 2 - 5
LINEA PROFESSIONAL	p. 6 - 26
LINEA BASIC	p. 27 - 31
LINEA COMMERCIALE	p. 32 - 42
LINEA VRV	p. 43 - 44
LINEA IDRONICA	p. 45 - 46
LINEA MONOBLOCCO	p. 47 - 51
PORTATILI	p. 51 - 54
LINEA VMC	p. 55
ACCESSORI	p. 56 - 71
ATTREZZATURE	p. 72 - 88
LAVAGGIO - tubazioni	p. 89
LAVAGGIO - condizionatori	p. 90 - 92

INDICE CATEGORIE

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
I dati tecnici dei prodotti potrebbero subire variazioni indipendenti da MEF; si consiglia di scaricare le schede tecniche dai siti ufficiali dei fornitori per verificarne le caratteristiche tecniche

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

novità

Tubazioni frigo

DAIKIN Tubazioni frigo	
2KW	1/4 - 3/8
2,5KW	1/4 - 3/8
3,5KW	1/4 - 3/8
4,2KW	1/4 - 3/8
5KW	1/4 - 1/2
7,1KW	1/4 - 1/2

SAMSUNG Tubazioni frigo	
2KW	1/4 - 3/8
2,5KW	1/4 - 3/8
3,5KW	1/4 - 3/8
4,2KW	1/4 - 3/8
5KW	1/4 - 1/2
7,1KW	1/4 - 5/8


SAMSUNG Tubazioni gas AR35	
2,5KW	1/4 - 3/8
3,5KW	1/4 - 3/8
5KW	1/4 - 1/2
7,1KW	3/8 - 5/8

MITSUBISHI Tubazioni frigo	
2KW	1/4 - 3/8
2,5KW	1/4 - 3/8
3,5KW	1/4 - 3/8
4,2KW	1/4 - 3/8
5KW	1/4 - 3/8
6KW	1/4 - 1/2
7,1KW	1/4 - 1/2

LG Tubazioni frigo	
2,5KW	1/4 - 3/8
3,5KW	1/4 - 3/8
5KW	1/4 - 1/2
7,1KW	1/4 - 5/8

HISENSE Tubazioni frigo	
2,5KW	1/4 - 3/8
3,5KW	1/4 - 3/8
5KW	1/4 - 1/2
7,1KW	3/8 - 5/8

MIDEA Tubazioni frigo	
2,5KW	1/4 - 3/8
3,5KW	1/4 - 3/8
5KW	1/4 - 3/8
7,1KW	1/4 - 1/2

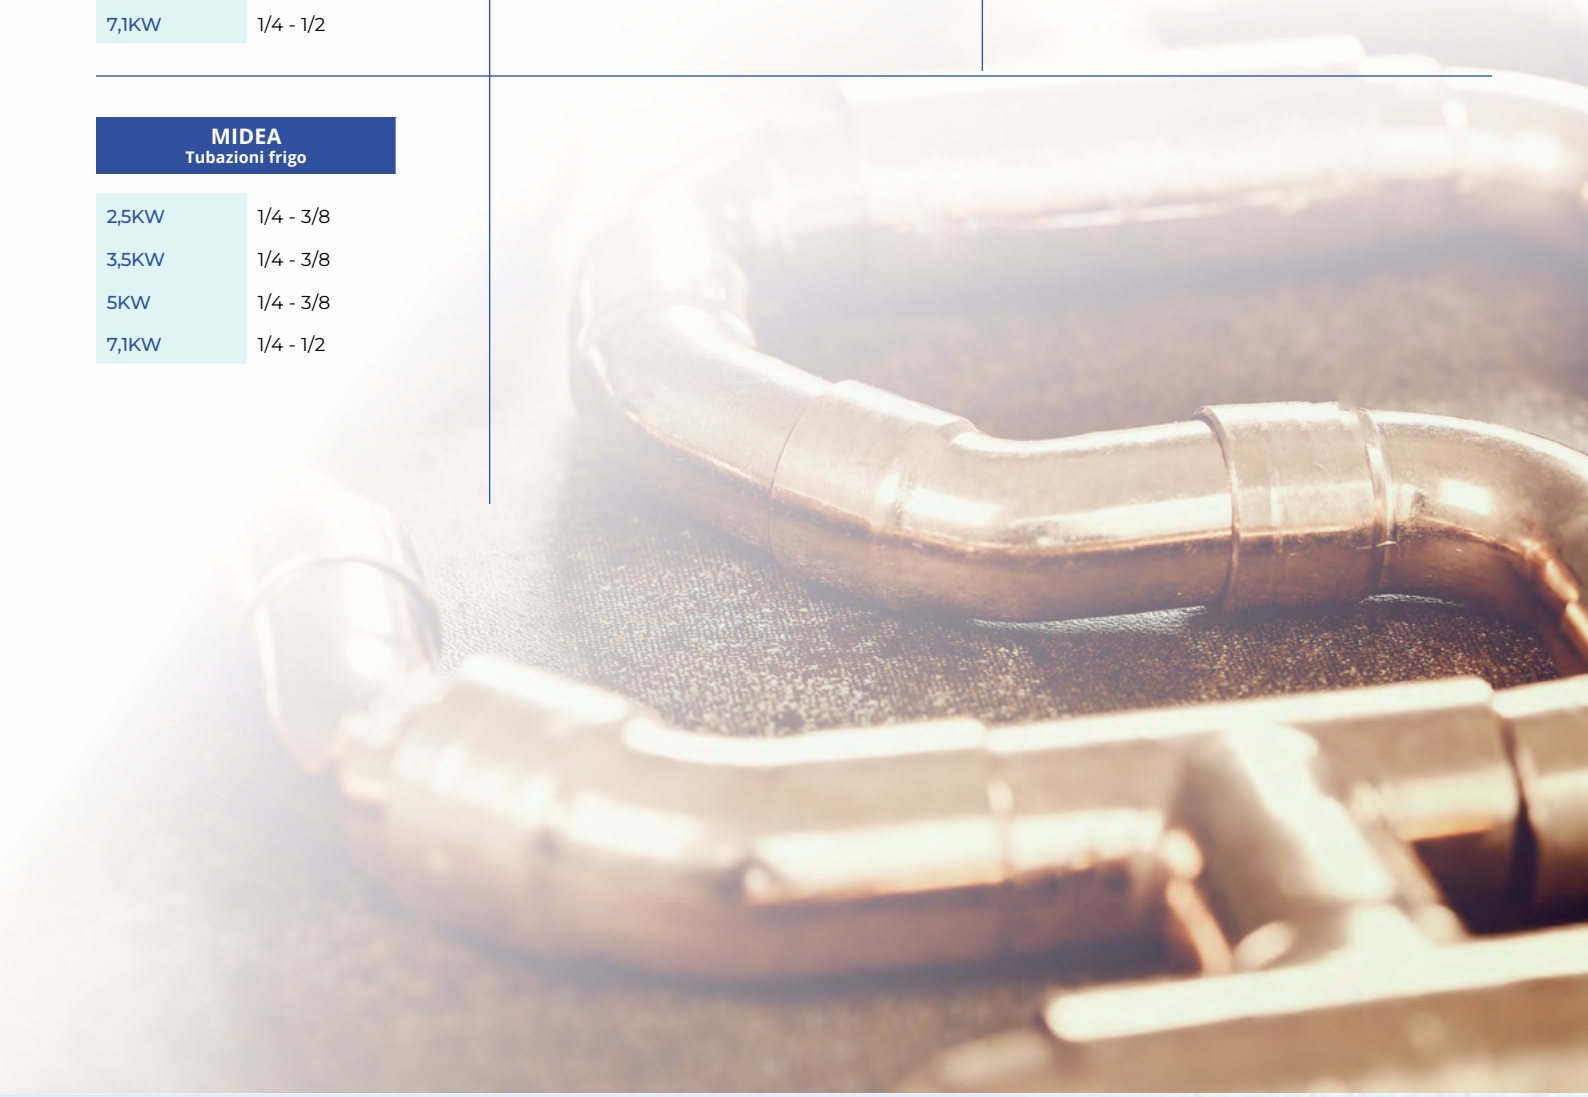

novità

LINEA **DESIGN**

LG Artcool Mirror AI Air



CARATTERISTICHE

- Purifica il tuo spazio dai batteri
- Riduce gli allergeni per un'aria più sana
- Pulizia interna automatica
- Intrappola le particelle di polvere di grandi dimensioni.
- Controllo facile con assistente vocale
- Consumo energetico facile da monitorare
- Refrigerante ecologico
- Controlla il consumo energetico con 4 livelli in base alle tue esigenze, che tu viva solo o in famiglia.
- Installazione semplice e veloce.

CONDIZIONATORE MONOSPLIT ARTCOOL MIRROR | 18000 BTU | PANNELLO A SPECCHIO, UVNANO, IONIZZATORE, FILTRO ALLERGENI

Funzionalità principali

- Raffrescamento e riscaldamento
- UVnano™
- Ionizzatore Plasmaster™
- Allergy Filter
- Auto Cleaning
- Wi-Fi integrato ThinQ®



	UI	UE	CLASSE ENERGETICA
MONO SPLIT 2,5 KW	LGEAA09SB.NS1	LGEAA09SP.U18	A+++/A+++
MONO SPLIT 3,5 KW	LGEAA12SB.NS1	LGEAA12SP.U18	A+++/A+++





SAMSUNG WindFree Première



SAMSUNG WINDFREE PREMIÈRE UNISCE DESIGN MODERNO, FINITURE PREMIUM E AI PER UN COMFORT SU MISURA.

Nuovo design, comfort intelligente

Con un design riprogettato, WindFree Première+ si integra perfettamente anche negli ambienti più moderni, diventando parte dello spazio circostante. Disponibile nelle due raffinate varianti colore "Essential White" e "Soapstone Charcoal", presenta superfici pulite e ben definite che riducono i riflessi e aggiungono profondità.
La forma integra armoniosamente linee rette più arrotondate sui bordi, creando equilibrio tra estetica e comfort. L'eleganza delle due colorazioni si adatta ad ogni interno, mantenendo il comfort distintivo di WindFree.
Il nuovo design ha anche un aspetto funzionale: è dotato di una tripla aletta che insieme ai microfori della tecnologia WindFree™, permette di ottenere fino a 5 modalità per il controllo del flusso d'aria per un comfort personalizzato. Inoltre, la nuova forma consente un ingresso d'aria maggiore del 10% e quindi un raffrescamento e un riscaldamento più rapidi, rispettivamente del 15% e del 17%.

	UI	UE	CLASSE ENERGETICA
MONOSPLIT 2KW	SMGAR70H07C1AWNEU	SMGAR70H07C1AWXEU	A+++/A++
MONOSPLIT 2,5KW	SMGAR70H09C1AWNEU	SMGAR70H09C1AWXEU	A+++/A++
MONOSPLIT 3,5KW	SMGAR70H12C1AWNEU	SMGAR70H12C1AWXEU	A+++/A++

HISENSE Air Master

Hisense



AIR MASTER
YOUR COMFORT. AI CARE

Smart Eye Pro
I sensori termici a infrarossi avanzati rilevano il clima interno. La precisione di 4.960 pixel monitora la tua posizione in tempo reale per regolazioni più rapide e intelligenti. Nessuna corrente d'aria diretta, solo un delicato flusso d'aria e un comfort ottimale, in ogni momento.

Effetto Coanda
Utilizzando alette appositamente progettate, l'effetto Coanda ottimizza il flusso d'aria per creare sia un flusso d'aria verso il soffitto che un flusso d'aria verso il pavimento, garantendo una distribuzione più uniforme della temperatura in tutta la stanza.


Flusso d'aria uniforme
L'esclusivo design del deflettore consente un'apertura di 90 gradi, migliorando la distribuzione del calore e ottimizzando il flusso d'aria in tutte le direzioni. L'aria raggiunge ogni angolo della stanza, garantendo un comfort completo e un ambiente piacevole.



	UI	UE	CLASSE ENERGETICA
MONOSPLIT 2,5KW	HISQK25WM0AG	HISAS25WM00W	A+++/A++
MONOSPLIT 3,5KW	HISQK35WM0AG	HISAS35WM00W	A+++/A++
MONOSPLIT 5KW	HISQK50FM0AG	HISAS50FM00W	A+++/A++





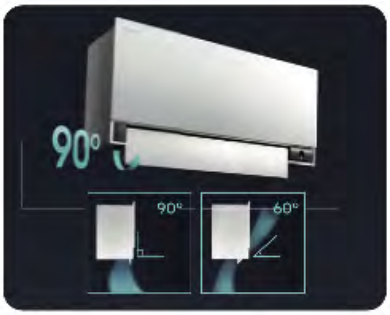

LINEA **DESIGN**

Daikin Stylish



DESIGN PURO E SOLI 18,9 CM DI PROFONDITÀ: STYLISH È L'UNITÀ PIÙ SOTTILE DEL MERCATO. ED È ANCHE LA PIÙ EFFICIENTE A+++/A+++ FINO ALLA TAGLIA 35.

Stylish è Bluevolution: utilizza refrigerante R32, il più efficiente e con minor impatto ambientale. Offre aria sempre pulita e rigenerata, grazie al suo esclusivo sistema di purificazione. Controllabile da remoto, Stylish ha una scheda Wi-Fi integrata e pronta all'uso.


MONO SPLIT
Raffreddamento **A+++** Riscaldamento **A+++**
COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

Wi-Fi integrato

	COLORE	COMPOSIZIONE	
	PANNELLO FRONTALE **BIANCO**	MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXA25CW + DAKRXA25A9/8
		MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXA35CW + DAKRXA35A9/8
	PANNELLO FRONTALE E CORPO **SILVER**	MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXA25BS/CS + DAKRXA25A9/8
		MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXA35BS/CS + DAKRXA35A9/8
	PANNELLO FRONTALE E CORPO **BLACK**	MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXA25BB/CB + DAKRXA25A9/8
		MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXA35BB/CB + DAKRXA35A9/8

Mitsubishi Kirigamine Style R32





MSZ - LN KIRIGAMINE STYLE
SERIE M - UNITÀ A PARETE - DC INVERTER POMPA DI CALORE
Eleganza, con il suo design semplice e lineare. Prestazioni ineguagliabili e comfort assoluto, è il rivoluzionario Kirigamine Style di Mitsubishi Electric. Sfrutta il refrigerante a basso GWP R32 per raggiungere prestazioni ineguagliabili e comfort assoluto. Progettato per valorizzare ogni ambiente, il suo design minimale si accompagna a tre linee di colore eleganti e attraenti (Ruby Red, Onyx Black e Pearl White).

MONO SPLIT
Raffreddamento **A+++** Riscaldamento **A+++**
COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

MELCloud INTEGRATO

	COLORE	COMPOSIZIONE	
	PANNELLO FRONTALE **PEARL WHITE**	MONO SPLIT 2,5 KW	MTS675586 MSZ-LN25VG2V + MTS675602 MUZ-LN25VG2
		MONO SPLIT 3,5 KW	MTS675590 MSZ-LN35VG2V + MTS 577919 /675603 MUZ-LN35VG2
	PANNELLO FRONTALE **ONYX BLACK**	MONO SPLIT 2,5 KW	MTS675584 MSZ-LN25VG2B + MTS675602 MUZ-LN25VG2
		MONO SPLIT 3,5 KW	MTS675588 MSZ-LN35VG2B + MTS 577919 /675603 MUZ-LN35VG2
	PANNELLO FRONTALE **RUBY RED**	MONO SPLIT 2,5 KW	MTS675585 MSZ-LN25VG2R + MTS675602 MUZ-LN25VG2
		MONO SPLIT 3,5 KW	MTS675589 MSZ-LN35VG2R + MTS675603 MUZ-LN35VG2

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

LINEA **DESIGN**

LG Artcool Gallery LCD



DESIGN RAFFINATO, DISPLAY PERSONALIZZABILE E COMPRESSORE DUAL INVERTER, IL NUOVO CLIMATIZZATORE RESIDENZIALE DI LG CREA UN AMBIENTE ELEGANTE E CONFORTEVOLE

Il pannello LCD da 27 pollici, può mostrare contenuti personalizzati ed è controllabile da remoto tramite l'app gratuita LG ThinQ.
Attraverso l'app, è possibile impostare il contenuto da riprodurre sullo schermo, scegliendo tra una vasta gamma di immagini statiche e animate, oppure selezionando le proprie foto preferite. Inoltre è possibile guardare i video proiettandoli direttamente dal proprio smartphone, con la funzione Screen Mirroring

MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** Riscaldamento **A+**
COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE			CLASSE ENERGETICA
MONO SPLIT 2,5 KW	LGEA09GA2N.EEU +	LGEA09GA2U.EEU	**A++/A+**
MONO SPLIT 3,5 KW	LGEA12GA2N.EEU +	LGEA12GA2.U18 / LGEA12GA2U.EEU	**A++/A+**

LG Artcool Gallery Photo



LG ARTCOOL GALLERY PHOTO

Unità interna con quadro personalizzabile a parete monosplit con Wi-Fi integrato. Il condizionatore è sormontato da un pannello circondato da una cornice, per renderlo quanto più simile ad un'opera d'arte.

MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** Riscaldamento **A++**
COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna


COMPOSIZIONE		CLASSE ENERGETICA
MONO SPLIT 2,5 KW	LGEA09GA1.NSE + LGEA09GA1.U18	**A++/A++**
MONO SPLIT 3,5 KW	LGEA12GA1.NSE + LGEA12GA1.U18	**A++/A++**



LINEA **PROFESSIONAL**

Daikin Emura 3



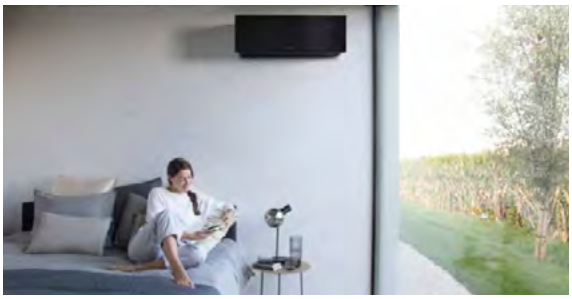

DAIKIN EMURA 3

Il movimento del pannello è un segno distintivo delle unità di design Daikin. Ma cosa c'è di speciale nel movimento del pannello di un climatizzatore Daikin Emura? Si sposta in avanti, leggermente angolato, creando nuove dinamiche e giochi di ombre in base alla modalità operativa. La speciale angolazione conferisce un valore emozionale all'azione del pannello.

MONO SPLIT

Raffreddamento **A+++** / Riscaldamento **A+++**

COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

Wi-Fi integrato

COMPOSIZIONE	
MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXJ25AW/9 + DAKRXJ25A/9
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXJ35AW/9 + DAKRXJ35A/9
MONO SPLIT 5,0 KW	DAKFTXJ50AW/9 + DAKRXJ50A/9

Daikin Perfera - *all seasons*



FTXM-A UNITÀ ELEGANTI PER L'INSTALLAZIONE A PARETE, CHE GARANTISCONO LA MASSIMA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA E PRESTAZIONI UNICHE.



Funzionalità

- **Valori di efficienza stagionale** fino alla classe energetica A+++
- **Purifica l'aria** da virus, batteri e polveri fini grazie all'efficiente filtro antipolvere
- **Comfort+**: comfort perfetto con una temperatura omogenea in tutto il locale. I doppi deflettori dirigono l'aria verso il soffitto in modalità raffrescamento e lungo la parete in riscaldamento.
- **Sensore di movimento a 2 aree**: questa funzione consente di dirigere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento; se non viene rilevata la presenza di persone, l'unità passa automaticamente alla modalità risparmio energetico.
- **Il riscaldamento ausiliario** riscalda rapidamente la vostra abitazione quando si avvia il climatizzatore. La temperatura impostata viene raggiunta il 14% più rapidamente rispetto a un normale climatizzatore (solo monosplit)







MONO SPLIT

COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE		CLASSE ENERGETICA
MONO SPLIT 2,0 KW	DAKFTXM20A + DAKRXM20A	**A+++/A+++**
MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXM25A + DAKRXM25A/9	**A+++/A+++**
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXM35A + DAKRXM35A/9	**A+++/A+++**
MONO SPLIT 4,2 KW	DAKFTXM42A + DAKRXM42A	**A++/A++**
MONO SPLIT 5,0 KW	DAKFTXM50A + DAKRXM50A/9/8	**A++/A++**
MONO SPLIT 6,0 KW	DAKFTXM60A + DAKRXM60A	**A++/A+**
MONO SPLIT 7,1 KW	DAKFTXM71A + DAKRXM71A	**A++/A+**

IN MONO: UNITÀ ESTERNE DEDICATE
IN MULTI: ABBINABILE COME UN'INTERNA NORMALE

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

Unità Esterne Multisplit



		CODICE	CLASSE ENERGETICA
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,0 KW	2 ATTACCHI	DAK2MXM40A9	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW		DAK2MXM50N/A9/8	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW		DAK2MXM68NA9/8	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,0 KW	3 ATTACCHI	DAK3MXM40A9/8	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,2 KW		DAK3MXM52A9/8	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW		DAK3MXM68A9/8	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW	4 ATTACCHI	DAK4MXM68N/A9/8	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,0 KW		DAK4MXM80A9/8	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 9,0 KW	5 ATTACCHI	DAK5MXM90A9/8	A+++/A++

✱ *Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare www.daikin.it*

Unità Interne a Parete

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
DAIKIN STYLISH



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXA20CW	PANNELLO FRONTALE **BIANCO**
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXA25CW	
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXA35CW	
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	DAKFTXA42CW	
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXA50CW	



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXA20BS/CS	PANNELLO FRONTALE E CORPO **SILVER**
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXA25BS/CS	
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXA35BS/CS	
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	DAKFTXA42BS/CS	
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXA50BS/CS	





CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXA20BB/CB	PANNELLO FRONTALE E CORPO **BLACK**
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXA25BB/CB	
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXA35BB/CB	
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	DAKFTXA42BB/CB	
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXA50BB/CB	

LINEA **PROFESSIONAL**

Unità Interne a Parete

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
DAIKIN EMURA



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXJ20AW9	**FTXJ-AW** BIANCO OPACO
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXJ25AW9	
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXJ35AW9	
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	DAKFTXJ42AW9	
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXJ50AW9	



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXJ20AS9	**FTXJ-AS** ARGENTO
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXJ25AS9	
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXJ35AS9	
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	DAKFTXJ42AS9	
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXJ50AS9	



SOLO SU ORDINAZIONE



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXJ20AB9	**FTXJ-AB** NERO OPACO
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXJ25AB9	
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXJ35AB9	
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	DAKFTXJ42AB9	
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXJ50AB9	

Unità Interne a Parete

UNITÀ INTERNE ALL SEASONS
DAIKIN PERFERA FTXM-A



Wi-Fi INTEGRATO

BLUEVOLUTION

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXM20A
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXM25A/A9
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXM35A/A9
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	DAKFTXM42A
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXM50A9
UNITA' INTERNA 6,0 KW	DAKRXM60A
UNITA' INTERNA 7,1 KW	DAKRXM71A

Unità Interne a Pavimento

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
DAIKIN PERFERA FVXM-A



Wi-Fi INTEGRATO

BLUEVOLUTION

COMPLETO DI TELECOMANDO A INFRAROSSI A++/A+

UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 2,5KW	DAKFVXM25A9/B
UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 3,5KW	DAKFVXM35A9/B
UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 5,0KW	DAKFVXM50A9/B

PER COMBINAZIONI MULTISPLIT CONSULTA IL CATALOGO DAIKIN,
O CHIEDI INFORMAZIONI AL TUO REFERENTE COMMERCIALE DI FIDUCIA MEF

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

LINEA **PROFESSIONAL**

Unità Interne a Cassetta

CASSETTE DA INCASSO
INTERNA FAA-A (9)
FULLY FLAT A 4 VIE 600X600



BLUEVOLUTION · DAIKIN · WI-FI INTEGRATO

UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 2,5KW	DAKFFA25A9
UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 3,5KW	DAKFFA35A9
UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 5,0KW	DAKFFA50A9
GRIGLIA	PANNELLO DECORATIVO BIANCO	DAKBYFQ60CW
TELECOMANDO	COMANDO A INFRAROSSI	DAKBRC7F530W/S

COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE

Unità Interne Canalizzabili



BLUEVOLUTION · DAIKIN · WI-FI READY

CANALIZZABILI ULTRAPIATTE
INTERNA MINI SKY

UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 2,5KW	DAKFDXM25F9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 3,5KW	DAKFDXM35F9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 5,0KW	DAKFDXM50F9

COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE



BLUEVOLUTION · DAIKIN · WI-FI READY

CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA
INTERNA FBA-A(9)

UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 3,5KW	DAKFBA35A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 5,0KW	DAKFBA50A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 6,0KW	DAKFBA60A9

COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE

accessori comuni

ESCLUSO PER UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO

COMANDO A FILO MADOKA WHITE	DAKBRC1H52W7	SCHEDA WI-FI ONLINE CONTROLLER	DAKBRP069C81
COMANDO A INFRAROSSI	DAKBRC4C65		

Unità Interne a Soffitto

UNITÀ PENSILI A SOFFITTO
INTERNA MINI SKY FHA-A9



BLUEVOLUTION · DAIKIN · WI-FI READY

UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 3,5KW	DAKFHA35A9
UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 5,0KW	DAKFHA50A9
UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 6,0KW	DAKFHA60A9

ESTENSIONE GARANZIA GRATUITA KIZUNA

accessori


COMANDO A FILO MADOKA WHITE	DAKBRC1H52W7
SCHEDA WI-FI ONLINE CONTROLLER	DAKBRP069C81


Sistemi Ibridi MULTI +



CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA GRAZIE A UN UNICO SISTEMA

Multi+ è la soluzione all-in-one per avere acqua calda + aria fresca e aria calda. Grazie alla straordinaria tecnologia Daikin ora puoi tagliare la bolletta del gas e ridurre in modo consistente l'impatto delle tue azioni sul pianeta. Con Multi+ infatti non solo avrai i benefici di un impianto Multi Daikin, ma grazie al sorbatoio da 90 o 120 lt potrai sostituire il tuo vecchio scaldabagno ed avere acqua calda a casa, senza ricorrere all'utilizzo del gas.
Tutto sotto controllo con Onecta sul tuo telefono o tramite comando vocale Alexa or Google Home e tieni sotto controllo i consumi energetici e i costi di gestione ovunque tu sia





UNITÀ INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE COLLEGABILI	A parete																Canalizzabile da controsoffitto							A pavimento			Unità Round Flow		Unità ultrapiatta			Unità pensile a soffitto	
	C/FTXA-AW/BS/BT/BB						C/FTXM-R						FTXJ-AW/S/B					FDXM-F9			FBA-A9				FVXM-F			FCAG-B		FFA-A9			FHA-A9	
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50	25	35	50	35	50	60	71	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50
4MWXM52A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

○ = nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split

UNITÀ ESTERNA **MULTI +**	DAK4MWXM52A(9)		4 ATTACCHI	UNITÀ ESTERNA MULTI+ 5,2KW	A+++/A++
	DAK5MWXM68A9	NEW!	5 ATTACCHI	UNITÀ ESTERNA MULTI+ 6,8KW	A+++/A++
	DAK5MWXM90A9	NEW!		UNITÀ ESTERNA MULTI+ 9,0KW	A+++/A++

SERBATOIO PER PRODUZIONE ACS **MULTI + a parete**	DAKEKHWET90BV3	Serbatoio ACS da 90 litri in acciaio smaltato	536x1032x571 (LxHxP)
	DAKEKHWET120BV3	Serbatoio ACS da 120 litri in acciaio smaltato	536x1296x571 (LxHxP)
	DAKCKHWS180BV3	Serbatoio ACS da 180 litri	
	DAKCKHWS230BV3	Serbatoio ACS da 230 litri	



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

Mitsubishi Kirigamine ZEN R32

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE



MSZ - EF KIRIGAMINE ZEN colore bianco
SERIE M - UNITÀ A PARETE - DC INVERTER/POMPA DI CALORE
Kirigamine Zen. La bellezza è una condizione del benessere.
I climatizzatori Inverter a Pompa di Calore Kirigamine Zen sono pensati come veri e propri complementi d'arredo. Le tre combinazioni, bianco, nero lucido e argento satinato, permettono di trovare la tonalità che più si adatta al proprio stile. Consente di neutralizzare batteri, virus, allergeni e cattivi odori grazie ad un filtro d'aria di nuova generazione costituito da nano-particelle di platino ad elevato potere ossidante.

Caratteristiche:
- Design al top e dimensioni compatte
- Wi-Fi e MELCloud integrato
- Basso livello sonoro
- Nuovo telecomando retroilluminato
- Elevata efficienza energetica stagionale
- Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione



MONO SPLIT
COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

R32 A+++ A++ 19 dB(A) MELCloud BUILT IN

COMPOSIZIONE		CLASSE ENERGETICA
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS733796 MSZ-EF25VGKW + MTS675641 / MTS733838 MUZ-EF25VG	A+++/A++
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS733799 MSZ-EF35VGKW + MTS675642 / MTS733840 MUZ-EF35VG	A+++/A++
MONO SPLIT 4,2 KW	MTS675617 MSZ-EF42VGKW + MTS675643 / MTS733842 MUZ-EF42VG	A++/A++
MONO SPLIT 5,0 KW	MTS675620 MSZ-EF50VGKW + MTS675644 / MTS733843 MUZ-EF50VG	A++/A+

Mitsubishi Linea Plus R32

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE



R32 MELCloud BUILT IN Plasma Quad Plus BUILT IN V Blocking Filter READY SARS CoV-2 Tested

MSZ - AY VGKP
SERIE M - UNITÀ A PARETE - DC INVERTER/POMPA DI CALORE
Il nuovo modello MSZ-AY rappresenta un nuovo standard nel mondo della climatizzazione residenziale.
Con un'estetica rinnovata, materiali di pregio con finitura "vellutata", un'attenta cura al comfort con i suoi soli 18dBA di pressione sonora e l'equipaggiamento del dispositivo di filtrazione attiva "Plasma Quad Plus", MSZ-AY racchiude la migliore tecnologia di Mitsubishi Electric in dimensioni ultra-compatte.

Caratteristiche:
- Refrigerante ecologico R32
- Finitura satinata
- Elevata efficienza energetica
- Sistema di filtrazione attiva Plasma Quad Plus
- Filtro V-Blocking opzionale
- Dual Barrier Coating - trattamento protettivo a lunga durata
- Minimo livello sonoro (solo 18db(A))
- Timer settimanale
- Compatibile multi-split
- Telecomando retroilluminato
- Wi-Fi integrato

COMPOSIZIONE				CLASSE ENERGETICA
MONO SPLIT 2,0 KW	MTS749990	MSZ-AY20VGKP + MTS605410	MUZ-AY20VG	A+++/A++
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS749991 / MTS627801	MSZ-AY25VGKP + MTS736545 / MTS605418	MUZ-AY25VG	A+++/A++
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS736530 / MTS646113	MSZ-AY35VGKP + MTS736548 / MTS605419	MUZ-AY35VG	A+++/A++
MONO SPLIT 4,2 KW	MTS736536	MSZ-AY42VGKP + MTS736551	MUZ-AY42VG	A++/A++
MONO SPLIT 5,0 KW	MTS736542	MSZ-AY50VGKP + MTS733862 / MTS605421	MUZ-AY50VG	A++/A++

Unità Esterne Multisplit

MITSUBISHI SERIE MXZ - F VF
DC INVERTER/POMPA DI CALORE - R32

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE



	CODICE		CLASSE ENERGETICA
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 3,3 KW	2 ATTACCHI	MTS675712	MXZ-2F33VF	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,2 KW	2 ATTACCHI	MTS675713	MXZ-2F42VF	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,3 KW	2 ATTACCHI	MTS747403 / MTS675714	MXZ-2F53VF	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,4 KW	3 ATTACCHI	MTS675716/ MTS598870	MXZ-3F54VF	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW	3 ATTACCHI	MTS747406 / MTS675717	MXZ-3F68VF	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,2 KW	4 ATTACCHI	MTS675718	MXZ-4F72VF	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,0 KW	4 ATTACCHI	MTS747408	MXZ-4F80VF	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 10,2 KW	5 ATTACCHI	MTS747400	MXZ-5F102VF2	A++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 12,2 KW	6 ATTACCHI	MTS675720	MXZ-6F120VF	A++/A++

* *Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare climatizzazione.mitsubishielectric.it*

Unità Interne a Parete

DC INVERTER / POMPA DI CALORE

R32

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
KIRIGAMINE STYLE

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE

MELCloud INTEGRATO



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS736599 MSZ-LN25VG2V	PANNELLO FRONTALE **PEARL WHITE**
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS736611 MSZ-LN35VG2V	
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS736689 MSZ-LN50VG2V	

MELCloud INTEGRATO



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS736600 / MTS675584 MSZ-LN25VG2B	PANNELLO FRONTALE **ONYX BLACK**
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS736612 / MTS675588 MSZ-LN35VG2B	



MELCloud INTEGRATO



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS675585 MSZ-LN25VG2R	PANNELLO FRONTALE **RUBY RED**
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS675589 / MTS599525 MSZ-LN35VG2R	

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

Unità Interne a Parete

DC INVERTER / POMPA DI CALORE

R32 • UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
SERIE M - KIRIGAMINE ZEN

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE

MELCloud INTEGRATO



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS733796 MSZ-EF25VGKW	MSZ-EF VGKW **BIANCO**
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS733799 MSZ-EF35VGKW	
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	MTS733802 MSZ-EF42VGKW	
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS733805 MSZ-EF50VGKW	

MELCloud INTEGRATO



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS486951/675613 MSZ-EF25VGKS	MSZ-EF VGKS **ARGENTO**
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS675616 MSZ-EF35VGKS	



MELCloud INTEGRATO



CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS486934/675612 MSZ-EF25VGKB	MSZ-EF VGKB **NERO**
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS675615 MSZ-EF35VGKB	

Unità Interne a Parete

DC INVERTER / POMPA DI CALORE

• UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
MSZ - AY VGKP LINEA PLUS

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE



UNITÀ INTERNA 2,0 KW	MTS749990	MSZ-AY20VGKP
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS749991 / MTS627801	MSZ-AY25VGKP
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS736530 / MTS646113	MSZ-AY35VGKP
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	MTS736536	MSZ-AY42VGKP
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS736542	MSZ-AY50VGKP

Unità Interne Canalizzabili

DC INVERTER / POMPA DI CALORE

R32 • UNITÀ A CASSETTE A 4VIE 60X60
SERIE SLZ-M

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE





UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS598708 SLZ-M25FA2.TH
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS598709 SLZ-M35FA2.TH
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS598710 SLZ-M50FA2.TH

accessorio obbligatorio

TELECOMANDO + GRIGLIA	MTS603208 SLP-2FALM2

LINEA **PROFESSIONAL**

Unità Interne Canalizzabili
DC INVERTER / POMPA DI CALORE

R32 • UNITÀ CANALIZZABILE COMPATTA
SERIE SEZ-M

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE





UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS598619 SEZ-M25DA2.TH
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS598642 SEZ-M35DA2.TH
UNITÀ INTERNA 5,1 KW	MTS598671 SEZ-M50DA2.TH
UNITÀ INTERNA 5,6 KW	MTS598673 SEZ-M60DA2.TH
UNITÀ INTERNA 7,1 KW	MTS598675 SEZ-M71DA2.TH

accessori

COMANDO A FILO DELUXE PER FUNZIONI AVANZATE	MTS694403 PAR-41MAA
TELECOMANDO A INFRAROSSI	MTS167904 PAR-FL32MA-E
RICEVITORE A INFRAROSSI	MTS283548 PAR-FA32MA-W

Unità Interne a Pavimento
DC INVERTER / POMPA DI CALORE

R32 • UNITÀ A PAVIMENTO
MFZ-KT

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE





UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS702445 MFZ-KT25VG
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS702446 MFZ-KT35VG
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS702447 MFZ-KT50VG

PER COMBINAZIONI MULTISPLIT CONSULTA IL CATALOGO MITSUBISHI, O CHIEDI INFORMAZIONI AL TUO REFERENTE COMMERCIALE DI FIDUCIA MEF

accessorio comune

INTERFACCIA WIFI PER CLIMATIZZATORI MELCloud™ MTS601928 MAC-587IF-E



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

novità

LINEA **PROFESSIONAL**

Samsung Windfree Première

SAMSUNG Climate Solutions

WINDFREE PREMIÈRE

Icona di Comfort e Connettività

Samsung WindFree Premiere unisce design moderno, finiture premium e tecnologia AI per un comfort su misura.
Il sensore radar rileva i movimenti e regola automaticamente il clima, offrendo un'esperienza intelligente e armoniosa negli ambienti.
Grazie alla connettività SmarThings, è possibile gestire da remoto funzioni, consumi e automazioni smart home tramite app o comandi vocali.

Design pensato per distinguersi

Con un design riprogettato, WindFree Premiere si integra perfettamente anche negli ambienti più moderni, diventando parte dello spazio circostante. Disponibile nelle due raffinate varianti colore Essential White e Soapstone Charcoal, le superfici pulite e ben definite presentano una finitura strutturata che riduce i riflessi e aggiunge profondità.
La forma integra armoniosamente linee rette più arrotondate sui bordi, creando equilibrio tra estetica e comfort.
L'eleganza delle due colorazioni si adatta ad ogni interno, mantenendo il comfort distintivo di WindFree.





	INTERNA		ESTERNA
MONO SPLIT 2,5KW	SMGAR70H09C1AWNEU	+	SMGAR70H09C1AWXEU
MONO SPLIT 3,5KW	SMGAR70H12C1AWNEU	+	SMGAR70H12C1AWXEU



	INTERNA		ESTERNA
MONO SPLIT 2,5KW	SMGAR70H09C1ABNEU	+	SMGAR70H09C1AWXEU
MONO SPLIT 3,5KW	SMGAR70H12C1ABNEU	+	SMGAR70H12C1AWXEU



LINEA **PROFESSIONAL**

Samsung Windfree Avant S2

SAMSUNG Climate Solutions





Samsung lancia la seconda generazione di WindFree migliorando ulteriormente le performance dei suoi prodotti: **cambia il design con linee ancora più armoniose e morbide.** Migliora anche la connettività grazie alla **compatibilità con gli assistenti vocali, alla funzione Artificial intelligence e al sensore di movimento.**

Caratteristiche:

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori
- Funzione Dry Comfort
- Funzione FreezeWash
- Wi-Fi integrato controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili
- Funzione AI Auto Cooling; Compatibilità Multisplit (15.000 BTU compatibile solo Monosplit)
- Unità esterna compatibile con WindFree™ BLACK e WindFree™ AVANT

MONO SPLIT

Raffreddamento / Riscaldamento

COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

SmartThings · Bixby · funziona con amazon alexa · Hey Google

COMPOSIZIONE		CLASSE ENERGETICA
MONO SPLIT 2,0 KW	SMGAR70F07C1AWNEU + SMGAR70F07C1AWXEU	A+++/A++
MONO SPLIT 2,5 KW	SMGAR70F09C1AWNEU + SMGAR70F09C1AWXEU	A+++/A++
MONO SPLIT 3,5 KW	SMGAR70F12C1AWNEU + SMGAR70F12C1AWXEU	A+++/A++
MONO SPLIT 4,2 KW	SMGAR70F15C1AWNEU + SMGAR70F15C1AWXEU	A++/A++
MONO SPLIT 5,0 KW	SMGAR70F18C1AWNEU + SMGAR70F18C1AWXEU	A++/A+
MONO SPLIT 7,0 KW	SMGAR70F24C1AWNEU + SMGAR70F24C1AWXEU	A++/A+

- **WI-FI INTEGRATO CONTROLLO tramite app SmartThings**
- **CONTROLLO TRAMITE assistente vocale**

Samsung Cebu S2

SAMSUNG Climate Solutions





Il clima perfetto nel massimo del silenzio: le soluzioni Samsung sono progettate per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore per permettere un sonno sereno e sempre più tranquillo. Grazie all'**App SmartThings** è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali assistenti vocali permette il controllo via voce.

Caratteristiche:

- Funzione AI Auto Cooling
- Wi-Fi integrato controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili

SmartThings · Bixby · funziona con amazon alexa · Hey Google

MONO SPLIT

Raffreddamento A++ / Riscaldamento A+

COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE	
MONO SPLIT 2,0 KW	SMGAR50F07C1AHNEU + SMGAR50F07C1AHXEU
MONO SPLIT 2,5 KW	SMGAR50F09C1AHNEU + SMGAR50F09C1AHXEU
MONO SPLIT 3,5 KW	SMGAR50F12C1AHNEU + SMGAR50F12C1AHXEU
MONO SPLIT 4,2 KW	SMGAR50F15C1AHNEU + SMGAR50F15C1AHXEU
MONO SPLIT 5,0 KW	SMGAR50F18C1AHNEU + SMGAR50F18C1AHXEU
MONO SPLIT 7,0 KW	SMGAR50F24C1AHNEU + SMGAR50F24C1AHXEU

- **WI-FI INTEGRATO CONTROLLO tramite app SmartThings**
- **CONTROLLO TRAMITE assistente vocale**

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

Unità Esterne Multisplit

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT
SAMSUNG SERIE T

SAMSUNG Climate Solutions



		CODICE	CLASSE ENERGETICA
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,0 KW	2 ATTACCHI	SMGAJ040TXJ2KG/EU	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW		SMGAJ050TXJ2KG/EU	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,2 KW	3 ATTACCHI	SMGAJ052TXJ3KG/EU	A+++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW		SMGAJ068TXJ3KG/EU	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,0 KW	4 ATTACCHI	SMGAJ080TXJ4KG/EU	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 10,0 KW	5 ATTACCHI	SMGAJ100TXJ5KG/EU	A++/A+

Unità Interne a Parete

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
WINDFREE ™ BLACK

SAMSUNG Climate Solutions



	CODICE	CLASSE ENERGETICA
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	SMGAR70F07C1ABNEU	A+++/A++
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	SMGAR70F09C1ABNEU	A+++/A++
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAR70F12C1ABNEU	A+++/A++

Unità Interne a Parete

SAMSUNG Climate Solutions

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
WINDFREE ™ AVANT S2



	CODICE
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	SMGAR70F07C1AWNEU
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	SMGAR70F09C1AWNEU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAR70F12C1AWNEU
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	SMGAR70F18C1AWNEU
UNITÀ INTERNA 6,5 KW	SMGAR70F24C1AWNEU

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
CEBU S2



	CODICE
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	SMGAR50F07C1AHNEU
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	SMGAR50F09C1AHNEU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAR50F12C1AHNEU
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	SMGAR50F18C1AHNEU
UNITÀ INTERNA 6,5 KW	SMGAR50F24C1AHNEU

Unità Interne a Parete • WINDFREE PREMIÈRE

SAMSUNG Climate Solutions

novità





	CODICE - BIANCO
UNITÀ INTERNA 2,5KW	SMGAR70H09C1AWNEU
UNITÀ INTERNA 3,5KW	SMGAR70H12C1AWNEU

	CODICE - NERO
UNITÀ INTERNA 2,5KW	SMGAR70H09C1ABNEU
UNITÀ INTERNA 3,5KW	SMGAR70H12C1ABNEU

LINEA **PROFESSIONAL**

Unità Interne a Console

UNITÀ A CONSOLE *
GAMMA FJM

SAMSUNG Climate Solutions





COMPLETO DI COMANDO WIRELESS

	CODICE
UNITÀ INTERNA 2,6 KW	SMGAJ026TNJDKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAJ035TNJDKG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAJ052TNJDKG/EU

PER COMBINAZIONI MULTISPLIT CONSULTA IL CATALOGO SAMSUNG, O CHIEDI INFORMAZIONI AL TUO REFERENTE COMMERCIALE DI FIDUCIA MEF

* *SOLO PER MULTISPLIT; PER I MONOSPLIT VEDERE SEZIONE COMMERCIALE SERIE AC*

Unità Interne a Cassetta

SAMSUNG Climate Solutions





UNITÀ INTERNE CASSETTA 4 VIE
MINI WINDFREE

UNITÀ INTERNA 2,6 KW	SMGAJ026TNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAJ035TNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAJ052TNNDKG/EU
COMANDO A FILO	SMGMWR-SH11N
PANNELLO OBBLIGATORIO	SMGPC4SUFMAN





UNITÀ INTERNE CASSETTA 1 VIA
WINDFREE

UNITÀ INTERNA 2,6 KW	SMGAJ026TN1DKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAJ035TN1DKG/EU
COMANDO WIRELESS	SMGAR-EH03E
PANNELLO OBBLIGATORIO	SMGPC1NWFMAN

Unità Interne Canalizzabili

UNITÀ INTERNE BASSA/MEDIA PREVALENZA

SAMSUNG Climate Solutions





UNITÀ INTERNA 2,6 KW	SMGAJ026TNLPEG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAJ035TNLPEG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAJ052BNMDEG/EU

COMANDO A FILO STANDARD SMGMWR-SH11N

accessori comuni

ESCLUSO PER UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO

COMANDO A FILO	SMGMWR-SH11N	KIT WI-FI	SMGMIM-H04EN
COMANDO WIRELESS	SMGAR-EH03E	RICEVITORE CON CONNETTORE	SMGMRK-A10N

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

LG Dualcool Deluxe

Plasmaster™ Ionizer++ LG









- **Doppio diffusore di Aria**
- **DUAL Vane Raffreddamento/Riscaldamento**
- **Sensore di presenza**

Allergy Filter

I climatizzatori LG Artcool Mirror, Artcool Color, Dualcool Atmosfera e Dualcool Deluxe sono dotati di un filtro in grado di trattenere le sostanze dannose presenti nell'aria, come acari della polvere, pollini, funghi e muffe in sospensione, responsabili di molte allergie.

DualCool con controllo vocale

Non avrai più bisogno di cercare il telecomando del tuo climatizzatore. Tutti i climatizzatori con Wi-Fi integrato LG ThinQ sono compatibili con gli speaker con intelligenza artificiale come LG ThinQ con Google Assistant e Google Home. D'ora in poi, non dovrai più preoccuparti di premere alcun pulsante. Tu chiedi utilizzando la tua voce, LG farà il resto!

UVnano

La nuova tecnologia UV LED "Uvnano" è in grado di rimuovere il 99,99% dei batteri dal ventilatore dell'unità interna attraverso l'utilizzo della luce ultravioletta, per garantire che anche l'aria che lo attraversa e che viene poi immessa in ambiente sia pulita.

MONO SPLIT modello Dualcool Deluxe
Raffreddamento A+++ / Riscaldamento A+++
COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE		
MONO SPLIT 2,5 KW	LGEH09S1DA.NS1	+ LGEH09S1DA.U12
MONO SPLIT 3,5 KW	LGEH12S1DA.NS1 / LGEH12S1D.NS1	+ LGEH12S1DA.U12

LG Libero Smart R32

Plasmaster™ Ionizer++ LG







- **WI-FI INTEGRATO CONTROLLO tramite app SmartThings**
- **CONTROLLO TRAMITE assistente vocale**

Il sistema Residenziale di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico refrigerante aria da installare all'esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a una unità interna per la climatizzazione dell'aria, che può funzionare si in raffreddamento che in riscaldamento e deumidificazione. Le unità sono dotate di Wi-Fi integrato che permette di gestire da remoto tutte le funzionalità. I nuovi modelli dialogano con tutti gli assistenti vocali.

Caratteristiche:

- SCAMBIATORE DI CALORE esterno Wide Louver Fin che conferisce un miglioramento dell'efficienza di scambio pari al 28% in più.
- COMPRESSORE ermetico di tipologia Twin Rotary DC inverter ad avviamento diretto.
- MOTORE DI VENTILAZIONE BLDC
- CONTROLLO TOTALE FLUSSI ARIA Regolazione verticale a 6 step, visualizzabili su comando infrarosso e 5 step orizzontali.

MONO SPLIT
Raffreddamento A++ / Riscaldamento A+
COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE			
MONO SPLIT 2,5 KW	LGEEZ09CSN.CSJ1	+	LGEEZ09CSU.CA31
MONO SPLIT 3,5 KW	LGEEZ12CSN.CSJ1	+	LGEEZ12CSU.CA31
MONO SPLIT 5,0 KW	LGEEZ18CSN.CSK1	+	LGEEZ18CSU.CL21
MONO SPLIT 7,0 KW	LGEEZ24CSN.CSK1	+	LGEEZ24CSU.C241

LINEA **PROFESSIONAL**

Unità Esterne Multisplit R32



	CODICE		CLASSE ENERGETICA
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,1 KW	2 ATTACCHI	LGEMU2R15.U18A0	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,7 KW		LGEMU2R17.U13 / LGEMU2R17.U18A0	A+++/A++
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,3 KW	3 ATTACCHI	LGEMU3R19.U24A0	A+++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,2 KW		LGEMU3R21.U24A0	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,0 KW	4 ATTACCHI	LGEMU4R25.U24A0	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,9 KW		LGEMU4R27.U42 / LGEMU4R27.U24A0	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,8 KW	5 ATTACCHI	LGEMU5R30.U42 / LGEMU5R30.U36A0	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 12KW		LGEMU5R40.U42 / LGEMU5R36.U36A0	A++/A+

Unità Interne a Parete



- WiFi Integrato
- LCD da 27 Pollici
- Screen Mirroring
- A++ A+
- Pulizia automatica
- Flusso aria 3D

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MONO E MULTISPLIT

LG ARTCOOL GALLERY LCD

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	LGEA09GA2N.EEU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	LGEA12GA2N.EEU



- WiFi Integrato
- immagine personalizzabile
- A++ A+
- Pulizia automatica

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MONO E MULTISPLIT

LG ARTCOOL GALLERY PHOTO

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	LGEA09GA1.NSE
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	LGEA12GA1.NSE



- Wi-FI
- AI Air
- Soft Air: funzione aria indiretta
- Freeze Cleaning
- Sensore di Presenza
- Energy control

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MONO E MULTISPLIT

LG ARTCOOL MIRROR AI AIR

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	LGEAA09SP.NS1
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	LGEAA12SP.NS1



- WiFi Integrato
- Doppio diffusore Aria
- Sensore di presenza
- A+++ / A++

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT

LG DUALCOOL DELUXE

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	LGEH09S1DA.NS1
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	LGEH12S1DA.NS1





UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT

LG LIBERO SMART

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	LGEMS07EZ.NSJ
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	LGEEZ09CSN.CSJ1
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	LGEEZ12CSN.CSJ1
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	LGEEZ18CSN.CSK1

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

Unità Interne a Cassetta R32

UNITÀ INTERNE
CASSETTA 4 VIE





CONTROLLO TRAMITE SMART SPEAKER

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	LGECT09F.NR0
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	LGECT12F.NR0
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	LGECT18F.NQ0
PANNELLO OBBLIGATORIO	LGEPT-QAGW0

Unità Interne Canalizzabili R32

UNITÀ INTERNE APPLICABILI
AD ESTERNE MULTISPLIT
CANALIZZABILI A BASSA PREVALENZA





CONTROLLO TRAMITE SMART SPEAKER

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	LGECL09F.N50
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	LGECL12F.N50
UNITÀ INTERNA 5,0 KW *alta prevalenza*	LGECL18F.N60

comandi

DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE PER UNITÀ CANALIZZABILI E A CASSETTA

COMANDO A FILO	LGEPREMTB001.ENCXLE	RICEVITORE A INFRAROSSI	LGEPWLRVN000.ENCXLE
TELECOMANDO	LGEPWLSSB21H.ENCXLE		

Unità Interne Canalizzabili R32

UNITÀ INTERNE APPLICABILI
AD ESTERNE MULTISPLIT
A CONSOLE





UNITÀ INTERNA 2,5 KW	LGEUQ09F.NA0
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	LGEUQ12F.NA0
UNITÀ INTERNA 5,0 KW *su ordinazione*	LGEUQ18F.NA0

NB. *POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO SOLO IN COMBINAZIONE CON LE UNITÀ ESTERNE SOLO FINO ALLA MU4R25*





LINEA **PROFESSIONAL**

Energy Pro X R32

Hisense







COMFORT
Smart eye - AI smart - Follow/Avoid you - 19 dB(A) - 4 Sleep
I Feel - Risc. -20° - Riavvio 8°

BENESSERE
Hi-Nano; Self-Clean; Anti-muffa

PRATICITA'
Wi-Fi; Smart Voice; Cablato (op); Telecomando (supporto + retroilluminato); Display LED; Dimmer; U. Universale; Contatto on/off; Kit easy installation

MONO SPLIT
Raffreddamento **A+++** Riscaldamento **A+++**
Composto da: unità interna + unità esterna



COMPOSIZIONE		
MONO SPLIT 2,5 KW	HISQH25XV3AG + HISAS25XV04W	UNITÀ INTERNA **BIANCA**
MONO SPLIT 3,5 KW	HISQH35XV3AG + HISAS35XV04W	



COMPOSIZIONE		
MONO SPLIT 2,5 KW	HISQH25XV4BG + HISAS25XV04W	UNITÀ INTERNA **NERA**
MONO SPLIT 3,5 KW	HISQH35XV4BG + HISAS35XV04W	

Hisense HB Uni-HB

Hisense





Controllo Wi-Fi
I climatizzatori Hisense si gestiscono comodamente dentro e fuori casa con un dispositivo mobile e una connessione Wi-Fi, tramite APP ConnectLife (disponibile per iOS e Android).

Controllo Smart Voice
La nuova app ConnectLife è compatibile con Alexa e Google Assistant: grazie all'interazione vocale, è possibile accendere, spegnere, regolare la temperatura e impostare la modalità di funzionamento desiderata.

Hi-Nano
Il sistema di purificazione dell'aria HI-NANO inibisce la proliferazione di virus e batteri grazie all'azione di ioni negativi e positivi rilasciati in ambiente. HI-NANO si attiva dal telecomando.

3D air intake
Le 3 prese d'aria garantiscono un elevato volume di aspirazione, una migliore efficienza dello scambio termico e un raffrescamento rapido.




MONO SPLIT
Raffreddamento / Riscaldamento
COMPOSTO DA: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE		CLASSE ENERGETICA
MONO SPLIT 2,5 KW	HISHB25XU0AG + HISAS25XU00W	**A+++/A++**
MONO SPLIT 3,5 KW	HISHB35XU0AG + HISAS35XU00W	**A+++/A++**
MONO SPLIT 5,0 KW	HISHB50BP0AG + HISAS50BP00W	**A+++/A++**
MONO SPLIT 7,0 KW	HISHB70KW0AG + HISAS70KW00W	**A++/A++**

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

HISENSE Air Flow

Hisense

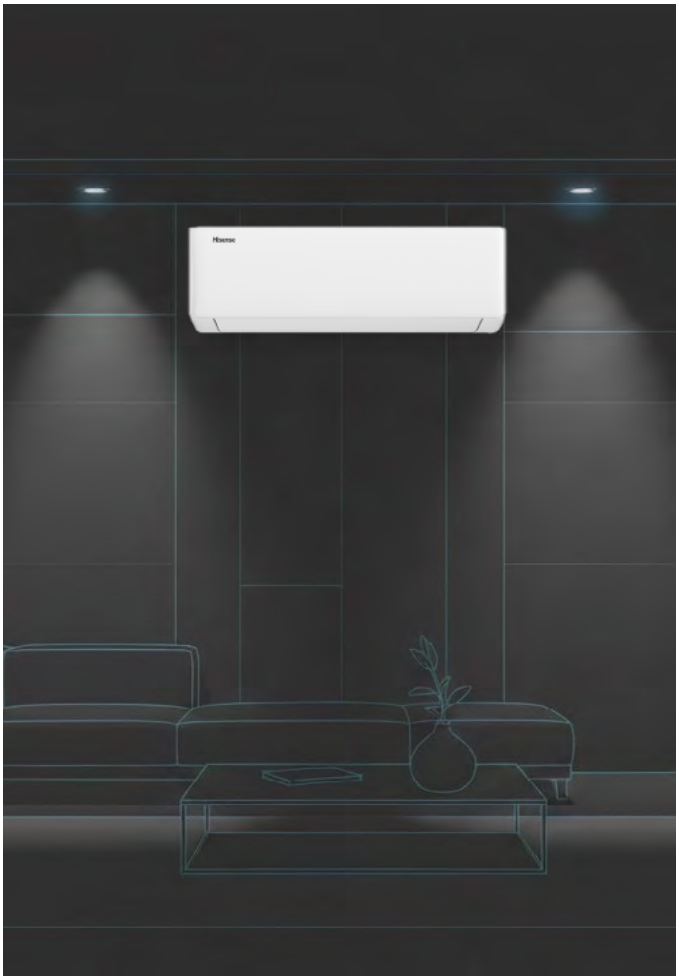

Controllo Wi-Fi

I climatizzatori Hisense si gestiscono comodamente dentro e fuori casa con un dispositivo mobile e una connessione Wi-Fi, tramite APP ConnectLife (disponibile per iOS e Android).

Controllo Smart Voice

La nuova app ConnectLife è compatibile con Alexa e Google Assistant: grazie all'interazione vocale, è possibile accendere, spegnere, regolare la temperatura e impostare la modalità di funzionamento desiderata.

Hi-Nano

Il sistema di purificazione dell'aria HI-NANO inibisce la proliferazione di virus e batteri grazie all'azione di ioni negativi e positivi rilasciati in ambiente. HI-NANO si attiva dal telecomando.

3D air intake

Le 3 prese d'aria garantiscono un elevato volume di aspirazione, una migliore efficienza dello scambio termico e un raffrescamento rapido.

MONO SPLIT 2,5 KW	HISAF25XU00G	+	HISAS25XU00W
MONO SPLIT 3,5 KW	HISAF35XU00G	+	HISAS35XU00W
MONO SPLIT 5,0 KW	HISAF50BP00G	+	HISAS50BP00W
MONO SPLIT 7,0 KW	HISAF70KW00G	+	HISAS70KW00W

Unità Esterne Multisplit

Hisense



		CODICE	CLASSE ENERGETICA
UNITà ESTERNA MULTISPLIT 3,3 KW	2 ATTACCHI	HIS2AMW35U4RGC	A++/A+
UNITà ESTERNA MULTISPLIT 4,2 KW		HIS2AMW42U4RGC	A++/A+
UNITà ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW		HIS2AMW52U4RXC	A++/A+
UNITà ESTERNA MULTISPLIT 5,2 KW	3 ATTACCHI	HIS3AMW52U4RJC	A++/A+
UNITà ESTERNA MULTISPLIT 6,2 KW		HIS3AMW62U4RJC	A++/A+
UNITà ESTERNA MULTISPLIT 7,2 KW		HIS3AMW72U4RJC	A++/A+
UNITà ESTERNA MULTISPLIT 8,1 KW	4 ATTACCHI	HIS4AMW81U4RJC	A++/A+
UNITà ESTERNA MULTISPLIT 10,5 KW	5 ATTACCHI	HIS5AMW105U4RQC	A++/A+
UNITà ESTERNA MULTISPLIT 12,5 KW*		HIS5AMW125U4RTA	A++/A+

** fino ad esaurimento scorte*

✱ *Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare il sito clima.hisenseitalia.it*

LINEA **PROFESSIONAL**

Unità Interne a Parete

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
HISENSE ENERGY PRO X

Hisense



WI-FI INTEGRATO CONTROLLO tramite app SmartThings
• CONTROLLO TRAMITE assistente vocale

CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	HISQH25XV3AG	BIANCO
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISQH35XV3AG	



WI-FI INTEGRATO CONTROLLO tramite app SmartThings
• CONTROLLO TRAMITE assistente vocale

CODICE		COLORE
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	HISQH25XV4BG	NERO
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISQH35XV4BG	

Unità Interne a Parete

Hisense



• Wi-Fi integrato
• CONTROLLO tramite assistente vocale

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
HISENSE HB UNI-HB

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	HISHB20XU0AG
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	HISHB25XU0AG
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISHB35XU0AG
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	HISHB50BP0AG
UNITÀ INTERNA 7,0 KW	HISHB70KW0AG

novità



WI-FI INTEGRATO

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
AIR FLOW

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	HISAF25XU00G
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISAF35XU00G
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	HISAF50BP00G
UNITÀ INTERNA 7,0 KW	HISAF70KW00G

Unità Interne a Console

R32

UNITÀ INTERNE APPLICABILI
AD ESTERNE MULTISPLIT

Hisense





COMPLETO DI
COMANDO REMOTO

UNITÀ INTERNA 2,6 KW	HISAKT26UR4RK8
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISAKT35UR4RK8
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	HISAKT52UR4RK8

PER COMBINAZIONI MULTISPLIT CONSULTA IL CATALOGO HISENSE
O CHIEDI INFORMAZIONI AL TUO REFERENTE COMMERCIALE DI FIDUCIA MEF

Unità Interne Canalizzabili R32

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT

Hisense





COMPLETO DI COMANDO REMOTO E CABLATO

UNITÀ INTERNA 2,6 KW	HISADT26UX4RBL8
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISADT35UX4RBL8
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	HISADT52UX4RCL8

Unità Interne Cassetta R32

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT **CASSETTA A 4 VIE**

Hisense



COMPLETO DI COMANDO REMOTO E CABLATO

UNITÀ INTERNA 2,6 KW	HISACT26UR4RCC8
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISACT35UR4RCC8
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	HISACT52UR4RCC8

accessori obbligatori

GRIGLIA PER LA SERIE RCC8	HISPE-QEA-LD





MIDEA Solunar

- **Controllo dell'umidità**
  Attivata tramite telecomando o app, questa funzione regola la frequenza del compressore e la velocità della ventola per mantenere l'umidità interna entro un intervallo confortevole.

- **Raffreddamento e Riscaldamento Flash**

- **Flusso d'aria 3D**
  Le alette orientabili si muovono automaticamente sia in orizzontale che in verticale, distribuendo un flusso d'aria fresco e uniforme in ogni angolo della stanza.

- **Modalità silenziosa**
  Il compressore rotativo inverter, ottimizzato tramite simulazioni elettromagnetiche avanzate (multi-campo), riduce il rumore complessivo fino a 3 dB rispetto alla generazione precedente.

- **Nuovo compressore rotativo inverter DC a 15 avvolgimenti e 10 poli**

MONO SPLIT 2,5 KW	UMIAEF-09RD1H	+	UMIAMX1-09RD1H
MONO SPLIT 3,5 KW	UMIAEF-12RD1H	+	UMIAMX1-12RD1H
MONO SPLIT 5,0 KW	UMIAEF-18RD1	+	UMIAMX3-18RD1-EF
MONO SPLIT 7,0 KW	UMIAEF-24RD1	+	UMIAMX4-24RD1-EF

U.E. Multi 2 attacchi 4.1 KW	UMIAM2OH-14HFN8-Q
U.E. Multi 2 attacchi 5.3 KW	UMIAM2OE-18HFN8-Q
U.E. Multi 3 attacchi 6.1 KW	UMIAM3OG-21HFN8-Q
U.E. Multi 3 attacchi 7.9 KW	UMIAM3OA-27HFN8-Q
U.E. Multi 4 attacchi 8.2 KW	UMIAM4OE-28HFN8-Q
U.E. Multi 4 attacchi 10.5 KW	UMIAM4O-36FN8-Q



LINEA **BASIC**

Daikin Sensira R32





Caratteristiche:

- Valori di efficienza stagionale fino alla classe A++ in raffrescamento
- Regolatore online (opzionale)
- Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBA
- Gas R32

MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna

MONO SPLIT 2,5 KW	DAKSB.FTXF25F/RXF
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKSB.FTXF35F/RXF
MONO SPLIT 4,2 KW	DAKSB.FTXF42F/RXF
MONO SPLIT 5,0 KW	DAKSB.FTXF50F/RXF
MONO SPLIT 6,0 KW	DAKSB.FTXF60F/RXF
MONO SPLIT 7,0 KW	DAKSB.FTXF71F/RXF

Unità Esterne Multisplit R32



UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,0 KW	2 ATTACCHI	DAK2MXF40A
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW		DAK2MXF50A
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW	3 ATTACCHI	DAK3MXF52A9
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW		DAK3MXF68A9

Unità Interne R32

● UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT



UNITÀ INTERNA 2,0KW	DAKCTXF20F
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKCTXF25F
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKCTXF35F



LINEA **BASIC**

Mitsubishi Linea Smart R32

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE



Linee neutre e color bianco puro per adattarsi ad ogni tipo d'interno.
Il massimo della silenziosità per il massimo del comfort
La qualità dell'ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal livello di rumore percepito. I climatizzatori Mitsubishi Electric contribuiscono a mantenere il più elevato comfort acustico riducendo al minimo le emissioni sonore.

Grazie all'accurata progettazione di tutti i componenti e l'uso di tecnologie all'avanguardia **l'efficienza energetica raggiunge livelli straordinari anche su base stagionale.** In modo particolare la Linea Smart ottiene valori di SEER e SCOP (indici di efficienza stagionale) che permettono di raggiungere valori oltre la **Classe A++/A+** su tutta la gamma.

MONO SPLIT
Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**
Composto da: unità interna + unità esterna

MELCloud
OPZIONALE

COMPOSIZIONE							
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS736521 MSZ-HR25VF	+	MTS736547 MUZ-HR25VF	MONO SPLIT 5,0 KW	MTS736539 MSZ-HR50VF	+	MTS736554 MUZ-HR50VF
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS736527 MSZ-HR35VF	+	MTS736550 MUZ-HR35VF	MONO SPLIT 6,0 KW	MTS604195 MSZ-HR60VF	+	MTS604198 MUZ-HR60VF
MONO SPLIT 4,2 KW	MTS736533 MSZ-HR42VF	+	MTS736553 MUZ-HR42VF	MONO SPLIT 7,1 KW	MTS604197 MSZ-HR71VF	+	MTS604199 MUZ-HR71VF





Unità Esterne Multisplit R32

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE



MELCloud
OPZIONALE

	CODICE			CLASSE ENERGETICA
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,0 KW	2 ATTACCHI	MTS747409	MXZ-2HA40	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW	2 ATTACCHI	MTS747676	MXZ-2HA50	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW	3 ATTACCHI	MTS6747410	MXZ-3HA50	A++/A+

Unità Interne R32

● UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE



MELCloud
OPZIONALE

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS736521	MSZ-HR25VF
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS736527	MSZ-HR35VF
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	MTS736533	MSZ-HR42VF
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS736539	MSZ-HR50VF

accessori comuni

INTERFACCIA WIFI PER CLIMATIZZATORI	MELCloud	MTS601928

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

solo monosplit

LINEA **BASIC**

Samsung AR35 R32

SAMSUNG Climate Solutions



I condizionatori monosplit inverter AR35 funzionano grazie al gas R32. La **modalità Fast Cooling**, permette un raffrescamento dell'ambiente in pochissimo tempo. Lo split interno è dotato di un **filtro antibatterico HD di nuovissima generazione**, che riesce a rendere l'aria emessa più salutare, evitando disturbi causati dalle allergie dei batteri e allergeni.
Design classico con forma tradizionale rettangolare e display sulla parte frontale visibile in fase di attivazione del condizionatore. Il **compressore Twin Rotary**, presenta due rotori che sono ruotano in senso opposto, così che venga attuata una riduzione delle vibrazioni e dei rumori, offrendo anche un'efficienza maggiore, in modo tale da rendere la climatizzazione più silenziosa possibile.

Funzioni Principali:

- Filtro anti batterico e anti allergenico
- Compressore twin rotary
- Display a LED



MONO SPLIT
Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**
Composto da: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE			
MONO SPLIT 2,5 KW	AR40H09C1AMNEU	+	AR40H09C1AMXEU
MONO SPLIT 3,5 KW	AR40H12C1AMNEU	+	AR40H12C1AMXEU
MONO SPLIT 5,0 KW	AR40H18C1AMNEU	+	AR40H18C1AMXEU
MONO SPLIT 7,0 KW	AR40H24C1AMNEU	+	AR40H24C1AMXEU

Hisense Serie Wings R32

Hisense





Caratteristiche:

- Gas R32
- Display LED
- **Wi-Fi Ready**
- Regolazione flusso aria verticale automatico
- 4 modalità sleep
- Modalità super
- Modalità smart
- 4 modalità sleep
- Riavvio a 8°
- Sensore I FEEL
- Auto restart
- Pannello rimovibile e lavabile
- Telecomando con display retroilluminato
- Filtro ai carboni attivi

MONO SPLIT
Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**
Composto da: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE	
MONO SPLIT 2,5 KW	HISKB25YR4BG + HISAS25YR4BW
MONO SPLIT 3,5 KW	HISKB35MR0BG + HISAS35MR0BW
MONO SPLIT 5,0 KW	HISKB50XS1GG + HISAS50XS1GW
MONO SPLIT 7,0 KW	HISKB70BT2BG + HISAS70BT2BW

WI-FI INTEGRATO

LINEA **BASIC**

Aermec SGE R32







Caratteristiche:

- Nuovo gas refrigerante ecologico R32 a basso GWP.
- modalità di funzionamento: raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione, automatico e solo ventilazione.
- Funzionamento estremamente silenzioso.
- Controllo a microprocessore.
- Funzione auto-restart.
- Funzione di autodiagnosi.
- Collegamenti frigoriferi del tipo a cartella.
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Nuovo gas refrigerante ecologico R32.
- Depuratore d'aria (Cold Plasma).
- Possibilità di controllo Wi-Fi.
- Design innovativo dalle raffinate linee curve.
- Speciale batteria con rivestimento golden fin.



MONO SPLIT
Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**
Composto da: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE	
MONO SPLIT 2,5 KW	URCPSGE250W + URCPSGE250
MONO SPLIT 3,5 KW	URCPSGE350W + URCPSGE350
MONO SPLIT 5,0 KW	URCPSGE500W + URCPSGE500
MONO SPLIT 7,0 KW	URCPSGE700W + URCPSGE700

Unità Esterne Multisplit R32 • UNITÀ ESTERNE SERIE MGE



	CODICE		CLASSE ENERGETICA
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,1 KW	2 ATTACCHI	URCPMGE420	A+/A
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,3 KW		URCPMGE520	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,1 KW	3 ATTACCHI	URCPMGE630	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,9 KW		URCPMGE830	A++/A+

Unità Interne R32 • UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT SGE



UNITÀ INTERNA 2,0KW	URCPSGE250W
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	URCPSGE350W
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	URCPSGE500W

Accessorio Comune

WIFI PER CLIMATIZZATORI AERMEC	URCPWIFIKEY

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

LINEA **BASIC**

Mono Giada S



Caratteristiche:

- Refrigerante Ecologico R32
- Classe di Efficienza A++ e A+++
- Filtraggio quadruplo: “Cold Catalyst”, “Active Carbon”, “Biohepa” e “Silver Ion”, nuova tecnologia filtrante che consente di purificare l’aria da gas, odori, formaldeidi, pollini, agenti inquinanti, batteri, virus e funghi presenti nell’aria
- Nuovo ionizzatore “Super Ionizer”: sprigiona milioni di ioni che permettono di ridurre drasticamente la presenza di virus e batteri nell’aria
- Controllo remoto con App dedicata da smartphone
- Compatibilità con i comandi voce di Alexa e Google Home
- Visualizzazione temperatura su display a bordo macchina
- Dotato di tecnologia ad inverter a corrente continua
- Unita interna dal design particolarmente accattivante e moderno
- Unità esterna dotata di cuffia copri attacchi e capottino fonoassorbente
- Griglia di aspirazione e filtri facilmente estraibili per permettere una rapida pulizia
- Ripristino automatico in caso di caduta di tensione
- Modalità di funzionamento notturno / “AUTOMATICO” / Funzione timer
- Unita esterna trattata con sostanze protettive antiruggine
- Connettività Wi-Fi di serie

	UNITÀ INTERNE	UNITÀ ESTERNE
MONO SPLIT 2,5 KW	UFRO2CP001HF	UFRO2CP001LF
MONO SPLIT 3,5 KW	UFRO2CP001IF	UFRO2CP001MF
MONO SPLIT 5,0 KW	UFRO2CP001JF	UFRO2CP001NF
MONO SPLIT 7,0 KW	UFRO2CP001KF	UFRO2CP001OF

Multi Giada M



UNITÀ INTERNE	
2,5KW	UFRO2CP001HF
3,5KW	UFRO2CP001IF
5KW	UFRO2CP001JF

COMPOSIZIONE	
2 ATTACCHI 5KW	UFRO2CP001PF
3 ATTACCHI 6,5KW	UFRO2CP001QF
3 ATTACCHI 8KW	UFRO2CP001RF
4 ATTACCHI 9KW	UFRO2CP001SF



LINEA **COMMERCIALE**

Unità Interne a Parete



COMPLETO DI TELECOMANDO A INFRAROSSI A++/A+

PERFERA FVXM-B

UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO

UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 2,5KW	DAKFVXM25B
UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 3,5KW	DAKFVXM35B
UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 5,0KW	DAKFVXM50B

Unità Interne Pensili a Soffito



COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE

ESTENSIONE GARANZIA GRATUITA KIZUNA

INTERNA MINI SKY FHA-A9

UNITÀ PENSILI A SOFFITTO

UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 3,5KW	DAKFHA35A9
UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 5,0KW	DAKFHA50A9
UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 6,0KW	DAKFHA60A9

Unità Interne Canalizzabili



COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE

INTERNA MINI SKY

UNITÀ CANALIZZABILI ULTRAPIATTE

UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 2,5KW	DAKFDXM25F9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 3,5KW	DAKFDXM35F9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 5,0KW	DAKFDXM50F9



COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE

INTERNA FBA-A(9)

UNITÀ CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA

UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 3,5KW	DAKFBA35A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 5,0KW	DAKFBA50A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 6,0KW	DAKFBA60A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 7,1KW	DAKFBA71A9

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

LINEA **COMMERCIALE**

Unità Interne a Cassetta

BLUEVOLUTION DAIKIN



INTERNA FAA-A (9) FULLY FLAT A 4 VIE 600X600

CASSETTE DA INCASSO

UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 2,5KW	DAKFFA25A9
UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 3,5KW	DAKFFA35A9
UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 5,0KW	DAKFFA50A9
GRIGLIA	PANNELLO DECORATIVO BIANCO	DAKBYFQ60CW
TELECOMANDO	COMANDO A INFRAROSSI	DAKBRC7F530W

COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE

Accessori Comuni

		FVMX-F	FHA	FDMX	FBA	FFA
COMANDO A FILO	DAKBRC1H52W7		X	X	X	X
COMANDO A INFRAROSSI	DAKBRC4C65		X	X	X	
SCHEDA WI-FI	DAKBRP069B42	X				
SCHEDA WI-FI	DAKBRP069C81		X	X	X	X

Unità Esterne

BLUEVOLUTION DAIKIN



UNITÀ ESTERNA 2,5KW	DAKRXM25A9
UNITÀ ESTERNA 3,5KW	DAKRXM35A9
UNITÀ ESTERNA 5,0KW	DAKRXM50A8
UNITÀ ESTERNA 6,0KW	DAKRXM60A
UNITÀ ESTERNA 7,0KW	DAKRZAG71NV1





LINEA **COMMERCIALE**

Skyair Advance-Series
Unità Canalizzabile
DA CONTROSOFFITTO A PREVALENZA MEDIA

R32

Unità sottile con la prevalenza media più potente disponibile sul mercato





› La combinazione con la serie Sky Air Advance assicura un buon rapporto qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni a uso commerciale
› Unità più sottile della sua categoria, solo 245 mm (altezza integrata 300 mm), perfetta per consentirne l'installazione in intercapedini basse del controsoffitto
› Bassa rumorosità di soli 25 dBA
› La prevalenza media fino a 150 Pa permette l'uso dell'unità con canalizzazioni flessibili di varie lunghezze
› Possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo per consentire di ottimizzare la portata d'aria immessa
› Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata
› Immissione aria esterna opzionale
› Installazione flessibile: la direzione di aspirazione dell'aria può essere modificata dal lato posteriore a quello inferiore ed è possibile scegliere tra uso libero o collegamento a griglie di aspirazione opzionali
› Pompa di scarico condensa di serie integrata, con prevalenza di 625 mm, che aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

Caratteristiche:
- Combinazione di tecnologia e comfort per applicazioni commerciali
- Unità esterne ultracompatte e facili da installare
- Lunghezza massima delle tubazioni fino a 50 m
- Tecnologia di sostituzione
- Campo di funzionamento fino a -15 °C sia in raffrescamento che in riscaldamento
- Applicazione monosplit, twin, triple e doppio twin

	KW	COMPOSIZIONE	CLASSE ENERGETICA
MONOSPLIT CANALIZZABILE	7,0KW	DAKFBA71A9 + DAKRZASG71MV1	**A++/A+**
MONOSPLIT CANALIZZABILE - trifase	10,0KW	DAKFBA100A + DAKRZASG100MY1	**A++/A+**
MONOSPLIT CANALIZZABILE - trifase	12,5KW	DAKFBA125A + DAKRZASG125MY1	-
MONOSPLIT CANALIZZABILE - trifase	14KW	DAKFBA140A + DAKRZASG140MY1	-

Comandi
da Acquistare Separatamente

COMANDO A FILO BT COLORE BIANCO	DAKBRC1H52W7
COMANDO INFRAROSSI	DAKBRC4C65
SCHEDA WI-FI	DAKBRP069C81



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

LINEA **COMMERCIALE**

Linea Plus MFZ-KT R32

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE

SERIE M - UNITÀ A PAVIMENTO - DC INVERTER/POMPA DI CALORE

Design semplice ed elegante
Le unità a pavimento hanno un design caratterizzato da linee semplici e superfici piatte che conferiscono eleganza e modernità all'estetica e permettono di abbinarle perfettamente ad ogni tipo di arredamento.

Multi-flow vane
La bocchetta di mandata è caratterizzata dalla presenza di tre diversi deflettori ognuno con un profilo appositamente studiato per poter ottimizzare la distribuzione dell'aria in uscita, massimizzando il comfort sia in raffrescamento che in riscaldamento.

Caratteristiche:
- Design compatto e raffinato
- Elevata efficienza energetica
- **Esclusiva movimentazione deflettore**
- Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento **in dotazione**
- Basso livello sonoro
- Compatibile Multisplit
- Compatibile Wi-Fi
- **Comando a infrarossi incluso**
- Sensore per rilevazione perdite integrato





MONO SPLIT A PAVIMENTO
Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**
Composto da: unità interna + unità esterna

	KW	COMPOSIZIONE		
MONOSPLIT A PAVIMENTO	2,5KW	MTS702445/MTS736555 MFZ-KT25VG	+	MTS493492/MTS751623 SUZ-M25VA
MONOSPLIT A PAVIMENTO	3,5KW	MTS702446/MTS736556 MFZ-KT35VG	+	MTS493493/MTS751624 SUZ-M35VA
MONOSPLIT A PAVIMENTO	5,0KW	MTS702447/MTS736557 MFZ-KT50VG	+	MTS493494/MTS751625 SUZ-M50VA

SEZ-M DA R32

SERIE S - UNITÀ CANALIZZABILE COMPATTA DC INVERTER/POMPA DI CALORE

MONO SPLIT CANALIZZABILE COMPATTO
Composto da: unità interna + unità esterna

Caratteristiche:
- refrigerante ecologico r32
- **dimensioni super-compatte**
- elevata efficienza energetica
- basso livello sonoro
- ventilatore DC inverter con ampio range di regolazioni
- compatibile multisplit
- compatibile wi-fi



	KW	COMPOSIZIONE			CLASSE EN.
MONOSPLIT CANALIZZABILE	2,5KW	MTS598619/MTS752334 SEZ-M25DA2	+	MTS493492/MTS751623 SUZ-M25VA	**A/A**
MONOSPLIT CANALIZZABILE	3,5KW	MTS598642/MTS752335 SEZ-M35DA2	+	MTS493493/MTS751624 SUZ-M35VA	**A+/A+**
MONOSPLIT CANALIZZABILE	5,0KW	MTS598671/MTS752336 SEZ-M50DA2	+	MTS493494/MTS751625 SUZ-M50VA	**A+/A**
MONOSPLIT CANALIZZABILE	6,1KW	MTS598673/MTS752337 SEZ-M60DA2	+	MTS493495/MTS751626 SUZ-M60VA	**A/A+**
MONOSPLIT CANALIZZABILE	7,1KW	MTS598675/MTS752338 SEZ-M71DA2	+	MTS493496/MTS751627 SUZ-M710VA	**A/A**

Accessori

INTERFACCIA WI-FI PER CLIMATIZZATORI	MTS601928 MAC-5871F-E
COMANDO REMOTO A FILO RETROILLUMINATO BIANCO	MTS694403 PAR-41MAA B
TRASMETTITORE PER COMANDO REMOTO A INFRAROSSI	MTS167904 PAR-FL32MA-E
COMANDO REMOTO A INFRAROSSI	MTS283548 PAR-FA32MA-W

LINEA **COMMERCIALE**

SLZ-M R32

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE

SERIE S - UNITÀ A CASSETTE A QUATTRO VIE 60X60 DC INVERTER/POMPA DI CALORE



COMPLETO DI COMANDO E GRIGLIA

MONO SPLIT A CASSETTE A 4VIE

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**.
Composto da: unità interna + unità esterna

Caratteristiche:

- Design compatto per controsoffitti modulari (60x60)
- Elevata efficienza energetica
- Pannello di design
- Basso livello sonoro
- Ventilatore DC
- Pompa condensa integrata
- Ingresso aria esterna
- Comando a infrarossi incluso
- Compatibile Multisplit
- Compatibile Wi-Fi

	KW	COMPOSIZIONE				
MONOSPLIT A CASSETTA	2,5KW	MTS598708/MTS751623 SLZ-M25FA2	+	MTS493492/MTS751623 SUZ-M25VA	+	MTS752342 SLP-2FALM2
MONOSPLIT A CASSETTA	3,5KW	MTS598709/MTS751624 SLZ-M35FA2	+	MTS493493/MTS751624 SUZ-M35VA	+	MTS752342 SLP-2FALM2
MONOSPLIT A CASSETTA	5,0KW	MTS598710/MTS751625 SLZ-M50FA2	+	MTS493494/MTS751625 SUZ-M50VA	+	MTS752342 SLP-2FALM2





I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

LINEA **COMMERCIALE**

Unità Interne a Cassetta R32

SAMSUNG Climate Solutions



CASSETTA A 4 VIE
MINI WINDFREE

· Modalità WindFree per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori
· Comfort garantito grazie al sensore di umidità
· Nuove alette con una profondità di 66mm, lancio d'aria incrementato; ventilatore con motore inverter
· Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°; Disponibile modalità Turbo Mode
· Pretranciato per ingresso aria esterna; Pannello con dimensioni ridotte 620x620
· Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O); filtro antibatterico incluso
· Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
· Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5 kW Single Rotary)
· Possibilità di collegare più unità interne

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	SMGAC026RNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAC035RNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAC052RNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 7,1 KW	SMGAC071RNNDKG/EU

Accessorio Obbligatorio

PANNELLO PER CASSETTE 4 VIE MINI WINDFREE	SMGPC4SUFMAN

Unità Interne Canalizzabili R32

SAMSUNG Climate Solutions

CANALIZZABILI A
MEDIA PREVALENZA

· Ventilatore con motore inverter prevalenza regolabile fino a 150Pa
· Pompa di drenaggio condensa 750mm H_2O (opzionale); filtro antibatterico incluso
· Comunicazione con protocollo "Nasa"
· Kit Wi-Fi (opzionale)
· Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
· Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
· Possibilità di collegare più unità interne

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni





UNITÀ INTERNA 2,5 KW A BASSA PREVALENZA	SMGAC026BNLDKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAC035RNMDKG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAC052RNMDKG/EU
UNITÀ INTERNA 7,1 KW	SMGAC071RNMDKG/EU
UNITÀ INTERNA 12 KW	SMGAC120RNMDKG/EU
UNITÀ INTERNA 14 KW	SMGAC140RNMDKG/EU

LINEA **COMMERCIALE**

Unità Interne a Soffitto/Pavimento R32

SAMSUNG Climate Solutions



UNITÀ INTERNE A
SOFFITTO/PAVIMENTO

- Possibilità di installazione verticale oppure orizzontale
- Ventilatore con motore inverter; filtro antipolvere incluso
- Telecomando wireless incluso
- Comunicazione con protocollo “Nasa”
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPLETO DI COMANDO WIRELESS

UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAC052RNCDKG/EU
UNITÀ INTERNA 7,1 KW	SMGAC071RNCDKG/EU

Unità Interne a Soffitto R32



UNITA' INTERNA 14,0 KW
SMGAC140RNCDKG/EU



Unità Interne a Pavimento/Console R32

SAMSUNG Climate Solutions





UNITÀ INTERNE A
PAVIMENTO/CONSOLE

- Possibilità di installazione solo verticale
- Ventilatore con motore inverter; filtro antipolvere incluso
- Possibilità di impostare la doppia mandata dell’aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento
- Telecomando wireless incluso
- Comunicazione con protocollo “Nasa”
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Max silenziosità 23 dBA; Profondità di soli 199 mm · Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPLETO DI COMANDO WIRELESS

UNITÀ INTERNA 2,6 KW	SMGAC026RNJDKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAC035RNJDKG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAC052RNJDKG/EU

Accessori

COMANDO A FILO ADVANCE	SMGMWR-WG01KN	**COMANDO WIRELESS**	SMGAR-EH03E
COMANDO A FI LO TOUCH	SMGMWR-SH11N	**KIT WI-FI**	SMGMIM-H04EN

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

LINEA **COMMERCIALE**

Unità Esterne R32

SAMSUNG Climate Solutions

UNITÀ ESTERNE COMPATTE E LEGGERE

Le nuove unità esterne sono più leggere e compatte rispetto ai prodotti convenzionali. Le esterne hanno 1 o 2 ventilatori in base alla potenza prodotta. La tubazione può essere installata in 4 diverse direzioni rendendo l'installazione estremamente flessibile.



UNITÀ ESTERNE PER MONO E MULTI
A CASSETTE, PAVIMENTO, SOFFITTO E CANALIZZABILE

UNITÀ ESTERNA MONOFASE 2,6 KW	SMGAC026RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 3,5 KW	SMGAC035RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 5,2 KW	SMGAC052RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 7,1 KW	SMGAC071RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 12 KW	SMGAC120RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA TRIFASE 12 KW	SMGAC120RXADNG/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 14 KW	SMGAC140RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA TRIFASE 14 KW	SMGAC140RXADNG/EU



Climatizzatore a Colonna

SAMSUNG Climate Solutions

- Display Touch di nuova generazione con comandi integrati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Telecomando wireless incluso
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 10,0kW Single Rotary)



Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

UNITÀ INTERNA MONOFASE 10 KW	SMGAC100BNPDKH/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 10 KW	SMGAC100BXPDKH/EU
UNITÀ INTERNA TRIFASE 14 KW	SMGAC140BNPDKH/EU
UNITÀ ESTERNA TRIFASE 14 KW	SMGAC140BXPDNH/EU





Accessori

GIUNTO TWIN	SMGMXJ-2D2509K
GIUNTO TRIPLE	SMGMXJ-3D2509K
GIUNTO QUADRI	SMGMXJ-4D2509K

LINEA **COMMERCIALE**

Unità Interne a Cassetta R32

UNITÀ INTERNE A
CASSETTA A 4 VIE



Nuovo design del pannello Dual Vane

Il nuovo design Dual Vane distribuisce il flusso d'aria in modo ottimale all'interno degli spazi. Le funzioni Dual Vane sono disponibili solo sulle cassette a partire da 24k BTU.

Colore più brillante

Un colore più brillante permette alla cassetta di integrarsi ancora meglio nei controsoffitti.

Griglia a maglie più larghe

Mandata e ripresa più ampie rendono più veloce il flusso d'aria di raffrescamento e riscaldamento.

MONOSPLIT CASSETTA 4 VIE 2,5 KW	LGECT09F.NR0 + LGEUUA1.UL0
MONOSPLIT CASSETTA 4 VIE 3,5 KW	LGECT12F.NR0 + LGEUUA1.UL0
MONOSPLIT CASSETTA 4 VIE 5,0 KW	LGECT18F.NQ0 + LGEUUB1.U20

COMANDI DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE

COMANDO A FILO	LGEPREMTB001.ENCXLE
TELECOMANDO	LGEPWLSSB21H.EXCXLE



Accessorio Obbligatorio

PANNELLO PER CASSETTE 4 VIE
LGEPT-QAGW0

Unità Interne Canalizzabili R32

UNITÀ INTERNE
CANALIZZABILI A BASSA PREVALENZA



Le unità interne Canalizzabili bassa prevalenza LG sono estremamente silenziose e compatte con caratteristiche che ne agevolano l'installazione. Tra di esse si evidenziano, la possibilità di scegliere la direzione di ripresa dell'aria, dal basso o dal retro, ciò consente di semplificare l'installazione e renderla possibile anche in applicazioni con spazio ristretto a disposizione. Le unità sono dotate di pompa di scarico condensa di serie, per consentire il drenaggio naturale ed una facile assistenza e manutenzione.
Grazie ai motori BLDC e ai ventilatori a bassa rumorosità, è possibile controllare la portata d'aria a seconda delle perdite di carico. Il controllo temperatura a doppio termistore rende possibile rilevare la temperatura interna da due sensori, uno posto sull'unità interna, l'altro posto sul comando a filo.

MONOSPLIT CANALIZZABILE 2,5 KW	LGECL09F.N50 + LGEUUA1.UL0
MONOSPLIT CANALIZZABILE 3,5 KW	LGECL12F.N50 + LGEUUA1.UL0
MONOSPLIT CANALIZZABILE 5,0 KW ALTA PREVALENZA	LGECM18F.N11 + LGEUUB1.U20 LGECM18F.N18A0

COMANDI DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE

COMANDO A FILO	LGEPREMTB001.ENCXLE
TELECOMANDO	LGEPWLSSB21H.EXCXLE
RICEVITORE IR	LGEPWLRVN000.ENCXLE


I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

LINEA **COMMERCIALE**

Unità Interne a Cassetta

Hisense



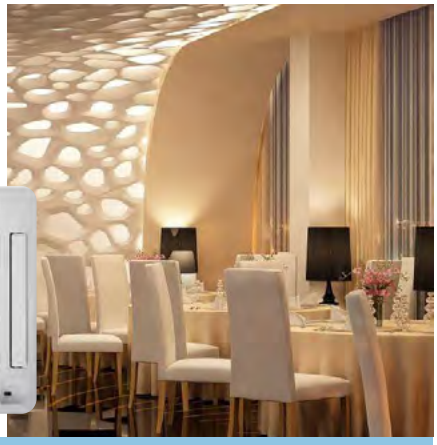

CASSETTA 2,6 KW	HISACT26UR4RCC8
CASSETTA 3,5 KW	HISACT35UR4RCC8
CASSETTA 5,2 KW	HISACT52UR4RCC8
Pannello obbligatorio per mod. RCC8	HISPE-QEA-LD
CASSETTA 7,1 KW	HISACT71UR4RJC8
CASSETTA 10,5 KW	HISAUC105UR4RKC8
CASSETTA 12,5 KW	HISAUC125UR4RKC8
CASSETTA 14 KW	HISAUC140UR4RKC8
CASSETTA 17,5 KW	HISAUC175UR4RKC8
Pannello obbligatorio	HISPE-QFA-CD

COMPLETO DI COMANDO REMOTO

COMANDO CABLATO CON RICEVITORE	HISYXE-C01U1E

Unità Interne a Console

Hisense



CONSOLE 2,6 KW	HISAKT26UR4RK8
CONSOLE 3,5 KW	HISAKT35UR4RK8
CONSOLE 5,0 KW	HISAKT52UR4RK8



COMPLETO DI COMANDO REMOTO

COMANDO CABLATO CON RICEVITORE	HISYXE-C01U1E

Unità Interne a Soffitto/Pavimento

Hisense




SOFFITTO/PAVIMENTO 7,1 KW	HISAVT71UR4RB8
SOFFITTO/PAVIMENTO 10,5 KW	HISAUV105UR4RC8
SOFFITTO/PAVIMENTO 12,5 KW	HISAUV125UR4RC8
SOFFITTO/PAVIMENTO 14,0 KW	HISAUV140UR4RC8
SOFFITTO/PAVIMENTO 17,5 KW	HISAUV175UR4RC4 / HISAUV175UR4RC8

Unità Interne Canalizzabili

Hisense

CANALIZZABILE 2,6 KW	HISADT26UX4RBL8
CANALIZZABILE 3,5 KW	HISADT35UX4RBL8
CANALIZZABILE 5,2 KW	HISADT52UX4RCL8
CANALIZZABILE 7,1 KW	HISAUD71UX4RFM8
CANALIZZABILE 10,5 KW	HISAUD105UX4REH8
CANALIZZABILE 12,5 KW	HISAUD125UX4REH8
CANALIZZABILE 14,0 KW	HISAUD140UX4REH8
CANALIZZABILE 17,5 KW	HISAUD175UX4REH8
CANALIZZABILE 20,0 KW	HISAUD200UX4RPH8
CANALIZZABILE 25,0 KW	HISAUD250UX4RPH8

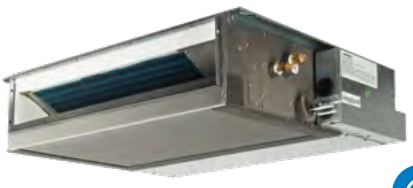

COMPLETO DI COMANDO REMOTO E CABLATO

LINEA **COMMERCIALE**

Unità Esterne

Hisense

UNITÀ ESTERNA 2,6 KW monofase	HISAUW26U4RS8	UNITÀ ESTERNA 14,0 KW trifase	HISAUW140U6RW8
UNITÀ ESTERNA 3,5 KW monofase	HISAUW35U4RS8	UNITÀ ESTERNA 17,5 KW trifase	HISAUW175U6RW8
UNITÀ ESTERNA 5,2 KW monofase	HISAUW52U4RJ8	UNITÀ ESTERNA 20 KW trifase	HISAUW200U6RZ8
UNITÀ ESTERNA 7,1 KW monofase	HISAUW71U4RK8	UNITÀ ESTERNA 25 KW trifase	HISAUW250U6RZ8

UNITÀ ESTERNA 10,5 KW monofase	HISAUW105U4RW8
UNITÀ ESTERNA 12,5 KW trifase	HISAUW125U6RW8



Sistemi Twin, Triple, Quadri

Hisense

I nuovi sistemi Twin, Triple e Quadri rispondono all'esigenza di climatizzazione di open space di medie e grandi dimensioni. A una sola unità esterna è possibile collegare fino a 4 unità interne che funzionano contemporaneamente con un unico comando cablato.

COMBINAZIONI

IDU		ODU 71	105	140	175
CASSETTE	35	TWIN	TRIPLE	QUADRI	
	52		TWIN	TRIPLE	TRIPLE
	71			TWIN	



Accessori

KIT WI-FI PER SERIE CA & COMMERCIALE	HISAEH-W4GX	GIUNTO PER SISTEMA DA 14.0 KW ODU+3*5.2 KW IDU	HISFQ-3S4210(E)
COMANDO CABLATO PER SISTEMI TWIN/TRIPLE/QUADRI	HISYXE-C03U(E)	GIUNTO PER SISTEMA DA 14.0 KW ODU+2*7.1 KW IDU	HISFQ-2S4311(E)
INTERFACCIA PER COMANDO CABLATO SIST. TWIN/TRIPLE/QUADRI PER OGNI U.I.	HISB542(E) HISB544(E)	GIUNTO PER SISTEMA DA 10.5 KW ODU+3*3.5 KW IDU	HISFQ-3S4110(E)
GIUNTO PER SISTEMA DA 14.0 KW ODU+4*3.5 KW IDU	HISFQ-4S4110(E)	GIUNTO PER SISTEMA DA 7.1 KW ODU+2*3.5 KW IDU	HISFQ-2S3110(E)

Climatizzatore a Colonna

Hisense



GARANZIA **3+5 ANNI**



I condizionatori a colonna sono elettrodomestici fondamentali per raffreddare tutti gli ambienti molto ampi. Il climatizzatore a colonna ha una struttura molto ridotta che consente una semplie messa in opera ideale per negozi, uffici, studi medici ecc. L'unità interna si sviluppa in altezza, come una colonna, alla cui estremità sono collocate le alette di areazione che direzionano il flusso d'aria in maniera omogenea garantendo un comfort molto elevato nell'ambiente circostante.

Caratteristiche:

- Wi-Fi (opzionale)
- Cablato (opzionale)
- Smart Voice Control
- Timer settimanale (opzionale)
- Contatto on/off
- Timer 24h

COLONNA 14KW	HISAUF140UR4RMPA8 HISAUW140U6RQ7

COMPLETO DI COMANDO REMOTO

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo

Mini VRV IV S e S-Compact

DAIKIN

UNITÀ MINI VRV IV COMPATTE A POMPA DI CALORE PER APPLICAZIONI AD USO RESIDENZIALE E PICCOLE APPLICAZIONI AD USO COMMERCIALE





UN'AMPIA GAMMA CON TANTE CARATTERISTICHE

Saranno anche discrete, ma le unità Daikin Mini VRV IV serie S non passano certo inosservate quando si tratta dei vantaggi che offrono. Forniscono un perfetto clima interno, pur rimanendo totalmente discrete dall'esterno. Se quello di cui si ha bisogno è un'unità completamente impercettibile che fornisca una climatizzazione efficiente ed efficace, non serve cercare oltre.

- È possibile collegare un'ampia gamma di unità interne eleganti ad uso residenziale e commerciale.
- Una soluzione totale di climatizzazione che integra unità di trattamento dell'aria e/o barriere d'aria.
- Completa affidabilità grazie alla scheda elettronica raffreddata con refrigerante.
- Adatta per applicazioni fino a 150 - 200 m²
- Unità leggera (meno di 94 kg) facile da installare e da gestire.
- Si abbina perfettamente a qualsiasi applicazione grazie all'ampia gamma di unità a ingombro minimo.

PERCHÉ SCEGLIERE MINI VRV IV SERIE S?

È possibile installare i sistemi di climatizzazione Daikin VRV ad elevata efficienza e affidabilità anche negli spazi più ridotti, poiché queste unità esterne sono invisibili dalla strada.

PROFILO PIATTO

Le unità Mini VRV IV della serie S rappresentano una soluzione ideale quando lo spazio all'esterno è ridotto, poiché sono facili da nascondere consentendo di minimizzare l'impatto sia visivo sia sonoro. Il loro design permette di superare i vincoli imposti dall'estetica e dalle normative vigenti.



Mini VRV IV Compact 4 HP (Monofase - Monoventola)	DAKRXYSCQ4TV1
Mini VRV IV Compact 5 HP (Monofase - Monoventola)	DAKRXYSCQ5TV1
Mini VRV IV S 6 HP (Monofase)	DAKRXYSCQ6TV1
Mini VRV IV S 6 HP (Trifase - Biventola)	DAKRXYSQ6TY9

Derivazione	DAKKHRQ22M20T
Derivazione	DAKKHRQ22M29H

(Branch Provider per 2 interne linea Residenziale)	DAKBPMKS967A2
(Branch Provider per 3 interne linea Residenziale)	DAKBPMKS967A3

UNA SOLUZIONE TOTALE



VRV 5 Serie S

VRV 5 S-series

Emissioni di CO2 equivalente e livelli di efficienza leader del settore



Caratteristiche:

- Emissioni di CO2 equivalente ridotte grazie all'utilizzo del refrigerante R-32 con un valore GWP inferiore e una bassa carica di refrigerante
- Massima sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita del prodotto sfruttando livelli di efficienza stagionale leader di mercato
- Gamma ad altezza ridotta con ventilatore singolo
- Facilità di trasporto grazie al design leggero e compatto
- Ampia area di accesso per rendere più facile raggiungere tutti i componenti principali
- Adatto per progetti con locali di piccole dimensioni, senza richiedere l'adozione di misure aggiuntive, grazie alla tecnologia Shîrudo
- Unità interne specificatamente progettate per l'R-32 che assicurano rumorosità ridotta e la massima efficienza

MINI VRV V - R32 4 HP (MONOFASE)	DAKRXYSA4AV1
MINI VRV V - R32 5 HP (MONOFASE)	DAKRXYSA5AV1
MINI VRV V - R32 6 HP (MONOFASE)	DAKRXYSA6AV1
MINI VRV V - R32 6HP (TRIFASE)	DAKRXYSA6AY1

DERIVAZIONE	DAKKHRQ22M20T
DERIVAZIONE	DAKKHRQ22M29H

Linea Smally Compact

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE

PUMY-SP

SERIE Y - LINEA SMALLY COMPACT - DC INVERTER/POMPA DI CALORE



- M/NET Branch Box
- Possibilità di connettere unità interne VRF anche in combinazione mista
- Dimensioni compatte
- Connettività

	UNITÀ ESTERNA	CAPACITÀ EFFICIENZA COOL (kW)	EER	HEAT (kW)	COP	ALIM.	NR. PORTE	BONUS	DISPONIBILE A STOCK
MTS503781/613812	PUMY-SP112VKM2	12,5	4,03	14,0	4,42	1 fase	8	✓	✓
MTS613816	PUMY-SP112YKM2	12,5	4,03	14,0	4,42	3 fasi	8	✓	✓
MTS613813	PUMY-SP125VKM2	14,0	3,65	16,0	4,10	1 fase	8	✓	✓
MTS613817	PUMY-SP125YKM2	14,0	3,65	16,0	4,10	3 fasi	8	✓	✓
MTS613814	PUMY-SP140VKM2	15,5	3,30	18,0	4,10	1 fase	8	✓	
MTS613818	PUMY-SP140YKM2	15,5	3,30	18,0	4,10	3 fasi	8	✓	✓

	BRANCH BOX	Nr. ATTACCHI
MTS498517	PAC-MK54BC	5
MTS498511	PAC-MK34BC	3



	GIUNTI A T*	TIPO
MTS163315	MSDD-50AR-E	A cartella

*Per l'utilizzo di 2 branch box.

NR. UNITÀ COLLEGABILI	Capacità min/max collegabile (kW) x 10	MODELLO	Parete: Kingamine Style MSZ LN_VG2			Parete: Kingamine Zen MSZ EF_VGK						Parete: Linea Plus MSZ-AP_VGK MSZ-AY_VGKP						Pavimento MFZ KT			Cassetta 1 via MLZ KP				Cassetta 4 vie: 60 x 60 SLZ M			Cassetta 4 vie: 90 x 90 PLA M EA					Canalizzata: Compatta SEZ M					Canalizzata PEAD M JA					Soffitto PCA M KA		
			25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	35	50	60	71	100	25	35	50	60	71	35	50	60	71	100	50	60	71
8	30/162	PUMY-SP112	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	30/182	PUMY-SP125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	30/202	PUMY-SP140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LINEA **IDRONICA**

Linea Idronica Aermec

POMPA DI CALORE

Pompa di calore reversibile, Aria/Acqua per installazione da esterno. Compressore inverter, scambiatore a piastre e ventilatore DC Brushless. **Produzione acqua calda fino a 60°**

	KW	CODICE
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA 230V	**P.T. 4,00 KW - P.F. 3,00 KW**	URCPHMI040
	P.T. 6,00 KW - P.F. 4,00 KW	URCPHMI060
	P.T. 7,50 KW - P.F. 5,00 KW	URCPHMI080
	P.T. 10,00 KW - P.F. 7,80 KW	URCPHMI100
	P.T. 12,00 KW - P.F. 9,50 KW	URCPHMI120
	P.T. 14,00 KW - P.F. 12,00 KW	URCPHMI140
	P.T. 15,50 KW - P.F. 13,00 KW	URCPHMI160
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA 400V	**P.T. 10,00 KW - P.F. 7,80 KW**	URCPHMI100T
	P.T. 12,00 KW - P.F. 9,50 KW	URCPHMI120T
	P.T. 14,00 KW - P.F. 12,00 KW	URCPHMI140T
	P.T. 15,50 KW - P.F. 13,00 KW	URCPHMI160T
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA 400V con circolatore a bordo	**P.T. 65 KW - P.F. 60 KW**	URCPHMG0600P



Completo di pannello di controllo touch screen

Ventilconvettore CON MOBILE PER INSTALLAZIONE VERTICALE

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO S/COMANDO	**P.T. 3,70 KW - P.F. 1,60 KW**	URCPFCZ200AS URCPFCZI200AS	On/Off Inverter
	P.T. 4,05 KW - P.F. 1,94 KW	URCPFCZ250AS URCPFCZI250AS	On/Off Inverter
	P.T. 5,50 KW - P.F. 2,65 KW	URCPFCZ300AS URCPFCZI300AS	On/Off Inverter
	P.T. 6,15 KW - P.F. 3,02 KW	URCPFCZ350AS URCPFCZI350AS	On/Off Inverter
	P.T. 7,15 KW - P.F. 3,60 KW	URCPFCZ400AS URCPFCZI400AS	On/Off Inverter
	P.T. 7,82 KW - P.F. 4,03 KW	URCPFCZ450AS URCPFCZI450AS	On/Off Inverter
	P.T. 9,75 KW - P.F. 4,79 KW	URCPFCZ550AS URCPFCZI550AS	On/Off Inverter



Accessori

COMANDO A BORDO CON TERMOSTATO 3 VEL. EST/INV.	URCPTXB
COMANDO A BORDO CON TERMOSTATO 3 VEL. PER FCZI (INVERTER)	URCPTXBI
COPPIA DI PIEDI ESTETICI E STRUTTURALI	URCPZXZ

FCW - Ventilconvettore PER INSTALLAZIONE A PARETE

Ventilconvettore per installazione murale, gli ingombri ridotti di questo modello e la sua eleganza assicurano un gradevole impatto visivo e rendono questo terminale ideale nelle applicazioni residenziali o del piccolo terziario. Per rispondere alle varie richieste impiantistiche il prodotto è configurabile, ed è disponibile con o senza valvola (2 o 3 vie) interna, con o senza scheda di controllo. I ventilconvettori senza scheda di controllo devono essere abbinati obbligatoriamente a una regolazione esterna al ventilconvettore.

P.T. 4,03 KW - P.F. 1,90 KW	URCPFCW233V
P.T. 5,03 KW - P.F. 2,40 KW	URCPFCW333V
P.T. 7,97 KW - P.F. 3,80 KW	URCPFCW433V



Accessori

TELECOMANDO INFRAROSSI	URCPTLW4
COMANDO A FILO	URCPPFW5

Ventilconvettori


SABIANA IL CLIMA AMICO

CARISMA CRC



Carisma è il risultato di un grande impegno di energie e risorse, avente l'obiettivo di offrire un prodotto all'avanguardia in termini di design, prestazioni, silenziosità, consumo e funzionalità. **TUTTI I MODELLI HANNO GRUPPI VENTILANTI CON CONSUMI ELETTRICI PARTICOLARMENTE RIDOTTI** (sino al 40% in meno della serie precedente) e con la possibilità di poter essere collegati scegliendo tre tra sei differenti velocità di rotazione. Nel caso di impianti a quattro tubi con bassa temperatura dell'acqua calda, un'innovativa batteria addizionale a due ranghi consente ottimi rendimenti e corrette temperature di uscita dell'aria. Una serie completa di dispositivi di regolazione e controllo, tra cui un innovativo sistema wireless brevettato, permette di ottenere la corretta temperatura ambiente in tempi molto rapidi e con un investimento assolutamente proporzionale alle prestazioni, al comfort ed alla precisione di misura che si desidera.

CRC 23 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	**P.T. 3,44 KW - P.F. 1,23 KW**	USAB0066002
CRC 33 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	**P.T. 4,92 KW - P.F. 2,35 KW**	USAB0066003
CRC 43 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	**P.T. 6,00 KW - P.F. 2,83 KW**	USAB0066004
CRC 53 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	**P.T. 6,54 KW - P.F. 3,13 KW**	USAB0066005
CRC 63 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	**P.T. 8,61 KW - P.F. 4,01 KW**	USAB0066006



Accessori

CB-T COMANDO A 3 VELOCITÀ CON TERMOSTATO ELETTRONICO E/I	USAB9066301
CB COMANDO A 3 VELOCITÀ	USAB9066300
PAP-C G1-7 PIEDINI DI APPOGGIO A PAVIMENTO (MOD. DA 1 A 7)	USAB9066351

CARISMA FLY



CARISMA FLY È UN VENTILCONVETTORE A PARETE

progettato e costruito in Italia. Facilmente installabile come un classico ventilconvettore, all'interno del mobile può contenere una valvola a due o a tre vie e la pompa di scarico condensa senza alcuna riduzione delle prestazioni e senza l'aggiunta della cornice posteriore.
Il design del prodotto, con linee pulite ed essenziali ed il colore bianco RAL 9003 permettono l'installazione delle unità in ogni ambiente, sia residenziale che alberghiero, con grande soddisfazione. E' disponibile sia con motore asincrono che con motore elettronico brushless con scheda inverter, nelle versioni con comando remoto, con telecomando, con scheda di controllo e regolazione con protocollo di comunicazione Modbus e con resistenza elettrica. Adatti solo per impianti a due tubi, tutti i modelli hanno assorbimenti elettrici particolarmente contenuti, con prestazioni e livelli sonori in linea con le attuali richieste dei nuovi edifici.



CVP-T 2 Ventilconvettore a parete con telecomando	**P.T. 2,62 P.F. 2,16 KW**	USAB0025302
CVP-T 3 Ventilconvettore a parete con telecomando	**P.T. 3,23 - P.F. 3,00 KW**	USAB0025303

Accessori

FV3S 1-2 VALVOLA A 3 VIE + KIT COLLEGAMENTO (GRANDEZZE 1-2)	USAB9025321W
FV3S 3-4 VALVOLA A 3 VIE + KIT COLLEGAMENTO (GRANDEZZE 3-4)	USAB9025323W


Climatizzatore senza Unità Esterna

innova

INNOVA 2.0



INNOVAPP: per gestire il tuo climatizzatore da remoto!

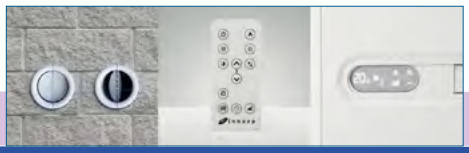

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE Classe A+

	CODICE	GAS
MINI CLIMATIZZATORE DC INVERTER 2,3 KW	UINNC010010116	(R290)
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 2,6 KW	UINNC010010134	(R32)
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 3,1 KW	UINNC010010135	(R32)
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 3,5 KW	UINNC010010123	(R32)
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 3,1 KW CON RESISTENZA 2 KW	UINNC010010129	(R32)
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 3,5 KW CON RESISTENZA 2 KW	UINNC010010130	(R32)
NEW! **CLIMATIZZATORE DC INVERTER 4,1KW AMERICA* CON RESISTENZA 2KW**	UINNC010010132	(R32)

**INSTALLAZIONE CON VENTILATORE AGGIUNTIVO NEL FORO DA Ø200*


L'installazione dei condizionatori senza unità esterna necessita di una foratura esterna di diametro 160mm/200mm. Per maggiori dettagli, chiedi ai nostri specialisti della divisione Attrezzature il tipo di carotatrice più adatta alle tue esigenze.

Accessori

KIT NEBULIZZATORE CONDENSA	UINNC060000143	
PENNELLO ESTETICO OBBLIGATORIO	UINNGB1134II	
CON KIT NEBULIZZATORE COND	UINNGB1135II	PER VERSIONE MINI

INNOVA 2.0 CEILING

INSTALLAZIONE A SOFFITTO, FORI Ø160



	CODICE	GAS
CLIMATIZZATORE 12HP 2,25KW	UINNC03000018P	(R290)
CLIMATIZZATORE 12HP 2,25KW CON RESISTENZA 1,8KW	UINNC03000018N	(R32)

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA 2.0


INSTALLAZIONE VERTICALE Classe A+

Disponibile solo su ORDINAZIONE

CLIMATIZZATORE DC INVERTER 2,6 KW	UINNCOMV10IC3II
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 3,1 KW	UINNCOMV12IC3II







Accessori

KIT N. 2 GRIGLIE esterne ad alette fisse	UINNGB0738II	**COMANDO A PARETE** con cavo di lunghezza 3 m	UINNECB031II
KIT N. 2 PROTEZIONI ANTI PIOGGIA (da applicare al di sopra delle griglie esterne fisse)	UINNGB0739II	**KIT PER INSTALLAZIONE SU PARETI VETRATE**	UINNGB0740II
KIT ESTETICO DI COPERTURA lato inferiore "2.0"	UINNGB0737II	**KIT "FRESH AIR"** di ricambio aria con VMC puntuale	UINNGR0765II
KIT ESTETICO DI COPERTURA ..2.0 mini - 09 HP DC Inverter	UINNGB1105II	**CASSAFORMA DA INCASSO PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO** con uscita a DX (compatibile con sole versioni DC Inverter)	UINNL00771II
KIT DI PROTEZIONE ANTI INSETTI	UINNGB0755II		

Climatizzatore senza Unità Esterna

UNICO EVO

L'UNICO PIÙ SILENZIOSO, EFFICIENTE E SOSTENIBILE DI SEMPRE, CON MOTORE INVERTER E GAS R290

Il climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna che ridefinisce gli standard della categoria per portare in casa il massimo comfort, con il minimo impatto architettonico ed ambientale.
All'esterno: solo due fori, per rispettare – come sempre – la bellezza di case e città. All'interno: una tecnologia innovativa con refrigerante naturale R290 che racchiude, in un design razionalizzato e semplice per la manutenzione, un mix di componenti la cui perfetta sincronizzazione ne definisce la forza.



Caratteristiche:

- Disponibile nella versione HP (pompa di calore). In assenza di scarico condensa, è possibile configurare la macchina, in fase di installazione, nella versione "SOLO FREDDO", disattivando la funzione riscaldamento. Qualora necessario, è possibile anche configurare in "SOLO CALDO", disattivando la funzione raffrescamento.
- Classe in raffreddamento: fino A+
- Gas refrigerante: R290 (GWP=3)
- Layout interno della macchina razionalizzato ed ottimizzato per una facile manutenzione.
- Ampio flap per una diffusione omogenea dell'aria nell'ambiente.
- Dotato di sistema multi-filtraggio, composto da filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere)
  e filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori).
- Display retroilluminato con comandi touch a bordo macchina.
- Contatto on/off per abilitazione o energy boost.
- E' presente una porta RS485 predisposta per il controllo del condizionatore con BMS esterni in linguaggio Modbus RTU.
- Imballo 100% riciclabile, plastic free al 98%.



	CODICE	GAS	CLASSE EN.
UNICO EVO 20 HP PVAN 2,3KW	UOLI02453	R290	A+/A
UNICO EVO 25 HP PVAN 2,5KW	UOLI02455	R290	A/A
UNICO EVO 30 HP EVAN 3KW	UOLI02525		

UNICO EASY S2

IL CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA IN FORMATO CONSOLLE.

UOLI02527 **UNICO EASY S2 HP**







Caratteristiche:

- Potenza Max: 2,0 kW
- Disponibile nelle versioni: SF (Solo Freddo) – HP (Pompa di Calore)
- Doppia classe A
- Gas refrigerante R410A*
- Installazione a pavimento
- Semplicità di installazione: Unico si installa tutto dall'interno in pochi minuti
- Display di controllo a bordo macchina touch screen
- Telecomando in dotazione
- Timer 24h



FUNZIONI

- **Funzione di sola ventilazione**
- **Funzione di sola deumidificazione**
- **Funzione Auto:** modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell'ambiente.
- **Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.

Climatizzatore senza Unità Esterna

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

UNICO TWIN

L'UNICO SISTEMA PER CLIMATIZZARE DUE AMBIENTI SENZA UNITÀ ESTERNE

UOLI02138	**UNICO TWIN - MASTER**	classe energetica A/A
UOLI01996	**UNICO TWIN - WALL SPLIT**	



Caratteristiche di SISTEMA:

- Funzionamento autonomo o combinato: se si sceglie il funzionamento contemporaneo le due unità condividono la potenza disponibile
- Disponibile nelle versioni: HP (Pompa di Calore)
- Doppia classe A
- Gas refrigerante R410A
- Dotato di sistema multi-filtraggio, composto da filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) e filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori).
- Doppio telecomando multifunzione
- Timer 24h

Caratteristiche MASTER:

- Capacità frigorifera: 2.6 kW
- Capacità in funzione HP (pompa di calore): 2.5 kW
- Versatilità di installazione: Installazione a parete in alto o in basso.
- Semplicità di installazione: Unico Twin si installa tutto dall'interno in pochi minuti
- Ampio flap per una diffusione omogenea dell'aria nell'ambiente.

Caratteristiche WALL:

- Capacità nominale in raffreddamento: 2,5 kW
- Capacità nominale in riscaldamento: 2,2 kW
- Livello di Potenza sonora: 46 dB(A)

FACILE DA INSTALLARE




UNITÀ MASTER
Grazie alla pratica dima inclusa nell'imballo, si installa, completamente dall'interno e in pochi minuti, l'unità MASTER con i due fori da 202 mm di diametro nella prima stanza da climatizzare.



Si collega l'unità MASTER all'unità WALL, grazie ai rubinetti frigoriferi alloggiati nella parte destra dell'unità. Lunghezza massima linee frigorifere di 10mt.



UNITÀ WALL
SI INSTALLA L'UNITÀ WALL A PARETE, NELLA SECONDA STANZA DA CLIMATIZZARE.

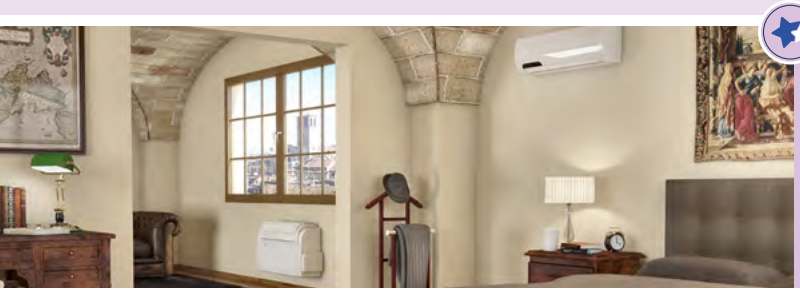

Accessori



KIT WI-FI UNICO
Scheda interfaccia Wi-Fi/Bluetooth per Unico. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin e Unico Easy S1 HP e SF)

UOLIB1015

UNICO PRO

IL PIÙ POTENTE ED EFFICIENTE, CON MOTORE INVERTER E GAS R32

UOLI02239 **UNICO PRO 35 HP EVAN 3,5KW**





Caratteristiche:

- Disponibile nella versione: HP (pompa di calore)
- Classe energetica A/A ; In raffreddamento fino alla A+
- Gas refrigerante: R32
- I componenti interni sono tutti accessibili dal fronte a macchina già installata
- Ampio flap per una diffusione omogenea dell'aria nell'ambiente
- Dotato di sistema multi-filtraggio, composto da filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) e filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori).
- Display retroilluminato con comandi touch a bordo macchina
- Contatto ON/OFF per abilitazione o energy boost
- E' presente una porta RS485 predisposta per il controllo del condizionatore con BMS esterni in linguaggio Modbus RTU

FUNZIONI

- **Utilizza il refrigerante R32,** caratterizzato da un effetto serra ridotto di quasi il 70% (rispetto all'R410A)
- **Potenza ed Efficienza.** Il più potente della gamma Unico: raffreddamento fino a 3,5 kW, riscaldamento 3,15 kW
- **Nuovo Inverter System.** Motore inverter di nuova generazione, con ampio range di frequenze, ventilatori DC inverter e gestione elettronica della valvola di espansione.

Climatizzatore senza Unità Esterna

VORT ONLYONE EVO 12





VOR0000065128 **ONLYONE EVO 12 - 3,5KW**

CLIMATIZZATORE DA PARETE PRIVO DI UNITÀ ESTERNA.

Le prestazioni erogate sia in modalità raffrescamento che riscaldamento assicurano elevati livelli di comfort termico in ambienti di superficie non inferiore a 15 m2. Il fluido refrigerante R290 scelto per VORT ONLYONE EVO 12 ne assicura il ridotto impatto ambientale.

Caratteristiche:

- Involucro in resina termoplastica di colore bianco lucido.
- Flangia posteriore, integrante i due fori (di diametro pari a 180 mm), che garantiscono lo scambio termico con l'esterno e i supporti per il fissaggio a parete, in lamiera d'acciaio zincato.
- Un'ampia griglia, facilmente removibile per facilitare gli interventi di manutenzione ordinaria, posta in corrispondenza della porzione superiore dell'apparecchio, aspira l'aria ambiente da trattare; il filtro sottostante, lavabile, trattiene pulviscolo ed impurità in sospensione, preservando i componenti interni.
- Gli ampi flap mobili integrati nel frontale di VORT ONLYONE EVO 12 diffondono in ambiente l'aria climatizzata.
- Il compressore DC Inverter garantisce elevati livelli di comfort termico, ridotti consumi e basse emissioni sonore.
- La resistenza elettrica a PTC, di potenza nominale pari 1 kW ed attivabile esclusivamente da telecomando, garantisce, in presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse, un elevato e istantaneo apporto di calore in ambiente. La sua accensione è evidenziata da un apposito LED.
- Il pannello di controllo con comandi touch posto frontalmente permette, in alternativa al telecomando, l'accensione / lo spegnimento dell'apparecchio, l'impostazione della temperatura ambiente e della modalità di funzionamento (Ventilazione, Deumidificazione, Raffrescamento, Riscaldamento) desiderate, l'avvio / l'arresto dell'oscillazione dei flap mobili frontali, lo spegnimento della retroilluminazione del display, per non disturbare il sonno nelle ore notturne, la programmazione su base oraria del funzionamento ed il settaggio della portata d'aria trattata diffusa in ambiente.
- Il telecomando, completo di ampio pannello LCD, permette la gestione a distanza del condizionatore attraverso le funzioni accessibili dal pannello di controllo frontale e l'accensione / spegnimento della resistenza elettrica a PTC.
- Il modulo combinato Wi-Fi + Bluetooth permette l'abbinamento di VORT ONLYONE EVO 12 ad un dispositivo mobile (smartphone, tablet, ...), consentendone la gestione da remoto a mezzo di App scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play Store.
- VORT ONLYONE EVO 12 viene fornito completo di tutta la componentistica necessaria alla sua corretta e sicura installazione quali dima, staffa e piastra di fissaggio, viti, tasselli.



Climatizzatore senza Unità Esterna

APOLLO

UARGAPOLLO **APOLLO 2.4 HEATING**



ARGO APOLLO è il climatizzatore senza unità esterna, Eco-Tecnologico disponibile nelle due versioni: solo freddo e a pompa di calore.
Il design e le giuste dimensioni gli permettono di essere facilmente posizionato nell'ambiente casa, ufficio e spazio pubblico.
Il display è retroilluminato non disturba l'estetica minimale e, nelle ore notturne, può essere disattivato. Il WiFi è di serie con App dedicata



PORTATILI

LARI ART



COMANDI SOFT TOUCH, RAFFINATO NEL DESIGN

UARG398400038 **8000 BTU/H (35°C - 80% U.R.)**

Caratteristiche:
- Design minimal, finitura raffinata, matt, di colore bianco puro
- Pannello comandi digitale
- Tasti soft-touch e display a LED
- Telecomando "user friendly"
- Timer ON/OFF digitale 24h
- Ventilatore a 2 velocità
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionalie alle pratiche maniglie laterali
- Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie
- **Classe Energetica A**

ISIDE ART VVF

COMANDI SOFT TOUCH, DESIGN LINEARE

UARG398400039 **10000 BTU/H (35°C - 80% U.R.)**

Caratteristiche:
- Design minimal, finitura raffinata, matt, di colore bianco puro
- Pannello comandi digitale
- Tasti soft-touch e display a LED
- Telecomando "user friendly"
- Timer ON/OFF digitale 24h
- Ventilatore a 2 velocità
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionalie alle pratiche maniglie laterali
- Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie
- **Classe Energetica A**



PORTATILI

Climatizzatori Portatili

ULISSE ECO

LO SPLIT FAI-DA-TE MADE IN ITALY

Caratteristiche:

- Solo 24 cm di profondità, per installazione a pavimento fissa o trasferibile
- Condensante a valigetta di dimensioni ridotte, specificamente progettata per essere posizionata a finestra o sul balcone
- Attacchi rapidi AeroQuip, certificati per R32
- Vaporizzazione automatica della condensa
- Funzione "Night"; funzione Eco personalizzabile
- Funzione "Turbo": massima velocità compressore
- Doppio sensore di temperatura (sul telecomando e nell'unità)
- Funzione "I Feel" e funzione "Dry"
- Ripresa dell'aria frontale, rende possibile l'installazione anche vicino a due muri laterali
- Flusso aria regolabile per garantire la miglior diffusione dell'aria
- Auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- Compressore twin rotary ad alta efficienza



Clima con valigetta	UARG397028967
Clima con valigetta e Wi-Fi	UARG397028973

Accessori

KIT PROLUNGHE PRECARICATE DI MT2	UARG397016929
KIT PROLUNGHE PRECARICATE DI MT4	UARG397016930

DOLCECLIMA AIR PRO







CON POMPA DI CALORE

UOLI02029	**DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP - 3,5KW**

SOLO FREDDO

UOLI02027	**DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ NW - 2,9KW**

ELEVATA POTENZA IN OGNI STAGIONE

3.5 kW di potenza in raffrescamento e 2.9 kW in riscaldamento, grazie al funzionamento a pompa di calore.
In questo modo è possibile riscaldare gli ambienti nelle stagioni intermedie e potenziare l'impianto principale durante l'inverno, con una tecnologia full electric ed efficiente.

DESIGN ITALIANO PREMIATO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Progettato dallo studio italiano EMO Design, è riconoscibile per le linee essenziali ed originali premiate nel 2019 con il prestigioso Good Design Award. Impatto estetico minimale anche per il touchscreen display a sfioro e il flap motorizzato.





PORTATILI

DOLCECLIMA 12 WIFI





UOLI2596 **DOLCECLIMA 12 WIFI - 2,9KW**

LA POTENZA INCONTRA LA SEMPLICITÀ

Fino a 12.000 BTU/h di potenza refrigerante racchiusa in una unità dai volumi ridotti, estremamente facile da controllare. Oltre al display touchscreen total white, si può comandare anche da telecomando oppure tramite l'app per smartphone e tablet OS Home.



INFO TECNICHE

- Niente tanica: smaltimento automatico della condensa.
- Pratiche maniglie laterali e ruote piroettanti.
- Kit per installazione mobile incluso.

DOLCECLIMA COMPACT 9





UOLI02376 **DOLCECLIMA COMPACT 9 MWG - 2,3KW**

In un ingombro estremamente ridotto (-19% rispetto alla precedente gamma Compact), il climatizzatore portatile ultracompatto di Olimpia Splendid è in grado di racchiudere alte prestazioni. La temperatura desiderata può essere facilmente impostata dal pannello comandi digitale o dal telecomando, dotato di termostato a distanza, e l'ambiente si raffresca efficacemente grazie ai 9.000 BTU/h (2.3 kW) di potenza refrigerante. Dolceclima Compact 9 M può inoltre essere facilmente trasportato e spostato in qualsiasi direzione, grazie alle ruote piroettanti a 360°.

LA POTENZA INCONTRA LA SEMPLICITÀ

Fino a 12.000 BTU/h di potenza refrigerante racchiusa in una unità dai volumi ridotti, estremamente facile da controllare. Oltre al display touchscreen total white, si può comandare anche da telecomando oppure tramite l'app per smartphone e tablet OS Home.



PORTATILI

Climatizzatore Portatili

VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP

VOR0000065003 **Pompa di calore 3,7/3,0kW**



Caratteristiche e funzioni:

- Involucro realizzato in resina termoplastica ABS.
- 4 modalità di funzionamento: automatico, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione.
- Apparecchio in classe A dotato di doppia modalità di funzionamento: aria-aria e acqua-aria (funzione "SUPER COOL"), quest'ultima garantisce superiori capacità refrigeranti ed un significativo miglioramento dell'efficienza energetica dei prodotti.
- Non richiede interventi di installazione: è sufficiente garantire, attraverso la tubazione di scarico la fuoriuscita dell'aria calda dall'ambiente di climatizzazione.
- Dotato di comandi elettronici con display LCD e di un moderno telecomando ad infrarossi per il controllo a distanza.
- Sistema di scarico continuo che trasforma automaticamente la condensa che si forma all'interno dell'apparecchio in vapore che viene poi espulso all'esterno.
- Timer programmabile: consente di programmare, nell'arco delle 24 ore e ad intervalli di 1 ora, l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio.
- Funzione "SLEEP": ottimizza i consumi notturni, innalzando di 1°C la temperatura impostata, per ciascuna delle 2h successive.
- Filtro ai carboni attivi che elimina i cattivi odori.
- Contiene gas fluorurato (R290) ad effetto serra, caratterizzato da GWP - Global Warning Potential - prossimo a zero, limita le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e così favorisce il contenimento della temperatura globale del pianeta.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Adattatore tondo
- Cover per adattatore tondo
- Tubazione di scarico dell'aria calda
- Pannello in plastica
- Pannello in plastica con foro tondo
- Tubo per lo scarico continuo della condensa
- Filtro ai carboni attivi
- Telecomando ad infrarossi.

Hisense

C SERIES

I nuovi portatili Hisense garantiscono comfort in qualsiasi punto della casa.
Gli elevati risparmi energetici e il rispetto per l'ambiente gli conferiscono la valutazione di efficienza energetica A. Sono dotati di un display digitale completo che facilita la scelta di programmi e funzioni.



Modello			HISAPH12QC
RAFFREDDAMENTO	Capacità Std (1)	kW	3.5
	Assorbimento Std	kW	1.33
	EER	-	2.63
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A
RISCALDAMENTO	Capacità Std (1)	kW	2.9
	Assorbimento Std (1) kW	kW	1.03
	COP	-	2.82
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A+
DATI TECNICI	Dimensioni (LxAxP)	mm	444x723x361
	Peso	kg	31.6
	Livello Potenza Sonora	dB(A)	64
	Livello Pressione Sonora (Min-max)	dB(A)	52-54
	Alimentazione	V, Ø, Hz	220-240/1/50
	Capacità di Deumidificazione		1.3
	Superficie coperta m²	m²	12-24
	Aria trattata (max)	m3/min	6.33
	Corrente Massimo Assorbita Raffreddamento		5.8
	Corrente Massimo Assorbita Riscaldamento		4.7
	Precarica di fabbrica	kg	0.3
REFRIGERANTE	Tipo Refrigerante (4)	-	R290
	GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante	-	3

**Detrazioni in base alle combinazioni consultabili sul sito Hisense.it*

Ventilazione Decentralizzata con Recupero di Calore

SERIE RESPIRO

UNITÀ DI VENTILAZIONE DECENTRALIZZATA CON RECUPERO DI CALORE SERIE RESPIRO PER LOCALI INDIVIDUALI, PER APPLICAZIONI DOMESTICHE E COMMERCIALI.

Sistema di ventilazione a cicli e recuperatore di calore ceramico. Elegante design che permette il suo adattamento a qualunque ambiente. Redimento filo al 93% motore Brushless con controllo elettronico e basso consumo. Concepito per funzionamento continuo, regolazione della portata secondo il livello dell'umidità (modello RD) in modo da assicurare la qualità dell'aria interna.

Caratteristiche:
- Scambiatore ceramico.
- Sistema di ventilazione alternata a cicli di 70 secondi in immissione e in estrazione.
- Filtri il entrambi i lati dello scambiatore.
- Non necessita di controllo antisbrinamento.
- Portata fino a 60 m3/h.
- Tensione di alimentazione 230V.

SPI5144003600	**RESPIRO 100 RD MAX 30 M3/H Ø100**
SPI5144003800	**RESPIRO 150 RD MAX 60 M3/H Ø160**



Unità di ventilazione a flusso alternato con recupero di calore

IRSAP


PULSE START 30/60

UIRSUREP003SB000	**PULSE START 30 MC/H**
UIRSUREP006SB000	**PULSE START 60 MC/H**




Descrizione	Unità di misura	PULSE START 30	PULSE START 60
Portata d'aria alla velocità massima	m^3/h	30	60
Portata d'aria alla velocità media	m^3/h	20	40
Portata d'aria alla velocità minima	m^3/h	10	20
Portata d'aria alla velocità notturna	m^3/h	5	10
Efficienza max del recuperatore ceramico	%	93	93
Rumorosità alla velocità massima (a 3 m)	dB (A)	37	29
Rumorosità alla velocità media (a 3 m)	dB (A)	28	21
Rumorosità alla velocità minima (a 3 m)	dB (A)	18	9
Rumorosità alla velocità notturna (a 3 m)	dB (A)	13	4
Temperatura di funzionamento	°C	-30 °C / +50 °C	-30 °C / +50 °C
Potenza assorbita alla velocità massima	W	6,9	6,7
Potenza assorbita alla velocità media	W	5,6	5,5
Potenza assorbita alla velocità minima	W	4,7	4,2
Potenza assorbita alla velocità notturna	W	4,0	3,9
Filtri in dotazione	N°	2	2
Alimentazione	V/Hz/ph	230/50/1	230/50/1
Protezione	-	IP X4	IP X4
Diametro condotto	mm	100	160

Schema di flusso in immissione

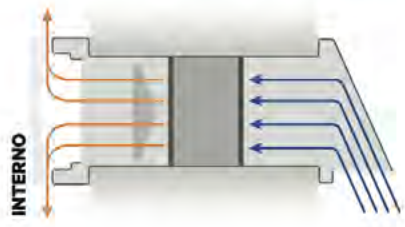

Schema di flusso in estrazione

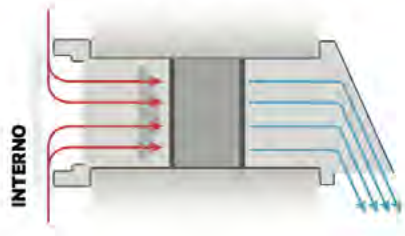

ACCESSORI

Plenum di Mandata/Ripresa



OIR800400018484	PLENUM CHIUSO DAIKIN FBA 35-50
OIR800400018485	PLENUM CHIUSO DAIKIN FBA 60-71
OIR800400018930	PLENUM CHIUSO HISENSE UX4RDH4 71-105
OIR800400018698	PLENUM CHIUSO SAM. AC RNMDKG 35-71

Centralina



OIR800100000001	CENTRALINA RADIO FILO - UNIVERSALE APP.

Serrande motorizzate



OIR800100000035	SERRANDA MOTORIZZATA D150 UNIVERSALE
OIR800100000036	SERRANDA MOTORIZZATA D200 UNIVERSALE

Kit distribuzione



OIR800600000007	KIT DISTRIBUZIONE 3 ZONE BMA 400X150 - D200
OIR800600000008	KIT DISTRIBUZIONE 4 ZONE BMA 400X150 - D200
OIR800600000047	KIT DISTRIBUZIONE 3 ZONE PSF 1000X30 - D200
OIR800600000048	KIT DISTRIBUZIONE 4 ZONE PSF 1000X30 - D200

Tubo flex isolante



OIR800500000034	TUBO FLESSIBILE ALL-ISOL-ALL D160 PREZZO MT
OIR800500000035	TUBO FLESSIBILE ALL-ISOL-ALL D203 PREZZO MT

Bocchette



OIR800500001364	BOCCHETTA BMA O-V BIANCA 300X150
OIR800500001365	BOCCHETTA BMA O-V BIANCA 400X150

Griglie ripresa



OIR800500002208	GRIGLIA RIPRESA GRA6 FILTRO BIANCA 800X400
OIR800500002270	GRIGLIA RIPRESA SCOMPARSA FILTRO 800X600 BIANCA

Modulo d'interfaccia a filo



OIR800100000013	INTERFACCIA FILO DAIKIN VRV - SKYLINE
OIR800100000027	INTERFACCIA FILO SAMSUNG SA2 NASA

Modulo d'interfaccia infrarossi



OIR800100000030	INTERFACCIA INFRAROSSI UNIVERSALE

Comandi



OIR800100000006	COMANDO MASTER RADIO ETERNAL BIANCO
OIR800100000007	COMANDO SLAVE RADIO SMART BIANCO

Canotti



OIR800500000003	CANOTTO ALLUMINIO D150
OIR800500000005	CANOTTO ALLUMINIO D200

Porta bocchette



OIR800400000013	PORTA BOCCHETTA 300X150 ATTACCO POST.
OIR800400000014	PORTA BOCCHETTA 400X150 ATTACCO POST.

Serranda di Taratura per bocchette



OIR800500002917	SERRANDA TARATURA 300X150
OIR800500002918	SERRANDA TARATURA 400X150

ACCESSORI

Canale per Condizionamento e Accessori

LINEA KLIMADUCT

arnocanali per portare energia

ARNNKU5065.3	Dimensioni 65x50mm	
ARNNKU6590.3	Dimensioni 90x65mm	
ARNNKU75125.3	Dimensioni 125x75mm	
ARNNKW5065.3	Curva piana 65x50mm	
ARNNKW6590.3	Curva piana 90x65mm	
ARNNKW75125.3	Curva piana 125x75mm	
ARNNKT6590.3	Deviazione a T 90x65 BIANCO	
ARNNKT5065.3	Deviazione a T 65x50 BIANCO	
ARNNKT75125.3	Deviazione a T 125x75 BIANCO	
ARNNKM5065.3	Curva a muro 65x50mm	
ARNNKM6590.3	Curva a muro 90x65mm	
ARNNKM75125.3	Curva a muro 125x75mm	
ARNNKP5065.3	Passaggio a muro 65x50mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKP6590.3	Passaggio a muro 65x90mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKI5065.3	Angolo Interno 65x50mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKI6080.3	Angolo Interno 80x60mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKI6590.3	Angolo Interno 65x90mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKA5065.3	Angolo Esterno 65x50mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKA6080.3	Angolo Esterno 80x60mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKA6590.3	Angolo Esterno 65x90mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKE5065.3	Tappo Terminale 65X50 (imballo con bustina e scatola) 10pz	
ARNNKE6590.3	Tappo Terminale 90X65 (imballo con bustina e scatola) 11pz	
ARNNKE75125.3	Tappo Terminale 125X75 (imballo con bustina e scatola) 12pz	

Canale per Impianti di Condizionamento

BOCCHIOTTI

IBOB06810	Dimensioni 65 x 50mm		IBOB06812	CAI - 65x50 - Angolo interno	
IBOB06820	Dimensioni 90 x 60mm		IBOB06822	CAI - 90x60 - Angolo interno	
IBOB06813	CAP 65x50 WE Angolo piano		IBOB06811	CAE - 65x50 - Angolo esterno	
IBOB06823	CAP - 90x60 - Angolo piano		IBOB06821	CAE - 90x60 - Angolo esterno	
IBOB06814	CCM - 65x50 - Curva muro		IBOB06817	CPM - 65x50 - Passaggio muro	
IBOB06824	CCM - 90x60 - Curva muro		IBOB06827	CPM - 90x60 - Passaggio muro	

ACCESSORI

Scatole di predisposizione per scarico condensa




ARNNBOX2	430x130x65 mm 2 uscite Ø 17-20 mm
ARNNBOX2S	430x130x65 mm 2 uscite Ø 17-20 mm con sifone

Predisposizioni per Impianti di Condizionamento

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE "PROFESSIONAL ELITE" CON COPERCHIO AD INCASTRO

TNSN111100117

Realizzata in polistirolo antiurto, è dotata di 4 ingressi per le linee frigorifere.
E' provvista di due piastrine regolabili, utili per il fissaggio della dima dello split. Il convogliatore posizionato posteriormente, oltre alla sua particolare conformazione ad imbuto che impedisce il ristagno dell'acqua, è provvisto di un innovativo sifone ispezionabile, che garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e di bolla incorporata.

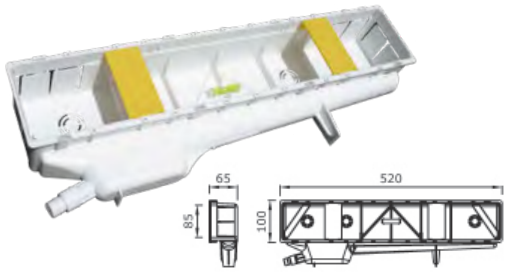

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE "COMPACT ELITE" CON COPERCHIO AD INCASTRO

TNSN111100119


La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori. È dotata di una griglia, nel convogliatore della condensa, in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e bolla incorporata.



PREDISPOSIZIONE "COMPACT CLASSIC" CON COPERCHIO AD INCASTRO

TNSN111100098


La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori. È dotata di una griglia, nel convogliatore della condensa, in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua.
Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio.

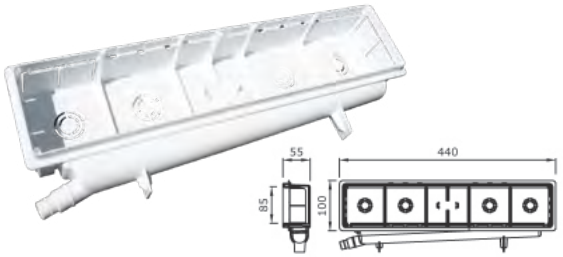

PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL FANCOIL

TNSSCD200013

Predisposizione per alloggiamento a parete dei tubi di mandata e ripresa, nonché scarico condensa e cablaggio elettrico dell'unità di riscaldamento per termoconvettori (fan coil).
Realizzata in in polistirene (PS), resistente agli urti e all'umidità. Ideale per fissaggio su muratura e cartongesso mediante alette.
Il fissaggio sul cartongesso avviene tramite viti sulle 6 alette laterali.
La predisposizione è dotata di bolla incorporata e agganci per il fissaggio delle fascette reggi tubo.

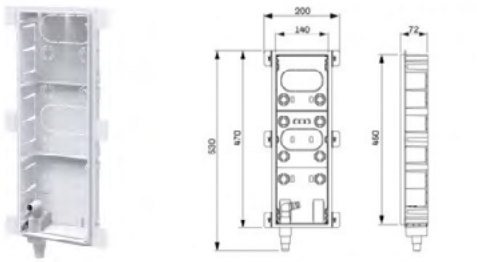


ACCESSORI

REGIO Sifone a secco antiodore

TNS11126322B **SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE ED ESTRAIBILE CON COPERCHIO ESTETICO**

- Da installare a muro o sottotraccia in verticale
- Corpo sifone trasparente per l'ispezione ed estraibile per la manutenzione
- Coperchio da cantiere per protezione da intonaco
- Coperchio estetico estraibile per l'accesso al corpo sifone
- Battuta esterna per installazione a filo muro grezzo
- Coperchio predisposto per fissaggio con viti
- Dimensioni (mm): 58,5(A) - 132(B) - 227,5(C) - 46,5(D) - 21(E)
- Dimensioni entrata tubi: da ø 16 fino a ø 40
- Bolla incorporata

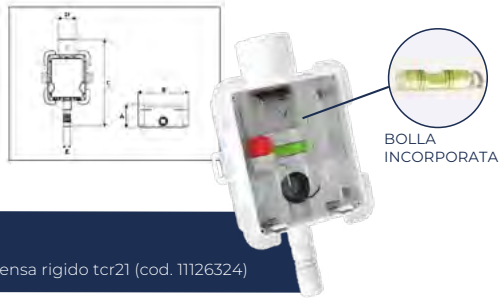

- Attacco uscita tubi per codici: 11126345 - 11126346 - 11126327 - 11126324 - 11126346t (con guarnizione)
- È possibile raccordare tubi ø 40 - 36 - 32 - 28 con l'accessorio manicotto adattatore "mtg" (11126353)
- Con l'accessorio manicotto di giunzione mg - tcr21 (cod. 11126313) è possibile raccordare il tubo per condensa rigido tcr21 (cod. 11126324)

Staffe Regolabili in Acciaio Verniciato con Livella


ARNN080E	Staffa in acciaio verniciato a parete 440x380x800mm. Portata collaudata: 240 Kg. Certificata 80Kg
ARNN002E	Staffa in acciaio verniciato a parete 500x400x800mm. Portata collaudata: 480 Kg. Certificata 165 Kg
ARNN003E	Staffa in acciaio verniciato a parete 600x1000mm. Portata collaudata: 495 Kg. Certificata 1650Kg
ARNN004	Staffa in acciaio verniciato per tetto 480x850mm. Portata collaudata: a 15° 80kg/ a 30° 150kg.



TSTT 140N STAFFA TETTO TRASVERSALE


TNS11100009

Caratteristiche tecniche:
- Lamiera zincata
- Inclinazione regolabile da 10° a 30°
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti "no-shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Non telescopica
- Con bolla incorporata
- Dimensioni: (A) 750x (B) 380 x (C) 500 mm
- Portata Max: 140 kg

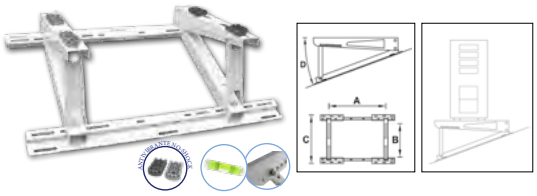

TMS 100 MENSOLA A SOFFITTO

Caratteristiche
- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Indicata per il fissaggio di tutti i tipi di condizionatori e ventilconvettori a soffitto



	CODICE	DIM A	DIM B	DIM C	KG MAX
MENSOLA A SOFFITTO TMS-100	TNS11100022	250 mm	550 mm	400 mm	100

TSCT STAFFA TELESCOPICA PER CAPPOTTO TERMICO

Caratteristiche tecniche:
- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti in dotazione
- Tasselli di fissaggio



DESCRIZIONE		DIMENSIONI					PORTATA
STAFFA PER CAPPOTTO TSCT	TNSSCD500141 *Solo su Ordinazione*	**A** (mm)	**B** (mm)	**C** (mm)	**D** (mm)	**E** (mm)	(kg)
		490÷690	280÷410	235÷365	200	700	90

ACCESSORI

XS100 MENSOLA SPIRIT

TNSSCD500064

Dimensioni (mm): 430(A) X 380(B) X 440(C)
Portata Max: 100Kg

Ideale per applicazioni in zone costiere con un alto tasso di salinità. La mensola "spirit" è realizzata in materiale plastico "Pa6", antiurto ed anti uva. Progettata per resistere a carichi fino a 100 kg. La staffa è disponibile nella versione:
Basic: con tasselli di fissaggio in dotazione
Plus: con bolla, tasselli di fissaggio e antivibranti "no-shock" In dotazione.



Caratteristiche tecniche:
- Realizzata In Pa6
- Con Bolla In Dotazione
- Antivibranti A Scorrimento "No - Shock" In Dotazione (Nella Versione Plus)
- Tasselli Di Fissaggio
- Predisposta Per Bacinella Raccolta Condensa Blue River


Staffe

"CLASSIC - TSMC"

La staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.
È possibile agganciare direttamente il sollevatore.

Disponibile in singola confezione comprendente: antivibranti a scorrimento, piedini regolabili, viteria con chiave esagonale per il montaggio e tasselli di fissaggio.







	CODICE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	KG MAX
STAFFA "CLASSIC - TSMC"- 160 EVO	TNSSCD500376	750 mm	380 mm	480 mm	460 mm	160
STAFFA "CLASSIC - TSMC"- 180 EVO	TNSSCD500377	750 mm	430 mm	480 mm	510 mm	180
STAFFA "CLASSIC - TSMC"- 210 EVO	TNSSCD500379	750 mm	520 mm	480 mm	600 mm	210

"GIOTTO SG"

Costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici.

La silenziosità a muro è garantita da piedini regolabili snodati. È possibile agganciare direttamente il sollevatore elettrico.Disponibili in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti a scorrimento, viteria, tasselli di fissaggio, chiave esagonale per il montaggio.

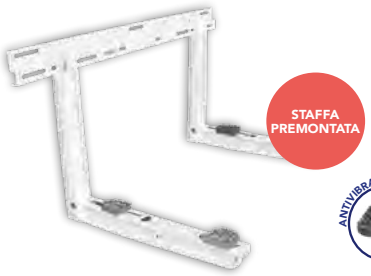

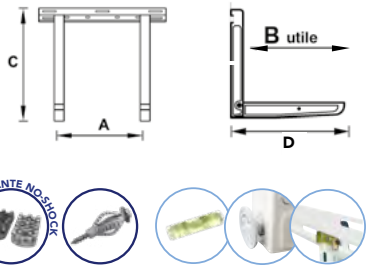


	CODICE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	KG MAX
STAFFA "GIOTTO SG" - 120 EVO	TNSSCD500357	750 mm	320 mm	430 mm	400 mm	120
STAFFA "GIOTTO SG" - 160 EVO	TNSSCD500361	750 mm	380 mm	430 mm	465 mm	160

"GALILEO SGL ECO"

Costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici.
I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa.
La silenziosità è ottenuta da appositi antivibranti sulle mensole e piedini regolabili snodati che eliminano le vibrazioni.



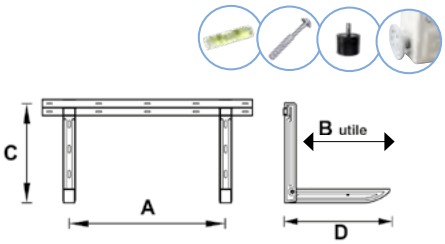

	CODICE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	KG MAX
STAFFA "GALILEO SGL" 100 ECO	TNSSCD500386	750 mm	342 mm	400 mm	430 mm	100
STAFFA "GALILEO SGL" 140 ECO	TNSSCD500392	750 mm	386 mm	400 mm	475 mm	140

ACCESSORI

Nastro Isolante



NASTRO ISOLANTE ADESIVO PER TUBI DA CONDIZIONAMENTO

ARNNFA	50X3MM - 10M - GOMMA RETINATA
ARNNAL30	50X0,03MM - 30M - ALLUMINIO

Tubo Trasparente



TUBO TRASPARENTE Ø 6 MM PER POMPE SCARICO CONDENSA

ARNNTT65	ROTOLO DA 5M
ARNNTT650	ROTOLO DA 25M

Guaina Spiralata



GUAINA SPIRALATA PVC CON INTERNO LISCIO

ARNNGS16	GUAINA SPIRALATA PVC D16 BIANCA
ARNNGS20	GUAINA SPIRALATA PVC D20 BIANCA

Basi a Pavimento



Base a pavimento in PVC con fasce in gomma adesive e bulloneria di fissaggio Linea KLIMAfix.

ARNNBP8350	PORTATA 140 KG. DIMENSIONI 350X80X80MM
ARNNBP8450	PORTATA 140 KG. DIMENSIONI 450X80X80MM
ARNNBP420	PORTATA 140 KG. DIMENSIONI 420X72X120MM

Deflettore per Split



PER DEVIARE IL FLUSSO DELL'ARIA CONDIZIONATA PROVENIENTE DAGLI SPLIT.

ARNNDEF1	790X300MM
ARNNDEF2	1.030X300MM

Tubo Corrugato

arnocanali per portare energia



ARNNTC17-20

TUBO CORRUGATO SOTTOTRACCIA
In esterno - In canale
Confezione: Scatola 50mt

Raccordo per Tubo



ARNNGC06

RACCORDO PER TUBO Ø 6 MM

Raccordo Laterale



ARNNYL20

RACCORDO LATERALE A 3 VIE LINEA KLIMAWATER

Raccordo Centrale



ARNNY20

RACCORDO A 3 VIE CENTRALE D17-20

Raccordo Centrale



ARNNRY16	RACCORDO A 3 VIE CENTRALE D16
ARNNRY20	RACCORDO A 3 VIE CENTRALE D20

Kit Piedini



ARNNP4040

KIT PIEDINI ANTIVIBRANTI PER PAVIMENTO.
Dimensioni: Ø 40 x 40 mm



DSALKR-KDRAI-1LT-1

GK-LAB PULITORE PER SCARICO CONDENSA DI SPLIT & FAN-COIL A/C KRYON DRAINSHOT

flacone da 1 litro

ACCESSORI

Tubo per Scarico Condensa

TNS111126346T

TUBO SC.CONDENSA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø18 / 20 - ROTOLO 50 MT.


Caratteristiche tecniche:
- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Non necessita di o-ring
- Polietilene h.D. Anti uva
- Manicotto ø 18 / 20 ogni 50 cm
- Rotolo da 50mt ultraflessibile o blister da 25mt ultraflessibile



Fascia Adesiva

TNS11128005

- Neoprene adesivo ANTIUVA
- Colore nero
- mt 10 - Spessore 3mm Larghezza 50~100



Accessori per Scarico Condensa



Manicotto per raccordare i tubi scarico condensa flessibili ø16/18/20/25 con tubi rigidi ø32/36/40 da installare verticalmente con la guarnizione rivolta verso l'alto.

TNS11126353	MANICOTTO PER RACCORDARE TUBI DI SCARICO CONSENSA

CURVA AD ANGOLO CA 90°

TNS111126311	CURVA ANGOLO CA 90 - TCR-21 BIANCO
TNSSCD300019	CURVA ANGOLO CA 90 - TCR-25 BIANCO
TNS111126392	CURVA ANGOLO CA 90 - TCR-32 BIANCO

CURVA AD ANGOLO CA 45°

TNS111126310	CURVA ANGOLO CA 45 - TCR-21 BIANCO
TNSSCD300018	CURVA ANGOLO CA 45 - TCR-25 BIANCO
TNS111126391	CURVA ANGOLO CA 45 - TCR-32 BIANCO





Curva angolo CA 90° e CA 45°, realizzato in pvc antiurto, autoestinguente e stabilizzato ai raggi uva, di colore bianco. Particolarmente indicato anche per le installazioni sottotraccia.

MANICOTTO DI GIUNZIONE M.G.



TNS111126313	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-21 BIANCO
TNSSCD300017	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-25 BIANCO
TNS111126393	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-32 BIANCO

DERIVAZIONE A T



TNS111126312	DERIVAZIONE A T - TCR-21 BIANCO
TNSSCD300020	DERIVAZIONE A T - TCR-25 BIANCO
TNS111126394	DERIVAZIONE A T - TCR-32 BIANCO

RACCORDO DRITTO A 2VIE

Raccordo diritto a 2 vie Ø 20 - 18 - 16 Realizzati in PE, sono adatti per l'installazione di multisplit o nella congiunzione in un unico tubo o più tubi con diversi diametri. Consentono, di collegare tubi di scarico condensa.

TNS111126002



TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO



Tubo di scarico condensa rigido, realizzato in pvc antiurto autoestinguente stabilizzato ai raggi uva, di colore bianco, con uno spessore di 2mm, che conferisce una notevole robustezza, elevata capacità isolante e flessibilità d'impiego.

TNS11126324	TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO TCR-21 BIAN
TNSSCD300016	TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO TCR-25 BIAN
TNSSCD300034	TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO TCR-32 BIAN


ACCESSORI


Basi a Pavimento

BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTE

SUELO MAXI

	CODICE	COLORE	KG MAX
SUPPORTO A PAVIMENTO BASE - 350	TNS11105011	AVORIO	140
SUPPORTO A PAVIMENTO BASE - 450	TNS11105021	AVORIO	210



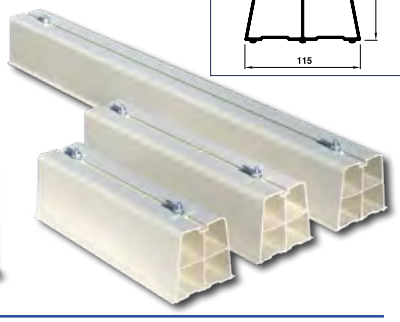



Accessorio


TAPPO DI CHIUSURA "SUELO MAXI" AVORIO TNS11105001

BASE A PAVIMENTO

PITAGORA

CODICE	DIMENSIONE (A)	KG MAX
TNS11105035	200 - 310 mm	140
TNS11105036	300 - 410 mm	210





BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

EXTREME 100 - 20

La base a pavimento antivibrante "extreme", realizzata con una caratteristica struttura a granuli in gomma riciclata vulcanizzata, è dotata di un profilo in alluminio utile per il fissaggio dell'unità esterna motocondensante al supporto stesso.

La base a pavimento può essere utilizzata per il supporto di unità esterne motocondensanti, vrv-vrf-caldaie a basamento - canale elettriche o tubazioni.
La base a pavimento è dotata di una bolla incorporata per il corretto posizionamento ed inoltre ha la possibilità di essere fissata a terra.
Le macchine inoltre vengono fissate alla base con dado e vite m8 oppure tramite i cursori con vite M8 in dotazione.



COMPLETI DI
PIASTRINA FILETTATA
RONDELLA E BULLONE M8



	CODICE	DIM A	DIM B		
"EXTREME-20" 450 - BASE A PAVIMENTO	TNSSCD500241	450 mm	140 mm	95 mm	300
"EXTREME-20" 600 - BASE A PAVIMENTO	TNSSCD500242	600 mm	140 mm	95 mm	500
"EXTREME-20" 1000 - BASE A PAVIMENTO	TNS11105066V	1000 mm	140 mm	95 mm	650




ACCESSORI

Piedini a Pavimento

TNS11105365

PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE
GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED

Il supporto a pavimento "GENIUS HIGH ARTICULATED" è realizzato in materiale ad elevata resistenza meccanica. Ghiera regolabile in altezza, è fornito di doppio antivibrante ed è indicato per tutti i tipi di climatizzatori o caldaie a pavimento.





Caratteristiche:
- Fissaggio con vite M10
- Foro di fissaggio climatizzatore
- Foro per chiave di regolazione
- Antivibrante in gomma
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Materiale ad elevata resistenza meccanica
- Disponibile nel colore: nero
- Antivibrante in gomma di appoggio
- Larghezza: 105mm / Altezza: 175 - 220mm

PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE
GENIUS 1000R

PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE GENIUS 1000R CON VITE DI FIS. M10
ghiera regolabile in altezza 100 - 140 (mm), fornito di doppi antivibranti, indicato per tutti i tipi di climatizzatori o caldaie a pavimento, perno di fissaggio rapido Ø 10 o vite M10. Regolazione con zigrinatura

fino ad esaurimento scorte

TNS11105360A	**AVORIO**
TNS11105360N	**NERO**
TNS11105361A	**AVORIO**
TNS11105361N	**NERO**



TNSSCC500029


ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO

ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER STAFFA UNITÀ ESTERNA - T70

Tutti i piedini sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata ANTI UVA. Disponibili in confezione minima da 4 pezzi completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi.



DIM A	DIM B	DIM C	M	KG MAX
70 mm	70 mm	110 mm	M10	140



TNSSCD500278

PIEDINO ANTIVIBRANTE REGOLABILE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

ZEUS R



Caratteristiche tecniche:
- Antivibrante in dotazione
- Realizzato in gomma vulcanica riciclata SBR
- Altezza regolabile da 130 - 150 mm
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Snodo regolabile
- Nr. 2 predisposizioni per inserimento bolla
- Vite di fissaggio M8 x 50

Bacinella
Raccolta Condensa

BLUE RIVER

CODICE	DIMENSIONI
TNS11100100F	**850 X 400 MM**
TNS11100101F	**1050 X 400 MM**



Caratteristiche:
- Realizzata in plastica ABS + PMMA color avorio
- Staffe di fissaggio regolabili in PA6
- Attacco per tubo scarico condensa ø 16 mm

Telecomando Universale
per climatizzatori

DBRA92102155

Caratteristiche:
Sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali.
Completo di funzioni avanzate quali: Raffreddamento/ riscaldamento rapido, Timer accensione/spegnimento.
Copre la maggior parte delle marche presenti sul mercato. Garanzia di due anni.



ACCESSORI

Pompe Scarico Condensa

USAUSI27CE01UN23

SI-27 POMPA A PISTONE



La POMPA A PISTONE PER CONDIZIONATORI Si-27 è adatta alle macchine fino a 20 kW.
La tecnologia della pompa a pistone è specificatamente concepita per lo scarico della condensa da essi prodotta. Altamente affidabile in tutti i tipi di ambiente, la Si-27 offre un livello sonoro tra i più silenziosi, indipendentemente dal volume di condensa da scaricare.

USAUSI20CE02UN23

SI-20 POMPA A PISTONE



Per un'installazione discreta all'interno del climatizzatore
La Si-20 può essere installata all'interno di qualsiasi tipo di condizionatore d'aria o canale grazie al suo spessore ridotto e al design affusolato. Questa mini pompa vanta un rapporto dimensioni/prestazioni/rumore che la rende leader del mercato e garantisce un'affidabilità assoluta.
La sua tecnologia brevettata gestisce la condensa dei condizionatori d'aria fino a 20 kW, e la rende molto efficiente dal punto di vista energetico.

USAUSI83CE01UN23

SI-83 PACK 1 POMPA CENTRIFUGA CON SERBATOIO



La pompa centrifuga con serbatoio reinventata
Sauermann ha completamente riprogettato la pompa centrifuga con serbatoio fino a rendere la Si-83 la più compatta della sua categoria e ridefinendo allo stesso tempo la facilità di installazione e manutenzione.
La Si-83 è dotata di un'App per smartphone dedicata per un'installazione semplice e intuitiva.
La Si-83 è realizzata con materiali e componenti robusti per ottenere livelli eccezionali di durevolezza e affidabilità. Estremamente polivalente, la Si-83 è ideale sia per impianti di condizionamento residenziale (fino a 20 kW) sia per quelli di riscaldamento (fino a 40 kW).

USAUSI82CE01UN23

SI-82 PACK 1 POMPA AD ELEVATA RESISTENZA




La pompa Si-82 è concepita per essere installata facilmente in varie condizioni ambientali.
Con una portata di 500 l/h, la Si-82 è idonea sia per unità di condizionamento che di refrigerazione. Di robusta costruzione,la Si-82 sopporta condense sporche ad elevate temperature ed acide (pH>2,5) prodotte da caldaie a condensazione a gas.

VANTAGGI
- Elevate prestazioni
- Versatilità d'installazione
- Flessibile
- Semplici collegamenti elettrici e idraulici









USAUSI61CE02UN23


SI-61 POMPA A PISTONE COMPATTA



La Pompa a Pistone Compatta
La Si-61 è una pompa a pistone di colore neutro, ideale per ambienti abitativi, con serbatoio incorporato (0,37 l) studiato per eliminare le condense acide prodotte dalle caldaie a condensazione fino a 50 kW.
La tecnologia Sauermann® consente la rimozione di particolato e grazie all'innovativo galleggiante, rende la pompa completamente affidabile sulle caldaie a condensazione. Colore bianco, dimensioni ridotte e basso livello di rumorosità rendono la Si-61 ideale per l'installazione anche in cucina.

VANTAGGI
- Tecnologia brevettata
- Resistente all'inquinamento
- Adattato agli spazi abitativi
- Facile da installare



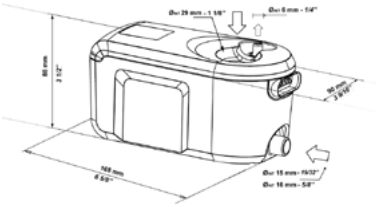

ACCESSORI

Pompe Scarico Condensa

USAUSI30CE02UN23

SI-30 POMPA A PISTONE

Tecnologia versatile
Una sola pompa per tutti i climatizzatori fino a 20 kW.
Tecnologia Sauermann brevettata, concepita specificatamente per lo scarico della condensa prodotta dai sistemi di climatizzazione.
Livello sonoro fin'ora mai eguagliato inferiore a 20 dBA indipendentemente dal volume della condensa da evacuare.

VANTAGGI
- Tecnologia brevettata
- Silenziosità
- Risparmio energetico
- Facile da installare





USAUOP20CE02UN23

OMEGA PACK POMPA INSTALLAZIONE SOTTO SPLIT

Installazione sotto il climatizzatore
Omega Pack White è una soluzione progettata per l'installazione al di sotto dei condizionatori mini-split fino a 20 kW. Il prodotto comprende la nuova pompa Si-20, dotata della tecnologia Sauermann® di comprovata affidabilità e tutto il necessario per l'installazione.

VANTAGGI
- Estetica moderna
- Silenziosità
- Manutenzione rapida della pompa
- Affidabilità comprovata e consolidata
- Facile da installare





ACCESSORI PER POMPE DI SCARICO CONDENSA



RACCORDO A " T "

USAUACC00902

Per collegare tre tubi trasparenti in PVC Ø 6 mm (1/4").



ACCESSORIO ANTISIFONE

USAUACC00922

Impedisce il funzionamento a secco della pompa



RACCORDO DRITTO

USAUACC00900

Per tubi trasparenti in PVC Ø 6

USAUACC00901

Per tubi trasparenti in PVC Ø 10



RACCORDO A TENUTA AD ESPANSIONE

USAUACC00919

Raccordo a tenuta ad espansione per tubi in PVC Ø 6



TUBO TRASPARENTE

USAUACC00909	5 mt diam.6 mm interno
USAUACC00910	50 mt diam. 6 mm interno
USAUACC00911	25 mt diam. 10 mm interno

ACCESSORI

Pompe Scarico Condensa

VALUE MINI-SLIM



CON SENSORE DI LIVELLO DELL'ACQUA A ELETTRODO
Per unità di condizionamento dell'aria di tipo split, canalizzato e a cassetta, nonché ad altri apparecchi che producono piccole quantità di condensa, interruttore di sicurezza, sensore a sonda che mantengono le elevate prestazioni della pompa.

- Compatta, facile & multi-applicazione
- Collegamento rapido, comoda manutenzione
- Motore DC brushless (senza spazzole), bassa rumorosità & vibrazione
- Design focalizzato a garantire un elevato livello di silenziosità
- Sensore livello dell'acqua a elettrodo

DSALPS-VAL-S1	PORTATA 24 LITRI/ORA PER SPLIT FINO A 30.000 BTU (8,8 KW)
DSALPS-VAL-S2	PORTATA 40 LITRI/ORA PER SPLIT FINO A 45.000 BTU (13 KW)

VALUE S-MINI



ULTRA COMPATTA E SILENZIOSA
Grazie alla sua compattezza e alle elevate prestazioni, VALUE-S-MINI è adatta a numerose applicazioni: impianti di climatizzazione, deumidificatori, vetrine refrigerate, macchine del ghiaccio e tutte le apparecchiature che necessitano di una pompa di sollevamento automatica per la condensa.

- Motore a corrente continua per prestazioni silenziose
- Sensore di livello ad elettrodi ad alta affidabilità
- Funzionamento automatico continuo
- Filtro dell'acqua integrato per protezione e durata
- Sistema di sicurezza integrato

DSALPS-VAL-SMINI	PORTATA 18 L/H - ADATTA PER SPLIT FINO A 30.000 BTU (8,8 KW)

VALUE M1/M2



CON SERBATOIO AMPIA CAPACITA'
Facili da installare e da manutenere, con caratteristiche quali serbatoio facile da pulire, plug & play, valvola antiritorno twist & click e livella a bolla incorporata. L'affidabilità è un criterio decisionale fondamentale, e le pompe con serbatoio sono progettate per funzionare anche nelle applicazioni più difficili. Dotate di motore brushless (senza spazzole), interruttore di sicurezza, led i avviso, sensore a sonda che mantengono le elevate prestazioni della pompa, assicurano un funzionamento silenzioso e durevole con una lunga durata.

DSALPS-VAL-M1	CON SERBATOIO DA 200 ML, PORTATA 24 LITRI/ORA PER SPLIT FINO A 30.000 BTU (8,8 KW)
DSALPS-VAL-M2	CON SERBATOIO DA 200 ML, PORTATA 40 LITRI/ORA PER SPLIT FINO A 45.000 BTU (13 KW)



P15J

DSALPS-WIP-P15J

POMPA ATOMIZZAZIONE CONDENSA - SALDOGAS GENERALGAS (WIPCOOL)
SERIE POMPE CONDENSA (P15J) - 10 L/H - 2 UGELLI NEBULIZZATORI - PER SPLIT FINO A 30.000 BTU/H (8,8KW) - SERBATOIO 35ML

Un apparato centrale (pompa e membrana) protetto da una scatola bianca, un tubo per raccogliere l'acqua di scarico, un tubicino per smaltire la nebbia e un ugello finale da collegare insieme per risolvere il problema dello scarico della condensa in modo pratico, veloce ed economico.
E allo stesso tempo migliorare l'effetto di refrigerazione del sistema. Arresta il gocciolamento dell'acqua di condensa e libera l'installazione del tubo di condensa. Aumenta l'efficienza dello scambio termico grazie all'evaporazione dell'acqua che assorbe molto calore
Migliora l'effetto di refrigerazione del sistema, con conseguente risparmio energetico.

ACCESSORI

Tubo in Rame Rivestito

Campi di utilizzo: Condizionamento. Trasporto gas frigorigeni (R32, R410A, R407, ...)
È il tubo di rame prodotto secondo la norma EN 12735-1 preisolato in polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). Guaina isolante prodotta nel rispetto del reg. CEE/UE 2037/2000 che impone l'utilizzo di guaine coibenti espanse senza l'impiego di CFC e HCFC. Attenzione speciale è rivolta alla pellicola protettiva esterna in polietilene volta ad impedire la formazione di condensa sulla parete esterna del prodotto. SMISOL® Clim Aeterna si contraddistingue per valori di eccentricità ridotti, molto importante per l'operazione di cartellatura.

TUBO DI RAME RIVESTITO spessore 0,8mm

SMISOL Clim Aeterna™

1/4"	USCB0500950	Tubo Rame rivestito 6,35x0,8mm (1/4")	Rotolo da 50 mt.
	USCB0500955	Tubo Rame rivestito 6,35x0,8mm (1/4")	Rotolo da 25 mt.
3/8"	USCB0500952	Tubo Rame rivestito 9,52x0,80mm (3/8")	Rotolo da 50 mt.
	USCB0500956	Tubo Rame rivestito 9,52x0,80mm (3/8")	Rotolo da 25 mt.
1/2"	USCB0500953	Tubo Rame rivestito 12,70x0,80mm (1/2")	Rotolo da 50 mt.
	USCB0500957	Tubo Rame rivestito 12,70x0,80mm (1/2")	Rotolo da 25 mt.



TUBO DI RAME RIVESTITO spessore 1mm

USCB0500959	Tubo di rame rivestito 6,35x1 (1/4") mm	Rotolo da 50 mt.
USCB0500960	Tubo di rame rivestito 9,52x1 (3/8") mm	Rotolo da 50 mt.
USCB0500961	Tubo di rame rivestito 12,7x1 (1/2") mm	Rotolo da 50 mt.
USCB0500962	Tubo di rame rivestito 15,88x1 (5/8") mm	Rotolo da 25 mt.
USCB0500963	Tubo di rame rivestito 19,05x1 (3/4") mm	Rotolo da 25 mt.
USCB0500964	Tubo di rame rivestito 22,22x1 (7/8") mm	Rotolo da 25 mt.


TUBO DI RAME RIVESTITO spessore 0,8mm

USCB0500473	Tubo di rame rivestito 6,35x0,80 (1/4") mm	Rotolo da 50 mt.
USCB0500474	Tubo di rame rivestito 9,52x0,80 (3/8") mm	Rotolo da 50 mt.
USCB0500475	Tubo di rame rivestito 12,70x0,80 (1/2") mm	Rotolo da 50 mt.



GELO TUBO IN BARRE

USCB0500717	Tubo in barre Gelo 5/8" (15,87) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500718	Tubo in barre Gelo 3/4" (19,05) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500719	Tubo in barre Gelo 7/8" (22,22) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500720	Tubo in barre Gelo 1" (25,40) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500721	Tubo in barre Gelo 1"-1/8 (28,57) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500722	Tubo in barre Gelo 1"-1/8 (28,57) x 1,25	Barra da 5 mt.
USCB0500723	Tubo in barre Gelo 1"-1/4 (31,75) x 1,25	Barra da 5 mt.
USCB0500724	Tubo in barre Gelo 1"-3/8 (34,92) x 1,25	Barra da 5 mt.
USCB0500727	Tubo in barre Gelo 1"-5/8 (41,27) x 1,25	Barra da 5 mt.
USCB0500728	Tubo in barre Gelo 2"-1/8 (53,97) x 1,65	Barra da 5 mt.

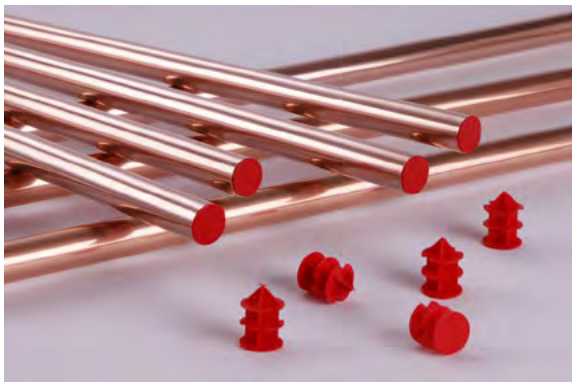

ACCESSORI

Kit e Accessori per Saldatura/Brasatura



DSALMINIFLAME-01

KIT MINIFLAME

Il Kit MINIFLAME è un un kit di brasatura compatto, potente ed efficiente, particolarmente adatto alle applicazioni di saldatura nel settore della refrigerazione, condizionamento, idraulica, oreficeria e hobbistica.
Il kit è compatto ed è montato su un solido supporto metallico,dotato di maniglia, per facilitarne la movimentazione. Il supporto è inclinato in modo da evitarne il ribaltamento ed è dotato di dispositivi di bloccaggio delle bombole.

DSALBFLA-1L-6 **BOMBOLA RICAMBIO B-FLAME MISCELA GAS**

DSALOX-B-0,95L-6 **BOMBOLA RICAMBIO OSSSIGENO**



DSALBRAZEKIT-01L

B-BRAZE KIT

B-BRAZE Kit 1 Light è un set professionale da utilizzare nella costruzione e nella manutenzione di nuovi impianti nel settore HVAC&R - Refrigerazione, Condizionamento e Termoidraulica.

Il Kit è composto da una valigetta contenente:
N° 2 Bombole B-M.A.P. - 1 lt./420 gr. cadauna
N° 1 B-TORCH - Torcia completo di Lancia con ugello SUPER CYCLON FLAME
N° 1 B-ADAPTOR - Adattatore USA-EU

DSALBMAP-1L-6 **BOMBOLA RICAMBIO B-MAP MISCELA GAS SPECIALE**

PANNO ABRASIVO

UCAELRCASTONET1 **PANNO ABRASIVO CASTONET**



1 BLISTER DA 5 UNITA'
Panno abrasivo in mescola acrilica, espressamente studiato per la rimozione dell'ossido superficiale da tutte le superfici successivamente da brasare.

DISOSSIDANTE

UCAE811001251 **CASTOLIN DIS 8110**



Disossidante in pasta per leghe ad alto tenore d'argento e leghe rame-fosforo in unioni miste. Particolarmente indicato per freddo industriale, alimentare e trasporto gas medicali

LEGHE CASTOLIN

UCAE8246RB2010I **LEGA CASTOLIN 8246**



Per lavorazione in serie su impianti acqua, riscaldamento, gas • Refrigerazione industriale • Grondaie
Bacchetta nuda per brasatura capillare di rame anche senza disossidante (comunque consigliato).

UCAE8840RX1505I **LEGA CASTOLIN 8840 RX**



Per Impianti di refrigerazione
Bacchetta nuda per brasatura capillare di rame anche senza disossidante (comunque consigliato).

UCAE8286RB2005I **LEGA CASTOLIN 8286**



Per lavorazione in serie su impianti acqua, riscaldamento, gas • Refrigerazione industriale in conformità PED • Condizionamento Bacchetta nuda a basso tenore d'argento (5% certificato) per la brasatura capillare di rame senza disossidante.

UCAE8110RX1505I **LEGA CASTOLIN 8110 RX**



Per riparazioni in genere • Riempimento di giunti mal preparati • Condizionamento • Climatizzazione
Lega a deposito ecologico con elevata resistenza meccanica per un utilizzo universale. Bacchetta nuda o rivestita (RX) a medio tenore di argento (20%) e priva di cadmio.

ACCESSORI

Raccorderie e Rubinetti

***fino ad esaurimento scorte**

BOCCHETTONI PER TUBI IN POLLICI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
UWIG05108002001* TNS11130000	NS4-4K	BOCCH. 1/4" SAE - TUBO 1/4" (10PZ)
UWIG05108003001* TNS11130001	NS4-6K	BOCCH. 3/8" SAE - TUBO 3/8" (10PZ)
UWIG05108004001* TNS11130002	NS4-8K	BOCCH. 1/2" SAE - TUBO 1/2" (10PZ)



UWIG05108010001* TNS11129000	U2-4K	NIPPLO 1/4" SAE X 1/4" SAE (10PZ)
UWIG05108009001* TNS11129001	U2-6K	NIPPLO 3/8" SAE X 3/8" SAE (10PZ)
UWIG05108011001* TNS11129002	U2-8K	NIPPLO 1/2" SAE X 1/2" SAE (5PZ)



RACCORDI A INVERSIONE

UWIG05108080* TNS11130016	INV-4/6	KIT RACC. INVERS. 1/4"-3/8" (1+1PZ)
UWIG05108081* TNS11130017	INV-4/8	KIT RACC. INVERS. 1/4"-1/2" (1+1PZ)



GeneralGas PASSIONATELY COOL | KRYON Refrigerant Solutions

GIUNTO DIRITTO RIDOTTO MASCHIO PER FEMMINA

DSALAL-RID-1_4SAE	UR3-86	RIDUZIONE 1/2" SAEM X 3/8" SAEF



SERIE RG180 CON DEPRESSORE

DSALAL-RID-1_4SAE	RG180/4-5	RACC. GIR. 1/4" SAEF X 5/16" SAEM



SUPPORTO CON PIATTELLO UNIVERSALE PER BOMBOLETTE

DSALSM-SUP-GAS-7K	SUPPORTO UNIVERSALE BOMBOLETTE 1/2,5 LT





ACCESSORI

Raccorderie e Rubinetti

ADATTATORI




DSALAT-ADA-03	Adattatore M 3/8” x F 1/4” SAE conf 5pz
DSALAL-KIT-N2-05	Adattatore 1/4” SAE F x 5/16” SAE M

RIDUZIONE



DSALAL-RID-1_4SAE	Riduz 5/16”SAE F girevole x 1/4” SAE M

RACCORDO F 1/2”



DSALAL-AD-16ACME01	Racc F 1/2” 16 ACME LH uscita M 1/4” SAE
DSALAL-AD-16ACME02	Racc F 1/2” 16 ACME LH uscita M 5/16”SAE

RUBINETTO SHUT-OFF



DSALAL-VA-SH-001	Rub Shut-Off F 1/2 R32 x M 5/16 SAE
DSALAL-VA-SH-002	Rub Shut-Off F 5/16" R410 x M 1/4 SAE
DSALAL-VA-SH-003	Rub Shut-Off F 1/4 R407C x M 1/4 SAE
DSALAL-VA-SH-004	Rub Shut-Off F 5/16 R32 x M 5/16 SAE
DSALAL-VA-SH-005	Rub Shut-Off F 1/2 R32 C/depr x M1/4SAE

RACCORDI PER BOMBOLA



DSALAL-AD-14W21,7	Racc. x bombola R407C uscita M 1/4" SAE
DSALAL-AD-21,8-001	Racc. x bombola R32 uscita M 1/4" SAE
DSALAL-AD-21,8-002	Racc. x bombola R32 uscita M 5/16 SAE
DSALAL-AD-16ACME	Adatt x valv W21,8-1/14"F uscita 1/2" M
DSALAL-AD-516W21,7	Racc x bombola R410A uscita M 5/16"SAE

DEPRESSORE VALVOLE



DSALPV-DESH-1_4	Depressore valvole spillo Schrader 1/4"
DSALPV-DESH-5_16	Depressore valvole spillo Schrader 5/16"

ESTRATTORE



DSALAL-VAL-VCR1	Estrattore valvole Schrader 5/16” e 1/4”

RUBINETTO F



DSALAL-VA-12A-U516	Rub F 1/2" 16 ACME x M 5/16" SAE (R32)
DSALAL-VA-12A-U1/4	Rub F 1/2" 16 ACME x M 1/4" SAE (R32)
DSALAL-VA-5/16-1/4	Rub F 5/16" SAE RH x M1/4" SAE RH(R410A)

ATTREZZATURE

Gas Refrigerante



KRYON 134A — GAS REFRIGERANTE IN BOMBOLE

Applicazioni:
- Kryon® 134a viene utilizzato negli impianti di condizionamento di tutti gli autoveicoli.
- Kryon® 134a è stato concepito per diverse applicazioni nel settore della refrigerazione, tra cui banchi frigoriferi per supermercati, celle frigorifere e frigoriferi domestici; il prodotto viene anche utilizzato in gruppi frigoriferi centrifughi.

DSALMXK-R134A-10K	Kryon®134a in Bombole 13,6 Lt / 10 Kg

***fino ad esaurimento scorte**



KRYON 407C — GAS REFRIGERANTE IN BOMBOLE

Applicazioni:
Kryon® R407C viene principalmente utilizzato negli impianti di condizionamento d'aria residenziali e commerciali di piccole dimensioni.
Viene anche utilizzato nei refrigeratori d'acqua non dotati di compressori centrifughi e negli impianti di refrigerazione commerciale a media temperatura.

DSALMI-AC407C-1-12* DSALMI-AC407C-1-6	KryoSmart R407C in Bombola 1 lt/0,8 kg
DSALMI-R407C-2,5LT	Kryon®407C in Bombola 2,5Lt / 2 Kg
DSALMXK-R407C-10* DSALMXK-R407C-N10K	Kryon® R407C in Bombola 12,5Lt / 10,0Kg

***fino ad esaurimento scorte**



KRYON 410A — GAS REFRIGERANTE IN BOMBOLE

Applicazioni: Kryon® R410A viene utilizzato negli impianti di condizionamento d'aria residenziali e commerciali di piccole dimensioni; esso costituisce un eccellente refrigerante nei refrigeratori (chiller) d'acqua di nuova concezione, non dotati di compressori centrifughi. Kryon® R410A può essere utilizzato come prodotto sostitutivo dell'R-22 in nuovi impianti di refrigerazione commerciale a media e bassa temperatura, compresi banchi frigoriferi per supermercati e trasporto frigorifero.

DSALMI-AC410A-1-12* DSALMI-AC410A-1-6	KryoSmart 410A in Bombola 1 lt/0,8 kg
DSALMI-R410A-2,5LT	Kryon® 410A in Bombola 2,5Lt / 2Kg
DSALMXK-R410A-10* DSALMXK-R410A-N10K	Kryon® R410 in Bombola da 12,5lt/10kg

***fino ad esaurimento scorte**



R32 — GAS REFRIGERANTE IN BOMBOLE

Applicazioni: Kryon® 32 è un refrigerante HFC finora utilizzato come componente nelle miscele di R-410A ed R-407C. Grazie alle sue proprietà di efficienza energetica ed ambientale Kryon® 32 è già stato utilizzato dalle maggiori case produttrici di condizionatori domestici. Kryon® 32 si utilizza negli impianti di condizionamento residenziali e commerciali.

DSALMI-AC32-1-12* DSALMI-AC32-1-6	KryoSmart R32 in Bombola 1 lt/0,8 kg
DSALMI-R32-2,5LT	Kryon® 32 in Bombola 2,5Lt / 1,8 Kg
DSALMXK-R32-12,5	Kryon®R32 in Bombola Ric. 12,5 Lt - 9 Kg



AZOTO

DSALBOMAZ-05L	Bombola VUOTA azoto 5 LT
DSALAZ-RICA-05L	Ricarica AZOTO da 5 LT Carica da 1 mc
DSALBOMAZ-14L	Bombola VUOTA azoto 14 LT
DSALAZ-RICA-14L	Ricarica AZOTO da 14 LT Carica da 3 mc



AZOIDRO

DSALBOMN2H2-05L	Bombola VUOTA azoidro 5 LT
DSALN2H2-RICA-05L	Ricarica Bombola Azoto/ Idrogeno 5% - 5 L - 1m³
DSALBOMN2H2-14L	Bombola VUOTA azoidro 14 LT
DSALN2H2-RICA-14L	Ricarica Bombola Azoto/ Idrogeno 5% - 14 L - 3m³
DSALN2H2-0,95L-12	G-Mix N2H2 - Capacità 0,95 lt.

ATTREZZATURE

Basso costo, Altissimo valore!

SIMPLYGREEN® JUNIOR È L'INNOVATIVO SERVIZIO TARGATO GENERALGAS PER VALORIZZARE LE PICCOLE QUANTITÀ DI RIFIUTI E PER TRASFORMARE UN COSTO IN UN'OPPORTUNITÀ DI GUADAGNO!

PRONTI AI BLOCCHI DI PARTENZA?



UGNRFAFRE13LSGRJUN	SIMPLYGREEN JUNIOR 3 Bombole 13 lt
UGNRFAFRE13LSGRJUNR	SIMPLYGREEN JUNIOR RED 3 Bombole 13 lt



Col servizio SimplyGreen® Junior **PAGHIAMO** il Cliente:

- Valorizziamo il gas rigenerato!!! Cioè paghiamo il Cliente che ci ha conferito i rifiuti.
- Comunichiamo al Cliente il «valore» della raccolta differenziata.

Kg di gas rigenerato
x
VALORE del gas rigenerato (*)

(*) valori collegati al listino ufficiale in vigore (più è alto il valore di mercato del gas, maggiore è il valore che ti riconosciamo)

Il Cliente emette fattura a GeneralGas per l'importo comunicato, passa all'incasso... e in tal modo:
· recupera un costo, che si trasforma in opportunità di guadagno
· chiude il cerchio dell'economia circolare del gas refrigerante

CERTIFICAZIONE

FGAS

MEF propone ***corsi di formazione professionale*** *dedicati al conseguimento del* ***nuovo patentino frigoristi F-GAS*** *e al* ***rinnovo decennale della certificazione F-GAS****.*

clicca qui *per scoprire i corsi in programma*



INOLTRE

COMPONI IL KIT

per la certificazione della tua azienda



KIT BASE
PER CORSO PATENTINO

DSALAL-VAL-808MI	Cartellatrice x tubi rame vft-808-mi
DSALAL-VAL-VTC32	Tagliatubi vtc-32 - tubi da 4 a 32 mm
DSALAL-PIE-VBTCB1R	Curvatubi rame in rame value vtb-5b1r
DSALRE-TU5_16-45-V	Kit n° 3 tubi r/g/b di carica 5/16" sae
DSALAL-ESP-VHE29E	Espansore idraulico vhe-29e per pollici
DSALAL-WIP-HD-1	Sbavatore con 2 lame x sbavare e svasare
UCAELRCASTONET1	Astuccio di 5 feltri castonet
UCAE8110RX1505I	Blister da 5 bacchette di 8110rx eco bac

KIT BASE
PER CERTIFICAZIONE F-GAS

DSALRE-VRR12NOS	VALUE Recuperatore Gas Refrigeranti
DSALGM-VMG4-R32-03	VMG-4-R32-03 Grup. Manomet Analog 4 vie
DSALRE-TU5_16-45-V	Kit n° 3 tubi R/G/B di carica 5/16" SAE
DSALAC-KRYONU-01	Cercafughe Elettronico Kryon®
DSALPV-V-I220R32	Pompa vuoto doppio stadio 51 lt/min
DSALBV-VF13-REC	Bombola vuota 12,5 lt c/doppio rubinetto
DSALSM-BIL-VES-100A	VES-100A Bilancia elettronica - 100 kg
DSALAL-KIT-N2H2RAC	K-Leak RAC N2H2
DSALSM-TEMINF-002	VIT-300S Termometro infrarossi a pistola
DSALSM-TER2TE-001	ST4 Termometro con 2 termocoppie K
DSALMV-VACDIG-003	VALUE VMV-1 Vacuometro digitale intell.
DSALMINIFLAME-01	Kit Mini Flame Kit di Brasatura
UWIG08007025	KIT CHIAVI DINAMOMETRICHE
DSALAL-VAL-808MI	Cartellatrice x tubi rame VFT-808-MI

ATTREZZATURE

Strumenti Certificati ATEX



DSALRE-MR53-ATEX

FIELDPIECE MR53INT

Recuperatore ATEX digitale per gas refrigeranti classificato (zona 2 - categoria 3) - Motore 1 HP - 0,75 Kw - 430 kg/ora in modalità push/pull (R410A)

Recuperatore ad alte prestazioni con display digitale; motore c.c. a velocità variabile in modalità "intelligente" da 1 CV (0,75 kW). Il recuperatore ad alte prestazioni Fieldpiece MR53 dispone di un sistema di monitoraggio integrato che regola le prestazioni del motore per gestire il liquido e funzionare due volte più velocemente con il vapore. Con un potente motore da 1 HP e un condensatore di grandi dimensioni, questa macchina eccelle nei lavori più lunghi e più caldi.



DSALRE-REC-VRDDF

VALUE VRDDF

Recuperatore per gas infiammabili 1 HP-0,75 KW, 510 kg/ora in push/pull, adatto anche per refrigeranti A2L e A3 (propano R290)

Caratteristiche:
- Velocità di recupero elevata con compressore oil-free
- Motore brushless in corrente continua da 1 HP-0,75 kW
- Velocità 3000 rpm
- Filtro essiccatore incluso
- Funzione di auto-spurgo
- Ventilatore per raffreddamento
- Display LCD retroilluminato di facile lettura
- Struttura robusta per un servizio pesante



DSALPV-V-VA3P7-EX

POMPA VUOTO

Pompa vuoto Certificata ATEX 198 lt/min

Caratteristiche:
- Refrigeranti compatibili: A3 (propano R290, isobutano R600a), A2, A2L, A1
- Design industriale a elevatissima affidabilità, elevato livello di vuoto
- Doppio stadio
- Starter elettronico
- Termostato di sicurezza integrato nel motore
- Sistema di prevenzione del riflusso olio; nessuna contaminazione del sistema in caso di mancanza alimentazione energia elettrica
- Spia olio di ampie dimensioni, per controllo agevolato
- Prodotto in conformità alla certificazione ISO 9001 - standard CE - Direttiva 2002/95/CE (RoHS)
- Impugnatura ergonomica



DSALRE-HC3-FAN-A3

RDA HC-AIR

Ventilatore con motore ATEX per ventilazione ambiente durante il recupero di gas refrigeranti infiammabili R290 e R600a.

Caratteristiche:
- Motore certificato ATEX, commutato elettronicamente per un elevata efficienza
- Cavo di alimentazione da 5 m con spina stampata
- Ventola termoplastica antiscintilla per prestazioni elevate e livello di rumorosità ridotto
- Vano per riporre il cavo di alimentazione
- Robusta struttura in acciaio verniciato

ATTREZZATURE

Strumenti Certificati ATEX



DSALPV-VP633EU-001

FIELDPIECE VP633

Fieldpiece USA - VP633 - pompa per vuoto ATEX adatta per refrigeranti A3-A2L-A1 - portata 170 litri/minuto (10,2 mc/ora), alta qualità, elevate prestazioni - grado di vuoto 2 x10(-2) mbar - 0,02 mbar/2 Pa/15 micron

Caratteristiche:
- Cambio olio nell'arco di secondi con la pompa in funzione
- Gruppo manometrico con quattro attacchi in linea
- Serbatoio dell'olio retroilluminato per controllare le condizioni dell'olio e del sistema
- Dispositivo antiritorno olio per evitare che quest'ultimo entri in contatto con i manometri e con il sistema
- Valvola di zavorra facile da usare con indicatore LED
- Impermeabile per resistere alla pioggia diretta
- Grado di vuoto finale 2 Pa



DSALPV-VPX33EU-001

FIELDPIECE VPX33

Pompa per vuoto classificata ATEX adatta per refrigeranti A3-A2L-A1 - portata 283 litri/minuto (17,0 mc/ora), alta qualità, elevate prestazioni - grado di vuoto 2 x10(-2) mbar - 0,02 mbar/2 Pa/15 micron.

Caratteristiche:
Nuove pompe per vuoto ATEX con sistema di cambio olio RunQuick™ - adatta anche per gas refrigeranti A3 (R290 e R600a) e A2L (es. R32). Cambio olio nell'arco di secondi con la pompa in funzione!
Portata: 283 litri/minuto (17.0 mc/ora)
4 attacchi: n° 1 da ¼" (8 mm), n° 2 da 3/8" (10 mm), n° 1 da 1/2" (15 mm)



DSALAC-FP-DRX3EUR

FIELDPIECE USA DRX3

Cercafughe portatile di per4dite refrigerante, classificato ATEX, a diodo riscaldato con monitor LCD

Caratteristiche:
Rileva gas refrigeranti HC (R290-R600a), HFC e HFO, 1234yf, miscele azoto-idrogeno, metano, butano, propilene - sensibilità 1 grammo/anno - adatto per refrigeranti A3-A2L-A1 - connessione wireless a smartphone/tablet tramite sistema JobLink .
Rapporto di Taratura incluso







ATTREZZATURE

Recuperatori Gas Refrigeranti



DSALRE-REDIG-001

MR45INT

FIELDPIECE USA

Recuperatore gas refrigerante digitale da 1 HP - 0,75 Kw - 430 kg/ora in modalità push/pull (R410A)

Caratteristiche:

- Il motore c.c. è compatto e leggero
- Recupero regolare del liquido
- Il motore a velocità variabile in modalità "intelligente" massimizza le prestazioni
- I piedini in gomma e i supporti del motore riducono la rumorosità e le vibrazioni
- Il motore da 1 CV (0,75 kW) assicura velocità e potenza
- Il condensatore a microcanale raffredda più velocemente, soprattutto durante le giornate calde
- Sistema di protezione mediante monitoraggio elettronico attivo
- Elettronica protetta in caso di pioggia
- Tensione di funzionamento compresa fra 200 e 250 V c.a.
- Display digitale: cifre grandi di facile lettura, i messaggi di stato chiariscono il funzionamento, la retroilluminazione blu è utile in ambienti poco luminosi
- Progettata per resistere a carichi di lavoro gravosi, in ambienti umidi e soleggiati
- La funzione di spurgo automatico protegge sia il recuperatore che l'ambiente



DSALRE-FILDIS-002

FILTRO DISIDRATATORE

Filtro Disidratatore + indicat. Umidità

Filtro disidratatore con indicatore di umidità - Made in Italy con corpo e testata realizzati in acciaio UNI EN 10130 – DC04.

In questo tipo di filtri la carica disidratante non è sostituibile ed è composta da un blocco unico e compatto di sferette di setaccio molecolare; è presente inoltre un particolare tipo feltro che permette un filtraggio meccanico offrendo la minima resistenza al moto del fluido a vantaggio dell'efficacia di disidratazione.

L'elemento disidratante è una cartuccia compatta composta al 100% di setaccio molecolare da 3 Å.



VRR12N-OS

Recuperatore Portatile VRR12N-OS

Il recuperatore portatile VRR12N-OS è uno strumento compatto e robusto, progettato con scocca in plastica modellata, resistente agli urti e alla corrosione. Ideale per interventi rapidi e professionali, è stata sviluppata appositamente per i gas R1234yf e R32.

DSALRE-VRR12NOS

Bombola Vuota





Capacità 12,5 lt con doppio rubinetto liquido e vapore

UWIG11001062	W2-WR10K/44 ADATTA PER R410A / R407C
UWIG11001124	W2-WR9K/48/5 ADATTA PER R32

ATTREZZATURE

Kit Azoto

K-LEAK TESTER N2H2



DSALAL-KIT-N2H2RAC

K-Leak Tester – kit cercafughe con miscela azoto/5% idrogeno per impianti Refrigerazione e Condizionamento



DSALAL-KIT-N2-03

MANOMETRO PER PROVA TENUTA CON AZOTO, PER VERIFICA PERDITE IMPIANTI refrigerazione e condizionamento (con settori colorati in funzione del tipo di gas), completo di tubo flessibile e valvola a sfera. Uscita ¼" SAE.



DSALAL-KIT-N2-06

RIDUTTORE DI PRESSIONE uscita 50 bar per prove tenuta con azoto e miscela azoidro 5% (pressione in uscita massima 50 bar)

DSALN2H2-0,95L-12

BOMBOLA RICAMBIO AZOIDRO

Cercafughe



DSALAC-FP-DR58EUR

DR58 FIELDPIECE USA

Cercafughe portatile di perdite di refrigerante a diodo riscaldato con monitor LCD - rileva gas refrigeranti HFC e HFO, 1234yf, miscele azoto-5% idrogeno (azoidro) - sensibilità 1 grammo/anno. **Rapporto di Taratura incluso**

Caratteristiche:
- Sensibilità migliore di 1 grammo/anno (0,03 oz/anno)
- Schermo LCD luminoso con grafici a barre di elevata visibilità e letture numerica
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con durata di 18 ore
- Rileva tutti gas refrigeranti HFC, CFC, HCFC, HFO, e loro miscele (incluso A2L come R32, R1234yf, R455A, R454C ecc.)
- Rileva anche miscele azoto/5% idrogeno (azoidro)
- Punta luminosa lampeggiante, allarmi multipli e indicatore numerico delle dimensioni delle perdite
- Azzeramento manuale o automatico



DSALAC-KRYONU-01

KRYON® CERCAFUGHE ELETTRONICO

Rilevatore di fughe elettronico per gas refrigeranti
Dispositivo elettronico appositamente studiato per rilevare una miscela di gas Idrogeno (H2) al 5% + Azoto (N2) al 95%.
È in grado di rilevare anche i Gas Refrigeranti R134a - R410a - R407c - R1234yf - R32 - R404a - R502 - R600 - R290.
Rapporto di Taratura incluso

Caratteristiche:
- Sensore semiconduttore riscaldato
- Sonda flessibile inossidabile da 40 cm.
- Temperatura di esercizio da 0 a 40 °C
- 3 livelli di sensibilità
- Conforme alle normative SAE J1627 CE
- Alimentazione: 2 batterie alcaline dimensione C.
- Carica batterie 3,3 V / 0,5 A
- Valigia in plastica per lo stoccaggio e il trasporto
- Peso: 418 gr (batteria inclusa)



ATTREZZATURE

Cercafughe


GeneralGas | KRYON

PER LINEE FRIGO

KRYONBUBBLES

CERCAFUGHE 400 ML

DSALPC-KR-KBSPRAY-6

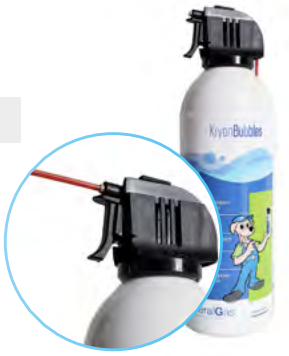

KryonBubbles: rivelatore di microfughe professionale, non infiammabile

KryonBubbles è un rivelatore di perdite (made in Italy) che agisce per formazione di bolle; garantisce un controllo rapido ed efficace delle perdite di gas dai componenti di un sistema di refrigerazione e condizionamento (raccordi, valvole, elementi saldati e brasati ecc.).

Gruppi Manometrici Analogici e Digitali

GeneralGas | KRYON

VALUE - VMG

Gruppi manometrici analogici 2/4 vie

DSALGM-VMG4-R32-03	VMG-4-R32-03 Gruppo Manometrico Analogico 4 vie
DSALGM-VMG2-R32-B	VMG-2-R32-B Gruppo Manometrico Analogico 2Vie



Caratteristiche:
- Valvola a sfera
- Corpo manifold in alluminio elox colore blu
- Protezione in gomma antiurto su entrambi i manometri
- Spia in vetro sul corpo del manifold
- Manopole in alluminio
- Manometri con scala di lettura pressione per R134a, R404A, R410A, R407C
- Valigetta inclusa nella confezione

SMAN®

Gruppi manometrici analogici 2/4 vie

DSALGM-GS422C-AC	Fieldpiece GS422C Manom. Analogico 4 Vie per gas refrigeranti R410A, R454B, R32, R22
DSALGM-GS429C-A3	Fieldpiece GS429C Manom. Analogico 4 Vie per gas refrigeranti R290, R600, R600A, R1270



Caratteristiche:
- Corpo manometrico SMAN® a tenuta stagna
- Spia di flusso integrata per il controllo immediato del passaggio del refrigerante
- Manopole ad alta aderenza per una regolazione semplice e sicura
- Valvole a pistone per un controllo preciso e affidabile
- Guscio protettivo anti-urto per i manometri
- Custodia rigida inclusa per un trasporto sicuro e ordinato

VRM2-X

DSALGM-VRM2-X

Value Gruppo Manometrico Digitale VRM2-X con Display HD - Multigas compatibile con refrigeranti A2L





Caratteristiche:
- Impatto visivo con animazioni fluide
- Chiarezza e leggibilità eccezionali
- Fino a 100 ore di autonomia
- Fino a 8 ore di funzionamento in uso attivo
- Spegnimento automatico (APO)
- Rivestimento in gomma resistente agli urti
- Grado di protezione IP54
- Precisione di Classe 0.4
- Risposta rapida con visualizzazione in tempo reale
- Precisione a colpo d'occhio
- Comando a manopola singola
- Gancio a scomparsa, facile da trasportare
- Intervallo di pressione da -29,0 inHg a 720 psi (-1~50 bar)
- Alimentazione a batteria al litio ricaricabile da 3000mAh
- Custodia per il trasporto

Gruppi Manometrici Analogici e Digitali



DSALGM-VRM2-S

VRM2-S VALUE GRUPPO MANOMETRICO DIG. WIRELESS

Il manometro digitale VALUE si collega facilmente all'app Hi VALUE tramite Bluetooth e funziona in abbinamento con le pinze di temperatura e i manometri micron.

Accessori inclusi:
- Pinze di temperatura Bluetooth VMT-1S (Lato Basso) e VMT-2S (Lato Alto)
- Cavo di ricarica
- Borsa da trasporto

Ideale per tecnici HVAC-R che necessitano di uno strumento preciso, versatile e facile da usare per tutte le operazioni di carico, test e manutenzione.



DSALGM-SM-482

SM480V FIELDPIECE USA

Gruppo Manometrico Digitale SMAN® a 4 porte e misuratore di vuoto con lettura anche in micron (sistema wireless Job Link). **Rapporto di Taratura incluso**

Specifiche tecniche:
- Refrigeranti: più di 70, tra cui A2L, ad es. R32 (aggiornamenti su refrigeranti futuri tramite USB)
- Portata wireless Campo visivo di 106 metri. Gli ostacoli possono incidere sulla distanza.
- Alimentazione: 6 Batterie alcaline AA
- Durata batteria: 350 ore con tipiche batterie alcaline (senza retroilluminazione o vacuometro in micron)
- Tipo di connettore: 3 raccordi standard con filettatura da 1/4"; 1 raccordo conico maschio standard con filettatura da 3/8" (SM480V)
- Protezione contro le intemperie IP54



ATTREZZATURE

Bilance di Ricarica Gas Refrigeranti



DSALSM-BILELT-003

SR47INT

FieldPiece USA SR47 Bilancia elettronica
Rapporto di Taratura incluso

Una bilancia di facile utilizzo per effettuare una carica del sistema e il recupero del refrigerante in modo più semplice, veloce e professionale

Caratteristiche:
- Alta precisione e robustezza
- 114 kg di capacità di carico massima
- 200 ore di durata della batteria
- Resistente all'acqua (IP54)



DSALSM-BIL-VES-100A

VES-100A

VES-100A Bilancia elettronica - 100 kg
Bilancia elettronica con comando remoto
- risoluzione 2 grammi
- precisione +/- 0,05% F.S.

Caratteristiche:
- 50 kg di portata
- Ampia piattaforma in metallo per assicurare durata e versatilità
- Cella di carico ad alta precisione e senza deriva
- Terminale di facile utilizzo con cavo di comunicazione staccabile
- Visualizzazione delle misurazioni in kg e libbre oppure lb./oz.
- Robusta valigetta per trasporto inclusa



DSALSM-BIL-VRS2A

VRS2A

La bilancia intelligente VALUE è uno strumento avanzato per il carico e il recupero di refrigerante, progettata per garantire precisione, affidabilità e facilità d'uso.

Caratteristiche:
- Connessione Bluetooth: collegabile ai dispositivi mobili tramite l'app Hi VALUE per monitoraggio e controllo in tempo reale.
- Sistema di riempimento di precisione: risposta rapida e bassa latenza per operazioni efficienti.
- Vassoio di pesata in lega di magnesio: leggero e resistente.
- Maniglia integrata: permette un utilizzo comodo anche con una sola mano.
- Design resistente agli urti: garantisce alta affidabilità anche in condizioni operative gravose.
- Gestione sincronizzata con l'app Hi VALUE e l'elettrovalvola smart TF-VSV1: consente un controllo a ciclo chiuso del caricamento del refrigerante.



DSALSM-BIL-VSV1

VALUE VSV1

Elettrovalvola Smart per bilancia - collegamento wireless alla bilancia Value VRS2A

Collegabile ai dispositivi mobili tramite l'app Hi VALUE, il sistema funziona in abbinamento con la bilancia intelligente VRS2A per completare automaticamente la pesatura del refrigerante. Compatibile con i gas A2L, consente di caricare e recuperare il refrigerante in modo semplice e senza sforzo.Tre spie luminose indicano in tempo reale lo stato di funzionamento (flusso, connessione Bluetooth e alimentazione), offrendo un controllo immediato a colpo d'occhio.Il sistema di protezione da sovraccarico interrompe automaticamente il flusso quando il peso supera il limite consentito.L'involucro in plastica e gomma ad alta resistenza è progettato per resistere agli urti, garantendo robustezza e lunga durata.Il design compatto con gancio integrato facilita il trasporto e l'utilizzo sul campo.La batteria al litio assicura un'autonomia fino a 60 ore, mentre la porta USB-C permette una ricarica rapida e sostenibile.

ATTREZZATURE

Pompe del Vuoto



VP67INT FIELDPIECE USA

Pompa per vuoto 170 litri/minuto (10,2 mc/ora), alta qualità, elevate prestazioni grado di vuoto 2 x10(-2) mbar - 0,02 mbar/2 Pa/15 micron

Nuove pompe per vuoto con sistema di cambio olio RunQuick™ - adatta anche per gas refrigeranti A2L (es. R32)
- Cambio olio nell'arco di secondi con la pompa in funzione!
- Portata: 170 litri/minuto (10.2 mc/ora)
- 4 attacchi: n° 1 da ¼" (8 mm), n° 2 da 3/8" (10 mm), n° 1 da 1/2" (15 mm)

Con le nuove pompe per vuoto dotata del sistema di cambio olio RunQuick™, Fieldpiece offre una soluzione all'avanguardia per una corretta evacuazione dei sistemi.

DSALPV-VP67INT-001	FieldPiece USA-VP67INT
DSALPV-VPX7INT-001	FieldPiece USA-VPX7INT



VALUE V POMPA VUOTO DOPPIO STADIO

Caratteristiche:
- Doppio stadio
- Starter elettronico
- Vacuometro incorporato nella struttura (antiurto)
- Valvola a solenoide incorporata
- Spia olio di ampie dimensioni, per controllo agevolato

DSALPV-V-I280R32	Pompa vuoto doppio stadio 198 lt/min
DSALPV-V-I240R32	Pompa vuoto doppio stadio 100 lt/min
DSALPV-V-I220R32	Pompa vuoto doppio stadio 51 lt/min



DSALPV-VRP-15D

VRP-15D POMPA VUOTO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Pompa per vuoto a elevatissime prestazioni portata 425 litri/minuto (25,5 mc/ora), grado di vuoto 0,67 x10(-2) mbar - 0,0067 mbar/0,67 Pa/5 micron/0,005 Torr

Specifiche tecniche:
- Portata a 50 Hz: 425 litri/minuto
- Grado di vuoto: 5 micron, 0,0067 mbar/0,67 Pa/0,005 Torr
- Motore elettrico: 3/4 HP corrente continua
- Attacco in ingresso: ¼" SAE, ⅜" SAE, ½" SAE
- Capacità serbatoio olio: 880 ml
- Dimensioni: 414 x 152 x 310 mm.
- Peso: 15 kg

Caratteristiche:
- Design industriale a elevatissima affidabilità, elevatissimo livello di vuoto
- Doppio stadio
- Motore bicilindrico
- Motore a corrente continua
- Starter elettronico
- Sistema di prevenzione del riflusso olio; nessuna contaminazione del sistema in caso di mancanza alimentazione energia elettrica
- Valvola ballast (zavorra) regolabile
- Filtro nebbia olio ad alte prestazioni
- Spia olio di ampie dimensioni, per controllo agevolato

ATTREZZATURE

Pompe del Vuoto

VP8DSV VALUE POMPA VUOTO 226 L/M + VACUOMETRO

Pompa Vuoto - SALDOGAS GENERALGAS Serie VALUE - Doppio Stadio - 226L/min (8 CFM) - 15 Micron - Refrigeranti A1/A2L (Gas R32) - c/Vacuometro Digitale Wireless



DSALPV-VP8DSV

Caratteristiche e funzioni:

- Smart Evacuation: Sistema di evacuazione intelligente con monitoraggio continuo del vuoto.
- Vacuum Gauge Remoto: Misurazione precisa del vuoto tramite vacuometro digitale VMV1S, utilizzabile anche in modalità stand-alone.
- Funzione "Set & Forget": Imposta il livello di vuoto desiderato e lascia che la pompa gestisca automaticamente il processo.
- Doppio stadio (Dual-Stage): Garantisce un vuoto finale profondo e stabile.
- Controllo automatico con valvola elettronica: Avvio, arresto e test di decadimento gestiti automaticamente.
- Test automatico di decadimento (Decay Test): Verifica automatica della tenuta del sistema con risultati visualizzati direttamente sul display.
- Misura reale del vuoto di sistema: Precisione professionale per un'evacuazione realmente efficace.
- Modalità di test dell'olio (Oil Health Test Mode): Controllo dello stato dell'olio in soli 60 secondi per ottimizzare le prestazioni e prolungare la vita della pompa.
- Interfaccia digitale con display retroilluminato: Lettura chiara e immediata dei parametri operativi.
- Scomparto integrato per vacuometro: Spazio dedicato per riporre in sicurezza il sensore durante il trasporto.
- Gancio di sollevamento integrato: Pratico per spostamenti e uso in cantiere.
- Connettività Bluetooth: Compatibile con l'app Hi VALUE e con il vacuometro VMV1S per monitoraggio wireless.
- Valvola a solenoide: Mantiene il vuoto e previene il riflusso dell'olio.
- Prestazioni affidabili e sostenibili: Riduce tempi di lavoro, consumo d'olio e impatto ambientale.


DSALKL-KRVAC-1L1

FIELDPIECE USA - OIL32

OLIO PER POMPE A VUOTO 1LT

Olio Semisintetico
SALDOGAS GENERALGAS
Serie KRYON -
per Pompe Vuoto - 1L



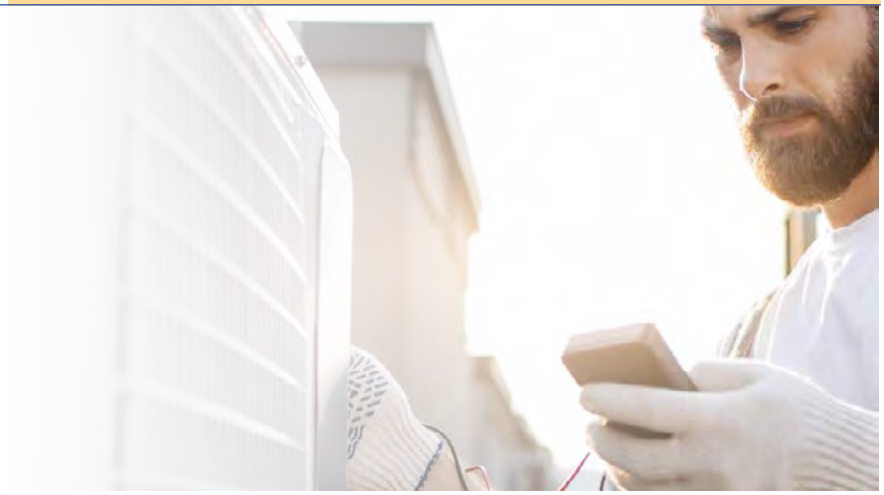

Vacuometri



DSALMV-VACDIG-004

VMV1S VALUE VMV1S VACUOMETRO DIGITALE WIRELESS

Il Vacuometro Digitale VMV1S è uno strumento avanzato per la misurazione del vuoto con funzioni intelligenti, progettato per garantire precisione, praticità e sicurezza nelle operazioni HVAC-R e di laboratorio.

Caratteristiche principali:

- Sensore di vuoto Pirani: misura con alta precisione e rapidità il livello di vuoto.
- Allarme acustico: avvisa quando vengono raggiunti valori critici, migliorando la sicurezza operativa.
- Batteria ricaricabile: tipo Li-polymer da 2000 mAh per un'autonomia prolungata e utilizzo senza cavi.
- Ampio display retroilluminato: consente una lettura chiara dei valori anche in ambienti poco illuminati.
- Protezione alta pressione: salvaguarda lo strumento da sovraccarichi e picchi di pressione.

ATTREZZATURE

Vacuometri





DSALMV-VACDIG-002



MG44INT

MISURATORE DI VUOTO (VACUOMETRO)
Rapporto di Taratura incluso

Caratteristiche:
- Consente di eseguire messe in vuoto con sicurezza con una tenuta affidabile e a prova di fughe.
- Grazie all'accoppiatore angolato reversibile e alla nuova forma cilindrica entra facilmente in spazi ristretti.
- Tre modalità di visualizzazione: il nuovo grande schermo a cristalli liquidi retroilluminato si legge più facilmente e il suo display a matrice di punti mostra più informazioni sotto forma di 1) grafico a barre, 2) velocità, e 3) tasso di evacuazione.
- Resistente all'acqua, certificato IP54.
- Realizzato in robusto materiale sovrastampato per la massima resistenza agli urti.
- Realizzato per il lavoro in campo.

VMV-1 VALUE

VACUOMETRO DIGITALE INTELLIGENTE

DSALMV-VACDIG-003







Specifiche:
- Pressione massima di sovraccarico: 72PSI/0,5Mpa
- Intervallo: 0-10000Pa, 0-100.00mBar, 0-75.000mmHg, 0-75000Microns
- Risoluzione: 0,01 (<10pa), 0,0001 (<10mBar), 0,0001 (<10mmHg).1 (<30000 Micron)
- Precisione di misurazione: 2-100Pa (grado ± 5%)
- Temperatura di funzionamento: 0-50 ° C
- Durata della batteria: 45 ore (3 batterie tipo AA non incluse)
- Unità di misura: Pa, mBar , mmHg .Microns
- Frequenza di aggiornamento: 0,5 secondi
- Connessione: 1 7/16-20UNF
- Sensore: Sensore Pirani
- Spegnimento automatico: 10 minuti
- Retroilluminazione: 20 secondi
- Segnale acustico: 90 dB, si chiude dopo 10 secondi
- Peso: 125 grammi

Tubazioni per Vuoto

TRUBLUE STARTER XL KIT

DSALPV-TUBVUO-002

TruBlue Starter XL Kit by Accutools USA - HVACR
Kit Tubazione per Pompe Vuoto ad Elevate Prestazioni diametro interno ¾ (con adattatori e accessori)



Caratteristiche:
- Consente di eseguire messe in vuoto con sicurezza con una tenuta affidabile e a prova di fughe.
- Grazie all'accoppiatore angolato reversibile e alla nuova forma cilindrica entra facilmente in spazi ristretti.
- Tre modalità di visualizzazione: il nuovo grande schermo a cristalli liquidi retroilluminato si legge più facilmente e il suo display a matrice di punti mostra più informazioni sotto forma di 1) grafico a barre, 2) velocità, e 3) tasso di evacuazione.
- Resistente all'acqua, certificato IP54.
- Realizzato in robusto materiale sovrastampato per la massima resistenza agli urti.
- Realizzato per il lavoro in campo.

FIELDPIECE

TUBAZIONI PER VUOTO

DSALPV-TUBVUO-003	Tubo x pompa vuoto 3/8" lung. 150 cm.
DSALPV-TUBVUO-HV1	Tubo per vuoto 3/8" Fieldpiece HV1
DSALPV-TUBVUO-HV1S	Tubo per vuoto 1/4x3/8" Fieldpiece HV1S

Caratteristiche:
- Connessioni in rame
- SAEJ2196/ EN1736
- Pressione esercizio 31 bar, pressione collaudo 158 bar
- Tubazione a 3 strati anti schiacciamento e con elevata impermeabilità
- Realizzato in robusto materiale sovrastampato per la massima resistenza agli urti.
- Realizzato per il lavoro in campo.



ATTREZZATURE

Strumenti per la Manutenzione

SC680

PINZA AMPEROMETRICA WIRELESS
Rapporto di Taratura incluso

DSALSM-PINAMP-001



Fieldpiece USA - SC680 INT
Pinza amperometrica professionale
(sistema wireless Job Link)
Rapporto di Taratura incluso

Caratteristiche:
- Misuratore top di gamma
- Pinza con testa snodata
- Cinghia magnetica
- Scomparto cavi
- Display doppio
- Porta connettori di test
- Misure di frequenza tramite cavi e pinza
- Retroilluminazione quadrante
- Spia lampeggiante ganasce
- Retroilluminazione LCD
- Rotazione di fase
- Delta T doppia temperatura
- Ampere c.a./c.c.
- Fattore di potenza
- Filtro passa basso
- Compatibile con sistema wireless Job Link

VMC-1

PINZA AMPEROMETRICA PROFESSIONALE

DSALSM-PINAMP-004



Pinza amperometrica, multimetro da 4000 unità con funzione di gamma automatica.

Lo strumento è progettato con una struttura ergonomica e una protezione da sovraccarico per ogni intervallo, che lo rende uno strumento superiore per gli elettricisti.
VMC-1 è in grado di misurare tensione AC/DC, corrente AC, resistività, diodi, contiguità, capacità, temperatura e di eseguire funzioni di mantenimento dei dati, misurazione max/min, misurazione del valore relativo, NCV (tensione senza contatto), indicazione di batteria scarica, allarme automatico/visivo e autospegnimento.

VALUE VMA-1

ANEMOMETRO DIGITALE

DSALSM-ANEM-VAL



L'anemometro VMA-1, grazie alla tecnologia del sensore magnetico e al chip amplificatore di precisione, consente di convertire direttamente la portata d'aria in segnali elettrici.
- Design ergonomico, facile da trasportare
- Rotore del vento ad alta sensibilità: 6 pale per un'elevata sensibilità, tecnologia dei cuscinetti a basso attrito
- Ampio display retroilluminato: ampio display LCD di facile lettura, retroilluminato per una facile visualizzazione.

VIT-300S

TERMOMETRO INFRAROSSI A PISTOLA

DSALSM-TEMINF-002



Termometro a infrarossi senza contatto VALUE VIT-300S

Termometro a infrarossi senza contatto che aiuta a determinare la temperatura superficiale misurando l'energia infrarossa della superficie di destinazione. Basso consumo energetico. Sensore a infrarossi ad alta precisione per consentire misure più rapide. Strumento di misura utilizzato per la misurazione senza contatto della temperatura a distanza. La facilità d'uso e l'accessibilità in luoghi difficilmente raggiungibili consentono una vasta gamma di applicazioni nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.

VMS-1

FONOMETRO DIGITALE, TESTER RUMORE

DSALSM-FONO-VAL



VALUE VMS-1 fonometro digitale, tester di rumore, rilevatore di decibel 30-130dB

Il fonometro VALUE VMS-1 è dotato di un microfono a condensatore ad alta sensibilità. È in grado di rilevare piccole interferenze e di fornire una misura accurata ed efficiente.

Caratteristiche:
- Campo di misura: 30~130dB
- Ponderazione di frequenza: ponderazione A
- Funzione di mantenimento dei dati
- Dotato di cuffia in spugna per la protezione del sensore
- Display LCD con retroilluminazione, comodo da usare di notte
- 3 batterie AAA 1.5V (non incluse)

ST4

TERMOMETRO CON 2 TERMOCOPPIE K

DSALSM-TER2TE-001



Fieldpiece USA - ST4 – Misuratore di doppia temperatura

Caratteristiche:
- È corredato da due termocoppie di tipo K
- Accetta qualsiasi termocoppia di tipo K
- Risoluzione di 0,05 °C (0,1° F)
- Separazione i pulsanti MIN/MAX e Hold (Blocco valore letto)
- Facile calibrazione in campo

ATTREZZATURE

Kit completi di utensili



DSALAL-VAL-808MI

VFT-808-MI

CARTELLATRICE X TUBI RAME VFT-808-MI

VALUE Cartellatrice a frizione per tubi in rame VFT-808-MI (adatta per tubazioni in pollici da 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 e millimetri da 6, 8, 10, 12, 16 e 19 mm.)

· Design speciale a 45° per sistemi a R410A e R32 (adatto anche per sistemi tradizionali)
· Corpo in alluminio: 50% più leggero di un analogo in acciaio, con eguale robustezza
· Il misuratore di scorrimento imposta il tubo nella posizione esatta
· Confezionato in valigetta di materiale plastico



DSALAL-VAL-KIT01

VFT-808-MI + VTC-32 + VTT-5

VALUE KIT UTENSILI HVACR composto da cartellatrice a frizione VFT-808E (funzionamento manuale o con avvitatore) + tagliatubi VTC-32 + sbavatore VTT-5

· Design speciale a 45° per sistemi a R410A e R32 (adatto anche per sistemi tradizionali)
· Corpo in alluminio: 50% più leggero di un analogo in acciaio, con eguale robustezza
· Il misuratore di scorrimento imposta il tubo nella posizione esatta
· Confezionato in valigetta di materiale plastico



LUBRIFICANTE PER CARTELLE

DSALKR-KEAFL200-1

LUBRIFICANTE UNIVERSALE PER CARTELLE (NON INFIAMMABILE) - 200ML



HD-2

SBAVATORE HD-2 RIVESTITO AL TITANIO CON DUE LAME SPECIALI

DSALAL-VAL-KIT01

· Maniglia in lega di alluminio verniciato anodizzato premium, comoda da impugnare
· Lama ruotata a 360 gradi in modo flessibile, sbavatura rapida di bordi, tubi e lamiera
· Lame in acciaio temperato ad alta velocità di qualità
· Superficie rivestita in titanio, resistente all'usura, lunga durata



DSALAL-CARVET19-1B

VET-19LI

CARTELLATRICE ELETTRICA A BATTERIA (LITIO) esegue cartelle precise e ben delineate su tubazioni in pollici con diametro 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" e 3/4", grazie alle dime fornite in dotazione

- LED per illuminazione ausiliaria
- Dotata di sistema a frizione, stacco automatico della svasatura a cartella ultimata
- Dotata: valigetta in ABS contenitiva
- Carica batteria incluso
- 2 batterie al litio ad alta prestazione, lunga durata (ricarica super veloce, carica completa in soli 30 minuti.

ATTREZZATURE

Kit completi di utensili

GeneralGas | KRYON

VTB-22L

DSALAL-VAL-PIE22L

CURVATUBI RAME A BATTERIA
VALUE VTB-22L

Piegatubi curvatubi in rame (HVACR) a batteria VALUE VTB-22L - per tubi ¼" (6mm), 5/16"(8mm), 3/8" (10mm), 1/2" (12mm), 5/8" (16mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22mm)



Con la semplice pressione del comando sulla piegatrice, è possibile piegare il tubo a qualsiasi angolo desiderato.
Al termine della piegatura, il deflettore espelle automaticamente il tubo mentre l'utensile si ripristina, aiutandovi a rimuovere il tubo senza fatica.
La batteria al litio ad alta capacità consente di effettuare circa 90 piegature per ogni carica e può essere ricaricata completamente in 35 minuti.

Dimensioni: 325 x 250 x 180 mm
Peso: 5,9 kg
Temperatura di esercizio: 5 - 40 °C
Batteria al litio 7,2 V - 2Ah - 14,4 Wh
Tempo di ricarica: 35 minuti



KIT VTBRK

DSALAL-KIT-VTBRK

KIT VTBRK PER LA PIEGATURA INVERSA
con il kit è possibile curvare il tubo di rame in direzione opposta a quella della piegatrice a batteria (ovvero verso l'esterno). Accessorio per curvatubi a batteria VALUE VTB-22L.



VTB-CB1R

PIEGATUBI CURVATUBI IN RAME VALUE VTB-CB1R

DSALAL-PIE-VBTCB1R

Piegatubi curvatubi in rame per tubi ¼" (6mm), 5/16" (8mm), 3/8" (10mm), 1/2" (12mm), 5/8" (16mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22mm)

- 7 misure di tubo selezionabili con la massima facilità, utilizzando un unico selettore
- design ergonomico per un utilizzo semplice e non faticoso per le articolazioni
- estrazione del tubo facilitata al termine dell'operazione di piegatura
- fornita in valigetta di materiale plastico.



VTE-29D

DSALAL-ESP-VTE29D	Espansore a batt x tubazi rame VTE-29D
DSALAL-ESP-VHE29E	Espansore idraulico per tubazioni in rame
DSALAL-BATT-7,4V	Batteria ric. VET-19Li,VTE-29D,VTE-42D

ESPANSORE A BATTERIA PER TUBAZIONI IN RAME
VTE-29D adatto per tubazioni diametro ⅜", ½", ⅝", ¾", ⅞", 1", 1" ⅛ pollici - con 2 batterie, in valigetta di materiale plastico

ESPANSORE IDRAULICO PER TUBAZIONI IN RAME
VHE-29E adatto per tubazioni diametro ⅜", ½", ⅝", ¾", ⅞", 1", 1" ⅛ pollici, in valigetta di materiale plastico

- Espansore per tubi in rame con misure in pollici (settore condizionamento)
- La confezione include 2 batterie al litio da 7,4 V 2 Ah, per una massima autonomia
- Consente di espandere i tubi in rame senza sforzo, in modo accurato e preciso
- Funzionamento con un singolo comando
- Controllo automatico della pressione di espansione
- Teste di espansione diversificate per singola misura di tubo, con attacco rapido
- Completa un'espansione del tubo in rame in circa 10 secondi
- Fino a 220 espansioni con una singola carica di batteria

ATTREZZATURE

Chiavi Dinamometriche

*fino ad esaurimento scorte



TW/KIT-04

UWIG08007025 * KIT COMPLETO DI CHIAVI DINAMOMETRICHE

Kit completo di chiavi dinamometriche con coppia di serraggio regolabile ad intervalli di 1 Nm.
Completo di chiavi 17-22-24-26-27-29



TOOLSPLIT

TNS11131096

Set Chiavi Dinamometriche - TECNOSYSTEMI Serie TOOLSPLIT - 17 / 22 / 24 / 26 / 27 / 29mm - Coppie Serraggio 10...75Nm - c/Valigetta

Tubi Carica Gas Refrigeranti

GeneralGas PASSIONATELY COOL | KRYON Refrigerant Solutions

KIT N° 3 TUBI ORIGINALI DI CARICA

Fieldpiece a quadruplo strato, con valvola a 45° R/G/B - attacchi 1/4" SAE - J2196 L - 150 cm. Tubazione di carica di elevata qualità, corredata di valvola a sfera e depressore.





DSALRE-FP-HR3B-1_4	Kit 3 tubi carica Fieldpiece HR3B
DSALRE-FPHR3BM5_16	Kit 3 tubi carica Fieldpiece HR3BM

- Connessioni in rame SAEJ2196/ EN1736
- Pressione esercizio 55 bar, pressione collaudo 276 bar
- Tubazione a 4 strati anti schiacciamento e con elevatissima impermeabilità
- Valvola a 45°
- Tubo rosso: connessione 1/4" (45° lato valvola) e ¼" SAE (lato dritto)
- Tubo blu: connessione 1/4" (45° lato valvola) e ¼" SAE (lato dritto)
- Tubo giallo: connessione 1/4" (45° lato valvola) e ¼" SAE (lato dritto)
- Lunghezza 150 cm.

KIT N° 3 TUBI DI CARICA

(ROSSO+GIALLO+BLU)

SAEJ2196/ EN1736 - lunghezza 150 cm. - attacco 5/16" SAE lato 45° con valvola a sfera e depressore, attacco 1/4" SAE lato dritto - pressione esercizio 55 bar, pressione collaudo 276 bar.
Tubazione di carica di elevata qualità, corredata di valvola a sfera e depressore.



DSALRE-TU5_16-45-V	Kit n° 3 tubi R/G/B di carica 5/16" SAE
DSALRE-TU1_4-45-V	Kit n° 3 tubi R/G/B di carica 1/4" SAE

- Connessioni in rame
- SAEJ2196/ EN1736
- Pressione esercizio 55 bar, pressione collaudo 276 bar
- Tubazione a 3 strati anti schiacciamento e con elevata impermeabilità
- Valvola a 45°
- Tubo rosso: connessione 5/16" (45° lato valvola) e ¼" SAE (lato dritto)
- Tubo blu: connessione 5/16" (45° lato valvola) e ¼" SAE (lato dritto)
- Tubo giallo: connessione 1/4" (45° lato valvola) e ¼" SAE (lato dritto)
- Lunghezza 150 cm.

TUBI DI CARICA



DSALRE-TU1_4-45-R	Tubo carica c/rub 45°ROSSO 1/4"SAE 150cm
DSALRE-TU1_4-45-B	Tubo carica c/rub 45° BLU 1/4" SAE 150cm
DSALRE-TU1_4-45-Y	Tubo carica c/rub 45°GIALLO 1/4"SAE150cm
DSALRE-TU5_16-45-R	Tubo carica c/rub 45°ROSSO 5/16"SAE150cm
DSALRE-TU5_16-45-B	Tubo carica c/rub 45°BLU 5/16" SAE 150cm
DSALRE-TU5_16-45-Y	Tubo carica c/rub45°GIALLO 5/16"SAE150cm

Sistemi di Lavaggio per climatizzazione



KRYONET PRO

DSALLA-KRNETP-1L-1

Solvente Pressurizzato con Azoto a Elevato Livello di Evaporazione, Non Infiammabile, per Impianti A/C e Refrigerazione - contenitore pressurizzato monouso 1 litro/800 grammi confezionato in scatola di cartone



KRYONET GUN

DSALLA-KRNET-GUN

Pistola e tubazione per solvente (liquido di lavaggio fornito a parte) pressurizzato - attacco ¼ su entrambi i lati, con valvole antiritorno





DSALAT-LAV-01

KIT DI LAVAGGIO LINEE FRIGORIFERE CON TENUTE IN TEFLON AD ELEVATA RESISTENZA composto da serbatoio 0,75 lt., pistola, tubazione flessibile, manometro e raccordo con valvola a sfera per il lavaggio degli impianti A/C e Refrigerazione con solventi

Caratteristiche :

- Valvola a Sfera
- Attacco Femmina 1/4"
- Volume Bombola: 0,75 Litri
- Lunghezza Tubo: 60cm
- Manometro 0÷12 Bar
- Valvola di Sicurezza 10 Bar
- Tenute in teflon a elevata resistenza e lunga durata



KRYONET PRO 1LT

DSALKR-KNPRO-1LT-1

SOLVENTE USO PROFESSIONALE a Elevato Livello di Evaporazione, non Infiammabile, per Impianti A/C e Refrigerazione - **Tanica di metallo da 1 litro - 1,3 kg**



KRYONET PRO 5LT

DSALKR-KNPRO-5LT-1 A

SOLVENTE USO PROFESSIONALE a Elevato Livello di Evaporazione, non Infiammabile, per Impianti A/C e Refrigerazione - **Tanica di metallo da 5 litri - 6,5 kg**



Interno Sistema

UNITÀ INTERNA (EVAPORATORE)



Esterno Sistema

UNITÀ ESTERNA (CONDENSATORE)



Pulizia Evaporatori



KRYON FOAMY

DSALKR-KFOAM-400-1

Gklab Pulitore Aerosol Igienizzante schiumoso per Evaporatori (Unità Interne) Kryon Foamy - 400m



KRYON FINETUNING

DSALKR-KFINT-400-1

GKLab Pulitore Aerosol Igienizzante non schiumoso (base alcol) per Evaporatori (unità interne) Kryon FineTuning - 400ml



KRYON BESTFLOW

DSALKR-KBFLC-1LT-1

Kryon® BestFlow Filter Cleaner è un detergente per filtri profumato, idoneo per l'applicazione su diversi tipi di filtro, sia di plastica, stoffa che di metallo



KRYON SHINY

DSALKR-KSECL-1LT-1

GKLab Pulitore Spray Liquido per Evaporatori e Plastiche Kryon Shiny. Flacone con Erogatore 360° da 1 litro

Pulizia Condensatori



KRYON ACIDSHOT

DSALKR-KASCC-1LT-1

GKLab Pulitore e Disincrostante Acido Spray per Condensatori Kryon AcidShot. Flacone con Erogatore 360° da 1 litro



KRYON ALKYCLEAN

DSALKR-KACCC-1LT-1

GKLab Pulitore Alcalino Spray per Condensatori Kryon AlkyClean. Flacone con erogatore 360° da 1 litro



KRYON ACIDSHOT
TANICA DA 5 LITRI

DSALKR-KASCC-5LT-1

GKLab Pulitore e Disincrostante Acido per Condensatori Kryon AcidShot Diluizione 1:6



KRYON ALKYCLEAN
TANICA DA 5 LITRI

DSALKR-KACCC-5LT-1

GKLab Pulitore Alcalino Spray per Condensatori Kryon AlkyClean Diluizione 1:6

Kit per la pulizia e la manutenzione



DSALKR-KIT-REF-P01

Kit Pulizia per la Refrigerazione



DSALKR-KIT-CLI-P01

Kit Manutenzione Climatizzazione

Teli di Lavaggio

*fino ad esaurimento scorte

EVA CASSETTE



UWIG13005064

TELI LAVAGGIO PER UNITÀ INTERNE DICLIMATIZZAZIONE A SOFFITTO

EVA-SPLIT



UWIG13005063

TELI LAVAGGIO PER UNITÀ INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE A PARETE



DSALAL-COVER-02

COVER RIUTILIZZABILE - SALDOGAS GENERALGAS SERIE UPPY - PER PULIZIA CLIMATIZZATORI A SOFFITTO A/C
Cover progettata per proteggere l'ambiente circostante durante la pulizia di climatizzatori a soffitto con idropulitrice. Materiale impermeabile, con sistema di ancoraggio regolabile e tubo di scarico da 2,8m.



DSALAL-COVER-01

COVER RIUTILIZZABILE - SALDOGAS GENERALGAS SERIE SPLITTY - PER PULIZIA SPLIT A/C
Cover realizzata in nylon, PVC e plastificante. Completamente impermeabile , assicura la totale protezione dell'area attorno allo split durante la pulizia con pulitrici e cleaner.

DSALAL-COVER-03

COVER REGOLABILE - SALDOGAS GENERALGAS SERIE SPLITTY - PER PULIZIA SPLIT A/C

Spruzzatore e Schiumatore Portatile



DSALLA-WIP-C2BW

SPRUZZATORE E SCHIUMATORE PORTATILE

Spruzzatore e schiumatore elettrico C2BW, portatile alimentato a batteria ricaricabile compatibile con pulitori base acida e alcalina



Dati tecnici:
- Capacità serbatoio 2 litri (con indicatore di livello)
- Batteria a ioni di litio 3,7 V - 2200 mAh
- Distanza erogazione spruzzo: da 0,5 a 3 metri
- Erogazione: 0,3 litri/minuto (nebulizzazione), 0,5 litri/minuto (spruzzo concentrato)
- Tempo di utilizzo con batteria completamente carica: circa 2 ore
- Tempo di ricarica batteria 0-100%: 2-3 ore

Compressore Portatile a Batteria



DSALAL-COMP-816

COMPRESSORE PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE CON CAVO USB E PRESA ACCENDISIGARI. Portata 20 litri/minuto, Pressione Max 10,8 bar

- Ricaricabile con cavo USB e presa accendisigari
- capacità batteria 6000mAh 12V DC
- con torcia led (bianco alta luminosità e rosso intermittente) e funzione power bank,
- 4 adattatori forniti in dotazione (per gonfiaggio pneus auto, moto, palloni, materassini)