distribuzione materiale elettrico

Guida alla scelta

HVAC

edizione interattiva

La selezione MEF 2026



www.mefsrl.com
shop.mefsrl.it

INDICE

- POMPE DI CALORE PG 3
- SCALDA ACQUA IN POMPA DI CALORE PG 14
- FANCOIL PG 17
- THERMINO PG 22
- BOLLITORI PG 23
- CALDAIE PG 26
- SCALDABAGNI A GAS PG 32
- SCALDABAGNI A GAS ELETTRICI PG 35
- SOLARE TERMICO PG 38
- IMPIANTO RADIANTE PG 41
- SISTEMI VMC PG 47
- ADDOLCITORI PG 50
- ESYBOX LINE PG 52
- CIRCOLATORI PG 54
- ELETTROPOPE AUMENTO DI PRESSIONE PG 57
- POMPE DRENAGGIO E FOGNATURA PG 58
- ELETTROPOMPE SOMMERSE PG 60
- POMPE PER PISCINE PG 61
- UNITA' DI CONTROLLO PG 62

INDICE CATEGORIE

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
I dati tecnici dei prodotti potrebbero subire variazioni indipendenti da MEF; si consiglia di scaricare le schede tecniche dai siti ufficiali dei fornitori per verificarne le caratteristiche tecniche.
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Pompe di calore

Hisense

Sistemi aria/acqua per riscaldamento, raffrescamento e ACS in residenziale e piccolo terziario. Soluzioni monoblocco e split, refrigeranti R32 e R290 a basso GWP, compressori inverter DC. Dimensionamento da effettuare in base al fabbisogno termico e alla temperatura di mandata richiesta dai terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori).



Pompa Calore (Unità Esterna) - HISENSE Serie HI-THERMA - Monoblocco - Monofase - Gas R290 -

Monoblocco aria/acqua R290 (GWP=3) per riscaldamento, raffrescamento e ACS. Tre taglie 5/8/10 kW per residenziale monofase ben isolato. Nessun intervento sul circuito frigorifero in cantiere: connessioni esclusivamente idrauliche.

Codice	Potenza
HISAHZ-050HCPB1A	5 kW
HISAHZ-080HCPB1A	8 kW
HISAHZ-100HCPB1A	10 kW



Valvola Deviatrice - HISENSE Serie ACCESSORI - Motorizzata - 3 Vie - per Hi-Therma e Hi-AquaSmart

Valvola deviatrice motorizzata 3 vie per la commutazione automatica tra circuito riscaldamento e produzione ACS sulle pompe di calore Hi-Therma e Hi-AquaSmart. Necessaria sui sistemi split senza accumulo integrato.

HISHESE-3W25A

Clicca il codice per acquistare



Pompa Calore (Unità Esterna) - HISENSE Serie HI-THERMA - Monoblocco - Monofase - Gas R32 -

Monoblocco aria/acqua R32 con compressore DC inverter, sei taglie 4,4-16 kW. Mandata fino a 65 °C compatibile con radiatori esistenti. Soluzione di riferimento per la sostituzione caldaia in case singole e plurifamiliari monofase.


Codice	Potenza
HISAHZ-044HCDS1	4,4 kW
HISAHZ-080HCDS1	8 kW
HISAHZ-100HCDS1	10 kW
HISAHZ-120HCDS1	12 kW
HISAHZ-140HCDS1	14 kW
HISAHZ-160HCDS1	16 kW



Pompa Calore (Unità Esterna) - HISENSE Serie HI-THERMA - Monoblocco - Trifase - Gas R32

Versione trifase del monoblocco HI-THERMA R32, range 12-16 kW per assorbimenti elevati. Per villette di taglia maggiore o piccoli condomini con allaccio trifase e fabbisogno termico oltre i 12 kW.

Codice	Potenza
HISAHZ-120HEDS1	12 kW
HISAHZ-140HEDS1	14 kW
HISAHZ-160HEDS1	16 kW



Pompa Calore (Unità Esterna) - HISENSE Serie HI-THERMA - Split/Integra - Monofase - Gas R32

Unità esterna split monofase R32, da abbinare a modulo idronico interno HISAHM (split) o HISAHS (Integra con bollitore). Quattro taglie 8-16 kW per coprire la maggior parte dei fabbisogni residenziali.

Codice	Potenza
HISAHW-080HCDS1	8 kW
HISAHW-100HCDS1	10 kW
HISAHW-120HCDS1	12 kW
HISAHW-160HCDS1	16 kW



Pompa Calore (Unità Esterna) - HISENSE Serie HI-THERMA - Split/Integra - Trifase - Gas R32

Unità esterna split trifase R32, 10-16 kW. Da abbinare a moduli interni HISAHS o HISAHM trifase per impianti con potenze elettriche elevate.

Codice	Potenza
HISAHW-100HEDS1	10 kW
HISAHW-120HEDS1	12 kW
HISAHW-140HEDS1	14 kW
HISAHW-160HEDS1	16 kW



Pompa Calore (Unità Interna) - HISENSE Serie HI-THERMA - Split - Monofase

Modulo idronico Split monofase senza accumulo integrato, per impianti con bollitore ACS già esistente o di volume diverso. Da abbinare alle unità esterne HISAHW. Due taglie 8 e 12 kW.

Codice	Potenza
HISAHM-080HCDSAA	8 kW
HISAHM-120HCDSAA	12 kW

mef

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Pompe di calore

Hisense



Pompa Calore (Unità Interna) - HISENSE Serie HI-THERMA - Split - Trifase - 16kW

Modulo idronico Split trifase 16 kW senza accumulo, per abbinamento alle esterne HISAHW trifase su impianti con bollitore ACS dedicato.

HISAHM-160HEDSAA

Clicca il codice per acquistare



Pompa Calore (Unità Interna) - HISENSE Serie HI-THERMA - Integra - Monofase - Serbatoio 230L

Modulo Integra monofase con accumulo ACS in acciaio inox da 230 L integrato. Soluzione tutto-in-uno per ridurre ingombri e tempi di posa: minor numero di raccordi e nessun bollitore separato. Quattro taglie 8-16 kW.


Codice	Potenza
HISAHS-080HCDSAA-23	8 kW
HISAHS-100HCDSAA-23	10 kW
HISAHS-120HCDSAA-23	12 kW
HISAHS-160HCDSAA-23	16 kW



Pompa Calore (Unità Interna) - HISENSE Serie HI-THERMA - Integra - Trifase - Serbatoio 230L

Versione trifase del modulo Integra con accumulo 230 L, 10-16 kW. Per villette e piccoli plurifamiliari trifase con fabbisogno ACS sostenuto.

Codice	Potenza
HISAHS-100HEDSAA-23	10 kW
HISAHS-120HEDSAA-23	12 kW
HISAHS-140HEDSAA-23	14 kW
HISAHS-160HEDSAA-23	16 kW

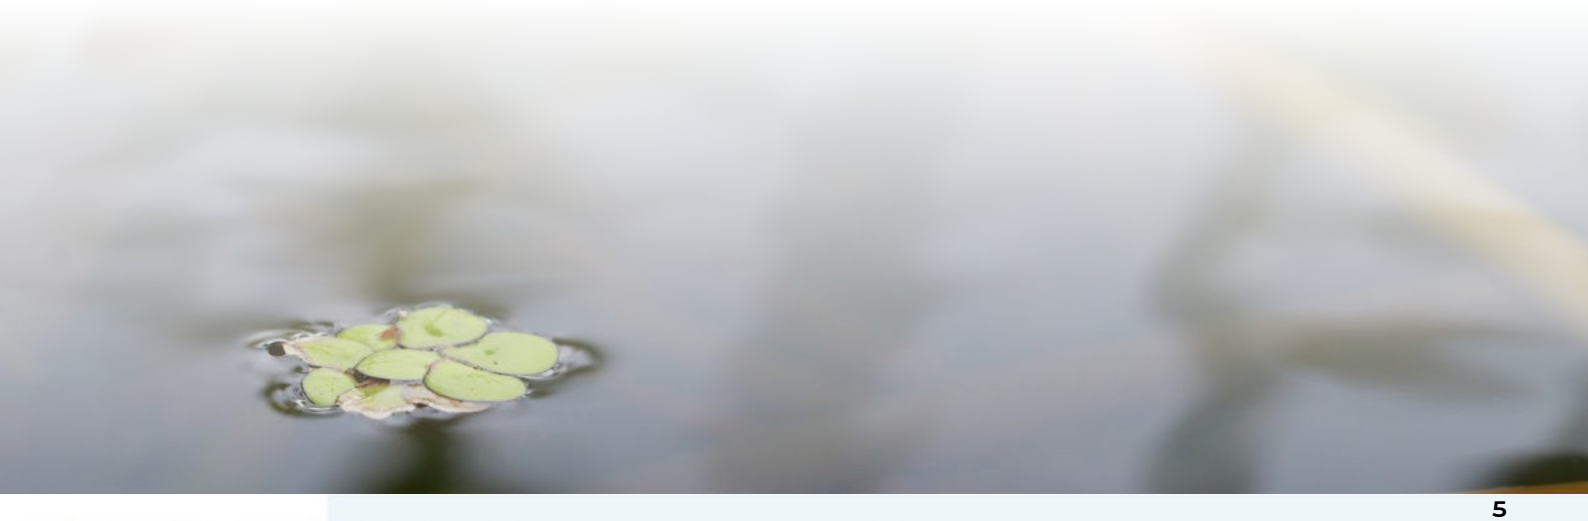

THERMA V Monoblocco S monofase R290



Linea Monoblocco S R290 monofase, tre taglie 7/9/12 kW. Mandata fino a 75 °C senza resistenza ausiliaria: utile in retrofit con radiatori esistenti.

Codice	Potenza
LGEHM071HFS.UA41	THERMA V Monoblocco S monofase R290 7 kW
LGEHM091HFS.UA41	THERMA V Monoblocco S monofase R290 9 kW
LGEHM121HFS.UB41	THERMA V Monoblocco S monofase R290 12 kW

THERMA V Monoblocco S trifase R290



Versione trifase del Monoblocco S R290, 14 e 16 kW. Per case di taglia maggiore o piccoli plurifamiliari con allaccio trifase.

Codice	Potenza
LGEHM143HFS.UB41	THERMA V Monoblocco S trifase R290 14 kW
LGEHM163HFS.UB41	THERMA V Monoblocco S trifase R290 16 kW

Condizionatore Unità Esterna - LG ELECTRONICS Serie THERMA V (Monoblocco S II) - Monofase - Pompa di Calore - Gas R32 - Nero



Monoblocco S II R32 con compressore Twin Rotary inverter e certificazione Eurovent. Disponibile in 9 e 12 kW di riscaldamento, monofase, finitura nera. Per residenziale medio.

Codice	Potenza
LGEHM091MRS.UA40	Riscaldamento 9,0 kW
LGEHM121MRS.UB40	Riscaldamento 12,0 kW

Condizionatore Unità Esterna - LG ELECTRONICS Serie THERMA V (Monoblocco S II) - Trifase - Pompa di Calore - Gas R32 - Raffreddamento 16,0kW - Riscaldamento 16,0kW - Nero



Versione trifase del Monoblocco S II R32, 16 kW. Compressore Twin Rotary inverter per stagionalità SCOP elevato; finitura nera coordinata.

LGEHM163MRS.UB40

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Pompa Calore - FERROLI Serie OMNIA M 3.2 (8) - Reversibile - Compressore DC Inverter - Gas R32 - 220...240V Monofase -

Reversibile aria/acqua monofase R32 con compressore DC inverter. Cinque taglie 8,4-15,9 kW per riscaldamento, raffrescamento e ACS. Predisposto per controllo cascata Connect Roof.

Codice	Potenza
UFRO2CP000CF	8,4 kW
UFRO2CP000DF	10 kW
UFRO2CP000EF	12,1 kW
UFRO2CP000FF	14,5 kW
UFRO2CP000GF	15,9 kW



Pompa Calore - FERROLI Serie OMNIA M 3.2 (12T) - Reversibile - Compressore DC Inverter - Gas R32 - 380...415V Trifase -

Reversibile R32 trifase 380...415 V, range esteso 12-30 kW. Per piccolo terziario, plurifamiliari e impianti commerciali a bassa scala.

Codice	Potenza
UFRO2CP000HF	12,1 kW
UFRO2CP100QF	22 kW
UFRO2CP000IF	14,5 KW
UFRO2CP00IJF	16Kw
UFRO2CP100RF	26 kW
UFRO2CP100SF	30 kW



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Pompa Calore - FERROLI Serie OMNIA S HYBRID C (Omnia S 3.2 HY C 08) - Ibrida - Gas R32 - 8,4kW

OMNIA S HYBRID C 3.2 HY C 08 ibrida (PdC + caldaia integrata): commutazione automatica in funzione del COP rispetto al costo gas. R32 8,4 kW, ideale dove la sostituzione completa della caldaia non è praticabile.

UFRO0XHK8EWA

Clicca il codice per acquistare



Pompa Calore - FERROLI Serie OMNIA (S HYBRID C 3.2) - Aria/Acqua - Gas R32 - Motore DC Inverter - 10kW

Versione aria/acqua della serie S HYBRID C 3.2 con motore DC inverter, 10 kW. Soluzione dedicata a impianti con caldaia separata e PdC come fonte primaria.

UFRO0XHKAGWA

Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Kit Pompa Calore - VAILLANT Serie aroTHERM plus (VWL 85/6) - Monoblocco - Monofase - c/Interfaccia e Centralina - Gas R290

Kit pompa di calore aroTHERM plus completo di interfaccia VWZ AI e centralina. Monoblocco monofase R290 8 kW per residenziale di medie dimensioni: pacchetto pre-assemblato per posa rapida.

Codice	Potenza
UVLL0010038584	8 kW
UVLL0010038585	12 kW



Tampone Inerziale - VAILLANT Serie aroTHERM (VP RW 45/2 B) - 45L - per Pompa Calore

Tampone inerziale 45 L da abbinare alle aroTHERM. Garantisce un volume minimo idraulico per il corretto funzionamento dei cicli di sbrinamento e riduce le commutazioni del compressore.

UVLL0010034126

Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Pompa Calore (Unità Esterna) - SAMSUNG Serie EHS Mono - Monofase - Gas R290

Monoblocco R290 con compressore DC inverter e ottimizzazione algoritmica della portata frigorifera. Tre taglie 8/12/16 kW classe A++, predisposto per controllo via app SmartThings e integrazione domotica.

Codice	Potenza
SMGAE080CXYBEK/EU	8,0 kW
SMGAE120CXYBEK/EU	12,0 kW
SMGAE160CXYBEK/EU	16,0 kW



Pompa Calore (Unità Esterna) - SAMSUNG Serie EHS Mono - Trifase - Gas R290

Versione trifase del monoblocco EHS Mono R290 di Samsung, 12 e 16 kW. Per impianti con fabbisogno elevato e allaccio trifase.

Codice	Potenza
SMGAE120CXYBGK/EU	12,0 kW
SMGAE160CXYBGK/EU	16,0 kW



Pompa Calore (Unità Esterna) - SAMSUNG Serie EHS Mono HT Quiet - Monofase - Gas R32

EHS Mono HT Quiet: alta temperatura (mandata fino a 70 °C anche con basse temperature esterne) e modalità a bassa rumorosità. Ideale per la sostituzione di caldaia su impianti con radiatori tradizionali. Tre taglie 8/12/14 kW R32 monofase.

Codice	Potenza
SMGAE080BXYDEG/EU	8,0 kW
SMGAE120BXYDEG/EU	12,0 kW
SMGAE140BXYDEG/EU	14,0 kW



Pompa Calore (Unità Esterna) - SAMSUNG Serie EHS Mono HT Quiet - Trifase - Gas R32

Versione trifase 14 kW della linea EHS Mono HT Quiet R32. Per impianti residenziali ad alta richiesta termica con allaccio trifase.

SMGAE140BXYDGG/EU

Clicca il codice per acquistare

mef

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Pompe di calore

SAMSUNG Climate Solutions



Unità Interna (Pompa Calore) - SAMSUNG ELECTRONICS Serie EHS Mono ClimateHub - Monofase

Modulo idronico ClimateHub con bollitore ACS integrato 200 o 260 L, da abbinare alle unità esterne EHS Mono. Soluzione completa con minimo ingombro idraulico.

Codice	Capacita'
SMGAE200RNWMEG/EU	200 L
SMGAE260RNWMEG/EU	260 L



Unità Interna (Pompa Calore) - SAMSUNG ELECTRONICS Serie EHS Mono ClimateHub - Trifase

Versione trifase del ClimateHub Samsung con accumulo 260 L. Per impianti combinati riscaldamento + ACS centralizzato con allaccio trifase.

SMGAE260RNWMGG/EU

Clicca il codice per acquistare

Accessori Pompe di calore

SAMSUNG Climate Solutions



Comando Pompe Calore - SAMSUNG Serie HYDROKIT - a Filo

Comando filo per pompe di calore Samsung EHS: programmazione settimanale, gestione modalità riscaldamento/raffrescamento/ACS e diagnostica avanzata. Indispensabile per la regolazione locale dei sistemi senza app.

SMGMWR-WW10N

Clicca il codice per acquistare



Kit WiFi - SAMSUNG Serie ACCESSORI - 236x68x162mm (LxA-xP)

Kit WiFi per il controllo remoto via app SmartThings delle pompe di calore Samsung EHS. Da integrare nelle unità interne predisposte; necessario per gestione climatica in geofencing e telediagnostica.

SMGMIM-H04EN

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Pompe di calore



Unità Esterna (Pompa Calore) - DAIKIN Serie ALTHERMA 3 R (ERGA-EVH7) - Gas R32 - 8kW

Unità esterna ALTHERMA 3 R 8 kW R32 da abbinare ai moduli idronici Daikin EHV/EHB. Inverter DC, classe A+++ con bassa T. Adatta a impianti combinati riscaldamento + ACS.

DAKERGA08EVH7

Clicca il codice per acquistare



Pompa Calore - DAIKIN Serie ALTHERMA 3 R ECH2O (EHSX-E) - Gas R32 - 6-8kW

Modulo idronico ALTHERMA 3 R ECH2O con accumulo termico in acqua tecnica (Drain Back) per la produzione ACS solare-ready. Range 6-8 kW R32, predisposizione integrazione fotovoltaica.

DAKEHSX08P50E

Clicca il codice per acquistare



Pompa Calore - DAIKIN Serie ALTHERMA 3 R ECH2O (EHSXB-E) - Bivalente - Gas R32 - 6-8kW

Versione bivalente dell'ECH2O: predisposta per integrazione con caldaia esistente come backup invernale o sorgente di energia secondaria. Stesso range 6-8 kW R32.

DAKEHSXB08P50E

Clicca il codice per acquistare



Riscaldatore Ausiliario - DAIKIN Serie ALTHERMA (EKECBUA) - in Linea - 3kW

Riscaldatore ausiliario in linea da 3 kW per pompe di calore Daikin ALTHERMA. Funziona da supporto invernale o sicurezza in casi di fermo macchina; integrazione automatica gestita dalla centralina.

DAKEKECBUA3V

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Kit Collegamento Riscaldatore - DAIKIN Serie ALTHERMA - per Unità Interne EHS

Kit di collegamento idraulico ed elettrico tra il riscaldatore ausiliario EKECBUA e le unità interne EHS. Componente dedicato all'integrazione: cablaggio precisato e tubazioni dimensionate.

DAKEKECBUCO3A

Clicca il codice per acquistare



Condizionatore Unità Esterna - DAIKIN Serie ALTHERMA - Gas R32 - 8kW

Pompa di calore Daikin ALTHERMA 8 kW R32 monofase, configurazione split tradizionale. Da abbinare ai moduli interni della gamma ALTHERMA per soluzione completa.

DAKEBLA08E3V3

Clicca il codice per acquistare



Pompa Calore - DAIKIN Serie ALTHERMA 3 M (EBLA-DW17) - Monoblocco - Gas R32 - 16kW

ALTHERMA 3 M monoblocco 16 kW R32. Soluzione idronica completa con tutti i componenti frigoriferi nell'unità esterna: posa in opera semplificata.

DAKEBLA16DW17

Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Scaldacqua in pompa di calore

Hisense

Bollitori a pompa di calore aria/acqua per produzione ACS in sostituzione di scaldabagni elettrici e a gas. COP fino a 3,5 secondo EN 16147, refrigeranti R290 e R134a, accumuli da 100 a 270 L. Detrazione 50% e Conto Termico 2.0; ideali in abbinamento a impianti fotovoltaici per massimizzare l'autoconsumo.



Scaldacqua Pompa Calore - HISENSE Serie AH - 200L - A+

Scaldacqua in PdC 200 L classe A+ a pavimento. Predisposto per integrazione fotovoltaica (modalità Smart Grid) e per attacchi solari nella versione con serpentino.

HISAH-200U4GAC00(B)

Clicca il codice per acquistare



Scaldacqua - HISENSE Serie HI-WATER - Pompa Calore - 250L - Classe A+

HI-WATER 250 L classe A+. Aumento del volume di accumulo per famiglie numerose o utenze con consumi non lineari (case vacanza, B&B).

HISAH-250U4GBC00B

Clicca il codice per acquistare



Scaldacqua in pompa di calore



Scaldacqua - LG ELECTRONICS Serie RISCALDAMENTO - Parete - Pompa di Calore - Gas R290

Scaldacqua a parete in pompa di calore con R290 (GWP=3). COP fino a 3,5 secondo EN 16147. Tre tagli 100/150/200 L per nuclei familiari da 1-2 a 4-5 persone.


Codice	Capacita'
LGEWH10ESF0.HA	100 L
LGEWH15ESF0.HA	150 L
LGEWH20ESF0.CA	200 L



Scaldacqua - LG ELECTRONICS Serie RISCALDAMENTO Pavimento - Pompa di Calore - Inverter - Gas R134a

Versione a pavimento con compressore inverter e refrigerante R134a, accumulo 200 o 270 L. Per consumi ACS elevati o sostituzione di boiler tradizionali a pavimento con tubazioni esistenti.

Codice	Capacita'
LGEWH20STR2.FA	200 L
LGEWH27STR2.FA	270 L

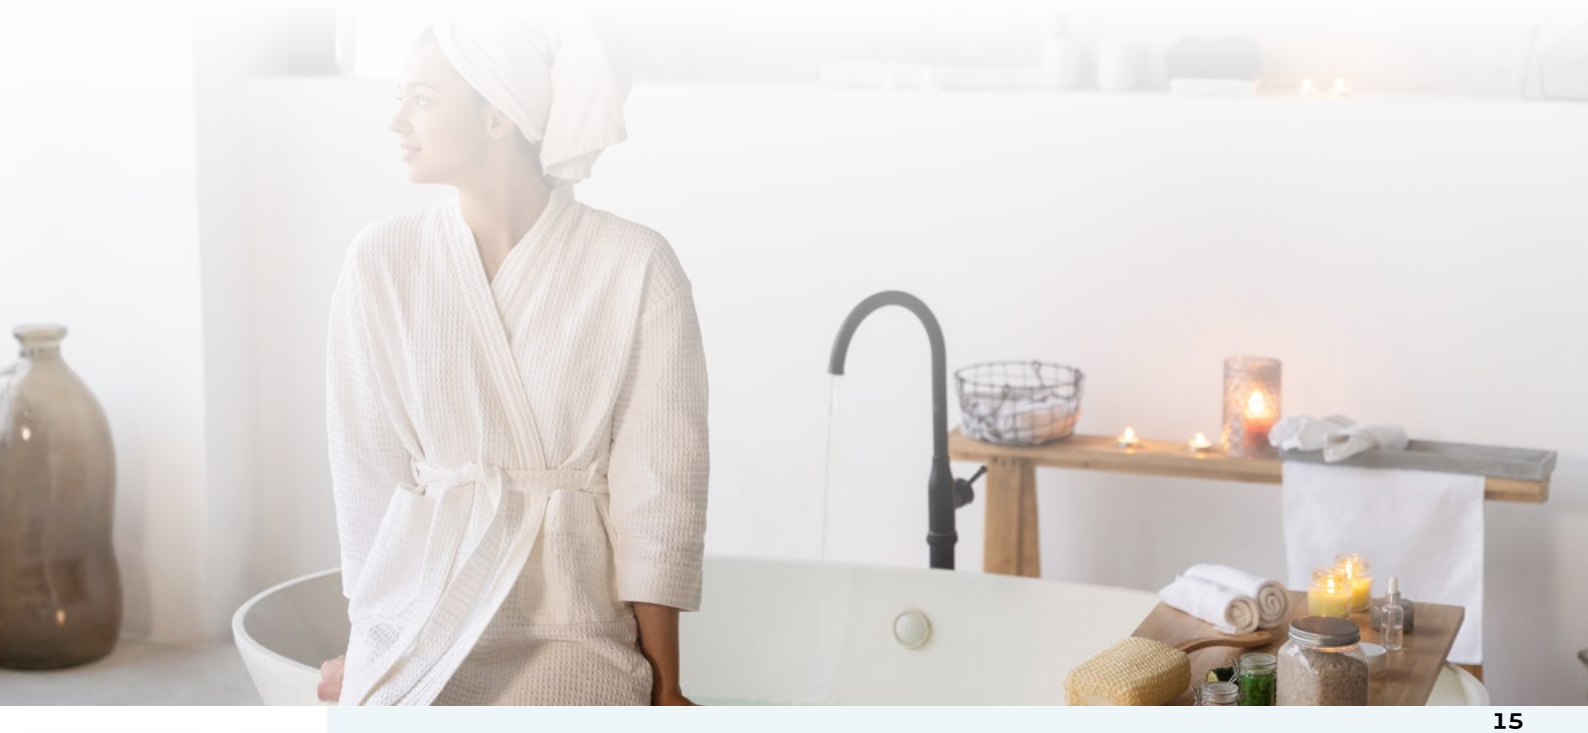

Scaldacqua in pompa di calore



Scaldacqua - FERROLI Serie EGEA TECH (90 LT) - Murale - Pompa Calore - Gas R290 - 90L / 49kg - WiFi+App

EGEA TECH 90 L murale con R290, controllo WiFi e app dedicata. Soluzione compatta per appartamenti di piccole dimensioni o stanze tecniche ridotte per la versione da 90L/49kg. Per la Versione 120 L della serie EGEA TECH a parete: maggiore autonomia ACS mantenendo l'ingombro contenuto. WiFi+App per programmazione e diagnostica.

UFRO2CP0020F

Clicca il codice per acquistare



Scaldacqua - FERROLI Serie EGEA TECH (120 LT) - Murale - Pompa Calore - Gas R290 - 120L / 55kg - WiFi+App

Versione 120 L della serie EGEA TECH a parete: maggiore autonomia ACS mantenendo l'ingombro contenuto. WiFi+App per programmazione e diagnostica.

UFRO2CP0021F

Clicca il codice per acquistare



Scaldacqua - DAIKIN Serie ALTHERMA (M HW) - Pavimento - Pompa di Calore - Capacità 260L - Gas R134a - c/Serpentina Solare

ALTHERMA M HW 260 L a pavimento con R134a e serpentino solare incorporato. Per impianti combinati PdC + solare termico in unica unità.

DAKEKHHE260PCV37

Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Fancoil

Terminali idronici per impianti a 2 o 4 tubi alimentati da pompa di calore o caldaia. Versioni a parete, pavimento, soffitto e cassetta; motori EC inverter per silenziosità e basso assorbimento. Da dimensionare in base alla resa con acqua a 45 °C in riscaldamento e 7 °C in raffrescamento, tipica delle pompe di calore a bassa temperatura.



Ventilconvettore - SABIANA Serie CARISMA CRC - 3 Ranghi - Idronico - Pavimento - Bianco

Ventilconvettore idronico a pavimento, 3 ranghi, motore tangenziale a velocità multiple. Quattro taglie 1,23-3,32 kW per ambienti residenziali piccoli e medi.

Codice	
USAB0066002	CRC 23 MV PT 1,34Kw - PF 1,23Kw
USAB0066003	CRC 33 MV PT 1,39Kw - PF 1,76Kw
USAB0066004	CRC 43 MV PT 2,18Kw - PF 2,11Kw
USAB0066005	CRC 53 MV PT 3,00Kw - PF 2,90Kw
USAB0066006	CRC 63 MV PT 3,45Kw - PF 3,32Kw

ACCESSORI

Comando Filo - SABIANA Serie CARISMA CRC - s/Display



Comando filo per CARISMA CRC senza display: gestione velocità e on/off. Soluzione semplice per impianti con regolazione centralizzata sull'unità di mandata.

USAB9066300

Clicca il codice per acquistare

Comando Filo - SABIANA Serie CARISMA CRC - c/Termostato



Comando filo per CARISMA CRC con termostato integrato: regola in autonomia la temperatura ambiente locale, indipendentemente dalla centralina dell'impianto.

USAB9066301

Clicca il codice per acquistare

Termostato Minima - SABIANA Serie ACCESSORI (TMM) - per Comandi CB / CB-T / CB-IAQ / WM-T



Termostato di minima TMM per CARISMA: blocca il funzionamento del fancoil quando la temperatura dell'acqua scende sotto soglia, evitando emissione di aria fredda in modalità riscaldamento.

USAB9053048

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

ACCESSORI



Coppia Zoccoli - SABIANA Serie CARISMA CRC

Coppia di zoccoli a pavimento per CARISMA CRC: piedini di sostegno per installazione libera e accesso semplificato alle valvole sotto-macchina.

USAB9066351

Clicca il codice per acquistare




Ventilconvettore - SABIANA Serie CARISMA FLY CVP-T 1 - con telecomando e senza valvola - Idronico - Parete - Bianco

Ventilconvettore idronico a parete con telecomando, design slim 130 mm di spessore.

Codice	
USAB0025021	CVP-T 1 PT 1,68Kw - PF 1,49Kw
USAB0025071	CVP-TA 1 PT 1,68Kw - PF 1,49Kw
USAB0025072	CVP-TA 2 PT 2,13Kw - PF 1,82Kw
USAB0025023	CVP-T 3 PT 2,37Kw - PF 2,30Kw
USAB0025073	CVP-TA 3 PT 2,37Kw - PF 2,30Kw
USAB0025074	CVP-TA 4 PT 3,53Kw - PF 3,23Kw

ACCESSORI




Kit Valvola 3 Vie - SABIANA Serie FV3S - per G 1/2”

Kit valvola 3 vie per CARISMA con attacco G 1/2”. Per il sezionamento idraulico individuale del fancoil su impianti a 2 tubi.

USAB9025321W

Clicca il codice per acquistare



Kit Valvola 3 Vie - SABIANA Serie FV3S - per G 3/4”

Versione del kit valvola 3 vie con attacco G 3/4” per fancoil di taglia maggiore o impianti con portate elevate.

USAB9025323W

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Ventilconvettore - AERMEC Serie FCZ - Idronico - Pavimento - Bianco

Codice	Potenza
URCPFCZ200AS	P.T. 3,70 Kw - P.F. 1,60 Kw
URCPFCZ250AS	P.T. 4,05 Kw - P.F. 1,94 Kw
URCPFCZ300AS	P.T. 5,50 Kw - P.F. 2,65 Kw
URCPFCZ350AS	P.T. 6,15 Kw - P.F. 3,02 Kw
URCPFCZ400AS	P.T. 7,15 Kw - P.F. 3,60 Kw
URCPFCZ450AS	P.T. 7,82 Kw - P.F. 4,03 Kw
URCPFCZ550AS	P.T. 7,82 Kw - P.F. 4,03 Kw

ACCESSORIO PWE SERIE FCZ



Pannello Comandi - AERMEC Serie ACCESSORI - per Ventilconvettori On/Off Senza Comandi a Bordo

Pannello comandi ad incasso per ventilconvettori AERMEC on/off senza comandi a bordo. Da abbinare alle taglie FCZ per la regolazione delle velocità di mandata.

URCPTXB

Clicca il codice per acquistare




Ventilconvettore - AERMEC Serie FCZI_AS - Inverter - Impianto 2 Tubi - Installazione Verticale - s/Comando a Bordo

Ventilconvettore inverter EC con valvolatura idronica integrata e basso assorbimento. Tre taglie 4-7 kW termici, ottimizzato per impianti a 2 tubi alimentati da pompa di calore a bassa temperatura.

Codice	Potenza
URCPFCZI250AS	P.T. 4,05 Kw - P.F. 1,94 Kw
URCPFCZI300AS	P.T. 5,50 Kw - P.F. 2,65 Kw
URCPFCZI400AS	P.T. 7,15 Kw - P.F. 3,60 Kw

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

ACCESSORI



Coppia Zoccoli - AERMEC Serie ACCESSORI - per FCZ

Coppia di zoccoli decorativi per FCZ a pavimento. Migliora l'estetica e protegge i collegamenti idraulici sotto-macchina.

URCPZXZ

Clicca il codice per acquistare



Pannello Comandi - AERMEC Serie ACCESSORI - per Ventilconvettori Inverter s/Comandi a Bordo

Pannello comandi ad incasso per ventilconvettori inverter AERMEC senza comandi a bordo. Versione predisposta per il controllo continuo della velocità tipico delle macchine inverter.

URCPTXBI


Clicca il codice per acquistare



Ventilconvettore - AERMEC Serie FCW - Parete - Valvola 3 Vie Interna - Controllo a Microprocessore

Ventilconvettore a parete con valvola 3 vie integrata e controllo a microprocessore on-board. tre taglie per zone giorno residenziali e piccoli uffici.

Codice	Potenza
URCPFCW233V	PT 3,02Kw - PF 1,45kW
URCPFCW333V	PT 4,36kW - PF 2,08Kw
URCPFCW423V	PT 7,23KW - PF 3,45Kw

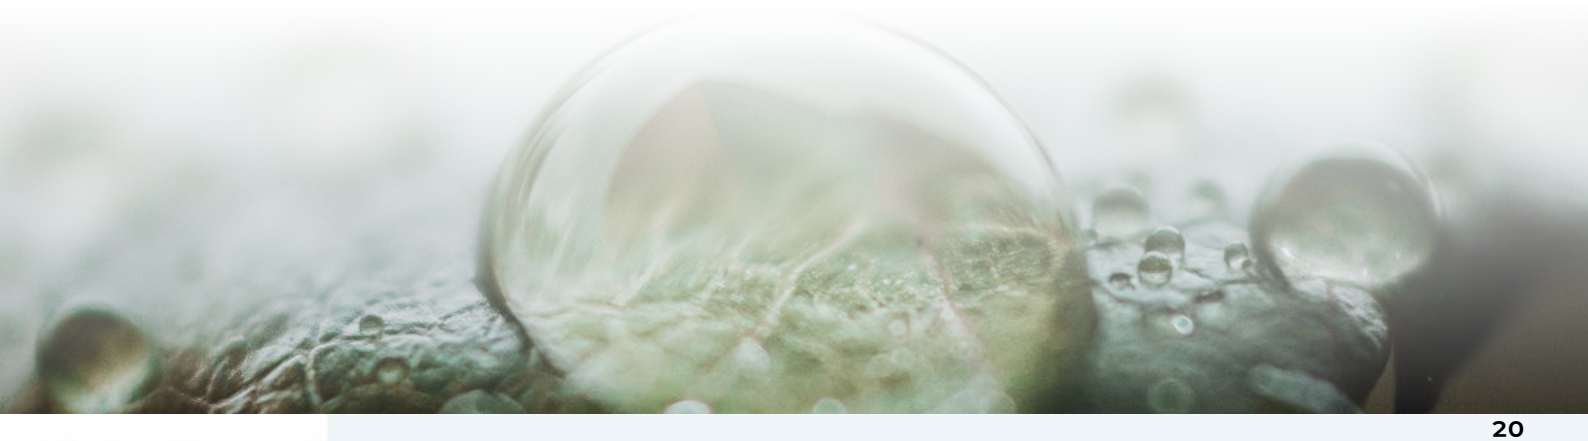

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

ACCESSORI



Comando Filo - AERMEC Serie FCW - s/Display

Comando filo per FCW senza display: gestione semplificata di velocità e on/off, da incassare in scatola 503.

URCPPFW2

Clicca il codice per acquistare



Telecomando Wireless - AERMEC Serie FCW - Bianco

Telecomando wireless per FCW: gestione delle modalità e dei set-point dall'ambiente, alimentazione a batterie.

URCPTLW2

Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Thermino

Accumulo termico residenziale con resistenza elettrica gestita elettronicamente. Pensato per integrazione a impianto fotovoltaico (autoconsumo del surplus) o sostituzione di scaldabagni tradizionali. Tagli da 70 a 300 L, predisposizione smart-grid e segnale di avvio da inverter.



Thermino xPlus 150 - resistenza 1,8kW

Accumulo termico xPlus con resistenza elettrica 1,8 kW gestita elettronicamente. Tre tagli 150/210/300 L, predisposto per integrazione con impianto fotovoltaico (autoconsumo del surplus).

Codice	Variante
UAMPBKP-KNW-AVZ-1	Thermino xPlus 150
UAMPBNP-KNW-AVZ-1	Thermino xPlus 210
UAMPBRP-KNW-AVZ-1	Thermino xPlus 300



Thermino ePlus 70 - resistenza 1,8kW

Versione compatta della linea Thermino: 70 L per piccoli ambienti, 150 L per residenza standard. Resistenza 1,8 kW e smart-readiness per l'integrazione FV.

Codice	Variante
UAMPAGP-KNW-AVZ-1	Thermino ePlus 70
UAMPAKP-KNW-AVZ-1	Thermino ePlus 150
UAMPANP-KNW-AVZ-1	Thermino ePlus 210

ACCESSORI





Codice	Variante
UAMPC2160	Myenergi Eddi Self Consumption Device
UAMPC2170	Myenergi CT100-16-0 Eddi CT clamp
UAMPSG01	Optimino xPlus Samsung (1)
UAMPSG01	Optimino xPlus + PV Samsung (1)
UAMPVT01	Optimino xPlus Vaillant (2)
UAMPVT02	Optimino xPlus + PV Vaillant (2)
UAMPLG01	Optimino xPlus LG (5)
UAMPDN01	Optimino xPlus + Daikin (1)
UAMPDN02	Optimino xPlus + PV Daikin (1)
UAMPPC01	Optimino xPlus + Panasonic (3)
UAMPPC02	Optimino xPlus + PV Panasonic (3)
UAMPVN01	Optimino xPlus + Viessmann (6)
UAMPVN02	Optimino xPlus + PV Viessmann (6)
UAMPHE01	Optimino xPlus Hisense (13)
UAMPHE02	Optimino xPlus + PV Hisense (13)
UAMPVF01	Optimino xPlus - Contatto ACS
UAMPPV02	Optimino ePlus PV
UAMPMA01	Optimino xPlus Midea (9)
UAMPMA02	Optimino xPlus + PV Midea (9)

Bollitori

Accumuli ACS verticali e orizzontali con scambiatori a serpentino singolo o doppio, per impianti misti caldaia + solare termico, caldaia + pompa di calore o solo PdC. Coibentazione in poliuretano espanso e protezione catodica con anodo in magnesio o titanio.



Bollitore - CORDIVARI Serie BOLLY 2 ST FB (WB 200) - ACS - [2]Scambiatori Fissi 0,5/0,8m² - 189L / 65kg - Max 10/12 bar - 90/110°C - Connessioni Gas F (3/4" 1"1/2 3/4" 1"1/4) - Acciaio Polywarm - Coibentazione Rigida - Classe B

Bollitore BOLLY 2 ST FB 200 L a doppia serpentina (0,5/0,8 m²) per impianti misti caldaia + solare termico. Coibentazione rigida, classe B. Pressione max 10 bar idraulica e 12 bar serpentini.

UCOR3134162330012

Clicca il codice per acquistare

Bollitore - CORDIVARI Serie BOLLY 2 ST FB (WB 300) - ACS - [2]Scambiatori Fissi 0,7/1,2m² - 291L / 83kg - Max 10/12 bar - 90/110°C - Connessioni Gas F (1" 1"1/2 1" 1"1/4) - Acciaio Polywarm - Coibentazione Rigida - Classe B

Versione 300 L del BOLLY 2 ST FB con scambiatori 0,7/1,2 m². Maggiore autonomia per famiglie numerose o utenze con consumi diluiti nell'arco della giornata.

UCOR3134162330013

Clicca il codice per acquistare



Bollitore - CORDIVARI Serie BOLLY 1 XL (WB 200) - ACS - [1] Scambiatore Fisso 2m² - per Pompa Calore - 189L / 86kg - Max 10/12 bar - 90/110°C - Connessioni Gas F (3/4" 3/4" 1"1/4 1"1/2) - Acciaio Polywarm - Coibentazione Rigida - Classe B

BOLLY 1 XL 200 L con singola serpentina maggiorata (2 m²) dimensionata per pompa di calore: scambio termico ottimizzato per le basse temperature di mandata della PdC.

UCOR3104162330011

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Bollitore - CORDIVARI Serie BOLLY 1 XL (WB 300) - ACS - [1] Scambiatore Fisso 3,4m² - per Pompa Calore - 291L / 130kg - Max 10/12 bar - 90/110°C - Connessioni Gas F (1" 1" 1"1/4 1"1/2) - Acciaio Polywarm - Coibentazione Rigida - Classe B

Versione 300 L del BOLLY 1 XL con serpentino 3,4 m². Per impianti di taglia maggiore o consumi ACS sostenuti alimentati esclusivamente da PdC.

UCOR3104162330012

Clicca il codice per acquistare



Bollitore - CORDIVARI Serie BOLLY 2 XL (WB 200) - ACS - [2] Scambiatori Fissi 1,4/0,4m² - per Pompa Calore - 189L / 65kg - Max 10/12 bar - 90/110°C - Connessioni Gas F (3/4" 3/4") - Acciaio Polywarm - Coibentazione Rigida - Classe B

BOLLY 2 XL 200 L con due scambiatori (1,4/0,4 m²) per pompa di calore con integrazione (resistenza elettrica o solare termico). Soluzione versatile per impianti misti.

UCOR3134162320001

Clicca il codice per acquistare

Bollitore - CORDIVARI Serie BOLLY 2 XL (WB 300) - ACS - [2] Scambiatori Fissi 1,9/0,9m² - per Pompa Calore - 291L / 83kg - Max 10/12 bar - 90/110°C - Connessioni Gas F (1" 1" 1"1/4) - Acciaio Polywarm - Coibentazione Rigida - Classe B

Versione 300 L del BOLLY 2 XL con scambiatori 1,9/0,9 m². Per impianti di grande taglia con doppia sorgente termica.

UCOR3134162320002

Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Separatore Idraulico/Volano Termico Grezzo - CORDIVARI Serie VOLANO UP (GBF 50) - Caldo/Freddo - per Pompa Calore - Max 4 bar - (-)10...+95°C - [6]Connessioni F 1" e 1"1/4 - Classe C - Acciaio/PVC - Grigio

Separatore idraulico/volano termico VOLANO UP 50 L caldo/freddo per pompa di calore. Sei attacchi per gestione collettore primario e secondari, classe C.

Versione 80 L del VOLANO UP con sei attacchi 1"1/4. Per impianti con due-tre zone idroniche separate.

Codice	Variante
UCOR3070160920032	51L / 19kg
UCOR3070160920033	80L / 22kg



Volano Termico Grezzo - CORDIVARI Serie VOLANO BS (GBF 100) - Caldo/Freddo - per Pompa Calore - Max 4 bar - (-)10...+95°C - Connessione F 1" - Classe C - Acciaio/PVC - Grigio

Volano BS GBF 100: 95 L grezzo caldo/freddo per pompa di calore, attacco F 1". Volume cuscinetto minimo per ridurre commutazioni del compressore.

GBF 200: 180 L caldo/freddo per impianti residenziali medio-grandi. Aumenta l'inerzia termica del sistema PdC.

GBF 300: 280 L con attacco 1"1/4. Per impianti con potenza PdC maggiore (12-16 kW).

GBF 500: 478 L per impianti commerciali o plurifamiliari. Inerzia termica elevata per ottimizzare il rendimento stagionale.

Codice	Variante
UCOR3001162311001	95L / 23kg
UCOR3001162311002	180L / 41kg
UCOR3001162311003	280L / 51kg
UCOR3001162311004	478L / 76kg



Caldaie

Caldaie a condensazione murali combinate Classe A, modulanti, predisposte multigas (metano / GPL / aria propanata). Rendimenti >109% sul Hi, IPX4D-IPX5D. Soluzioni per nuova installazione e sostituzione (Ecobonus 50/65%) integrabili con sistemi ibridi e termoregolazioni climatiche.



Caldaia - VAILLANT Serie ecoTEC plus VMW 26 CS/1-5 - Murale - Condensazione - Riscaldamento / ACS - IPX4D - Classe A - Metano

Caldaia a condensazione murale combinata, modulazione 1:7, classe A. Tre taglie 26/30/35 kW per ACS + riscaldamento in case singole, IPX4D, metano.

Codice	Potenza
UVLL0010022020	26 kW
UVLL0010022022	30 kW
UVLL0010022024	35 kW



Caldaia - VAILLANT Serie ecoTEC pro VMW 236/5-3 + - Murale - Condensazione - Riscaldamento e ACS - IPX4D - Classe A - Metano

Linea ecoTEC pro: caldaia a condensazione predisposta per scheda ambient e controllo eBUS. Due taglie 23,5 e 24 kW, classe A, metano.

Codice	Potenza
UVLL0010021995	23,5 kW
UVLL0010021996	24 kW



Caldaia - VAILLANT Serie ecoTEC pure VMW 246/7-2 - Murale - Condensazione - Riscaldamento e ACS - 24kW - IPX4D - Classe A - Metano

Linea ecoTEC pure 24 kW: caldaia a condensazione entry-level con eBUS. Per impianti residenziali piccoli con esigenze di affidabilità nel tempo.

UVLL0010019985

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Caldaia - VAILLANT Serie ecoTEC intro VMW 24 AS/2-1 (H-IT) - Murale

Linea ecoTEC intro entry-level a condensazione, due taglie 24 e 28 kW. Soluzione efficiente per la sostituzione di vecchie caldaie a tiraggio naturale o aspirate.

Codice	Potenza
UVLL8000021873	24 kW
UVLL8000021874	28 kW



Sdoppiatore Fumi - VAILLANT Serie FUMISTERIA - 80/80mm - A Baionetta

Sdoppiatore fumi 80/80 mm a baionetta per ecoTEC: necessario quando si installano scarichi separati anziché coassiali, per esempio in adeguamento di canne fumarie esistenti.

UVLL0020147470

Clicca il codice per acquistare



Terminale Antivento - VAILLANT Serie FUMISTERIA - c/Curva 87° - Scarico Coassiale 60/100mm

Terminale antivento con curva 87° per scarico coassiale 60/100: per uscite a parete in posizioni esposte al vento dove serve protezione dell'imboccatura.

UVLL0020219517

Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Caldaia Condensazione - BAXI Serie LUNA (CLASSIC 24 IT) - Murale - Residenziale - Sanitario 24,7kW - Riscaldamento 20,6kW - 13,8L/min - Metano/GPL/Aria Propanata - Classe A

BAXI LUNA CLASSIC 24 IT: condensazione murale combinata 24,7 kW sanitario / 20,6 kW riscaldamento, multigas, classe A. Soluzione di riferimento per sostituzione standard.

UBAXA7795899

Clicca il codice per acquistare



Caldaia Condensazione - BAXI Serie LUNA (COMPACT 24 IT) - Murale - Residenziale - Sanitario 24,7kW - Riscaldamento 20,6kW - Metano/GPL/Aria Propanata - Classe A

Caldaia a condensazione murale combinata classe A, predisposta multigas (metano / GPL / aria propanata). Sanitario 24,7 kW con portata 13,8 o 17,8 L/min.

Codice	Capacita'
UBAXA7865413	13,8 L/min
UBAXA7865416	17,8 L/min



Caldaia Condensazione - BAXI Serie LUNA (CENTURY 26 IT) - Murale - Residenziale - Sanitario 26,7kW - Riscaldamento 20,6kW - Metano/GPL/Aria Propanata - Classe A

Versione CENTURY con sanitario 26,7 kW, portate ACS 14,9 o 16,2 L/min e riscaldamento 20,6 kW. Multigas, predisposta per telecomando ambient.

Codice	Capacita'
UBAXA7870637	14,9 L/min
UBAXA7870639	16,2 L/min



Caldaia Condensazione - BAXI Serie NUVOLA (CENTURY 35 IT) - Murale - Residenziale - Sanitario 34kW - Riscaldamento 28kW - 18,8L/min - Metano/GPL/Aria Propanata - Classe A

BAXI NUVOLA CENTURY 35 IT: bollitore stratificato integrato per maggiore comfort ACS, sanitario 34 kW (18,8 L/min) e riscaldamento 28 kW. Per famiglie numerose o due bagni.

UBAXA7870645

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

BAXI
Innovative Heating & Cooling Systems

ACCESSORI

KIT ADATTATORE 60/100

Kit adattatore 60/100 BAXI per il collegamento dei sistemi fumari con scarico coassiale standard.

UBAXA7755079

Clicca il codice per acquistare

KIT CURVA 90° BASSO PROFILO

Kit curva 90° basso profilo BAXI: per scarichi fumi su pareti vicine al soffitto o in nicchie con altezza limitata.

UBAXKA00049

Clicca il codice per acquistare


Ferroli



Caldaia - FERROLI Serie BLUEHELIX HITECH RRT (24 C) - Murale - Condensazione - Riscaldamento / ACS - Metano/GPL/Aria Propanata

Caldaia a condensazione premium con scambiatore inox monoblocco e centralina e-bus, predisposizione climatica. Tre taglie 24/28/34 kW, multigas.

Codice	Potenza
UFRO0T4B2AWA	24,5 kW
UFRO0T4B4AWA	28 kW
UFRO0T4B7AWA	34 kW



Caldaia - FERROLI Serie BLUEHELIX ALPHA (24 C) - Murale - Condensazione - Riscaldamento / ACS - Metano/GPL/Aria Propanata

Linea ALPHA: caldaia a condensazione murale combinata, app-ready e semplificata in installazione. Tre taglie 24/28/34 kW, classe A, multigas.

Codice	Potenza
UFRO0TPF2AWA	24,3 kW
UFRO0TPF4AWA	28 kW
UFRO0TPF7AWA	34 kW

Caldaie



Caldaia - FERROLI Serie THETA+ (THETA 24 C) - Murale - Condensazione - 24,3/20,6kW (San/Risc) - Metano/GPL/Aria Propanata

Ferroli THETA 24 C: condensazione murale 24,3 kW sanitario / 20,6 kW riscaldamento, multigas. Linea con design compatto per installazioni a parete in spazi ridotti.

UFRO0TPY2AWA

Clicca il codice per acquistare

ACCESSORI



Kit Scarico - FERROLI Serie ACCESSORI - Tubi Separati 80/80 - per Caldaie Condensazione - c/Prese per Analisi

Kit scarico tubi separati 80/80 con prese per analisi, per caldaie a condensazione Ferroli. Le prese permettono il controllo periodico della combustione previsto da norma UNI 10389.

UFRO041082X0

Clicca il codice per acquistare



Attacco - FERROLI Serie ACCESSORI - Tubo Coassiale Verticale 100/60 - per Caldaie Condensazione

Attacco coassiale verticale 100/60 per scarico fumi a tetto: per caldaie a condensazione Ferroli installate in vani tecnici.

UFRO041083X0

Clicca il codice per acquistare



Curva 90° - FERROLI Serie ACCESSORI - Coassiale - Girevole 360° - Passo 45° - 100/60 - per Caldaie Condensazione

Curva 90° coassiale girevole 360° con passo 45° (100/60): permette di orientare lo scarico in qualunque direzione mantenendo le tenute a tenuta stagna.

UFRO041084X0

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Caldaia - INNOVITA Serie KALDAIA - Murale - Condensazione - Gas Metano

Codice	Potenza
UINV30001849	24/30 kW
UINV30001851	28/34,6 kW
UINV30001853	32/34,6 kW



Caldaia - INNOVITA Serie KALDAIA EXT 24/30 - Esterno - Murale - Condensazione - Gas Metano

KALDAIA EXT : versione da esterno con cassetta in lamiera resistente agli agenti atmosferici. Quando il vano interno non è disponibile o non è a norma.

Codice	Potenza
UINV30005065	24/30 kW
UINV30005067	28/34,6 kW

ACCESSORI



Comando Remoto - INNOVITA Serie ACCESSORI - c/Cavo e Sistema di Termoregolazione

Comando remoto INNOVITA con cavo e termoregolazione climatica integrata: regola la mandata caldaia in funzione della temperatura esterna per ottimizzare il rendimento di condensazione.

UINV15004329

Clicca il codice per acquistare



Sistema Sdoppiato - INNOVITA Serie KALDAIA - a Punto Fisso

Sistema sdoppiato a punto fisso per KALDAIA: separazione delle aperture di aspirazione aria e scarico fumi quando il coassiale non è praticabile.

UINV15004305

Clicca il codice per acquistare



Collettore - INNOVITA Serie KALDAIA - Standard - Partenza Caldaia - Ø 60/100

Collettore standard partenza caldaia Ø 60/100 per KALDAIA: raccordo iniziale del sistema fumario lato macchina.

UINV15004322

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Scaldabagni a gas

Vaillant

Scaldacqua istantanei a camera stagna con modulazione DC, IPX5D, predisposti per metano, GPL e aria propanata. Versioni da interno e da esterno con blocco antigelo. Da dimensionare in base alla portata massima richiesta (12-17 L/min) e ai punti acqua simultanei.



Scaldacqua Gas - VAILLANT Serie turboMAG plus - IPX5D - Classe A

Scaldacqua a gas a camera stagna con modulazione DC, IPX5D, classe A, metano. Tre portate 12/15/17 L/min per case con 1, 2 o 3 punti acqua simultanei.

Codice	Capacita'
UVLL0010022442	12 L/min MTN
UVLL0010022444	15 L/min MTN
UVLL0010022446	17 L/min MTN
UVLL0010022464	17 L/min GPL



Scaldacqua Gas - VAILLANT Serie outsideMAG 158/1-5 RT - 29,1kW - IPX5D - Classe A - Propano

Versione da esterno della linea turboMAG con grado di protezione elevato e blocco antigelo integrato. Per posizionamenti privi di canna fumaria interna o accesso limitato.

Codice	Capacita'
UVLL0010022468	15 L/min
UVLL0010022470	17 L/min



Scaldacqua Gas - VAILLANT Serie atmoMAG MINI 114/1 I - 18,1kW - 11L/min - Metano

AtmoMAG MINI 11 L/min metano: scaldabagno a tiraggio naturale per ambienti con canna fumaria collettiva esistente. Versione semplice per piccoli impianti residenziali.

UVLL0010022570

Clicca il codice per acquistare




Scaldacqua Gas - VAILLANT Serie atmoMAG 144/1 I - 23,1kW -

AtmoMAG 14 L/min metano e GPL: maggiore portata per case con due rubinetti utilizzati simultaneamente. Tiraggio naturale.

Codice	Capacita'
UVLL0010022572	14 L/min MTN
UVLL0010022573	14 L/min GPL

Scaldabagni a gas



KONA 17 M e GPL

Ferroli KONA 17 : scaldabagno a gas 17 L/min metano . Versione standard a camera stagna per uso interno. Disponibile anche a GPL.

Codice	Capacita'
UFRO0DK97IAA	17 L/min MTN
UFRO0DK97KAA	17 L/min GPL



KIT SDOPPIATORE F-F80/80 WH

Kit sdoppiatore F-F 80/80 finitura bianca per Ferroli KONA: per uscita fumi e aspirazione separate.

UFRO010039X0

Clicca il codice per acquistare



KIT CURVA 90 + TERM. COASS. WH

Kit curva 90° + terminale coassiale finitura bianca per KONA: scarico a parete con un solo passaggio attraverso il muro.

UFRO010040X0

Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Scaldabagni a gas



Scaldabagno - INNOVITA Serie AMALFI ECO (17 RS i HM) - Interno - Istantaneo - Gas Metano - Camera Stagna

INNOVITA AMALFI ECO 17 RS i HM: scaldabagno istantaneo a camera stagna metano per uso interno, 17 L/min con modulazione elettronica.

UINV30006801

Clicca il codice per acquistare



Scaldabagno - INNOVITA Serie BELLAGIO ECO 17 RS i HM - Istantaneo - a Camera Stagna - da Esterno - 17L - Gas Metano

BELLAGIO ECO 17 RS i HM da esterno: stesso 17 L/min in versione idonea a installazione esterna in nicchia o cassetta.

UINV30006807

Clicca il codice per acquistare



Scaldabagno - INNOVITA Serie AMALFI ECO 14 RS i HM IN - Istantaneo - a Camera Stagna - 14L - Gas Metano

AMALFI ECO 14 RS i HM IN: versione 14 L/min per installazione interna. Taglia entry-level per appartamenti.

UINV30006809

Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Scaldabagni elettrici

Accumuli elettrici sopralavello, verticali e orizzontali da 10 a 100 L. Resistenza schermata coibentata, anodo in magnesio o titanio per la protezione del serbatoio. Versioni TWIN a doppia camera per ridurre i tempi di ripristino dell'ACS.



BRAVO

Scaldabagno elettrico sopralavello da 10/15/30 L con resistenza schermata e termostato regolabile. Per cucina, bagno di servizio e uffici.

Codice	Variante
UFROGRB4TYAA	versione 10 L - Garanzia 2 anni
UFROGRB4R4AA	versione 15 L - Garanzia 2 anni
UFROGRB42WAA	versione 30 L - Garanzia 2 anni



BRAVO S

Versione S del BRAVO: stesso formato compatto con isolamento maggiorato e finitura rinforzata. Due taglie 10 e 15 L.

Codice	Variante
UFROGRBOTYAA	versione 10 L - Sottolavello - Garanzia 2 anni
UFROGRBOR4AA	versione 15 L - Sottolavello - Garanzia 2 anni



CUBO

CUBO SG10 SVE 1.5: scaldabagno elettrico cubico 10 L per sopralavello, posizionamento sotto-lavello o pensile cucina.

CUBO SG15 SVE 1.5: versione 15 L del CUBO. Stesso ingombro contenuto, maggiore autonomia ACS.

CUBO SG30 VE 1.5: versione 30 L per piccoli bagni di servizio o seconda casa.

Codice	Variante
UFROGRI4T00A	*versione 10 L*
UFROGRD4R0AA	*versione 15 L*
UFROGRE425AA	*versione 30 L*

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Scaldabagni elettrici



CALYPSO VE

Scaldabagno elettrico verticale a parete da 50/80/100 L, anodo in magnesio e resistenza coibentata. Per bagni residenziali singoli.

Codice	Variante
UFROE000206A	CALYPSO 50 VE
UFROE300206A	CALYPSO 80 VE
UFROE400B06A	CALYPSO 100 VE



CALYPSO 80 HO

CALYPSO 80 HO: scaldabagno elettrico orizzontale 80 L, ideale per installazione sopra controsoffitti o in vani tecnici bassi.

UFROE310200A

Clicca il codice per acquistare



TITANO TWIN

Scaldabagno con doppia camera serbatoio (TWIN) per ridurre i tempi di ripristino dell'ACS. 50/80/100 L con resistenza schermata e anodo in titanio.

Codice	Variante
UFROGRZ54DKA	TITANO TWIN 50
UFROGRZ56JKA	TITANO TWIN 80
UFROGRZ57JKA	TITANO TWIN 100



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



CALYPSO 80 VE MT e CALYPSO 80 VE MT SX SCALDABAGNO TERMOELETTRICO

CALYPSO 80 VE MT: versione verticale multitemperatura per gestione termostati elettronici esterni.

Versione SX del CALYPSO 80 VE MT: attacchi acqua a sinistra per installazioni con tubazioni speculari.

Codice	Variante
UFROE330206A	Calypso 80 VE MT - Termoelettrico Vert.Attacchi DX
UFROE340206A	Calypso 80 VE MT SX - Termoelettrico Vert.Attacchi SX



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

CORDIVARI®

Sistemi a circolazione naturale e forzata per produzione di ACS e integrazione al riscaldamento. Pannelli piani e accumuli da 140 a 300 L con scambiatore a serpentino, certificati Solar Keymark. Detrazione 50% e Conto Termico 2.0.



Collettore Solare - CORDIVARI Serie COLLETTORI SOLARI PIANI (VT) - 2,5m² - [2]Connessioni Ø 22mm - Max 10 bar / 199°C - 1250x2000x85mm (LxHxP) - 34kg

Collettore solare piano VT 2,5 m² con due connessioni Ø 22 mm. Pressione max 10 bar e 199 °C. Per kit a circolazione forzata o ampliamento di impianti esistenti.

UCOR3400306501310

Clicca il codice per acquistare

KIT SOSPENSIONE ZM X IMP.SOL TF

Kit di sospensione ZM per impianti solari TF: staffe e tiranti per il fissaggio del collettore su tetti inclinati con coppi.

UCOR5770000480041

Clicca il codice per acquistare

KIT SOSPENSIONE ZM X IMP.SOL TF

Variante del kit di sospensione ZM TF per configurazioni di tetto leggermente diverse: verificare il modello di tegola con il fornitore prima dell'ordine.

UCOR5770000480042

Clicca il codice per acquistare

KIT FISSAGGIO ZM X IMP.SOL

Kit di fissaggio ZM per impianti solari: viti, tasselli e piastre per ancoraggio del collettore. Compatibile con tetti standard.

UCOR5770000480020

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

CORDIVARI

KIT FISSAGGIO ZM X IMP.SOL



Variante del kit di fissaggio ZM per configurazioni alternative. Stessa funzione del 480020 con accessoristica differenziata.

UCOR5770000480021

Clicca il codice per acquistare

Kit Raccorderia - CORDIVARI Serie ACCESSORI - per Impianto 1x1 Collettori



Kit raccorderia per impianti solari con collettore singolo (1x1): tubi, raccordi e isolamento per il collegamento al bollitore.

UCOR5765000000202

Clicca il codice per acquistare

Kit Raccorderia - CORDIVARI Serie ACCESSORI - per Impianto 1x2 Collettori

Kit raccorderia per impianti con due collettori in parallelo (1x2): include collettori di mandata e ritorno per la connessione bilanciata.

UCOR5765000000203

Clicca il codice per acquistare

GRUPPO CIRCOLAZIONE MONOVIA BASIC



Gruppo di circolazione monovia BASIC per impianti a circolazione forzata: pompa, valvole, manometro e termometro pre-assemblati.

UCOR5760000000018

Clicca il codice per acquistare

GRUPPO CIRCOLAZIONE SERIE BASIC - Centralina 8...38L/min - 1" GAS M



Gruppo di circolazione monovia BASIC per impianti a circolazione forzata: pompa, valvole, manometro e termometro pre-assemblati.

UCOR5760000000022

Clicca il codice per acquistare

Sistema Termico Solare - CORDIVARI Serie STRATOS DR (150) - Accumulo ACS - 140L - 1,66m² - Riscaldamento Diretto



Sistema solare termico a circolazione naturale con accumulo a doppia camera (DR) e riscaldamento diretto. Superficie del collettore 1,66 m², tagli 140 o 210 L.

Codice	Capacita'
UCOR3410316603216	140 L
UCOR3410316603218	210 L

CORDIVARI®



Sistema Termico Solare - CORDIVARI Serie PANAREA (150/2 UNIVERSALE) - Circolazione Naturale - Bollitore 150L - Superficie Totale 2m² (1 Collettore x 2m²)

PANAREA 150/2 UNIVERSALE: kit a circolazione naturale completo, bollitore 150 L e 1 collettore 2 m². Per nuclei familiari di 1-2 persone.

UCOR3410316605105

Clicca il codice per acquistare



Sistema Termico Solare - CORDIVARI Serie PANAREA (200/2 UNIVERSALE) - Circolazione Naturale - Bollitore 200L - Superficie Totale 2m² (1 Collettore x 2m²)

PANAREA 200/2: bollitore 200 L con stesso collettore 2 m². Per famiglie 2-3 persone.

UCOR3410316605106

Clicca il codice per acquistare



Sistema Termico Solare - CORDIVARI Serie PANAREA (300/4 UNIVERSALE) - Circolazione Naturale - Bollitore 300L - Superficie Totale 4m² (2 Collettori x 2m²)

PANAREA 300/4: bollitore 300 L con 2 collettori da 2 m² (totale 4 m²). Per famiglie numerose o B&B.

UCOR3410316605108


Clicca il codice per acquistare



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Impianto radiante

Componenti per pavimenti, soffitti e pareti radianti: collettori, cassette portacollettori, valvolame e raccorderia. Soluzioni ottimizzate per il funzionamento a bassa temperatura (mandata 30-40 °C) tipico delle pompe di calore.



Lastra Isolante - EUROTHERM Serie EUROFLEX (TF PLUS) - 1400x800mm

Codice	Capacita'
UERH1211030310	Spessore 10/31mm - 0,40 m²K/W
UERH1211030320	Spessore 20/41mm - 0,75 m²K/W
UERH1211030330	Sp. 30/51mm - 0,85 m²K/W
UERH1211030340	Spessore 40/61mm - 1,25 m²K/W



Tubo - EUROTHERM Serie MIDIX SOFT - 5 Strati

Tubo MIDIX SOFT 17x2 mm 5 strati, rotolo 200 m e 500m. Tubo PEX-c con barriera anti-ossigeno per impianti radianti a bassa temperatura.

Codice	Capacita'
UERH2210170220	17x2mm (200m)
UERH2210170320	17x2mm (500m)



Giunto Dilatazione - EUROTHERM Serie EUROFLEX - 2m

Giunto di dilatazione 2 m EUROFLEX: posato perimetralmente per assorbire le dilatazioni del massetto evitando lesioni e scollegamenti.

UERH3110020215

Clicca il codice per acquistare



Striscia Perimetrale - EUROTHERM Serie EUROFLEX - Adesiva - 140mm x 25m

Striscia perimetrale adesiva 140 mm x 25 m: posata lungo le pareti prima del getto per disaccoppiare il massetto dalle strutture.

UERH3112060114

Clicca il codice per acquistare



Foglio PE - EUROTHERM Serie EUROFLEX - 0,2mm - 100m²

Foglio PE 0,2 mm 100 m²: barriera al vapore da posare sotto la lastra isolante per protezione dall'umidità di risalita.

UERH3210010302

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Guaina Isolante -EUROTHERM Serie EUROFLEX - Ø 20mm - 10m

Guaina isolante Ø 20 mm 10 m: rivestimento del tubo nei tratti che attraversano i corridoi tecnici per ridurre dispersioni.

UERH3211020120

Clicca il codice per acquistare



Additivo - EUROTHERM Serie EUROFLEX - per Massetto - 10kg

Additivo per massetto 10 kg: migliora la conducibilità termica del massetto e riduce il tempo di ripristino del sistema radiante.

UERH3310010101

Clicca il codice per acquistare



Clip Fissaggio - EUROTHERM Serie EUROFLEX

Clip di fissaggio del tubo radiante alla lastra isolante. Posa rapida con apposita pistola applicatrice.

UERH3410020220

Clicca il codice per acquistare



Curva Guida - EUROTHERM Serie ACCESSORI - 90° - per Tubo Max Ø 18mm

Curva guida 90° per tubo Max Ø 18 mm: protegge il raggio di curvatura del tubo nei punti di passaggio dal massetto al collettore.

UERH3410900118

Clicca il codice per acquistare



Degasatore - EUROTHERM Serie TERMOSTATI E TESTINE - Junior 1”

Degasatore Junior 1” automatico: rimuove l’aria dal circuito radiante in funzionamento. Indispensabile dopo il primo riempimento.

UERH3710010101

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Collettore - EUROTHERM Serie SL - 1” - Completo

Codice	Capacita’
UERH4120010105	353mm - Circuiti 5+5
UERH4120010106	403mm - Circuiti 6+6
UERH4120010107	453mm - Circuiti 7+7
UERH4120010108	503mm - Circuiti 8+8
UERH4120010109	553mm - Circuiti 9+9
UERH4120010110	603mm - Circuiti 10+10
UERH4120010111	653mm - Circuiti 11+11
UERH4120010113	753mm - Circuiti 13+13



Cassetta Portacollettori - EUROTHERM Serie CASSETTE DISTRIBUZIONE - A Murare - Lamiera Elettrozincata - Bianco RAL 9003

Cassetta da murare in lamiera elettrozincata.

Codice	Variante
UERH4610100101	600x110mm (LxP)
UERH4610100102	850x110mm (LxP)
UERH4610100103	1000x110mm (LxP)



Cassetta Portacollettori - EUROTHERM Serie REGOLAZIONE E DISTRIBUZIONE - a Murare - Altezza Regolabile - Lamiera Elettrozincata - Bianco RAL 9003

Cassetta da murare portacollettori in lamiera elettrozincata, altezza regolabile, finitura RAL 9003. Quattro larghezze 600/850/1000/1200 mm in funzione del numero di derivazioni del collettore.

Codice	Variante
UERH4610100201	80 x600 mm (PxL)
UERH4610100202	80 x850 mm (PxL)
UERH4610100203	80 x1000 mm (PxL)
UERH4610100204	80 x1200 mm (PxL)



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Coppia Valvole - EUROTHERM Serie SL - Squadra/Dritta - 1 1/4" - 1"F/1"F - L=145mm



Coppia valvole squadra/dritta 1 1/4" 1"F/1"F lunghezza 145 mm per collettore SL: intercettazione e bilanciamento.

UERH4710020306

Clicca il codice per acquistare

Coppia Valvole - EUROTHERM Serie SL - Sfera Dritta - 1 1/4" - F-F - Chiusura Manuale - L=60mm




Coppia valvole sfera dritta 1 1/4" F-F chiusura manuale, 60 mm: per intercettazione semplice senza regolazione di portata.

UERH4710020307

Clicca il codice per acquistare

Coppia Gusci - EUROTHERM Serie SL - PE



Coppia gusci PE per collettore SL: protegge dalle condense estive sui collettori freddi (impianti reversibili).

UERH4713010301

Clicca il codice per acquistare

Adattatore - EUROTHERM Serie ACCESSORI - per Tubo MidiX 17x2mm



Adattatore per tubo MidiX 17x2 mm: permette il collegamento del tubo radiante ai raccordi standard 1/2".

UERH4810172001

Clicca il codice per acquistare

Bi-Giunto - EUROTHERM Serie ACCESSORI - Ø 17mm



Bi-giunto Ø 17 mm: giunzione del tubo radiante in caso di taglio o riparazione, certificato per posa sotto massetto.

UERH4810172002

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Manometro - EUROTHERM Serie ELITE BLACK LINE - Ø 50 - 1/2” - 10bar

Manometro ELITE BLACK LINE Ø 50 - 1/2” 10 bar: controllo pressione del circuito primario.

UERH4910020112

Clicca il codice per acquistare



Modulo Attuatore - EUROTHERM Serie SMARTBASE - Gestione Testine/Pompa/Miscelatrice

Modulo attuatore SMARTBASE: gestisce testine elettrotermiche, pompa di rilancio e valvola miscelatrice. Cuore della regolazione SmartBase.

UERH5140020201

Clicca il codice per acquistare



Set Connettori - EUROTHERM Serie SMARTBASE/SMARTAIR

Set di connettori per SMARTBASE/SMARTAIR: cablaggio rapido tra modulo, sonde e attuatori senza saldature.

UERH5140020301

Clicca il codice per acquistare



Sonda Temperatura/Umidità - EUROTHERM Serie SENSORI DA AMBIENTE (SmartPoint 503) - Interno - per SmartComfort 365

Sonda temperatura/umidità SmartPoint 503 da incasso 503: misura il punto di rugiada nelle stanze in raffrescamento per evitare condense sui pavimenti.

UERH5140020402

Clicca il codice per acquistare



Sonda Temperatura - EUROTHERM Serie SENSORI DA AMBIENTE (SmartPoint) - Esterno - per SmartComfort 365

Sonda temperatura esterna SmartPoint: per regolazione climatica del set-point in funzione della temperatura esterna.

UERH5140020403

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Sonda Mandata - EUROTHERM Serie ACCESSORI - Bianco

Sonda di mandata bianca: misura la temperatura dell'acqua in uscita dal collettore per sicurezza anti-condensa nei sistemi reversibili.

UERH5140020404

Clicca il codice per acquistare



Termostato - EUROTHERM Serie SMARTCOMFORT 365 - Multi-zona

Termostato SMARTCOMFORT 365 multizona: gestisce fino a 8 zone radianti via radio. Programmazione settimanale e geofencing.

UERH5140030201

Clicca il codice per acquistare



Testina Elettrotermica - EUROTHERM Serie ACCESSORI - 220V - 4 Fili - Bianco

Testina elettrotermica 220 V 4 fili bianca: apertura/chiusura zona radiante comandata dal termostato. Versione standard per la maggior parte delle installazioni.

UERH5150020201

Clicca il codice per acquistare



Testina Elettromagnetica - EUROTHERM Serie ATTUATORI - 230V- 1,8W - 2 Fili - Nero

Testina elettromagnetica 230 V 1,8 W 2 fili nera: alternativa più rapida e silenziosa rispetto all'elettrotermica, indicata per zone con apertura/chiusura frequente.

UERH5150020202

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Recuperatori di calore puntuali decentralizzati e unità centralizzate a doppio flusso con scambio entalpico. Bypass estivo automatico, filtri F7+ per la qualità dell'aria. Necessari per le abitazioni a basso consumo energetico (NZEB) per garantire ricambi d'aria adeguati senza dispersioni.



Unità Ventilazione - FANTINI COSMI Serie ECOCOMFORT 2.0 SMART (ASPIRVELO AIR) - Recupero Calore - WiFi - Ø 160mm - Locale Max 36m² - 48,5m³/h - 6,3W

ECOCOMFORT 2.0 SMART (ASPIRVELO AIR): VMC puntuale Ø 160 mm con WiFi, recupero calore. Per locali fino a 36 m², 48,5 m³/h, assorbimento 6,3 W.

FANAP19992

Clicca il codice per acquistare




Unità Ventilazione - FANTINI COSMI Serie ECOCOMFORT PLUS 160 - Recupero Calore - s/Telecomando - Ø 160mm - Locale Max 35m² - 50m³/h - 8,9W

ECOCOMFORT PLUS 160: versione senza telecomando, controllo a bordo. Stessi 50 m³/h e Ø 160 mm, soluzione semplificata per nuove costruzioni dove la gestione viene centralizzata.

FANAP199931

Clicca il codice per acquistare

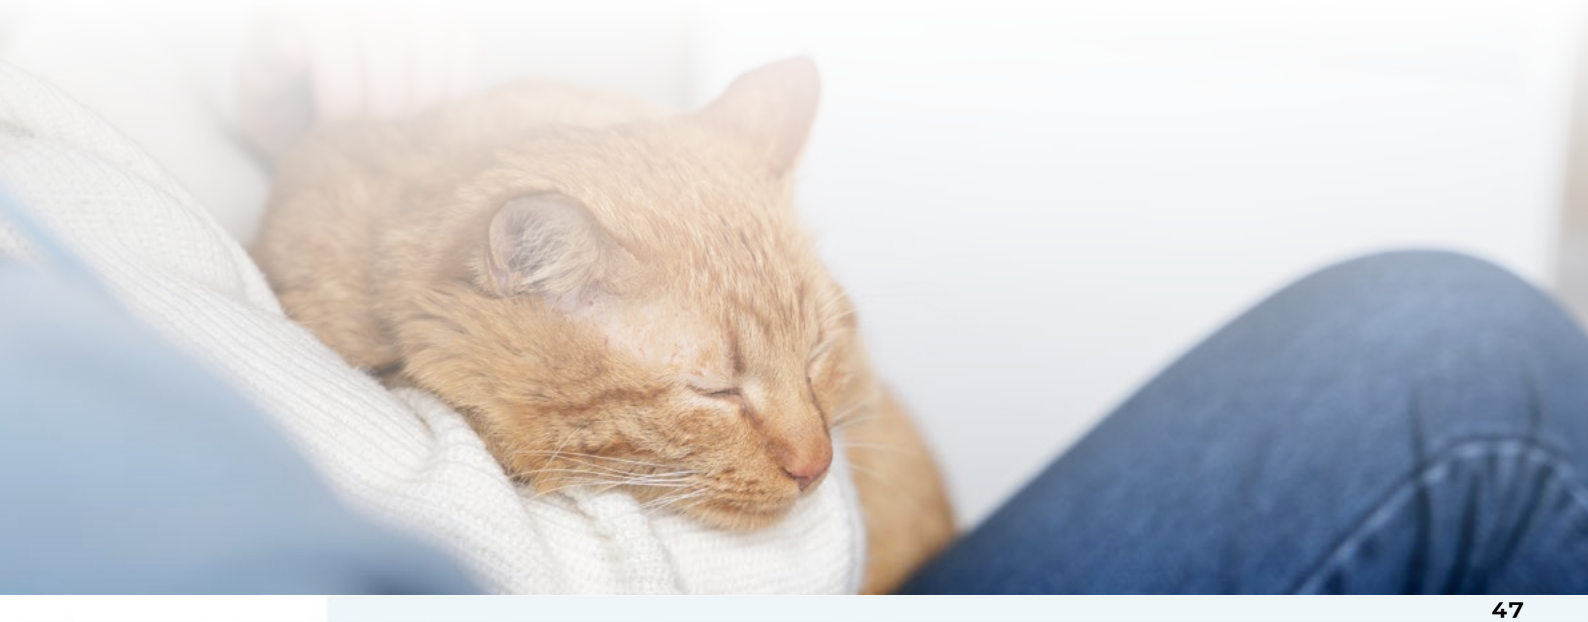

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Recuperatore Calore - VORTICE Serie VORT MONO (VORT HRW 30 MONO EVO HCS WiFi) - Decentralizzato - Parete - c/ Telecomando e Sensore - 220...240V

Recuperatore puntuale a doppio flusso con scambio entalpico, controllo WiFi e sensore IAQ integrato. Tre portate 38/40/60 m³/h, attacco Ø 100 mm.

Codice	Variante
VOR0000012443	100 m³/h
VOR0000012444	160 m³/h
VOR0000012432	160 m³/h



Recuperatore Calore - VORTICE Serie VORT MONO (VORT HRW 30 MONO EVO HCS) - Decentralizzato - Parete - c/Telecomando e Sensore - 220...240V

Versione HCS senza WiFi: telecomando RF e sensore CO2/RH on-board. Tre portate, attacco Ø 100 mm.

Codice	Variante
VOR0000012436	100 m³/h
VOR0000012437	160 m³/h
VOR0000012431	160 m³/h



Recuperatore Calore - VORTICE Serie VORT MONO (VORT HRW 30 MONO EVO) - Decentralizzato - Parete - c/Comandi a Bordo Macchina - 220...240V

Versione base con comandi a bordo macchina, senza sensori. Due portate, attacco Ø 100 mm: ideale per ricambio aria garantito in nuove costruzioni a costo contenuto.

Codice	Variante
VOR0000012434	100 m³/h
VOR0000012435	160 m³/h



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Sistemi VMC



Recuperatore VMC - S&P SOLER PALAU Serie RESPIRO 150RD N -Ø 160 - 3m/s - 30m³/h - 29dB(A) [3m] - 50Hz

S&P RESPIRO 150 RD N: recuperatore VMC reversibile da incasso, 30 m³/h, 29 dB(A) a 3 m. Per stanze singole con scambiatore ceramico ad accumulo.

SPI5144003900

Clicca il codice per acquistare



Recuperatore VMC - S&P SOLER PALAU Serie RESPIRO 100 N - - Ø 100 -2m/s - 30m³/h - 29dB(A) [3m] - 50Hz

RESPIRO 100 N: versione Ø 100 mm con la stessa portata 30 m³/h. Per pareti perimetrali con foro standard da bagno.

SPI5144003600

Clicca il codice per acquistare



Recuperatore VMC - AVE Serie DomusAir SOLITAIR (PLUS) - Decentralizzato - 60m³/h - Ø Girante 158mm - Motore EC - c/ Telecomando - Bianco

AVE DomusAir SOLITAIR PLUS: recuperatore decentralizzato 60 m³/h con motore EC e telecomando. Per locale singolo con bypass estivo.

AVEVNRD150ECP

Clicca il codice per acquistare



Recuperatore VMC - AVE Serie DomusAir SOLITAIR - Decentralizzato - 60m³/h - Ø Girante 158mm - Motore EC - Bianco

Versione SOLITAIR senza telecomando: controllo a bordo macchina. Per installazioni in cui la regolazione è centralizzata.

AVEVNRD150EC

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Addolcitori

Addolcitori automatici volumetrici a resine cationiche per la protezione di scambiatori, sanitari e elettrodomestici dalle incrostazioni di calcare. Portate da 800 a 2.500 L/h, da dimensionare in base ai consumi giornalieri e alla durezza dell'acqua di alimentazione.



Addolcitore Automatico Volumetrico - EUROACQUE Serie EKOSOFT M10 - Attacchi 1" M

Addolcitori automatici volumetrici EKOSOFT M10, di varie misure con attacchi 1" M. Per appartamenti con 1-2 bagni.

Codice	Variante
EUAESOFTM09	800...1000 l/h
EUAESOFTM15	1500...2000 l/h
EUAESOFTM17	2000...2500 l/h
EUAESOFTM26	2200...2500 l/h



By Pass - EUROACQUE Serie AF - per Addolcitori

By-pass per addolcitori EUROACQUE: permette di escludere temporaneamente l'addolcitore per manutenzione senza interrompere l'acqua di rete.

EUABYPFL002

Clicca il codice per acquistare



Sale Naturale (Pastiglie) - ITALKALI Serie DEPUREL - Addolcitori Acqua - [Sacco S25]

Sale in pastiglie DEPUREL ITALKALI sacco 25 kg: per la rigenerazione delle resine cationiche degli addolcitori automatici.

UITK549

Clicca il codice per acquistare



Sale Naturale (Cristalli) - ITALKALI Serie DEPUREL - Addolcitori Acqua - [Sacco S25]

Sale in cristalli DEPUREL sacco 25 kg: alternativa per addolcitori con sistema a iniezione a cristalli, fornisce un consumo più graduato.

UITK09067D

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Addolcitori



Addolcitore - ENKI WATER Serie KINETICO (SUMO) - Residenziale - Durezza Max 52,5°f - Portata 30...40L/min

ENKI WATER KINETICO SUMO residenziale: addolcitore meccanico cinetico (senza elettricità). Durezza max 52,5 °f, portata 30-40 L/min. Per ville fino a 5 bagni.

UEKW14776

Clicca il codice per acquistare



Addolcitore - ENKI WATER Serie SUMO 2 - Domestico - Durezza Max 85 °f - Portata 25 L

SUMO 2 domestico: durezza max 85 °f, portata 25 L/min. Per acque molto dure dove l'addolcitore convenzionale è sotto-dimensionato.

UEKW14778

Clicca il codice per acquistare




Addolcitore - ENKI WATER Serie SIMPLEX H - Domestico - Monocolonna - Compatto - Durezza Max 52,5°f - Portata 32 L/min

SIMPLEX H monocolonna compatto: addolcitore residenziale per case standard. Durezza max 52,5 °f, portata 32 L/min, ingombro ridotto.

UEKW100060

Clicca il codice per acquistare



ByPass - ENKI WATER Serie KINETICO (ASY 3/4") - per Addolcitori - c/Valvola Miscelazione Durezza Residua

By-pass KINETICO ASY 3/4" con valvola di miscelazione integrata: regola la durezza residua dopo l'addolcimento per impianti con esigenze specifiche.

UEKW14508

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Esybox line

Gruppi di pressurizzazione integrati DAB con motore inverter, sensori di pressione e portata, vaso espansione integrato. Soluzioni plug-and-play per autoclavi domestiche e sollevamento da pozzi e cisterne, alternative ai gruppi tradizionali con pressostato.



Sistema Elettronico Pressurizzazione - DAB PUMPS Serie ESYBOX POP - 220...240V - 0,3kW 0,4HP (P1 Max) - 1,5A - Portata 3,9m³/h - Prevalenza 32m

ESYBOX POP: gruppo di pressurizzazione compatto inverter, 0,3 kW, prevalenza 32 m, portata 3,9 m³/h. Per case singole con autoclave o cisterna piccola.

UDAB60220687

Clicca il codice per acquistare



Sistema Pressurizzazione - DAB PUMPS Serie ESYLINE (ESYBOX MINI 3) - Elettronico - 220...240Vac - 0,85kW 1,1HP - Portata Max 4,8m³/h - Prevalenza Max 55m

ESYBOX MINI 3: gruppo elettronico 0,85 kW con prevalenza 55 m e portata 4,8 m³/h. Per ville o autoclavi con alzate di alcuni metri.

UDAB60212597

Clicca il codice per acquistare



Sistema Pressurizzazione - DAB PUMPS Serie ESYLINE (ESYBOX) - Elettronico - 220...240V - 1,55kW 2,1HP - Portata Max 7,2m³/h - Prevalenza Max 65m

ESYBOX 1,55 kW: gruppo elettronico più potente con prevalenza 65 m e portata 7,2 m³/h. Per ville grandi, sollevamenti significativi o piccoli condomini.

UDAB60212309

Clicca il codice per acquistare



Pompa Sommersa - DAB PUMPS Serie ESYBOX DIVER - Multigirante - 7" - Inverter Integrato - 1x220...240V - 1,3kW (P1 Max) - 0,95kW 1,3HP (P2) - 5,5A - Portata 7,2m³/h - Prevalenza Max 55m - Profondità Aspirazione Max 15m

ESYBOX DIVER: pompa sommersa multigirante 7" con inverter integrato. 1,3 kW, prevalenza 55 m, profondità di aspirazione max 15 m. Per pozzi e cisterne profonde.

UDAB60188296

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



Sistema Pressurizzazione - ESYBOX MAX

ESYBOX MAX 45/120 M: gruppo elettronico monofase 1,97 kW. Per impianti commerciali leggeri, portate elevate e pressioni differenziali fino a 5,7 bar.

ESYBOX MAX 60/120 M: 2,68 kW monofase.
Versione di taglia maggiore della linea MAX per piccoli condomini.

ESYBOX MAX 85/120 T: versione trifase 380-480 V, 3,5 kW.
Per impianti grandi (condomini, B&B grandi, irrigazione).

Codice	Variante
UDAB60217358	45/120 M 1,97kW
UDAB60199039	60/120 M 2,68kW
UDAB60195100	85/120 T 3,5kW



Base Connessione Rapida - DAB PUMPS Serie ESYBOX (ESYTWIN) - per Gruppo 2 Pompe

ESYTWIN: base di connessione rapida per gruppi a 2 pompe. Permette di duplicare l'ESYBOX in configurazione gemellare con backup automatico.

UDAB60160491

Clicca il codice per acquistare



Kit Antivibrazioni - DAB PUMPS Serie ESYLINE (ESYWALL) - Parete

Kit antivibrazioni a parete per gruppi di pressurizzazione E.SYLINE, smorza le vibrazioni trasmesse alla struttura e riduce la rumorosità in installazioni domestiche.

UDAB60161442

Clicca il codice per acquistare



Serbatoio - DAB PUMPS Serie E.SYLINE (Modello E.SYTANK) - 480L

Serbatoio di accumulo chiuso E.SYTANK da 480 L, da abbinare ai gruppi di pressurizzazione DAB E.SYBOX per garantire riserva idrica e migliorare il comfort in caso di prelievi simultanei.

UDAB60161819

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Circolatori

Circolatori elettronici a rotore bagnato per impianti di riscaldamento e ACS, classe energetica A con EEI ≤ 0,20, conformi ErP. Versioni singole e gemellari, da bocchettoni 1” a flangiati DN 32-65. Selezione in base a prevalenza richiesta, portata e interasse del corpo pompa esistente.



Circolatore elettronico - EVOSTA 2

Circolatori elettronici DAB PUMPS EVOSTA 2 per impianti di riscaldamento, ad alta efficienza energetica e silenziosità di esercizio. Tre varianti con attacchi e interassi differenti.

Codice	Variante
UDAB60231855	40-70/130 1/2”
UDAB60231853	40-70/130 1”
UDAB60231852	40-70/180 1”



Circolatore elettronico - EVOSTA 3

Circolatori elettronici DAB PUMPS EVOSTA 3 ad alta efficienza per impianti di riscaldamento, con controllo intelligente e display integrato. Quattro varianti con prevalenze e attacchi differenti.

Codice	Variante
UDAB60231856	80/130 1”
UDAB60231859	60/180 1”
UDAB60231854	80/180 1”
UDAB60231858	80/180X 1 1/4”



Circolatore Elettronico - DAB PUMPS Serie EVOSTA 2 SAN (40-70/150) - a Rotore Bagnato - Monofase - 230Vac 35W (P1 Max) - 0,043/0,32A - 1”

EVOSTA 2 SAN 40-70/150: circolatore per acqua sanitaria (ricircolo ACS). Materiali compatibili con potabilità e dimensioni dedicate al settore sanitario.

UDAB60186164

Clicca il codice per acquistare



Circolatore Elettronico - DAB PUMPS Serie EVOPLUS SMALL SAN

Circolatori elettronici DAB PUMPS Serie EVOPLUS SMALL ad alta efficienza per impianti di media potenza, con controllo elettronico e display integrato. Due varianti con prevalenze differenti.

Codice	Variante
UDAB60231376	60/180 M 1 1/2”
UDAB60231377	80/180 M 1 1/2”

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Circolatori

EVOPLUS SMALL Singolo a Bocchettoni



Circolatori elettronici DAB PUMPS Serie EVOPLUS SMALL singoli a bocchettoni, per impianti di media potenza con installazione semplificata. Sei varianti con prevalenze e attacchi differenti.

Codice	Variante
UDAB60150939	60/180 M 1 1/2”
UDAB60220931	60/180 M 1 1/2”
UDAB60231354	110/180 M 1 1/2”
UDAB60231356	60/180 XM 2”
UDAB60150945	110/180 XM 2”
UDAB60231358	110/180 XM 2”

EVOPLUS SMALL - Singolo Flangiato



Circolatori elettronici DAB PUMPS Serie EVOPLUS SMALL singoli flangiati, per impianti di riscaldamento e condizionamento di media potenza con collegamento a flangia. Tre varianti con prevalenze e diametri differenti.

Codice	Variante
UDAB60231361	80/220.32 M
UDAB60220934	60/250.40 M
UDAB60231366	110/250.40 M

EVOPLUS SMALL Gemellare Flangiato



Circolatori elettronici DAB PUMPS Serie EVOPLUS SMALL gemellari flangiati, per impianti di riscaldamento e condizionamento che richiedono continuità di servizio grazie alla configurazione a doppio corpo. Tre varianti con prevalenze e diametri differenti.

Codice	Variante
UDAB60220935	D 80/220 32 M
UDAB60220936	D 60/250.40 M
UDAB60231374	D 110/250.40 M



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Circolatori

EVOPLUS - Singolo Flangiato



Circolatori elettronici DAB PUMPS Serie EVOPLUS singoli flangiati, per impianti di riscaldamento e condizionamento di elevata potenza con regolazione elettronica avanzata e display integrato. Cinque varianti con prevalenze e diametri differenti.

Codice	Variante
UDAB60220908	120/220.32 M
UDAB60220909	80/220.40 M
UDAB60220910	120/250.40 M
UDAB60231406	80/240.50 M
UDAB60220912	120/280.50 M

EVOPLUS - Gemellare Flangiato



Circolatori elettronici DAB PUMPS Serie EVOPLUS gemellari flangiati, per impianti di riscaldamento e condizionamento di elevata potenza che richiedono continuità di servizio grazie alla configurazione a doppio corpo. Sette varianti con prevalenze e diametri differenti.

Codice	Variante
UDAB60220920	D 120/220.32 M
UDAB60231423	D 80/220.40 M
UDAB60220922	D 120/250.40 M
UDAB60231428	D 80/240.50 M
UDAB60231430	D 120/280.50 M
UDAB60231434	D 80/340.65 M
UDAB60220926	D 120/340.65 M



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Elettropompe aumento di pressione

Elettropompe centrifughe monoblocco e multistadio per pressurizzazione di reti idriche domestiche, industriali e civili. Versioni in ghisa o acciaio inox AISI 304/316, con girante chiusa o aperta, monofase e trifase. Selezione in base a portata richiesta, prevalenza utile e qualità dell'acqua (potabile, di pozzo, leggermente aggressiva). Da abbinare a vaso di espansione e pressostato per il funzionamento in autoclave, oppure ad inverter dedicato per il controllo a pressione costante.



Elettropompa - DAB PUMPS Serie JET

Per il sollevamento e la distribuzione di acque pulite in impianti domestici, irrigui e di pressurizzazione. Tre varianti monofase con potenze da 1,02 a 1,37 kW.

Codice	Corrente
UDAB60212473H	JET 102 M 1,02kW
UDAB60212477H	JET 112 M 1,2kW
UDAB60212475H	JET 132 M 1,37kW



Elettropompa Centrifuga - DAB PUMPS Serie EURO

Caratterizzate da funzionamento silenzioso e robusta costruzione in ghisa e acciaio inox, per approvvigionamento idrico, pressurizzazione e irrigazione domestica. Due varianti monofase con potenze da 0,71 a 1,11 kW.

Codice	Corrente
UDAB60213202	30/30 M 0,71Kw
UDAB60212484	40/50 M 1,11Kw



Elettropompa Centrifuga - DAB PUMPS Serie EURO INOX

Con corpo pompa in acciaio inossidabile per impieghi che richiedono maggiore resistenza alla corrosione, ideali per approvvigionamento idrico, pressurizzazione e irrigazione domestica. Due varianti monofase con potenze da 1,11 a 1,32 kW.

Codice	Corrente
UDAB60212488H	40/50 M 1,11Kw
UDAB60212491H	40/80 M 1,32Kw



Pompa Sommersa - DAB PUMPS Serie DIVERTRON (900) - Multigirante - Elettronica - 1x220...240V 50Hz - 0,92kW (P1 Max) - 0,56kW 0,75HP (P2) - 4,2A - Portata Max 4,8m³/h - Prevalenza Max 45,8m

UDAB60209373H

Clicca il codice per acquistare



Elettropompa Centrifuga - DAB PUMPS Serie K

Per impianti di pressurizzazione, alimentazione idrica e irrigazione in ambito domestico, civile e agricolo, con costruzione robusta e affidabile. Tre varianti monofase, monogirante e bigirante, con potenze da 1,2 a 1,93 kW.

Codice	Corrente
UDAB60212465	30/70 M 1.28Kw monogirante
UDAB60212464	35/40 M 1.2Kw bigirante
UDAB60211561	45/50 M 1,93Kw bigirante

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Pompe drenaggio e fognatura

Pompe sommerse per evacuazione acque chiare, grigie e nere, con o senza corpi solidi in sospensione. Giranti vortex, monocanale o trituratori a seconda della granulometria attesa; corpo in tecnopolimero, ghisa o acciaio inox. Versioni con galleggiante incorporato per funzionamento automatico in pozzetti di raccolta o stazioni di sollevamento. Selezione in base a tipologia di liquame, prevalenza geodetica e necessita' di passaggio libero per i solidi.



Pompa Sommergibile - DAB PUMPS Serie NOVA (300 M A 40TH 05H05) - Automatica c/Galleggiante - 1x230V 50Hz - 0,35kW (P1 Max) - 0,22kW 0,29HP (P2) - 1,5A - Portata Max 12m³/h - Prevalenza Max 7,2m - Cavo 5m

Pompa sommergibile NOVA per acque chiare e leggermente cariche, girante vortex e galleggiante integrato per funzionamento automatico in pozzetti di drenaggio.

UDAB60194400H

Clicca il codice per acquistare



Pompa Sommergibile - DAB PUMPS Serie VERTY NOVA - 1...10m³ (9m) - Acque Torbide - Max 7m

Pompa sommergibile NOVA per acque chiare e leggermente cariche, girante vortex e galleggiante integrato per funzionamento automatico in pozzetti di drenaggio.

UDAB60122637H

Clicca il codice per acquistare



Pompa Sommersa - DAB PUMPS Serie FEKA (600 MA) - 220...240Vac 50Hz - Livello 190...390 - Cavo 5m H05 / 10m H05

Pompa sommergibile FEKA per acque cariche con corpi solidi in sospensione, girante vortex e passaggio libero ampio. Per pozzetti di raccolta domestici e stazioni di sollevamento di liquami non aggressivi.

UDAB60190343H

Clicca il codice per acquistare

Pompe drenaggio e fognatura



Pompa Centrifuga Sommergibile - DAB PUMPS Serie FEKA

Pompe centrifughe sommergibili DAB PUMPS Serie FEKA VS per il sollevamento di acque cariche e reflue da fosse settiche, scantinati e impianti di drenaggio. Tredici varianti monofase e trifase, con e senza galleggiante, con potenze da 0,55 a 1,5 kW.

Codice	Corrente
UDAB60219347H	VS 550 M-A 0,55Kw
UDAB60219348H	VS 750 M-A 0,7Kw
UDAB60219349H	VS 900 M-A 0,9Kw
UDAB60219350H	VS 1100 M-A 1,1Kw
UDAB60219351H	VS 1500 M-A 1,5Kw
UDAB60219353H	VS 750 M-NA 0,7Kw
UDAB60219354H	VS 900 M-NA 0,9Kw
UDAB60219355H	VS 1100 M-NA 1,1Kw
UDAB60219356H	VS 1500 M-NA 1,5Kw
UDAB60219358H	VS 750 T-NA 0,7Kw
UDAB60219359H	VS 900 T-NA 0,9Kw
UDAB60219360H	VS 1100 T-NA 1,1Kw
UDAB60219361H	VS 1500 T-NA 1,5Kw



Unità Raccolta/Sollevamento - DAB PUMPS Serie GENIX

Unità di raccolta e sollevamento DAB PUMPS Serie GENIX per lo smaltimento di acque reflue da bagni, lavanderie e ambienti senza scarico a gravità, con installazione compatta e funzionamento automatico. Tre varianti per applicazioni domestiche standard, a parete e verticali.

Codice	Variante
UDAB60161880H	Genix 130 1x220-240 50 Schuko
UDAB60185581H	Genix WL 130 1x220-240 50 Schuko
UDAB60185583H	Genix VT 030 1x220-240 50 Schuko



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Elettropompe sommerse

Pompe sommergibili a piu' stadi per estrazione d'acqua da pozzi profondi e cisterne interrate. Corpo in acciaio inox, motore a bagno d'olio o ad acqua, diametri di alloggiamento standard 4" e 6". Selezione in base a profondita' di installazione, statica del pozzo, portata stimata in falda e tensione disponibile. Compatibili con quadri di protezione dedicati (sovraccarico, marcia a secco) e con sistemi di gestione a inverter per pressione costante in mandata.



Elettropompa - DAB PUMPS Serie PULSAR

Elettropompe sommerse DAB PUMPS Serie PULSAR per il pompaggio di acque pulite da pozzi, cisterne e serbatoi, con funzionamento automatico tramite galleggiante integrato. Tre varianti monofase con potenze da 1,2 a 1,9 kW.

Codice	Corrente
UDAB60210493	40/50 M-A 1,2Kw
UDAB60210509	40/80 M-A 1,6Kw
UDAB60210513	50/80 M-A 1,9Kw



Elettropompa Sommersa - DAB PUMPS Serie AMEIRA S4

Elettropompe sommerse da 4" DAB PUMPS Serie AMEIRA S4 per il pompaggio di acque pulite da pozzi profondi e applicazioni di sollevamento idrico, con costruzione in acciaio inox resistente alla corrosione. Sei varianti monofase e trifase con potenze da 0,75 a 1,5 kW.

Codice	Corrente
UDAB60190764	S4 3/13 0,75Kw 1HP Monofae
UDAB60190765	S4 3/19 1,1Kw 1,5HP Monofase
UDAB60190766	S4 3/25 1,5Kw 2HP Monofase
UDAB60190873	S4 3/19 1,1Kw 1,5HP Monofase c/cavo 40 mt
UDAB60190874	S4 3/25 1,5Kw 2HP Trifase
UDAB60191151	S4 3/19 1,1Kw 1,5HP Trifase



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Pompe per piscine

Elettropompe autoadescanti con prefiltro a cestello per il ricircolo dell'acqua di piscine residenziali e collettive. Corpo in tecnopolimero rinforzato resistente al cloro, attacchi bocchettonati per facilita' di manutenzione. Selezione in base al volume della vasca, al tempo di ricircolo richiesto dalla normativa e alle perdite di carico del circuito di filtrazione (filtro a sabbia, scambiatore di calore, eventuale elettrolisi del sale).



Pompa Piscina - DAB PUMPS Serie EUROSWIM (100 M) - Elettronica - 1x230Vac - 1,08W - 0,85kW 1,15HP - 4,8A

Elettropompa centrifuga EUROSWIM autoadescante con prefiltro a cestello da 0.85kW, per ricircolo dell'acqua in piscine residenziali. Corpo in tecnopolimero rinforzato resistente al cloro.

UDAB60212423

Clicca il codice per acquistare



Pompa Piscina - DAB PUMPS Serie EUROSWIM (150 M) - Monofase - 23m³/h - 230Vac - 1600W - 1,1kW 1,5HP - 7A

Elettropompa centrifuga EUROSWIM autoadescante con prefiltro a cestello da 1.1kW, per ricircolo dell'acqua in piscine residenziali. Corpo in tecnopolimero rinforzato resistente al cloro.

UDAB60211578

Clicca il codice per acquistare



Elettropompa Sommergibile - DAB PUMPS Serie EUROCOVER - 230Vac - 0,22kW 0,3HP - 0,5...6m³/h prevalenza fino a 6,5m - per Piscina

Elettropompa sommergibile EUROCOVER per svuotamento di coperture piscina e raccolta acque chiare. Corpo in tecnopolimero, attivazione con galleggiante integrato.

UDAB60115704

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Unità di controllo

Quadri elettrici, inverter dedicati e centraline di gestione per elettropompe, gruppi di pressurizzazione e stazioni di sollevamento. Funzioni tipiche: protezione da marcia a secco, controllo a pressione costante, gestione di pompe gemellari in alternanza o in soccorso, allarmi remoti. Da scegliere in base alla potenza del motore, al tipo di alimentazione (monofase o trifase) e al livello di automazione richiesto dall'impianto.



Inverter (Unità Controllo) - DAB PUMPS Serie ADAC (ADAC T/T 5.5) - Pompa Max 5,5kW - Motore 2...15A - 3x400V

Inverter ADAC T/T 5.5 per il controllo a pressione costante di elettropompe monofase e trifase, con protezione integrata contro marcia a secco e sovraccarico.

UDAB60145527

Clicca il codice per acquistare



Sensore Pressione - DAB PUMPS Serie ESYBOX LINE - 25Bar - c/Cavo 4m

Per il monitoraggio costante e la gestione automatica della pressione dell'impianto idrico.

UDAB108003270

Clicca il codice per acquistare



Quadro Funzionamento (Monofase) - DAB PUMPS Serie CONTROL BOX (CONTROL BOX 4" 1) - Motore 0,75kW - Protezione 7A - Condensatore 25µF

Quadro elettrico di funzionamento per elettropompe sommerse, completo di protezioni motore, condensatore di marcia e cassetta IP55 per installazione a parete.

UDAB108003270

Clicca il codice per acquistare



Quadro Funzionamento (Monofase) - DAB PUMPS Serie CONTROL BOX (CONTROL BOX 4" 1,5) - Motore 1,1kW - Protezione 10A - Condensatore 35µF

Quadro elettrico di funzionamento per elettropompe sommerse, completo di protezioni motore, condensatore di marcia e cassetta IP55 per installazione a parete.

UDAB108003280

Clicca il codice per acquistare

Unità di controllo



Quadro Elettronico Comando Pompe - DAB PUMPS Serie E. BOX BASIC - 230Vac - Max 2,2+2,2kW - Max 12+12A - IP55

Quadro elettrico di gestione per elettropompe e stazioni di sollevamento, con protezioni motore integrate e segnalazioni di allarme.

UDAB60163214

Clicca il codice per acquistare



Quadro Elettronico Comando Pompe - DAB PUMPS Serie E. BOX PLUS - 230/400Vac - Max 5,5+5,5kW - Max 12+12A - IP55

Quadro elettrico di gestione per elettropompe e stazioni di sollevamento, con protezioni motore integrate e segnalazioni di allarme.

UDAB60163215

Clicca il codice per acquistare



Inverter (Unità Controllo) - DAB PUMPS Serie ACTIVE DRIVER PLUS

Inverter DAB PUMPS Serie ACTIVE DRIVER PLUS per il controllo elettronico delle elettropompe, con regolazione automatica della pressione e protezione motore integrata. Disponibile nelle versioni monofase e trifase per impianti domestici e industriali.

Codice	Corrente
UDAB60149661	M/M 1,1 230V Max: 1,1Kw-8,5A
UDAB60170688	M/M 1,5/DUAL VOLTAGE 115V+230V Max: 11A
UDAB60170689	M/M 1,8/DUAL VOLTAGE 115V+230V Max: 14A
UDAB60169808	T/T 3 400V Max: 3Kw-7,5A



Controller On/Off - DAB PUMPS Serie QUICK PRESS - 1,1...2,2kW - 1x230V - 1,5 Bar

Unità di controllo elettronica DAB per la gestione automatica di elettropompe e gruppi di pressurizzazione, dimensionamento in base alla potenza del motore.

UDAB60219664

Clicca il codice per acquistare

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.