



GUIDA
alla SCELTA

inluce

EDIZIONE INTERATTIVA **2025**

*La selezione MEF dei migliori prodotti
per l'illuminazione di tutti gli ambienti*

www.mefsr.com
shop.mefsr.it



MEF

Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo
rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

indice

• Plafoniere Stagne	p. 3-6
• Proiettori Industriali	p. 7-11
• Riflettori Industriali	p. 12-14
• Armature Stradali	p. 15
• Led Panel	p. 16-20
• Plafoniere per Ufficio	p. 21
• Strisce Led e Accessori	p. 22-26
• Accessori Strip Led (profili)	p. 27-28
• Binari	p. 29-30
• Proiettori da Binario	p. 30-31
• Incassi fissi e orientabili	p. 32-38
• Reglette	p. 39-40
• Plafoniere	p. 41-44
• Emergenza IP40-IP42 Standard	p. 45-46
• Emergenza IP65 Standard	p. 47-49
• Emergenza IP40-IP42 Autodiagnosi	p. 49-50
• Emergenza IP65 Autodiagnosi	p. 50-51
• Emergenza a soffitto	p. 52
• Esterni Parete	p. 53-56
• Incasso a soffitto IP65/IP68	p. 57
• Incassi a Terra con Led Integrato	p. 58-60
• Incassi a Terra per Lampada GU10	p. 61
• Paletti	p. 61
• Testapali per palo diametro 60mm	p. 62-63
• Pali diametro 60mm	p. 64
• Proiettori a Parete/Picchetto Led integrato	p. 65-66
• Proiettori a Parete/Picchetto GU10	p. 67
• Segnapasso a parete	p. 68-70
• Catenarie da esterno	p. 71
• Esterni ad Energia Solare	p. 72-73
• Decorativo	p. 74-75
• Lampade da Tavolo/Terra	p. 76-77
• Alimentatori a Tensione Costante	p. 78-80
• Alimentatori a Corrente Costante	p. 81-82
• Centralina smart	p. 83

Plafoniere Stagne *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE STAGNE ACCIAIO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEGA236RD</u>	38W-21W	6000-3700lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio
<u>BEGA258RD</u>	51W-28W	8000-4900lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio

ACCESSORIO

BEG15018 kit atex acciaio eco

PLAFONIERE STAGNE TOP



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS16471500</u>	59W	9330lm	4000K	IP66	1600mm	
<u>DIS1647150083</u>	59W	9330lm	6500K	IP66	1600mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG40003H</u>	41W-25W	5500-3500lm	4000K	IP65	671mm	
<u>BEG40004H</u>	53W-39W	7000-5500lm	4000K	IP65	1280mm	
<u>BEG40005H</u>	63W-35W	10000-6000lm	4000K	IP65	1580mm	
<u>BEG40008H</u>	63W-35W	10000-6000lm	6000K	IP65	1580mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG41304</u>	51-29W	8000-5150 lm	4000K	IP66	1200mm	
<u>BEG41305</u>	60-34W	10000-5900 lm	4000K	IP66	1200mm	
<u>BEG41306</u>	72-59W	12000-10100 lm	4000K	IP66	1200mm	
<u>BEG41307</u>	51-29W	8000-5150 lm	6000K	IP66	1200mm	

ACCESSORIO PER EMERGENZA 1-3H. TR+

BEG15068 Modulo TR - BEGHELLI Serie ACCESSORI - 6W - 1/3h - 230Vca - LiFe 6.4V 1.5Ah - Policarbonato - Bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA96383299</u>	44W	4800lm	4000K	IP65	1200mm	
<u>PHA96385699</u>	53W	6800lm	4000K	IP65	1500mm	
<u>PHA95818099</u>	60W	9800lm	4000K	IP65	1500mm	

Plafoniere Stagne *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORELED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>3FF58616</u>	66W	9657lm	4000K	IP65	1570mm	
<u>3FF58617</u>	66W	9512lm	6500k	IP65	1570mm	
<u>3FF58594</u>	55W	7718lm	4000K	IP65	1270mm	
<u>3FF58605</u>	33,5W	5391lm	4000K	IP65	1570mm	
<u>3FF58561</u>	14W	1918lm	4000K	IP65	660mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORELED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ACL0201060G-840-21</u>	20W	3000lm	4000K	IP65	660mm	
<u>ACL0201061G-840-21</u>	36W	5500lm	4000K	IP65	1220mm	
<u>ACL0201062G-840-21</u>	60W	8600lm	4000K	IP65	1520mm	

PLAFONIERE STAGNE CABLAGGIO PASSANTE - MONTAGGIO SINGOLO O A SISTEMA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ACL0201036A-11</u>	17W	2100lm	4000K	IP65	650mm	
<u>ACL0201037A-11</u>	33W	4200lm	4000K	IP65	1200mm	
<u>ACL0201038A-11</u>	50W	6000lm	4000K	IP65	1500mm	

ACCESSORI

ACL1099507X-11

ACL1099519X-11

ACL1099520X-11

ACL1099576X

Giunto lineare

Giunto a L

Giunto a T

Kit sospensione (2pz.)

PLAFONIERE STAGNE STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS16470400</u>	38W	5752lm	4000K	IP66	1300mm	
<u>DIS16470500</u>	50W	7671lm	4000K	IP66	1600mm	
<u>DIS1647050083</u>	50W	7671lm	6500K	IP66	1600mm	

Plafoniere Stagne

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVDP120032830G3</u>	32W	4400lm	3000K	IP65	1200mm	
<u>LDVDP120032840G3</u>	32W	4400lm	4000K	IP65	1200mm	
<u>LDVDP120032865G3</u>	32W	4400lm	6500K	IP65	1200mm	
<u>LDVDP150046830G3</u>	46W	6400lm	3000K	IP65	1500mm	
<u>LDVDP150046840G3</u>	46W	6400lm	4000K	IP65	1500mm	
<u>LDVDP150046865G3</u>	46W	6400lm	6500K	IP65	1500mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>3FF58765</u>	49W	6722lm	4000K	IP65	1570mm	
<u>3FF58767</u>	45W	6291lm	4000K	IP65	1570mm	
<u>3FF58763</u>	41W	5357lm	4000K	IP65	1570mm	
<u>3FF58583</u>	28W	4340lm	4000K	IP65	1270mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PRI305948</u>	18W	2246lm	4000K	IP65	600mm	
<u>PRI305949</u>	27W	3258lm	4000K	IP65	600mm	
<u>PRI305952</u>	45W	5215lm	4000K	IP65	1200mm	
<u>PRI305954</u>	60W	7556lm	4000K	IP65	1500mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>TCM2100LD4036EL</u>	36W	5390lm	4000K	IP66	1200mm	
<u>TCM2100LD4054EL</u>	54W	8200lm	4000K	IP66	1500mm	
<u>TCM2100LD6554EL</u>	54W	8200lm	6500K	IP66	1500mm	
<u>TCM2100LD4072EL</u>	72W	9852lm	4000K	IP66	1500mm	

PLAFONIERE STAGNE - POTENZA SELEZIONABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>THO96700015</u>	51-33W	6300-4200lm	4000K	IP65	1535 mm	
<u>THO96700019</u>	72-33W	8600-4200lm	4000K	IP65	1535 mm	

Plafoniere Stagne *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE STAGNE BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75463</u>	18W	1980lm	4000K	IP66	673mm	
<u>BEG75464</u>	38W	4180lm	4000K	IP66	1273mm	
<u>BEG75465</u>	58W	6380lm	4000K	IP66	1573mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS16473400</u>	34W	4328lm	4000K	IP66	1260mm	
<u>DIS16473500</u>	49W	6384lm	4000K	IP66	1260mm	
<u>DIS1647350083</u>	49W	6384lm	6500K	IP66	1260mm	

PLAFONIERE STAGNE EMERGENZA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS16470507</u>	40W	7536lm	4000K	IP66	1600mm	
<u>DIS16473507</u>	52W	6384lm	4000k	IP66	1260mm	

INVERTER PER STAGNE BEGHELLI E MODELLI DI ALTRE MARCHE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP.COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG19358</u>	1W			IP40	239x30x46mm	SE/SA
<u>BEG19367</u>	3,2W			IP40	239x30x46mm	SE/SA
<u>BEG19398</u>	5W			IP40	239x30x46mm	AUTOTEST



Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI LED TOP SIMMETRICI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43202</u>	80-75W	12432-11813lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43205</u>	125-104W	17981-15482lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43019</u>	150-65W	21845-10306lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio
<u>BEG43022</u>	210-142W	30429-22217lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS41482000</u>	79W	11984lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41482100</u>	103W	12308lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41482200</u>	129W	15802lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41482300</u>	196W	23245lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PRI304610</u>	10W	611lm	3000K	IP66	175x231x58mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PRI06105794</u>	36W	5283lm	4000K	IP66	233x319x85mm	grigio
<u>PRI06105494</u>	51W	6723lm	4000K	IP66	233x319x85mm	grigio
<u>PRI06094294</u>	74W	10275lm	4000K	IP66	368x319x85mm	grigio
<u>PRI06094094</u>	103W	12995lm	4000K	IP66	368x319x85mm	grigio
<u>PRI3113544</u>	149W	19969lm	4000K	IP66	368x319x85mm	grigio
<u>PRI3113548</u>	193W	24867lm	4000K	IP66	366x455x90mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>TCM7026PR4073GL</u>	73W	11675lm	4000K	IP66	325x155x45mm	grigio
<u>TCM7027PR4090GL</u>	90W	15061lm	4000K	IP66	365x205x50mm	grigio
<u>TCM7027PR4120GL</u>	120W	18039lm	4000K	IP66	365x205x50mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>TCM7028PR4190GL</u>	190W	27541lm	4000K	IP66	425x295x55mm	grigio

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI LED TOP ASIMMETRICI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43175</u>	80-75W	12432-11813lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43178</u>	125-74W	16399-9203lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43001</u>	150-140W	22995-21903lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio
<u>BEG43004</u>	210-142W	30521-22217lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS41492000</u>	79W	8553lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41492100</u>	103W	10932lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41492200</u>	129W	14199lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio
<u>DIS41492300</u>	196W	21050lm	4000K	IP66	333x568x85mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PRI06106994</u>	36W	5010lm	4000K	IP66	233x319x85mm	grigio
<u>PRI06106694</u>	51W	6375lm	4000K	IP66	233x319x85mm	grigio
<u>PRI06094694</u>	74W	9849lm	4000K	IP66	368x319x85mm	grigio
<u>PRI06094494</u>	103W	12772lm	4000K	IP66	368x319x85mm	grigio
<u>PRI3113543</u>	149W	19957lm	4000K	IP66	368x319x85mm	grigio
<u>PRI3113547</u>	193W	24060lm	4000K	IP66	366x455x90mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>TCM7026AR4073GL</u>	73w	11052lm	4000k	IP66	325x155x45mm	grigio
<u>TCM7027AR4090GL</u>	90w	14258lm	4000k	IP66	365x205x50mm	grigio
<u>TCM7027AR4120GL</u>	120w	17077lm	4000k	IP66	425x295x55mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>TCM7028AR4190GL</u>	190W	26040lm	4000K	IP66	425x295x55mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLA105840B48AS</u>	105W	15000lm	4000K	IP65	322x60x418mm	nero
<u>LDVFLA145840B48AS</u>	145W	20000lm	4000K	IP65	354x62x454mm	nero

Proiettori Industriali

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA73611599</u>	65W	7000-7350lm	3000-4000-6500k	IP65	286X203X33mm	nero
<u>PHA73612299</u>	90W	10000-10500lm	3000-4000-6500k	IP65	304X220X36mm	nero
<u>PHA73613999</u>	135w	15000-15750lm	3000-4000-6500k	IP65	401X282X37mm	nero
<u>PHA73614599</u>	180W	20000-21000lm	3000-4000-6500k	IP65	474X336X41mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ACL0660033A-840-21</u>	100W	12500lm	4000K	IP65	355X192X60mm	grigio
<u>ACL0661003A-840-21</u>	147W	17650lm	4000K	IP65	440X268X60mm	grigio
<u>ACL0662003A-840-21</u>	190W	21700lm	4000K	IP65	460X325X60mm	grigio

PROIETTORI LED TOP ASIMMETRICI FLUSSO REGOLABILE CON FOTOCELLULA (ESCLUDIBILE)



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>THO96635305</u>	80W	7500- 10000lm	4000K	IP66	330x56x359mm	nero
<u>THO96635306</u>	120W	10000- 15000lm	4000K	IP66	330x56x419mm	nero
<u>THO96635307</u>	190W	15000- 25000lm	4000K	IP66	380x56x469mm	nero
<u>THO96635308</u>	300W	30000- 40000lm	4000K	IP66	523x72x634mm	nero

PROIETTORI LED BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG86145</u>	10W	1000lm	3000K	IP66	97x110x27mm	bianco
<u>BEG86146</u>	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	bianco
<u>BEG86147</u>	30W	3000lm	3000K	IP66	136x163x33mm	bianco
<u>BEG86148</u>	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	bianco
<u>BEG86149</u>	10W	1000lm	4000K	IP66	97x110x27mm	bianco
<u>BEG86150</u>	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	bianco
<u>BEG86151</u>	30W	3000lm	4000K	IP66	136x163x33mm	bianco
<u>BEG86152</u>	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	bianco



<u>BEG86156</u>	10W	1000lm	3000K	IP66	97x110x27mm	nero
<u>BEG86157</u>	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86158</u>	30W	3000lm	3000K	IP66	136x163x33mm	nero
<u>BEG86159</u>	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	nero
<u>BEG86160</u>	10W	1000lm	4000K	IP66	97x110x27mm	nero
<u>BEG86161</u>	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86162</u>	30W	3000lm	4000K	IP66	136x163x33mm	nero
<u>BEG86163</u>	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	nero

Proiettori Industriali

Guida alla scelta MEF Inluce




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLCOMP10830B</u>	10W	900lm	3000K	IP65	114x29x109mm	nero
<u>LDVFLCOMP10840B</u>	10W	1000lm	4000K	IP65	114x29x109mm	nero
<u>LDVFLCOMP20830B</u>	20W	1800lm	3000K	IP65	122x29x124mm	nero
<u>LDVFLCOMP20840B</u>	20W	2000lm	4000K	IP65	122x29x124mm	nero
<u>LDVFLCOMP50830B</u>	50W	4500lm	3000K	IP65	170x36x160mm	nero
<u>LDVFLCOMP50840B</u>	50W	5000lm	4000K	IP65	170x36x160mm	nero
<u>LDVFLCOMP90830B</u>	90W	8100lm	3000K	IP65	255x40x236mm	nero
<u>LDVFLCOMP90840B</u>	90W	9000lm	4000K	IP65	255x40x236mm	nero
<u>LDVFLCOMP135830B</u>	135W	12150lm	3000K	IP65	305x48x274mm	nero
<u>LDVFLCOMP135840B</u>	135W	13500lm	4000K	IP65	305x48x274mm	nero
<u>LDVFLCOMP180830B</u>	180W	16800lm	3000K	IP65	340x55x300mm	nero
<u>LDVFLCOMP180840B</u>	180W	18000lm	4000K	IP65	340x55x300mm	nero
<u>LDVFLLOOD200840BG3</u>	200W	25000lm	4000K	IP65	454x62x354mm	nero



<u>LDVFLCOMP10830W</u>	10W	900lm	3000K	IP65	114x29x109mm	bianco
<u>LDVFLCOMP10840W</u>	10W	1000lm	4000K	IP65	114x29x109mm	bianco
<u>LDVFLCOMP20830W</u>	20W	1800lm	3000K	IP65	122x29x124mm	bianco
<u>LDVFLCOMP20840W</u>	20W	2000lm	4000K	IP65	122x29x124mm	bianco
<u>LDVFLCOMP50830W</u>	50W	4500lm	3000K	IP65	170x36x160mm	bianco
<u>LDVFLCOMP50840W</u>	50W	5000lm	4000K	IP65	170x36x160mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2241333200</u>	20W	2200lm	4000K	IP65	135X30X186mm	nero
<u>FOS2241343200</u>	50W	5500lm	4000K	IP65	180X30X240mm	nero
<u>FOS2241353200</u>	90W	9900lm	4000K	IP65	240X37X312mm	nero
<u>FOS2241333100</u>	20W	2200lm	3000K	IP65	135X30X186mm	nero
<u>FOS2241343100</u>	50W	5500lm	3000K	IP65	180X30X240mm	nero
<u>FOS2241353100</u>	90W	9900lm	3000K	IP65	240X37X312mm	nero
<u>FOS2241363200</u>	150W	16400lm	4000K	IP65	270X45X335mm	nero
<u>FOS2241373200</u>	200W	22200lm	4000K	IP65	300X50X390mm	nero



<u>FOS2241393200</u>	200W	20598lm	4000K	IP65	350X50X390mm	nero asimmetrico
--------------------------------------	------	---------	-------	------	--------------	---------------------

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI LED CON SENSORE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG86167</u>	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86168</u>	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	nero
<u>BEG86169</u>	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86170</u>	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA73615399</u>	10W	1100-1200lm	3000-4000-6500K	IP65	162X85X56mm	grigio grafite
<u>PHA73616099</u>	20W	2200-2400lm	3000-4000-6500K	IP65	181X97X65mm	grigio grafite
<u>PHA73617799</u>	30W	3300-3600lm	3000-4000-6500K	IP65	220X133X56mm	grigio grafite
<u>PHA73618499</u>	50W	5500-6000lm	3000-4000-6500K	IP65	264X173X57mm	grigio grafite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLCOMP20830BS</u>	20W	1800lm	3000K	IP65	122x53x165mm	nero
<u>LDVFLCOMP20840BS</u>	20W	2000lm	4000K	IP65	122x53x165mm	nero
<u>LDVFLCOMP50830BS</u>	50W	4500lm	3000K	IP65	170x60x202mm	nero
<u>LDVFLCOMP50840BS</u>	50W	5000lm	4000K	IP65	170x60x202mm	nero

PROIETTORI LED RGB




CODICE	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFAFLAT30WRGB</u>	30W	RGB	IP65	193x141x32mm	bianco con telecomando
<u>LMOFAFLAT50WRGB</u>	50W	RGB	IP65	233x163x35mm	bianco con telecomando



Riflettori Industriali

Guida alla scelta MEF Inluce

SOSPENSIONI INDUSTRIALI SMART



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PRI3111273</u>	60W	8456lm	4000K	IP65	D192x81mm	
<u>PRI3111274</u>	100W	13903lm	4000K	IP65	D262x104mm	
<u>PRI3111275</u>	150W	20713lm	4000K	IP65	D300x102mm	
<u>PRI3111276</u>	200W	27222lm	4000K	IP65	D336x102mm	

ACCESSORI PER RIFLETTORE A+

PRI3111277

Sensore presenza

PRI3111278

Telecomando per programmazione

SOSPENSIONI INDUSTRIALI POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43202</u>	80-75W	12432-11813lm	4000K	IP66	271x350x70mm	
<u>BEG43205</u>	125-74W	16399-9203lm	4000K	IP66	271x350x70mm	
<u>BEG43019</u>	150-65W	21845-10306lm	4000K	IP66	330x408x70mm	
<u>BEG43022</u>	210-142W	30429-22217lm	4000K	IP66	330x408x70mm	

ACCESSORIO

BEG12663

Kit cavi per sospensione

SOSPENSIONI INDUSTRIALI QUADRATE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG11288ED</u>	100W	13300lm	4000K	IP66	443x85x443mm	
<u>BEG11289ED</u>	160W	21300lm	4000K	IP66	443x85x443mm	

SOSPENSIONI INDUSTRIALI STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS33077200</u>	140W	24480lm	4000K	IP66	D370X135mm	
<u>DIS38009000</u>	100W	18022lm	4000K	IP66	D240x164mm	
<u>DIS38009100</u>	150W	26844lm	4000K	IP66	D280x164mm	
<u>DIS38009200</u>	200W	35520lm	4000K	IP66	D320x164mm	

Riflettori Industriali

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FASCIO LUMINOSO
<u>LDVHB75840110G5</u>	75-53W	13500-9540lm	4000K	IP65	D280x155mm	nero-fascio 110°
<u>LDVHB15084070G5</u>	150-125W	26250-21875lm	4000K	IP65	D280x155mm	nero-fascio 70°
<u>LDVHB150840110G5</u>	150-125W	26700-22250lm	4000K	IP65	D321x152mm	nero-fascio 110°
<u>LDVHB20084070G5</u>	200-173W	35000-30275lm	4000K	IP65	D321x152mm	nero-fascio 70°
<u>LDVHB200840110G5</u>	200-173W	36200-31313lm	4000K	IP65	D321x156mm	nero-fascio 110°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA76135300</u>	70W	10500lm	4000	IP65	D.355x93mm	grigio scuro-fascio largo
<u>PHA76136000</u>	133W	20000lm	4000	IP65	D.273x93mm	grigio scuro-fascio largo
<u>PHA76137700</u>	185W	28000lm	4000	IP65	D.355x93mm	grigio scuro-fascio largo



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>TCM8150S54100GL</u>	100W	17116lm	4000K	IP66	D365x130mm	grigio-fascio 90°
<u>TCM8150S54148GL</u>	148W	24936lm	4000K	IP66	D365x130mm	grigio-fascio 90°
<u>TCM8150S54195GL</u>	195W	33704lm	4000K	IP66	D365x130mm	grigio-fascio 90°
<u>TCM8150S54220GL</u>	220W	35817lm	4000K	IP66	D365x130mm	grigio-fascio 90°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>THO96700008</u>	130-78W	20000-12500lm	4000K	IP65	D303x130mm	nero-fascio 90°
<u>THO96700009</u>	195-130W	30000-20000lm	4000K	IP65	D380x130mm	nero-fascio 90°

ACCESSORIO PIR SENSOR PER RIFLETTORE THORN

THO96635768 Microwave sensore presenza e crepuscolare



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ACL0202015D-21</u>	200W	35000lm	4000K	IP65	D336x200mm	grigio

SOSPENSIONI INDUSTRIALI - POTENZA E TEMPERATURA COLORE REGOLABILI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS38009300</u>	100-150-200W	15760-30380lm	3000-4000-6500K	IP65	D310x175mm	nero-fascio 60/90°

Riflettori Industriali

Guida alla scelta MEF Inluce

SOSPENSIONI INDUSTRIALI BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG76305</u>	100W,150W,200W	10000-20000lm	4000K	IP65	D299x60mm	nero fascio 120°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2237003000</u>	100W	14000lm	4000K	IP65	D310x170mm	nero fascio 120°
<u>FOS2237003100</u>	150W	21000lm	4000K	IP65	D310x170mm	nero fascio 120°
<u>FOS2237003200</u>	200W	28000lm	4000K	IP65	D310x170mm	nero fascio 120°



Armature Stradali

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS34050000</u>	40W	5145lm	4000K	IP66	540X156X80mm	grafite
<u>DIS34050100</u>	81W	9979lm	4000K	IP66	540X156X80mm	grafite
<u>DIS34050200</u>	52W	6372lm	4000K	IP66	540X156X80mm	grafite
<u>DIS34050300</u>	107W	12360lm	4000K	IP66	540X156X80mm	grafite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA47189400</u>	37W	5162lm	4000K	IP65	225x56x500	grigio
<u>PHA47191700</u>	46W	6512lm	4000K	IP65	220x90x500	grigio
<u>PHA47193100</u>	69W	9680lm	4000K	IP65	220x90x500	grigio

ACCESSORIO TESTAPALO

PHAZRP220AD60 Staffa per testapalo



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG45037</u>	60w	9570lm	4000k	IP66	397X271X72mm	grigio
<u>BEG45040</u>	80w	12320lm	4000k	IP66	397X271X72mm	grigio
<u>BEG45043</u>	110w	15851lm	4000k	IP66	397X271X72mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>TCM9202T24050GL</u>	50W	7532lm	4000K	IP66	415x245mm	grigio
<u>TCM9202T24075GL</u>	75W	12086lm	4000K	IP66	415x245mm	grigio
<u>TCM9202T24120GL</u>	120W	16394lm	4000K	IP66	415x245mm	grigio



Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*

LED PANEL SMART



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG40107</u>	36W	4100lm	4000K	IP40	595x41x595mm	UGR19

ACCESSORIO CORNICE PLAFONE PER CODICE BEG40107
BEG20089 600X600mm

LED PANEL DIMERABILI DALI-PUSH



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS1502050041</u>	33W	3600lm	4000K	IP20/IP40	595X34X595mm	UGR19
<u>DIS1502420041</u>	39W	4000lm	4000K	IP20/IP40	595X34X595mm	UGR19

ACCESSORI

DIS99463100 Kit sospensioni
DIS98660400 Kit emergenza
DIS99803800 Molle per cartongesso
DIS99803500 Carter Plafone 600x600

Eventuale sensore incasso per regolazione automatica della luce in funzione dell'apporto naturale

BBH93452 Sensore incasso



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPLCMP60033840UDA</u>	33W	3630lm	4000K	IP40	595x595mm	UGR19

ACCESSORI

LDVPLSURKITV600H70 Carter A Plafone
LDVPLSUSPKIT Kit Sospensioni

PANNELLI SQUARE UGR<16 - CRI90



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>NOBSQM66/4K/90</u>	33W	3380lm	4000K	IP20/IP40	595X34X595mm	UGR16 - CRI90

ACCESSORI

NOBAZ6 Kit Molle Semi Incasso
NOBAZ7 Kit Installazione A Sospensione
NOBAU4/66 Carter Plafone
NOBAU4/66/LINK Giunzione Montaggio Fila Continua

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*

PANNELLI CRETA BLUE LINE UGR<17



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15024000</u>	30W	3724lm	4000K	IP20/IP40	595X39X595mm	UGR17

PANNELLI INCASSO E SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG40151</u>	24W	3400lm	4000K	IP40	595x34x595mm	UGR19
<u>BEG40164</u>	35W	5000lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x51mm	UGR19

PANNELLI LED STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG40101</u>	36W	4100lm	4000K	IP40	595x41x595mm	UGR19

ACCESSORIO CORNICE PLAFONE PER CODICE BEG40101

BEG20089 600X600mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG40104</u>	36W	4000lm	4000K	IP40	1196x41x296mm	UGR19

ACCESSORIO CORNICE PLAFONE PER CODICE BEG40101

BEG20101 300X120mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15020500</u>	33W	3600lm	4000K	IP43	595x12x595mm	UGR19

Led Panel

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15020600</u>	33W	3600lm	4000K	IP43	296x12x1195mm	UGR19

ACCESSORI PER ARTICOLI 15020500 e 15020600

- DIS99803100** Cornice per montaggio a plafone 600x600
DIS99803200 Cornice per montaggio a plafone 300x1200
DIS99463100 Kit sospensioni
DIS98660400 Kit emergenza
DIS99803800 Molle per cartongesso



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPLECO60036830UG2</u>	36W	3600lm	3000K	IP40	595x34x595mm	UGR19
<u>LDVPLECO60036840UG2</u>	36W	3600lm	4000K	IP40	595x34x595mm	UGR19
<u>LDVPLECO60036865UG2</u>	36W	3600lm	6500K	IP40	595x34x595mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI LED PLECO

- LDVPLSURKITV600H70** Carter a Plafone
LDVPLSUSPKIT Kit sospensione



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>NOBLT66/3K</u>	36W	3326lm	3000K	IP20/IP40 V.A/V.O	595x10x595mm	UGR19
<u>NOBLT66/4K</u>	36W	3490lm	4000K	IP20/IP40 V.A/V.O	595x10x595mm	UGR19

ACCESSORI PER LED PANEL NOBILE 600X600

- NOBAZ6** Kit molle per semi incasso
NOBAZ7 Kit installazione a sospensione
NOBAU4/66 Carter plafone
NOBAU4/66/LINK Giunzione montaggio fila continua



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>NOBLT312/3K</u>	36W	3326lm	3000K	IP20/IP40 V.A/V.O	1195x10x295mm	UGR19
<u>NOBLT312/4K</u>	36W	3490lm	4000K	IP20/IP40 V.A/V.O	1195x10x295mm	UGR19

ACCESSORI PER LED PANEL NOBILE 300X1200

- NOBAZ6** Kit molle per semi incasso
NOBAZ7 Kit installazione a sospensione
NOBAU4/312 Carter plafone
NOBAU4/312/LINK Giunzione montaggio fila continua

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>NOX102001.01</u>	35W	3343lm	3000K	IP40	595x595mm	UGR19
<u>NOX102002.01</u>	35W	3447lm	4000K	IP40	595x595mm	UGR19



<u>NOX102007.01</u>	35W	3343lm	3000K	IP40	295x1195mm	UGR19
<u>NOX102008.01</u>	35W	3447lm	4000K	IP40	295x1195mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI LED NOVALUX

NOX16215.99 Kit molle per cartongesso
NOX16213.99 Kit staffa plafone
NOX16223.99 Kit sospensione
NOX16232.96 Giunto

NOX 102086.01 cornice 600x600
NOX 102087.01 cornice 30x1200
NOX 108919.01 Kit Alimentazione L1200 mm 3P

PANNELLO LED 600X600 MM BIANCO CCT REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>THO96700001</u>	36W	4400lm	3000/3500/4000K	IP40	596x596mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLO LED THORN- 600X600

THO96635585 kit per montaggio a superficie
THO96630223 kit per montaggio a sospensione

ACCESSORIO KIT EMERGENZA 3 ORE PER PANNELLI LED THORN

THO96635766 Kit Autotest

PANNELLO LED 300X1200 MM COLORE REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>THO96700003</u>	36W	4400lm	3000/3500/4000K	IP40	296x1196mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLO LED THORN- 300X1200

THO96635572 kit per montaggio a superficie
THO96630223 kit per montaggio a sospensione

ACCESSORIO KIT EMERGENZA 3 ORE PER PANNELLI LED THORN

THO96635766 Kit Autotest

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*

LED PANEL BASIC




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG70084</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR19
<u>BEG70085</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR19
<u>BEG70080</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR22
<u>BEG70081</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR22



<u>BEG70086</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR19
<u>BEG70087</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR19
<u>BEG70082</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR22
<u>BEG70083</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR22

ACCESSORI PER PANNELLI BASIC- CORNICI PLAFONE

- BEG20089** Cornice per installazione a Plafone 600X600mm
BEG20101 Cornice per installazione a Plafone 1200X300mm
BEG70033 Sospensione per pannelli basic Beghelli




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15023200</u>	39W	4464lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	596x39x596mm	UGR22
<u>DIS15024200</u>	39W	4002lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	595x34x595mm	UGR19



<u>DIS15023300</u>	39W	4374lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	295x34x1195mm	UGR22
<u>DIS15024300</u>	39W	3921lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	295x34x1195mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI RODI

- DIS99803500** Carter plafone 600X600mm
DIS99803600 Carter plafone 300X1200mm
DIS99463100 Kit sospensione
DIS98660400 Kit emergenza



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPLECO60036830G2</u>	36W	3600lm	3000K	IP40	595X34X595mm	UGR22
<u>LDVPLECO60036840G2</u>	36W	3600lm	4000K	IP40	595X34X595mm	UGR22
<u>LDVPLECO60036865G2</u>	36W	3600lm	6500K	IP40	595X34X595mm	UGR22

ACCESSORI PER PANNELLI LED PLECO

- LDVPLSURKITV600H70** Carter a Plafone
LDVPLSUSPKIT Kit Sospensioni

Plafoniere per Ufficio *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERA DALI-PUSH - MONTAGGIO PLAFONE O SOSPENSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS1330700041</u>	31W	3329lm	4000K	IP20	1130X50X76mm	UGR16 - BIANCO
<u>DIS1330710041</u>	39W	4180lm	4000K	IP20	1410X50X76mm	UGR16 - BIANCO

Accessori di montaggio inclusi nella confezione

ACCESSORIO

DIS13291700 Staffa di giunzione per file continue

PLAFONIERE PER UFFICIO A PLAFONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>3FF1856</u>	31W	4029lm	4000K	IP40	1204x119x64mm	UGR19
<u>3FF1857</u>	40W	5469lm	4000K	IP40	1506x119x64mm	UGR19


ACCESSORIO

3FFA0661 Kit di sospensione



Strisce Led e Accessori Guida alla scelta MEF Inluce

STRIP LED 5MT IP20 - 24V - ALTO FLUSSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70042/C</u>	7W/MT	994lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70042/N</u>	7W/MT	1113lm/MT	4000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70042/2700K</u>	7W/MT	945lm/MT	2700K	IP20	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70092/C</u>	11W/MT	1657lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70092/N</u>	11W/MT	1850lm/MT	4000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70092/2700K</u>	11W/MT	1569lm/MT	2700K	IP20	5000mm	
<u>NOB70092/90/C</u>	11W/MT	1558lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB70092/90/N</u>	11W/MT	1714lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB70092/90/2700K</u>	11W/MT	1558lm/MT	2700K	IP20	5000mm	CRI90

ACCESSORI

NOBKIT/CONN/DS
NOBKIT/CONN/SS
NOBKIT/CONN/AN
NOBKIT/CONN/SCS

Connettore per alimentazione
 Connettore per giunzione
 Connettore per curva 90°
 Connettore di giunzione con cavo



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOB80300/90/C</u>	14W/MT	1960lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB80300/90/N</u>	14W/MT	2159lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB80300/90/2700K</u>	14W/MT	1960lm/MT	2700K	IP20	5000mm	CRI90

ACCESSORI


NOBKIT/CONN/DS
NOBKIT/CONN/SS
NOBKIT/CONN/AN
NOBKIT/CONN/SCS

Connettore per alimentazione
 Connettore per giunzione
 Connettore per curva 90°
 Connettore di giunzione con cavo




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOB80340/90/C</u>	19,2W/MT	2800lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB80340/90/N</u>	19,2W/MT	3037lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90

Strisce Led e Accessori Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOX100950.99</u>	14,4W/MT	1646lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100951.99</u>	14,4W/MT	1666lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100945.99</u>	14,4W/MT	1892lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOX100946.99</u>	14,4W/MT	1880lm/MT	4000K	IP20	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOX100939.99</u>	19,2W/MT	2140lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100940.99</u>	19,2W/MT	2176lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100934.99</u>	19,2W/MT	2402lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOX100935.99</u>	19,2W/MT	2452lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

STRIP LED 5MT IP20- 24V - BASIC




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56600</u>	14,4W/MT	1500lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>BEG56601</u>	14,4W/MT	1680lm/MT	4000K	IP20	5000mm	




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56657</u>	18W/MT	2000lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>BEG56658</u>	18W/MT	2000lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

STRIP LED 5MT IP65/67 - 24V - ALTO FLUSSO




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70052/C</u>	7W/MT	994lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70052/N</u>	7W/MT	1113lm/MT	4000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70052/2700K</u>	7W/MT	945lm/MT	2700K	IP67	5000mm	




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70102/C</u>	11W/MT	1652lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70102/N</u>	11W/MT	1850lm/MT	4000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70102/2700K</u>	11W/MT	1569lm/MT	2700K	IP67	5000mm	

Strisce Led e Accessori

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX100947.99</u>	14,4W/MT	1578lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>NOX100948.99</u>	14,4W/MT	1716lm/MT	4000K	IP65	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX100936.99</u>	19,2w/MT	2050lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>NOX100937.99</u>	19,2w/MT	2244lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

STRIP LED 5MT IP65 - 24V - BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56603</u>	14,4W/MT	1500lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56604</u>	14,4W/MT	1680lm/MT	4000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56674</u>	18W/MT	2000lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56675</u>	18W/MT	2000lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

STRIP LED IP20 - 48V - PER TRATTE FINO A MAX 20MT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB48092/C/10</u>	11W/MT	1994lm/MT	3000K	IP20	10000mm	rolla da 10mt
<u>NOB48092/N/10</u>	11W/MT	2113lm/MT	4000K	IP20	10000mm	rolla da 10mt
<u>NOB48092/C/20</u>	11W/MT	1994lm/MT	3000K	IP20	20000mm	rolla da 20mt
<u>NOB48092/N/20</u>	11W/MT	2113lm/MT	4000K	IP20	20000mm	rolla da 20mt

ACCESSORI

NOBKIT/CONN/DS

NOBKIT/CONN/SS

NOBKIT/CONN/AN

NOBKIT/CONN/SCS

Connettore per alimentazione

Connettore per giunzione

Connettore per curva 90°

Connettore di giunzione con cavo

STRIP LED IP65 - 48V - PER TRATTE FINO A MAX 20MT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB48102/C/10</u>	11W/MT	1994lm/MT	3000K	IP65	10000mm	rolla da 10mt
<u>NOB48102/N/10</u>	11W/MT	2113lm/MT	4000K	IP65	10000mm	rolla da 10mt
<u>NOB48102/C/20</u>	11W/MT	1994lm/MT	3000K	IP65	20000mm	rolla da 20mt
<u>NOB48102/N/20</u>	11W/MT	2113lm/MT	4000K	IP65	20000mm	rolla da 20mt


Strisce Led e Accessori

Guida alla scelta MEF Inluce

STRIP LED 5MT IP65 - 220V




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56680</u>	10W/MT	1000lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56681</u>	10W/MT	1000lm/MT	4000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56684</u>	20W/MT	1800lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56685</u>	20W/MT	1800lm/MT	4000K	IP65	5000mm	




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70230/C/05</u>	18W/MT	1552lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>NOB70230/N/05</u>	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

STRIP LED 20MT IP65 - 220V




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70230/C/20</u>	18W/MT	1552lm/MT	3000K	IP65	20000mm	
<u>NOB70230/N/20</u>	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	20000mm	

STRIP LED 50MT IP65 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70230/C/50</u>	18W/MT	1552lm/MT	3000K	IP65	50000mm	
<u>NOB70230/N/50</u>	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	50000mm	

STRIP LED COB - IP20 - 24V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56640</u>	11W/MT	1100lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>BEG56641</u>	11W/MT	1100lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED RGB 5MT - 24V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG56615	14W/MT	variabile	RGB	IP20	5000mm	
BEG56616	14W/MT	variabile	RGB	IP65	5000mm	

KIT CONTROLLER E TELECOMANDO PER STRIP RGB **BEG56630** Controller RGB

STRIP LED RGB+WHITE 5MT - 24V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG56617	11,52W/MT	variabile	RGB+W	IP20	5000mm	
BEG56618	11,52W/MT	variabile	RGB+W	IP65	5000mm	

KIT CONTROLLER E TELECOMANDO PER STRIP RGB+W **BEG56631** Controller RGB+W



ACCESSORI STRIP LED (PROFILI)

PROFILO PIATTO BASSO

<u>BEG56694</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P14mm	Ottica Opale e Trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/3E</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	Ottica Trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/3E/S</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	Ottica Opale
<u>NOX15201.01</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 9mm P17mm	Finitura Bianca Ottica Opale
<u>NOX15201.96</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 9mm P17mm	Ottica Opale
<u>NOX15202.96</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 9 mm P 17 mm	Ottica Trasparente
<u>LMOPRKITSUP</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	Ottica Opale
<u>LMOPRKITSUPB</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	Finitura Bianca Ottica Opale
<u>LMOPRKITSUPNE</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura nera	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	Finitura Nera Ottica Opale

PROFILO PIATTO ALTO

<u>NOX16301.96</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P17mm	ottica opale
---------------------------	--	----------------------	--------------

PROFILO PIATTO LARGO

<u>NOBBARRA/STRIP/10</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 10mm P23,5mm	ottica trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/10/S</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 10mm P23,5mm	ottica opale
<u>BEG56690</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 9mm P22mm	ottica opale e trasparente

PROFILO INCASSO BASSO

<u>BEG56695</u>	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P14mm	ottica opale e trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/4</u>	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	ottica trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/4/S</u>	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	ottica opale
<u>LMOPRKITINC</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	ottica opale

PROFILO INCASSO CON MOLLE

<u>NOX105415.01</u>	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura bianca	L2000mm H 12,5 mm P27mm	Finitura Bianco Ottica Opale Con Molle
----------------------------	---	-------------------------	--

PROFILO ANGOLARE

<u>BEG56627</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P 8mm	ottica opale e trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/6</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica trasparente
<u>NOBBARRA/STRIP/6S</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica opale
<u>NOBBARRA/STRIP/22/S</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P16mm	ottica opale
<u>NOBBARRA/STRIP/22</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P16mm	ottica trasparente
<u>NOX105408.96</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P16mm	ottica opale
<u>LMOPRKITANG</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica opale
<u>LMOPRKITANGB</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	finitura bianca ottica opale
<u>LMOPRKITANGNE</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura nera	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	finitura nera ottica opale

PROFILO PIEGHEVOLE

<u>LMOPRKITSP</u>	Kit profilo pieghevole alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 3,8mm P14,5mm	ottica opale
--------------------------	---	-------------------------	--------------

PROFILO CON CARTONGESSO

<u>NOX101801.99</u>	profilo cartoon light L16 incasso a raso ottica lineare	L2000mm H12,5mm P120mm	ottica opale
<u>NOX101802.99</u>	profilo cartoon light L16 incasso a raso angolare 90°	L1058x1058mm H12,5mm P120mm	ottica opale

PROFILO CON CARTONGESSO PER AMBIENTI UMIDI

<u>NOX101805.99</u>	profilo cartoon light per zone umide incasso a raso	L2000mm H 12,5 mm P 120 mm	ottica opale per esterni o docce
----------------------------	---	----------------------------	-------------------------------------

PROFILO TAGLIO DI LUCE

<u>LMOPRKITTLN</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L53mm H 14 mm L.int 10 mm	ottica opale
<u>LMOPRKITTLMD</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L61,5mm H 14 mm L.int 20 mm	ottica opale
<u>NOBPA/09/S</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L63,5mm H 13 mm L.int 14 mm	ottica opale
<u>NOBPA/10/S</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L70mm H 13 mm L.int 20 mm	ottica opale

PROFILO TAGLIO DI LUCE PIEGHEVOLE

<u>LMOPRKITTLBND</u>	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio senza diffusore	L2000mm H15 P56,5mm	completo di paramalta
<u>LMOPR/DFBND10</u>	Diffusore opale 10mt in bobina	L10000mm	ottica opale
DA COMPLETARE CON STRIP LED 3D E ALIMENTATORE 12VDC			
<u>LMOLEDAD3D2000BC</u>	Strip led 12W - 12VDC - 3000K - 2160lm/mt Bobina 5mt	L5000mm	
<u>LMOLEDAD3D2000BN</u>	Strip led 12W - 12VDC - 4000K - 2160lm/mt Bobina 5mt	L5000mm	

PROFILO CALPESTABILE

<u>LMOPR/CAL</u>	kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio calpestabile senza diffusore	L2000mm H 11 mm P21,4mm	
<u>LMOPR/CAL/OP</u>	diffusore policarbonato opaco 2 metri calpestabile	L2000mm	

BINARIO GUZZINI DALI



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
<u>IGZ3.P290.001.0</u>	binario 2000mm	bianco
<u>IGZ3.P290.004.0</u>	binario 2000mm	nero
<u>IGZ3.P291.001.0</u>	binario 3000mm	bianco
<u>IGZ3.P291.004.0</u>	binario 3000mm	nero
<u>IGZ3.P292.001.0</u>	binario 4000mm	bianco
<u>IGZ3.P292.004.0</u>	binario 4000mm	nero

ACCESSORI

<u>IGZ3.MWW6.001.0</u>	Cavo sospensione per binario bianco	<u>IGZ3.MXX2.001.0</u>	Giunto a scomparsa bianco
<u>IGZ3.MWW6.004.0</u>	Cavo sospensione per binario nero	<u>IGZ3.MXX2.004.0</u>	Giunto a scomparsa nero
<u>IGZ3.MWW8.000.0</u>	Attacco a soffitto	<u>IGZ3.MXX4.001.0</u>	Curva interna bianca
<u>IGZ3.MXY3.001.0</u>	Testata alimentazione destra dali bianca	<u>IGZ3.MXX4.004.0</u>	Curva interna nera
<u>IGZ3.MXY3.004.0</u>	Testata alimentazione destra dali nera	<u>IGZ3.MXX5.001.0</u>	Curva esterna bianca
<u>IGZ3.MXY4.001.0</u>	Testata alimentazione sinistra dali bianca	<u>IGZ3.MXX5.004.0</u>	Curva esterna nera
<u>IGZ3.MXY4.004.0</u>	Testata alimentazione sinistra dali nera	<u>IGZ3.MWW7.001.0</u>	Guaina tamponamento bianca L=1000mm
<u>IGZ3.MXW9.001.0</u>	Testata chiusura bianca	<u>IGZ3.MWW7.004.0</u>	Guaina tamponamento nera L=1000mm
<u>IGZ3.MXW9.004.0</u>	Testata chiusura nera	<u>IGZ3.PA02.001.0</u>	Modulo gestione dali bluetooth bianco
		<u>IGZ3.PA02.004.0</u>	Modulo gestione dali bluetooth nero

BINARIO ELCOM LKM DALI



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
<u>EOW7540-10-31</u>	binario 1000mm	bianco
<u>EOW7540-10-30</u>	binario 1000mm	nero
<u>EOW7540-20-31</u>	binario 2000mm	bianco
<u>EOW7540-20-30</u>	binario 2000mm	nero
<u>EOW7540-30-31</u>	binario 3000mm	bianco
<u>EOW7540-30-30</u>	binario 3000mm	nero

ACCESSORI

<u>EOW7606-06-31</u>	kit sospensione 2mt bianco	<u>EOW7543-10-W31</u>	curva interna bianco
<u>EOW7606-06-30</u>	kit sospensione 2mt nero	<u>EOW7543-10-W30</u>	curva interna nero
<u>EOW7607-00-00</u>	attacco a soffitto	<u>EOW7543-11-W31</u>	curva esterna bianco
<u>EOW7541-10-W31</u>	testata alimentazione destra dali bianco	<u>EOW7543-11-W30</u>	curva esterna nero
<u>EOW7541-10-W30</u>	testata alimentazione destra dali nero	<u>EOW7544-10-W31</u>	giunto a t destra bianco
<u>EOW7541-11-W31</u>	testata alimentazione sinistra dali bianco	<u>EOW7544-10-W30</u>	giunto a t destra nero
<u>EOW7541-11-W30</u>	testata alimentazione sinistra dali nero	<u>EOW7544-11-W31</u>	giunto a t sinistra bianco
<u>EOW7659-00-W31</u>	testata chiusura bianco	<u>EOW7544-11-W30</u>	giunto a t sinistra nero
<u>EOW7659-00-W30</u>	testata chiusura nero	<u>EOW7624-00-31</u>	copertura binario 1000mm bianco
<u>EOW7548Q-10-W31</u>	giunto lineare bianco	<u>EOW7624-00-30</u>	copertura binario 1000mm nero
<u>EOW7548Q-10-W30</u>	giunto lineare nero		

SISTEMA TECTON



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
<u>ZUM22128036</u>	BINARIO 2000mm	bianco
<u>ZUM22128042</u>	BINARIO 2500mm	bianco
<u>ZUM22128058</u>	BINARIO 3000mm	bianco
<u>ZUM22128077</u>	BINARIO 3500mm	bianco



CODICE	CARATTERISTICHE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	DIMENSIONI	NOTE
<u>ZUM42183314</u>	apparecchio per fila continua	62W	11090lm	4000K	1997mm	Dali - Ottica Simmetrica Fascio Largo
<u>ZUM42183307</u>	apparecchio per fila continua	42W	7720lm	4000K	1997mm	Dali - Ottica Simmetrica Fascio Largo
<u>ZUM42185316</u>	apparecchio per fila continua	36W	5310lm	4000K	1997mm	Dali - Ottica Mirel Ugr19

ACCESSORI

ZUM22171622
ZUM22128083
ZUM22170180
ZUM22169175
ZUM22169179

testata di alimentazione a scomparsa per fila continua
 testata di alimentazione
 copertura binario 2000mm bianco
 elemento fissaggio a soffitto (1pz.)
 sospensione a fune 2000mm

Proiettori da Binario *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI DALI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.R308.701.0</u>	28W	2952lm	3000K	90	D92x137x174mm	bianco ottica 56°
<u>IGZ3.R308.704.0</u>	28W	2952lm	3000K	90	D92x137x174mm	nero ottica 56°
<u>IGZ3.R311.701.0</u>	28W	3130lm	4000K	90	D92x137x174mm	bianco ottica 56°
<u>IGZ3.R311.704.0</u>	28W	3130lm	4000K	90	D92x137x174mm	nero ottica 56°

PROIETTORE BINARIO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>THO96635369</u>	34W	3200lm	3000K	90	D79x146x179mm	bianco ottica 24° o 38°
<u>THO96635377</u>	34W	3200lm	4000K	90	D79x146x179mm	bianco ottica 24° o 38°

Proiettori da Binario

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>THO96635373</u>	34W	3200lm	3000K	90	D79x146x179mm	nero ottica 24° o 38°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2204401000</u>	20-30W	2088-3256lm	2700-4000-6000K	90	D80x185x170mm	bianco fascio regolabile
<u>FOS2204403000</u>	20-30W	2088-3256lm	2700-4000-6000K	90	D80x185x170mm	nero fascio regolabile



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA52861199</u>	30W	3000lm	3000K	90	D87x125x207mm	bianco ottica 38°
<u>PHA52862899</u>	30W	3000lm	4000K	90	D87x125x207mm	bianco ottica 38°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA52859899</u>	30W	3000lm	3000K	90	D87x125x207mm	nero ottica 38°
<u>PHA52860499</u>	30W	3000lm	4000K	90	D87x125x207mm	nero ottica 38°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD81656W30</u>	39W	4100lm	3000K	92	D105x85x181mm	nero - ottica 30°
<u>ILD81656N30</u>	39W	4100lm	4000k	92	D105x85x181mm	nero - ottica 30°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD81655W30</u>	39W	4100lm	3000K	92	D105x85x181mm	bianco ottica 30°
<u>ILD81655N30</u>	39W	4100lm	4000K	92	D105x85x181mm	bianco ottica 30°



Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVDLDN904830IP44</u>	4W	400lm	3000K	IP44	D90x42mm	foro D75 - bianco
<u>LDVDLDN904840IP44</u>	4W	400lm	4000K	IP44	D90x42mm	foro D75 - bianco
<u>LDVDLDN1158830IP44</u>	8W	800lm	3000K	IP44	D115x42mm	foro D100 - bianco
<u>LDVDLDN1158840IP44</u>	8W	800lm	4000K	IP44	D115x42mm	foro D100 - bianco
<u>LDVDLDN16513830IP44</u>	13W	1300lm	3000K	IP44	D165x42mm	foro D150 - bianco
<u>LDVDLDN16513840IP44</u>	13W	1300lm	4000K	IP44	D165x42mm	foro D150 - bianco
<u>LDVDLDN19018830IP44</u>	18W	1800lm	3000K	IP44	D190x42mm	foro D175 - bianco
<u>LDVDLDN19018840IP44</u>	18W	1800lm	4000K	IP44	D190x42mm	foro D175 - bianco
<u>LDVDLDN21524830IP44</u>	24W	2400lm	3000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco
<u>LDVDLDN21524840IP44</u>	24W	2400lm	4000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco
<u>LDVDLDN21530830IP44</u>	30W	3000lm	3000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco
<u>LDVDLDN21530840IP44</u>	30W	3000lm	4000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG71050</u>	8W	720lm	3000K	IP42	D85x65mm	foro D70 - bianco
<u>BEG71051</u>	8W	720lm	4000K	IP42	D85x65mm	foro D70 - bianco
<u>BEG71052</u>	10W	900lm	3000K	IP42	D126x100mm	foro D90 - bianco
<u>BEG71053</u>	10W	900lm	4000K	IP42	D126x100mm	foro D90 - bianco
<u>BEG71054</u>	15W	1350lm	3000K	IP42	D150x100mm	foro D120 - bianco
<u>BEG71055</u>	15W	1350lm	4000K	IP42	D150x100mm	foro D120 - bianco
<u>BEG71056</u>	25W	2250lm	3000K	IP42	D200x100mm	foro D170 - bianco
<u>BEG71057</u>	25W	2250lm	4000K	IP42	D200x100mm	foro D170 - bianco
<u>BEG71058</u>	30W	2700lm	3000K	IP42	D230x100mm	foro D200 - bianco
<u>BEG71059</u>	30W	2700lm	4000K	IP42	D230x100mm	foro D200 - bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2208441500</u>	22W	2013lm	3000K	IP44	D202-234x82mm	foro 192-224 bianco
<u>FOS2208441600</u>	22W	2119lm	4000K	IP44	D202-234x82mm	foro 192-224 bianco

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - "SLIM" PIATTI A LUCE DIFFUSA TONDO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX11815.01</u>	23W	2000lm	4000K	IP40	D230x28mm	FORO D215mm - bianco
<u>NOX11816.01</u>	23W	1950lm	3000K	IP40	D230x28mm	FORO D215mm - bianco
<u>NOX11817.01</u>	13W	1280lm	4000K	IP40	D160x26mm	FORO D145mm - bianco
<u>NOX11818.01</u>	13W	1210lm	3000K	IP40	D160x26mm	FORO D145mm - bianco

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - "SLIM" PIATTI A LUCE DIFFUSA QUADRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX11821.01</u>	20W	2279lm	4000K	IP40	230x230x28mm	foro 210x210/215x215mm bianco
<u>NOX11822.01</u>	20W	2110lm	3000K	IP40	230x230x28mm	foro 210x210/215x215mm bianco

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - "SLIM" PIATTI A LUCE DIFFUSA TONDO - TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPLN1/D</u>	10W	1100-1200lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	D120x33mm	foro D90mm bianco
<u>NOBPLN2/D</u>	14W	1550-1680lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	D170x33mm	foro D140mm bianco
<u>NOBPLN3/D</u>	20W	2200-2400lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	D220x33mm	foro D190mm bianco

INCASSI SOFFITTO TEMPERATURA DI COLORE SELEZIONABILE - DIMMERABILI A TAGLIO DI FASE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>THO96638036</u>	13W	1500lm	3000-3500-4000K	IP44	D168x56mm	foro D150mm - bianco
<u>THO96638037</u>	17W	1950lm	3000-3500-4000K	IP44	D250x82mm	foro D200/240mm bianco

ACCESSORIO EMERGENZA

THO96635766 Kit Emergenza

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA E LUCE DIFFUSA - POTENZA E TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE - FORO REGOLABILE O INST. PLAFONE - TONDO

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	BEG71064	9-18W	810-1620lm	3000K-4000K-6500K	IP20	D225x20mm	foro D65-210mm bianco
	BEG71065	12-24W	1080-2160lm	3000K-4000K-6500K	IP20	D330x20mm	foro D65-310mm bianco
	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	BEG71066	9-18W	810-1620lm	3000K-4000K-6000K	IP20	D225x225x20mm	foro D55-200mm bianco
	BEG71067	12-24W	1080-2160lm	3000K-4000K-6000K	IP20	D300x300x20mm	foro D55-280mm bianco

INCASSO SOFFITTO TONDO GRANDE DALI - PUSH

CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
FOS221722101245	17W	2500lm	4000K	IP44	D245x58mm	foro D200/240mm bianco

INCASSI SOFFITTO TONDI GRANDI FISSI- POTENZA REGOLABILE

CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
FOS2217220100	14-26W	1926-3461lm	4000K	IP20/IP44 V.A./V.O.	D245x58mm	foro D200-240mm bianco
FOS2217220139	14-26W	1854-3289lm	3000K	IP20/IP44 V.A./V.O.	D245x58mm	foro D200-240mm bianco

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA FISSA - TONDO

CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
NOB4111/H/BI	Finitura Bianca	IP20	D77x25mm	foro D63mm	bianco
NOB4111/H/CR	Finitura Cromata	IP20	D77x25mm	foro D63mm	cromo
NOB4111/H/GD	Finitura Oro	IP20	D77x25mm	foro D63mm	oro
NOB4111/H/NS	Finitura Nickel	IP20	D77x25mm	foro D63mm	nicel spazzolato

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LLCCU15000W</u>	finitura bianca	IP20	D87mmx31mm	foro D80-83mm H120mm	bianco
<u>LLCCU15000B</u>	finitura nera	IP20	D87mmx31mm	foro D80-83mm H120mm	nero


INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA ORIENTABILE - TONDO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB4112/H/BI</u>	Finitura Bianca	IP20	D82x25mm	foro D75mm	bianco
<u>NOB4112/H/CR</u>	Finitura Cromata	IP20	D82x25mm	foro D75mm	cromo
<u>NOB4112/H/GD</u>	Finitura Oro	IP20	D82x25mm	foro D75mm	oro
<u>NOB4112/H/NS</u>	Finitura Nickel	IP20	D82x25mm	foro D75mm	nicel spazzolato



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LLCCU15010W</u>	finitura bianca	IP20	D87mmx47mm	foro D80-83mm H120mm	bianco
<u>LLCCU15010B</u>	finitura nera	IP20	D87mmx47mm	foro D80-83mm H120mm	nero



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9086</u>	Finitura alluminio satinato	IP20	D92x25mm	foro D80mm	alluminio nat.
<u>NOB9086/BI</u>	Finitura Bianca	IP20	D92x25mm	foro D80mm	bianco
<u>NOB9086/CR</u>	Finitura cromata	IP20	D92x25mm	foro D80mm	cromo

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA FISSA - QUADRATO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LLCCU15020W</u>	Finitura bianca	IP43/IP20	87x87x31mm	foro 83x83mm	bianco

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA ORIENTABILE - QUADRATO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9088</u>	Finitura alluminio satinato	IP20	94x94x25mm	foro D80mm	alluminio nat.
<u>NOB9088/BI</u>	Finitura Bianca	IP20	94x94x25mm	foro D80mm	bianco
<u>NOB9088/CR</u>	Finitura cromata	IP20	94x94x25mm	foro D80mm	cromo

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI IN GESSO VERNICIABILI GU10



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9094</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D120x55mm	foro D125mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9095</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x120x63mm	foro 125x125mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9096</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x120x63mm	foro 125x125mm	
<u>NOB9098</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x120x63mm	foro 125x125mm	con vetro



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9107</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D100x31mm	foro D105mm	



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9108</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	100x100x31mm	foro 110x110mm	

INCASSI SOFFITTO TONDI GRANDI FISSI- POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>LDVSPFIX8930DWT</u>	4-8 W	640lm	3000 K	IP20/IP44	D81x42mm	foro D.75mm - bianco
<u>LDVSPFIX8940DWT</u>	4-8 W	720lm	4000 K	IP20/IP44	D81x42mm	foro D.75mm - bianco
<u>LDVSPFIX8930DBK</u>	4-8 W	680lm	3000 K	IP20/IP44	D81x42mm	foro D.75mm - nero
<u>LDVSPFIX8930DSI</u>	4-8 W	680lm	3000 K	IP20/IP44	D81x42mm	foro D.75mm argento

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - TONDO - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>FOS2206831500</u>	9W	800lm	3000K	IP20	D80mm	foro 56-78mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOBD1R/40/3K/W</u>	8,5W	740lm	3000K	IP54	D69x82mm	D63-66mm	bianco CRI90
<u>NOBD1R/40/4K/W</u>	8,5W	798lm	4000K	IP54	D69x82mm	D63-66mm	bianco CRI90



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>ILD97396W60</u>	6,5W	613lm	3000K	IP44	D68x54mm	foro D64mm	bianco - ottica 60°
<u>ILD97396W30</u>	6,5W	613lm	3000K	IP44	D68x54mm	foro D64mm	bianco - ottica 30°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>ILD96634W60</u>	6W	453lm	3000K	IP45	D45x72mm	foro D35mm	bianco - ottica 60°

Da completare con alimentatore a 630 mA

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - QUADRATO - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBD1S/40/3K/W</u>	8,5W	740lm	3000K	IP54	69x82x69mm/ 82x82x82mm	foro 63X63-66X66mm bianco-CRI90
<u>NOBD1S/40/4K/W</u>	8,5W	798lm	4000K	IP54	69x82x69mm/ 82x82x82mm	foro 63X63-66X66mm bianco-CRI90

INCASSI PER MENSOLA - LED INTEGRATO



CODICE	FINITURA	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	FORO	NOTE
<u>LMOFCOB3WBIBC</u>	Finitura Bianca	3W	250lm	3000K	foro D60mm	bianco
<u>LMOFCOB3WBIBN</u>	Finitura Bianca	3W	250lm	4000K	foro D60mm	bianco
<u>LMOFCOB3WINBC</u>	Finitura Inox	3W	250lm	3000K	foro D60mm	inox
<u>LMOFCOB3WINBN</u>	Finitura Inox	3W	250lm	4000K	foro D60mm	inox

Da completare con alimentatore 12VDC

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB221/R/3K/BI</u>	3,5W	348lm	3000K	IP40	D.67X20mm	D63mm	bianco
<u>NOB221/R/3K/CR</u>	3,5W	348lm	3000K	IP40	D.67X20mm	D63mm	cromo

Da completare con alimentatore a 350 mA

INCASSI PICCOLI ORIENTABILI - TONDO - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LDVSPADJ8930DWT</u>	8W	680lm	3000K	IP44	D81x42mm	D75mm	bianco
<u>LDVSPADJ8940DWT</u>	8W	720lm	4000K	IP44	D81x42mm	D75mm	bianco
<u>LDVSPADJ8930DBK</u>	8W	680lm	3000K	IP44	D81x42mm	D75mm	nero
<u>LDVSPADJ8930DSI</u>	8W	680lm	3000K	IP44	D81x42mm	D75mm	argento



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>ILD97397W60</u>	6,5W	613lm	3000K	IP44	D70x54mm	foro D66mm	bianco - ottica 60°

INCASSI GRANDI ORIENTABILI - POTENZA REGOLABILE - TONDO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>FOS2208591000</u>	20-39W	2247-4008lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	D200x160mm	foro D170-190mm	bianco
<u>FOS2208591039</u>	20-39W	2135-3808lm	3000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	D200x160mm	foro D170-190mm	bianco

INCASSI PER CESTELLO ORIENTABILE SINGOLO- QUADRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD80755W60</u>	25W	2288lm	3000K	IP20	D111x72mm	bianco - ottica 60°
<u>ILD80755N60</u>	25W	2288lm	4000k	IP20	D111x72mm	bianco - ottica 60°

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

ILD99497 Controcassa singola

Reglette *Guida alla scelta MEF Inluce*

REGLETTE CON TEMPERATURA DI COLORE REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG74075</u>	4W	370lm	3000K-4000K-5000K	IP20	313mm	
<u>BEG74076</u>	8W	760lm	3000K-4000K-5000K	IP20	573mm	
<u>BEG74077</u>	10W	950lm	3000K-4000K-5000K	IP20	873mm	
<u>BEG74078</u>	14W	1330lm	3000K-4000K-5000K	IP20	1173mm	
<u>BEG74079</u>	18W	1710lm	3000K-4000K-5000K	IP20	1473mm	

REGLETTE STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG74040</u>	4W	300lm	3000K	IP20	313mm	
<u>BEG74041</u>	4W	320lm	4000K	IP20	313mm	
<u>BEG74042</u>	8W	600lm	3000K	IP20	573mm	
<u>BEG74043</u>	8W	640lm	4000K	IP20	573mm	
<u>BEG74044</u>	10W	750lm	3000K	IP20	873mm	
<u>BEG74045</u>	10W	800lm	4000K	IP20	873mm	
<u>BEG74046</u>	14W	1050lm	3000K	IP20	1173mm	
<u>BEG74047</u>	14W	1120lm	4000K	IP20	1173mm	
<u>BEG74048</u>	18W	1350lm	3000K	IP20	1473mm	
<u>BEG74049</u>	18W	1700lm	4000K	IP20	1473mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVLIN3004830IG2</u>	4W	400lm	3000K	IP20	313mm	
<u>LDVLIN3004840IG2</u>	4W	450lm	4000K	IP20	313mm	
<u>LDVLIN6008830IG2</u>	8W	800lm	3000K	IP20	573mm	
<u>LDVLIN6008840IG2</u>	8W	800lm	4000K	IP20	573mm	
<u>LDVLIN90012830IG2</u>	12W	1200lm	3000K	IP20	873mm	
<u>LDVLIN90012840IG2</u>	12W	1200lm	4000K	IP20	873mm	
<u>LDVLIN120014830IG2</u>	14W	1400lm	3000K	IP20	1173mm	
<u>LDVLIN120014840IG2</u>	14W	1500lm	4000K	IP20	1173mm	
<u>LDVLIN150017830IG2</u>	17W	1800lm	3000K	IP20	1473mm	
<u>LDVLIN150017840IG2</u>	17W	1900lm	4000K	IP20	1473mm	

Reglette *Guida alla scelta MEF Inluce*

REGLETTE SOTTOPENSILE MAGNETICHE

	CODICE	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	<u>BEG74302</u>	1W	4000K	IP20	300x41x9mm	a batteria - USB - sens. mov.
	<u>BEG74303</u>	2W	3000K-4000K-6500K	IP20	304x41x9mm	a batteria - USB - sens. mov.
	<u>BEG74304</u>	2W	3000K-4000K-6500K	IP20	404x41x9mm	a batteria - USB - sens. mov.
	<u>BEG74305</u>	2W	3000K-4000K-5000K	IP20	404x41x9mm	a batteria - USB - touch



Plafoniere

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75320</u>	15W	1250lm	3000K	IP65	D166x62mm	bianco
<u>BEG75321</u>	15W	1250lm	4000K	IP65	D166x62mm	bianco
<u>BEG75322</u>	20W	1650lm	3000K	IP65	D220x71mm	bianco
<u>BEG75323</u>	20W	1650lm	4000K	IP65	D220x71mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75364</u>	16W	1280lm	4000K	IP65	D200x55mm	bianco
<u>BEG75365</u>	26W	2080lm	4000K	IP65	D300x55mm	bianco
<u>BEG75366</u>	40W	3200lm	4000K	IP65	D400x55mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPL29/3K</u>	12W	1100lm	3000K	IP54	D290X88mm	bianco
<u>NOBPL29/4K</u>	12W	1200lm	4000K	IP54	D290X88mm	bianco
<u>NOBPL35/3K</u>	22W	2100lm	3000K	IP54	D330X98mm	bianco
<u>NOBPL35/4K</u>	22W	2200lm	4000K	IP54	D330X98mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX104320.01</u>	19W	1937lm	4000K	IP44	280x280mm	CRI90 bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75330</u>	18W	1440lm	3000K	IP44	D328X77mm	bianco
<u>BEG75331</u>	18W	1440lm	4000K	IP44	D328X77mm	bianco
<u>BEG75332</u>	24W	1920lm	3000K	IP44	D380X90mm	bianco
<u>BEG75333</u>	24W	1920lm	4000K	IP44	D380X90mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2204251400</u>	24W	2273lm	3000K	IP65	D330X55mm	bianco
<u>FOS2204251500</u>	24W	2473lm	4000K	IP65	D330X55mm	bianco
<u>FOS2204251200</u>	18W	1876lm	3000K	IP65	D290X60mm	bianco
<u>FOS2204251300</u>	18W	1876lm	4000K	IP65	D290X60mm	bianco

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1440003</u>	20W	1140lm	3000K	IP66	D330x55mm	bianco
<u>LOMLL144000N</u>	20W	1200lm	4000K	IP66	D330x55mm	bianco
<u>LOMLL1440103</u>	42W	2032lm	3000K	IP66	D500x55mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1160003</u>	10W	760lm	3000K	IP66	250x100x55mm	opale
<u>LOMLL116000N</u>	10W	802lm	4000K	IP66	250x100x55mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1160033</u>	10W	459lm	3000K	IP66	250x100x55mm	opale grigio ch.
<u>LOMLL116003N</u>	10W	484lm	4000K	IP66	250x100x55mm	opale grigio ch.



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1161003</u>	20W	1573lm	3000K	IP66	250x55x250mm	opale
<u>LOMLL116100N</u>	20W	1656lm	4000K	IP66	250x55x250mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PRI3116565</u>	17W	1695lm	3000/4000K	IP65	D360x110mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO400-0760188B</u>	10W	1000-1100lm	3000-4000k	IP65	220X220X56mm	bianco
<u>MAO400-0760288B</u>	15W	1100-1200lm	3000-4000k	IP65	300X300X68mm	bianco

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LIA8325</u>	23W	2336lm	3000K	IP20	300X65X300mm	bianco
<u>LIA8328</u>	33W	3228lm	3000k	IP20	400X65X400mm	bianco
<u>LIA8331</u>	45W	2720lm	3000k	IP20	500X65X500mm	bianco

PLAFONIERE LED CON SENSORE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO400-076027EB</u>	15W	1100-1200lm	3000K/4000K	IP65	300x300x78mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO400-076527EB</u>	15W	1100-1200lm	3000K/4000K	IP65	D300x77mm	bianco
<u>MAO400-076537EB</u>	24W	1900-1950lm	3000K/4000K	IP65	D360x77mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75335</u>	18W	1440lm	4000K	IP44	D328x77mm	opale
<u>BEG75337</u>	24W	1920lm	4000K	IP44	D380x90mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2204251419</u>	24W	2273lm	3000K	IP65	D330x55mm	opale
<u>FOS2204251519</u>	24W	2473lm	4000K	IP65	D330x55mm	opale

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO400-0723182B</u>	34,5W	2400lm	4000K	IP65	D300X78mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO400-0765188B</u>	13W	1000-1100lm	3000-4000k	IP65	D260mm H73mm	BIANCO
<u>MAO400-0765188J</u>	13W	1000-1100lm	3000-4000k	IP65	D260mm H73mm	CORTEN
<u>MAO400-0765288B</u>	15W	1100-1200lm	3000-4000k	IP65	D300mm H77mm	BIANCO
<u>MAO400-0765288J</u>	15W	1100-1200lm	3000-4000k	IP65	D300mm H77mm	CORTEN



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVSURC35018830G3</u>	18W	1440lm	3000K	IP44	D350x115mm	opale
<u>LDVSURC35018840G3</u>	18W	1440lm	4000K	IP44	D350x115mm	opale
<u>LDVSURC40024830G3</u>	24W	1920lm	3000K	IP44	D400x120mm	opale
<u>LDVSURC40024840G3</u>	24W	1920lm	4000K	IP44	D400x120mm	opale

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO IP20



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPLDR22</u>	15W	1597lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D220x48mm	bianco
<u>NOBPLDR33</u>	24W	2527lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D330x48mm	bianco
<u>NOBPLDR40</u>	36W	3791lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D400x48mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPLDS22</u>	15W	1597lm	3000K/4000K/5000K	IP20	220x48x220mm	bianco
<u>NOBPLDS33</u>	24W	2527lm	3000K/4000K/5000K	IP20	330x48x330mm	bianco
<u>NOBPLDS40</u>	36W	3791lm	3000K/4000K/5000K	IP20	400x48x400mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1340043</u>	26W	2119lm	3000K	IP20	300x55x300mm	bianco

Emergenza IP40-IP42 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA STANDARD



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG824S</u>	UPLED	100lm SE (3h)	IP42	213x83x20mm	TR
<u>BEG824M</u>	UPLED	160lm se (1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR
<u>BEG824MSA</u>	UPLED	100/160lm SA/SE (SE 1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR
<u>BEG824L</u>	UPLED	300lm SE (1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4410</u>	SERIE BLU	120/60lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
<u>BEG4411</u>	SERIE BLU	300/160lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
<u>BEG4412</u>	SERIE BLU	500/250lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
<u>BEG4421</u>	SERIE BLU	300/160lm SA/SE (SE 1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENPRI1101</u>	PRODIGY	110lm 1,5H SE	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI1102</u>	PRODIGY	175lm 1,5H SE	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI1103</u>	PRODIGY	280lm 1,5H SE	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI1204</u>	PRODIGY	110lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI1206</u>	PRODIGY	175lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI1208</u>	PRODIGY	280lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI1216</u>	PRODIGY	550lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAONXL100</u>	NEXILITE	100lm SE (1h)	IP40	292X111X40mm	TR
<u>EAONXL150</u>	NEXILITE	150lm SE (1h)	IP40	292X111X40mm	TR
<u>EAONXL200</u>	NEXILITE	200lm SE (1h)	IP40	292X111X40mm	TR

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

<u>EAONEXI-IP</u>	Kit Protezione IP65
<u>EAONEXI-RB</u>	Scatola Incasso Murale
<u>EAONEXI-FC</u>	Kit Incasso Controsoffitto
<u>EAONEXI-FR</u>	Cornice Finitura
<u>EAONEXI-PICTO-D</u>	Pittogramma Freccia Basso 20mt
<u>EAONEXI-PICTO-L</u>	Pittogramma Freccia Sinistra 20mt
<u>EAONEXI-PICTO-R</u>	Pittogramma Freccia Destra 20mt
<u>EAONEXI-PLEXL-DD</u>	Pannello Bandiera Bifacciale Basso/Basso 30mt
<u>EAONEXI-PLEXL-LR</u>	Pannello Bandiera Bifacciale Destra/Sinistra 30mt
<u>EAOEL-BR1</u>	Staffa A Parete Universale

Emergenza IP40-IP42 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAOSL2MNM42D2C</u>	SAFELITE	100lm SA/SE (2h)	IP42	270X119X49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM42F2C</u>	SAFELITE	200lm SA/SE (2h)	IP42	270X119X49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM42H1C</u>	SAFELITE	300lm SA/SE (1h)	IP42	270X119X49mm	SA/SE

ACCESSORI PLAFONIERE SAFELITE

<u>EAOSL23A</u>	Set Pittogrammi Adesivi 3 Direzioni
<u>EAOSL2WB</u>	Kit Controsoffitto
<u>EAOSL2RB</u>	Scatola Incasso Murale
<u>EAOSL2PPD</u>	Pannello Bifacciale Bandiera Basso/Basso 20mt
<u>EAOSL2PLR</u>	Pannello Bifacciale Bandiera Destra/Sinistra 20mt



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47010</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47012</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47014</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47022</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47024</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP42	292x116x36mm	SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

<u>SNROVA53119</u>	Scatola incasso
<u>SNROVA53120</u>	Kit controsoffitto
<u>SNROVA53229</u>	Pittogrammi di segnalazione



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG18600</u>	PRATICA MODULA	150lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
<u>BEG18610</u>	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
<u>BEG18620</u>	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
<u>BEG18601</u>	PRATICA MODULA	250/150lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4400</u>	PRATICA	180/200lm SA/SE 1H (SE 1-1,5-3h)	IP42	280X119X46mm	TR
<u>BEG4401</u>	PRATICA	300lm SA/SE 1H (SE 1-1,5-3h)	IP42	280X119X46mm	TR
<u>BEG4402</u>	PRATICA	500lm SA/SE 1H (SE 1,5-3h)	IP42	280X119X46mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA44010</u>	EXIWAY SMART	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44012</u>	EXIWAY SMART	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44014</u>	EXIWAY SMART	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA EXIWAY LIGHT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA44011</u>	EXIWAY LIGHT	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44013</u>	EXIWAY LIGHT	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44015</u>	EXIWAY LIGHT	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY LIGHT

SNROVA53214 Kit segnalazione

SNROVA53226 Supporto per installazione a bandiera

SNROVA53227 Supporto per installazione a soffitto indicazione via di fuga per montaggio plafoniera sa



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENPS1101</u>	PRODIGY	110lm 1,5H SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1102</u>	PRODIGY	175lm 1,5H SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1103</u>	PRODIGY	280lm 1,5H SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1214</u>	PRODIGY	470lm 1H SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1204</u>	PRODIGY	110lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1206</u>	PRODIGY	175lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1208</u>	PRODIGY	280lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1216</u>	PRODIGY	550lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPZ1103</u>	PRODIGY XL	365lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	TR
<u>LENPZ1105</u>	PRODIGY XL	535lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	TR
<u>LENPZ1211</u>	PRODIGY XL	755lm 1,5H SE/SA	IP65	305x143x47mm	TR



<u>LENG1201</u>	GOST	260lm SA/SE (3h)	IP65	243X114X33mm	TR
------------------------	------	------------------	------	--------------	----



<u>LENCE1103</u>	CRISTAL EVO	215lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	TR
<u>LENCE1105</u>	CRISTAL EVO	475lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	TR
<u>LENCE1205</u>	CRISTAL EVO	730lm 1H SE/SA	IP65	380x180x58mm	TR

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA39566</u>	RILUX T5 LED	300lm (3h)	IP65	620x120x57mm	SE
<u>SNROVA39567</u>	RILUX T5 LED	300lm (3h)	IP65	620x120x57mm	SA
<u>SNROVA39568</u>	RILUX T5 LED	820lm (2h)	IP65	620x120x57mm	SE
<u>SNROVA39580</u>	RILUX T5 LED	1500lm (1h)	IP65	620x120x57mm	SE

ACCESSORI PLAFONIERE RILUX T5 LED

SNROVA53200 Pittogrammi di segnalazione



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47011</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47013</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47015</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47023</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP65	292x116x36mm	SE/SA
<u>SNROVA47025</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP65	292x116x36mm	SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG18630</u>	PRATICA MODULA	150lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18631</u>	PRATICA MODULA	250/150lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18640</u>	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18650</u>	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18660</u>	PRATICA MODULA	700lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18670</u>	PRATICA MODULA	1000lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR

ACCESSORI PRATICA MODULA

BEGRA11 Batteria booster per 18640-18650-18660-18670 +50%flusso luminoso



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG19430</u>	FORMULA 65	700/1700lm SE 1h (SE 1-1,5-3h)	IP65	354x152x63mm	TR
<u>BEG19431</u>	FORMULA 65	300/1700lm SE/SA 1h (SE 1-1,5-3h)	IP65	354x152x63mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG250SE</u>	PRATICA IP65	300lm SE 1,5h (SE 1,5-3h)	IP65	300x138x55mm	TR
<u>BEG250SA</u>	PRATICA IP65	200/300lm SA/SE (SE1,5-3h)	IP65	300x138x55mm	TR

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAOSL2MNM65D2C</u>	SAFELITE	100lm SA/SE (2h)	IP65	270X119X49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM65F2C</u>	SAFELITE	200lm SA/SE (2h)	IP65	270X119X49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM65H1C</u>	SAFELITE	300lm SA/SE (1h)	IP65	270X119X49mm	SA/SE

ACCESSORI SAFELITE

<u>EAOSL23A</u>	Set Pittogrammi Adesivi 3 Direzioni
<u>EAOSL2WB</u>	Kit Controsoffitto
<u>EAOSL2RB</u>	Scatola Incasso Murale
<u>EAOSL2PPD</u>	Pannello Bifacciale Bandiera Basso/Basso 20mt
<u>EAOSL2PPLR</u>	Pannello Bifacciale Bandiera Destra/Sinistra 20mt

Emergenza IP40-IP42 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA AUTOTEST



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4403</u>	PRATICA	180/200lm SA/SE 1H (SE 1-1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	AT
<u>BEG4404</u>	PRATICA	300lm SA/SE 1H (SE 1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENPRI305</u>	PRODIGY	280lm 1H SE	IP42	243x114x33mm	AT
<u>LENPRI317</u>	PRODIGY	470lm 1H SE	IP42	243x114x33mm	AT
<u>LENPRI318</u>	PRODIGY	450lm 2H SE	IP42	243x114x33mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47112</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	292x116x37mm	ATTIVA SE/SA
<u>SNROVA47114</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	292x116x37mm	ATTIVA SE/SA
<u>SNROVA47122</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP42	292x116x36mm	ATTIVA SE/SA
<u>SNROVA47124</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP42	292x116x36mm	ATTIVA SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

<u>SNROVA53119</u>	Scatola incasso
<u>SNROVA53120</u>	Kit controsoffitto
<u>SNROVA53229</u>	Pittogrammi di segnalazione

Emergenza IP40-IP42 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAONEXI150-AT</u>	NEXITECH	150lm SA/SE (1h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI250-AT</u>	NEXITECH	250lm SA/SE (1,5h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI400-AT</u>	NEXITECH	400lm SA/SE (1,5h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI600-AT</u>	NEXITECH	600lm SA/SE (1,5h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI1000-AT</u>	NEXITECH	1000lm SA/SE (1h)	IP40	292X111X40mm	AT - SA/SE

ACCESSORI NEXILITE

EAONEXI-IP Kit Protezione Ip65
EAONEXI-RB Scatola Incasso Murale
EAONEXI-FC Kit Incasso Controsoffitto
EAONEXI-FR Cornice Finitura
EAONEXI-PICTO-D Pittogramma Freccia Basso 20mt

EAONEXI-PICTO-L Pittogramma Freccia Sinistra 20mt
EAONEXI-PICTO-R Pittogramma Freccia Destra 20mt
EAONEXI-PLEXL-DD Pannello Bandiera Bifacciale Basso/Basso 30mt
EAONEXI-PLEXL-LR Pannello Bandiera Bifacciale Destra/Sinistra 30mt
EAOL-BRI Staffa A Parete Universale

Emergenza IP65 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA AUTODIAGNOSI EXIWAY LIGHT SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA44111</u>	EXIWAY LIGHT	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA44113</u>	EXIWAY LIGHT	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA44115</u>	EXIWAY LIGHT	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA

EMERGENZA INCASSO PARETE EXIWAY TREND AUTODIAGNOSI SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47111</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47113</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47115</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVASE/SA
<u>SNROVA47123</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47125</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVASE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119 Scatola incasso
SNROVA53120 Kit controsoffitto
SNROVA53229 Pittogrammi di segnalazione

Emergenza IP65 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA AUTOTEST IP65



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG250ATSE</u>	PRATICA IP65	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	300x138x55mm	AT
<u>BEG250ATSA</u>	PRATICA IP65	200/300lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	300x138x55mm	AT



<u>BEG18700</u>	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT
<u>BEG18701</u>	PRATICA MODULA	250/300lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT
<u>BEG18710</u>	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT
<u>BEG18721</u>	PRATICA MODULA	700lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT
<u>BEG18731</u>	PRATICA MODULA	1000lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265X119X38mm	AT

ACCESSORI PRATICA MODULA

BEGRA11 Batteria booster +50%flusso luminoso



<u>BEG19432</u>	FORMULA 65	1500lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	354x152x63mm	AT
<u>BEG19433</u>	FORMULA 65	500/1500lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	354x152x63mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENGS1301</u>	GOST	260lm 3H SE/SA	IP65	240x112x33mm	AT
<u>LENGZ1301</u>	GOST XL	800lm 1,5H SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENGZ1302</u>	GOST XL	1000lm 1,5H SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENGZ1303</u>	GOST XL	1250lm 1,5H SE	IP65	305x143x47mm	AT



<u>LENPS1305</u>	PRODIGY	280lm 1H SE	IP65	243x114x33mm	AT
<u>LENPS1317</u>	PRODIGY	470lm 1H SE	IP65	243x114x33mm	AT
<u>LENPZ1303</u>	PRODIGY XL	535lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENPZ1305</u>	PRODIGY XL	755lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENPZ1314</u>	PRODIGY XL	1000lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	AT



<u>LENCE1303</u>	CRISTAL EVO	475lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	AT
<u>LENCE1305</u>	CRISTAL EVO	730lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	AT
<u>LENCE1313</u>	CRISTAL EVO	1015lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	AT
<u>LENCE1314</u>	CRISTAL EVO	1340lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	AT

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

LENA173 Pittogramma freccia basso (prodigy)

LENA172 Pittogramma freccia destra (prodigy)

LENA171 Pittogramma freccia sinistra (prodigy)

LENA005 Accessorio per barra elettrificata (prodigy)

LENA038 Kit cartongesso e controsoffitto (prodigy)

LENA039 Kit bifacciale di segnalazione (prodigy)

LENA023 Scatola incasso muro - ral 6019 (prodigy)

LENA148 Pittogramma cristal freccia basso (cristal evo)

LENA147 Cristal evo - Pittogramma cristal freccia destra (cristal evo)

LENA146 Cristal evo - Pittogramma cristal freccia sinistra (cristal evo)

LENA006 Kit cartongesso e controsoffitto (cristal evo)

LENLL1201 Led inverter low voltage 1h rest mode

LENLH1201 Led inverter high voltage 1h rest mode

Emergenza a soffitto *Guida alla scelta MEF Inluce*

INCASSO A SOFFITTO



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
BEG4395	MULTI LENS	250lm SE 1H (1-1,5-2-3-8H)	IP42	foro D 60mm	AT
BEG4330	MULTI LENS	250lm SE (1h)	IP42	foro D 60mm	TR
BEG4394	MULTI LENS	450lm SE 1H (1-1,5-2-3-8H)	IP42	foro D 60mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
BEG19715	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8H)	IP65	foro D 30-40mm	TR (SE-SA)
BEG19716	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8H)	IP65	foro D 30-40mm	AT (SE-SA)



BEG19720	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8H)	IP65	a plafone 175X175mm	TR (SE-SA)
BEG19722	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8H)	IP65	a plafone 175X175mm	AT (SE-SA)



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
SNROVA48909	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	foro D 70/75mm	SE-SA via di fuga
SNROVA48952	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	foro D 70/75mm	SE-SA via d'esodo
SNROVA48953	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	foro D 70/75mm	SE-SA antipanico



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
LENNL1001	NANOED	130lm SE (3h)	IP40	foro D 43mm	SE
LENVE1201	VIALED EVO	340lm SE (1h)	IP42	foro D 85mm	SE
LENVE1301	VIALED EVO	450lm SE (1h)	IP40	foro D 85mm	SE
LENVK1203	VIALED TEK	250lm SE (3h)	IP42	foro D 65mm	SA/SE



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA38250	EXIWAY EASYSIGN	70lm (1,5h)	IP40	260x170x31mm	SA-SE Visibilità 24mt.
SNROVA38251	EXIWAY EASYSIGN	70lm (3h)	IP40	260x170x31mm	SA-SE Visibilità 24mt.

ACCESSORIO PER EXIWAY EASYSIGN SE/SA

SNROVA53190 Staffa a soffitto

Esterni Parete *Guida alla scelta MEF Inluce*

APPLIQUE PARETE ESTERNO MONOEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PRI3105438</u>	5,5W	409lm	3000K	IP65	50x120x90mm	antracite



<u>PRI3105446</u>	5,5W	352lm	3000K	IP65	120x50x90mm	antracite
<u>PRI3105447</u>	5,5W	352lm	3000K	IP65	120x50x90mm	bianco



<u>PRI303532</u>	11W	758lm	3000K	IP65	200x100x102mm	bianco
<u>PRI303534</u>	11W	758lm	3000K	IP65	200x100x102mm	antracite
<u>PRI303536</u>	11W	758lm	3000K	IP65	200x100x102mm	grigio



<u>PRI303356</u>	3,5W	100lm	3000K	IP44	100x100x100mm	antracite
<u>PRI303450</u>	3,5W	100lm	3000K	IP44	100x100x100mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1080003</u>	4W	209lm	3000K	IP66	115x80x115mm	bianco
<u>LOMLL1080013</u>	4W	209lm	3000K	IP66	115x80x115mm	grigio chiaro



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBBA10/1A/3K/G</u>	9W	592lm	3000K	IP65	100x75x100mm	grigio chiaro
<u>NOBBA10/1A/4K/W</u>	9W	592lm	4000K	IP65	100x75x100mm	bianco
<u>NOBBA10/1A/3K/W</u>	9W	592lm	3000K	IP65	100x75x100mm	bianco




<u>NOBBA20/1A/3K/W</u>	15W	924lm	3000K	IP65	200x75x100mm	bianco
<u>NOBBA20/1A/4K/W</u>	15W	1027lm	4000K	IP65	200x75x100mm	bianco
<u>NOBBA20/1A/4K/G</u>	15W	1027lm	4000K	IP65	200x75x100mm	grigio chiaro



<u>NOBBA30/1A/3K/W</u>	25W	1274lm	3000K	IP65	300x75x100mm	bianco
-------------------------------	-----	--------	-------	------	--------------	--------

Esterni Parete *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-0220189B</u>	5,5W	400-430lm	3000-4000-6000K	IP65	172X49X82mm	bianco
<u>MAO100-0220189M</u>	5,5W	400-430lm	3000-4000-6000K	IP65	172X49X82mm	grigio
<u>MAO100-0220189J</u>	5,5W	400-430lm	3000-4000-6000K	IP65	172X49X82mm	corten
<u>MAO100-0221189B</u>	8,5W	550-580lm	3000-4000-6000K	IP65	230X93X101mm	bianco
<u>MAO100-0221189M</u>	8,5W	550-580lm	3000-4000-6000K	IP65	230X93X101mm	grigio
<u>MAO100-0221189J</u>	8,5W	550-580lm	3000-4000-6000K	IP65	230X93X101mm	corten



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.BK32.715.0</u>	7,7W	494lm	3000K	IP66	81x86x106mm	grigio ottica 32° flood

APPLIQUE PARETE ESTERNO BIEMISSIONE




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PRI3105442</u>	10W	1065lm	3000K	IP65	50x120x90mm	antracite
<u>PRI3105443</u>	10W	1065lm	3000K	IP65	50x120x90mm	bianco
<u>PRI3105444</u>	10W	1065lm	4000K	IP65	50x120x90mm	antracite
<u>PRI3105450</u>	10W	845lm	3000K	IP65	120x50x90mm	antracite
<u>PRI3105451</u>	10W	845lm	3000K	IP65	120x50x90mm	bianco
<u>PRI3105452</u>	10W	845lm	4000K	IP65	120x50x90mm	antracite



<u>PRI303362</u>	6W	192lm	3000K	IP44	100x100x100mm	antracite
<u>PRI303452</u>	6W	192lm	3000K	IP44	100x100x100mm	bianco




<u>PRI304097</u>	20W	1417lm	3000K	IP65	200x100x100mm	grigio
<u>PRI304098</u>	20W	1417lm	3000K	IP65	200x100x100mm	antracite
<u>PRI304096</u>	20W	1417lm	3000K	IP65	200x100x100mm	bianco
<u>PRI303546</u>	20W	930lm	3000K	IP65	200x100x100mm	antracite
<u>PRI303544</u>	20W	930lm	3000K	IP65	200x100x100mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1080083</u>	7W	418lm	3000K	IP66	115x80x115mm	bianco
<u>LOMLL1080093</u>	7W	418lm	3000K	IP66	115x80x115mm	grigio chiaro

Esterni Parete *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBBA10/2A/3K/W</u>	2X9W	1031lm	3000K	IP65	100x75x100mm	bianco
<u>NOBBA10/2A/4K/W</u>	2X9W	1146lm	4000K	IP65	100x75x100mm	bianco
<u>NOBBA20/2A/3K/W</u>	2X15W	1849lm	3000K	IP65	200x75x100mm	bianco
<u>NOBBA20/2A/4K/G</u>	2X15W	2054lm	4000K	IP65	200x75x100mm	grigio chiaro
<u>NOBBA20/2A/4K/W</u>	2X15W	2054lm	4000K	IP65	200x75x100mm	bianco
<u>NOBBA30/2A/3K/W</u>	2X25W	2529lm	3000K	IP65	300x75x100mm	bianco

CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-0220289B</u>	9W	700-760lm	3000-4000-6000K	IP65	172X49X82mm	bianco
<u>MAO100-0220289M</u>	9W	700-760lm	3000-4000-6000K	IP65	172X49X82mm	grigio
<u>MAO100-0220289J</u>	9W	700-760lm	3000-4000-6000K	IP65	172X49X82mm	corten
<u>MAO100-0221289B</u>	12W	880-940lm	3000-4000-6000K	IP65	230X93X101mm	bianco
<u>MAO100-0221289M</u>	12W	880-940lm	3000-4000-6000K	IP65	230X93X101mm	grigio
<u>MAO100-0221289J</u>	12W	880-940lm	3000-4000-6000K	IP65	230X93X101mm	corten

CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BBXRCAB7SB</u>	R7S			IP65	230X80X67mm	bianco

Da completare con lampada R7S

APPLIQUE ESTERNA INCLINATA A PARETE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS42066500</u>	20W	2072lm	4000K	IP65	300x225x142mm	nero

ACCESSORIO PER VEGA

DIS42091500 Snodo per palo



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-1011101N</u>	E27 max 10w			IP65	230x150x122mm	nero

Esterni Parete *Guida alla scelta MEF Inluce*


APPLIQUE ESTERNO CLASSICO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV319/06</u>	E27 MAX 20W			IP43	460X300mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV992/06</u>	E27 MAX 20W			IP43	460X300mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV884/16</u>	E27 MAX 20W			IP43	490X345mm	grafite - piatto D.300



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV928/16</u>	E27 MAX 20W			IP43	650X380mm	grafite - piatto D.300



Incasso a soffitto IP65/IP68

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL14600WM3</u>	7W	800lm	3000K	IP65	D72x83mm	bianco 220V - Ottica 45°
<u>LOMLL14602WM3</u>	7W	800lm	3000K	IP65	D90x90mm	bianco 220V - Ottica 45°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCB16005LI</u>	2W	127lm	3000K	IP68 - no immersione	D35x52mm	ottica 43°

ACCESSORI Bright1.6

L&LWC0202 Cassaforma

L&LWG0301 Molla fissaggio

L&LAV24020IP67 Alimentatore 20w 24v (per max 8 faretti)

L&LAV24040IP67 Alimentatore 40w 24v (per max 16 faretti)



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCB240105LAI</u>	7W	463lm	3000K	IP68 - no immersione	D85x65mm	ottica 45°

ACCESSORI Bright2.4

L&LWC0103 Cassaforma

L&LWG0100 Molla di fissaggio

L&LAV24020IP67 Alimentatore 20w 24v (per max 2 faretti)

L&LAV24040IP67 Alimentatore 40w 24v (per max 5 faretti)

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA LIGHT UP E073



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.E073.713.0</u>	1W	70lm	3000K	IP68	D28x68mm	inox

ACCESSORI PER ARTICOLO E.073

IGZ3.X190.004.0 Cassaforma

IGZ3.X192.000.0 Molle per cartongesso

Alimentatore per 1W 350MA

INCASSO A TERRA LIGHT UP E080



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.E080.713.0</u>	4W	353lm	3000K	IP68	D50x72mm	inox - ottica 45°

ACCESSORI PER ARTICOLO E.080

IGZ3.X193.004.0 Cassaforma

IGZ3.X194.000.0 Molle per cartongesso

Alimentatore per 3,5w 350MA

INCASSO A TERRA, BRIGHT 1.6



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCB16005LI</u>	2W	127lm	3000K	IP68 - no immersione	D35x52mm	ottica 43°

ACCESSORI Bright 1.6

L&LWC0202 Cassaforma

L&LAV24020IP67 Alimentatore 20W 24V (per max 8 faretti)

L&LAV24040IP67 Alimentatore 40W 24V (per max 16 faretti)

INCASSO A TERRA, BRIGHT 2.4



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCB240105LAI</u>	7W	463lm	3000K	IP68 - no immersione	D85x65mm	ottica 45°

ACCESSORI Bright 2.4

L&LWC0103 Cassaforma

L&LAV24020IP67 Alimentatore 20W 24V (per max 2 faretti)

L&LAV24040IP67 Alimentatore 40W 24V (per max 5 faretti)

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA, CORSO 2.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCR2010000050MI</u>	8W	504lm	3000K	IP67	D112x92mm	ottica 36°
<u>L&LCR2010000090MI</u>	8W	504lm	4000K	IP67	D112x92mm	ottica 36°

ACCESSORIO PER CORSO 2.0

L&LWC0105 Cassaforma

INCASSO A TERRA, CORSO 3.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCR3010000050MI</u>	15W	1112lm	3000K	IP67	D148x112mm	ottica 40°

ACCESSORIO PER CORSO 3.0

L&LWC0601 Cassaforma

INCASSO A TERRA, CORSO 4.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCR4010000050LI</u>	21W	1740lm	3000K	IP67	D200x107mm	ottica 71°

ACCESSORIO PER CORSO 4.0

L&LWCA03 Cassaforma

INCASSO A TERRA, BERET PICCOLO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD93128W30</u>	2W	149lm	3000K	IP67	D35x46mm	INOX - ottica 30°
<u>ILD93128W00</u>	2W	45lm	3000K	IP67	D35x46mm	INOX - luce diffusa

ACCESSORI PER INCASSO BERET

ILD84918 Cassaforma per Beret

ILD99179 Alim. x min. 3 max 6 Beret

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA, CNC35 2.0 T



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLT158100D3</u>	2W	147lm	3000K	IP67	D35X66mm	acciaio inox luce diffusa

Completare con alimentatore 24vdc

ACCESSORI PER CNC35 2.0 T

LOMLB1070001 Cassaforma

INCASSO A TERRA, CNC50 2.0 T



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLT158200D3</u>	6,5W	575lm	3000K	IP67	D65X81mm	acciaio inox luce diffusa

Completare con alimentatore 24vdc

ACCESSORI PER CNC50 2.0 T

LOMLB1070039 Cassaforma

INCASSO A TERRA, OLAR3



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BBXAL340C</u>	3W	265lm	3000K	IP68	D.40X51mm	acciaio inox fascio 40°

Cassaforma inclusa - Completare con alimentatore 24vdc



Incassi a Terra per Lampada GU10

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO200-5140181G</u>	GU10 - max 35W			IP67	D.140x154mm	anello tondo acciaio inox



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOCARRGU10</u>	GU10 - max 50W			IP67	D120x104mm	anello tondo acciaio inox



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BBXOLP5SL</u>	GU10 - max 8W			IP67	D.98X102mm	anello tondo acciaio inox AISI316L

Paletti

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1280103</u>	14W	650lm	3000K	IP66	D130x400mm	grigio antracite ottica 360°
<u>LOMLL1280133</u>	8W	200lm	3000K	IP66	D130x700mm	grigio antracite ottica 180°
<u>LOMLL1280163</u>	14W	650lm	3000K	IP66	D130x700mm	grigio antracite ottica 360°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL12816E3</u>	14W	630lm	3000K	IP66	110x700x110mm	grigio antracite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD76895W00</u>	10W	255lm	3000K	IP65	D120x710mm	grigio
<u>ILD76896W00</u>	10W	255lm	3000K	IP65	D120x710mm	corten

Testapali per palo diametro 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1130003</u>	6,5W	573lm	3000K	IP66	D60x223mm	opale
<u>LOMLL113000N</u>	6,5W	604lm	4000K	IP66	D60x223mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1131003</u>	11W	864lm	3000K	IP66	D220x92mm	opale nero
<u>LOMLL113100N</u>	11W	910lm	4000K	IP66	D220x92mm	opale nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1132003</u>	25W	2036lm	3000K	IP66	D330x92mm	nero
<u>LOMLL113200N</u>	25W	2144lm	4000K	IP66	D330x92mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-1033101N</u>	E27	max 10W		IP65	D320x200mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-1053101N</u>	E27	max 10W		IP65	D80x150mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-1026001N</u>	E27	max 10W		IP65	D80x95MM	nero

Testapali per palo diametro 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	TEMP. COLORE LED	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS33050000</u>	15-21W	3000K-4000K	1986-4042lm	IP66	D395x427mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO300-1080201B</u>	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera bianca
<u>MAO300-1080301B</u>	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera bianca



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO300-1080201F</u>	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera fume'
<u>MAO300-1080301F</u>	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera fume'



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO300-1080201T</u>	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera trasparente
<u>MAO300-1080301T</u>	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera trasparente

ACCESSORI PER SFERE MARECO

MAO450-1461000N Adattatore nero per bracci

MAO450-1000500N Braccio diritto nero per sfere con acc. 1461 e a parete diretto

MAO450-1000150N Braccio inclinato nero per sfere con acc. 1461 e a parete diretto



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV401/06</u>	E27	max 20W		IP43	410X210mm	nero

Pali diametro 60mm anima acciaio

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB1100032</u>					D60x2000mm	nero
<u>LOMLB1100042</u>					D60x2500mm	nero
<u>LOMLB1100062</u>					D60x3500mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO450-1400200N</u>					D60x1000mm	nero
<u>MAO450-1400300N</u>					D60x1500mm	nero
<u>MAO450-1400400N</u>					D60x2000mm	nero
<u>MAO450-1400500N</u>					D60x2500mm	nero
<u>MAO450-1400600N</u>					D60x3000mm	nero
<u>MAO450-1400700N</u>					D60x3500mm	nero

Pali diametro 60mm materiale plastico



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB1100012</u>					D60x1000mm	nero
<u>LOMLB1100022</u>					D60x1500mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO450-1403200N</u>					D60x1000mm	nero
<u>MAO450-1403300N</u>					D60x1500mm	nero
<u>MAO450-1403200J</u>					D60x1000mm	corten
<u>MAO450-1403300J</u>					D60x1500mm	corten
<u>MAO450-1403300G</u>					D60x1500mm	grigio

Pali diametro 60mm vetroresina



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARNPVR10</u>					D60X1000mm	nero
<u>ARNPVR15</u>					D60X1500mm	nero
<u>ARNPVR20</u>					D60X2000mm	nero
<u>ARNPVR25</u>					D60X2500mm	nero
<u>ARNPVR30</u>					D60X3000mm	nero
<u>ARNPVR35</u>					D60X3500mm	nero
<u>ARNPVR40</u>					D60X4000mm	nero

Proiettori a Parete/Picchetto Led integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

PROIETTORE BK25



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.BK25.715.0</u>	7,7W	494lm	3000K	IP66	81x86x111mm	ottica flood 32°

ACCESSORIO PICCHETTO PER PROIETTORE GUZZINI

IGZ3.BZ60.000.0 Picchetto

PROIETTORE CNC35 SWING



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLT158300M3</u>	2W	150lm	3000K	IP67	D60x140x140mm	ottica diffusa inox spazzolato

PROIETTORE AGO GARDEN



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL126001MN</u>	6W	568lm	4000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - nero
<u>LOMLL126001M3</u>	6W	539lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - nero
<u>LOMLL126002D3</u>	6W	539lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - verde
<u>LOMLL126003M3</u>	6W	539lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - marrone

PROIETTORI TAG 110



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL115002N</u>	10W	672lm	4000K	IP66	110x30x160mm	grigio antracite
<u>LOMLL1150023</u>	10W	638lm	3000K	IP66	110x30x160mm	grigio antracite
<u>LOMLL1150033</u>	10W	638lm	3000K	IP66	110x30x160mm	corten

PROIETTORI TAG 210



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1151023</u>	25W	2455lm	3000K	IP66	150x30x270mm	grigio antracite
<u>LOMLL1151033</u>	25W	2455lm	3000K	IP66	150x30x270mm	corten

ACCESSORIO PICCHETTO PER TAG110/210

LOMLB1150035 Picchetto

PROIETTORI NOA 50/100



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL133002M3</u>	9W	712lm	3000K	IP66	D87x148mm	ottica 40° grigio antracite
<u>LOMLL133012M3</u>	16W	1140lm	3000K	IP66	D87x194mm	ottica 40° grigio antracite

ACCESSORIO PICCHETTO PER NOA 50/100

LOMLB1150035 Picchetto

PROIETTORI KOALA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS43182800</u>	15W	1195lm	3000K	IP65	D114x132mm	ottica 46° grigio chiaro
<u>DIS43182900</u>	15W	1195lm	3000K	IP65	D114x132mm	ottica 46° grafite

ACCESSORIO PICCHETTO PER KOALA

DIS99133500 Picchetto

PROIETTORI FOCUS + ZERO KIT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PRI305508</u>	10W	1350lm	3000K	IP65	80x132x30 mm	grigio Kit completo di picchetto

PROIETTORI ESTERNO COLIBRI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BBXAL1040C</u>	7W	900lm	3000K	IP65	85X44X67mm	grigio

ACCESSORIO PICCHETTO PER COLIBRI

BBXAL2FS Picchetto per colibri

PROIETTORI ESTERNO RGB



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOPROJ18WNERGB</u>	18w			IP65	D70x133 mm	nero

Aggiungere alimentatore 12vdc o 24 vdc della potenza adeguata in base al modello dei faretti e la quantità


ACCESSORI PER PROIETTORE ESTERNO RGB

LMOPICC/SPOT Picchetto

LMOKITRGRB2 Controller rgb con telecomando

Proiettori a Parete/Picchetto GU10

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS43181500</u>	GU10	max 6W		IP65	D114x132mm	grigio chiaro
<u>DIS43182400</u>	GU10	max 6W		IP65	D114x132mm	grafite

ACCESSORIO PICCHETTO PER KOALA

DIS99133500 Picchetto



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB61082/C</u>	GU10	max 8W		IP67	D64x155mm	grigio chiaro con picchetto compreso



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOGARDENGU10NE</u>	GU10			IP65	D65x100mm	nero con picchetto compreso



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOPROJGU10NE</u>	GU10			IP65	D65x100mm	nero

ACCESSORIO PER PROIETTORE LAMPO

LMOPROJBSNE Base montaggio (solo per interno)



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BBXALC8GSL</u>	GU10	max 8W		IP65	85X44X67mm	grigio

ACCESSORIO PICCHETTO PER COLIBRI

BBXAL2FS Picchetto

Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce

SEGNAPASSO WALKY TONDO PARETE E INCASSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.EI26.701.0</u>	4,6W	111lm	3000K	IP66	D100x36mm	bianco
<u>IGZ3.EI26.715.0</u>	4,6W	111lm	3000K	IP66	D100x36mm	grigio

ACCESSORI PER WALKY 3.EI26...

[IGZ3.X329.015.0](#) Accessorio controcassa

[IGZ3.X337.015.0](#) Accessorio basetta a parete grigio

Completare con alimentatore 24v



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.EI23.701.0</u>	11,5W	419lm	3000K	IP66	D200x45,6mm	bianco
<u>IGZ3.EI23.715.0</u>	11,5W	419lm	3000K	IP66	D200x45,6mm	grigio

ACCESSORI PER WALKY 3.EI23...

[IGZ3.X328.015.0](#) Accessorio controcassa

[IGZ3.X336.015.0](#) Accessorio basetta a parete grigio

Completare con alimentatore 24v

SEGNAPASSO WALKY QUADRATO PARETE E INCASSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.EI35.701.0</u>	4,6W	111lm	3000K	IP66	90x90x36mm	bianco
<u>IGZ3.EI35.715.0</u>	4,6W	111lm	3000K	IP66	90x90x36mm	grigio

ACCESSORI PER WALKY 3.EI35...

[IGZ3.X332.015.0](#) Accessorio controcassa

[IGZ3.X339.001.0](#) Accessorio basetta a parete bianco

[IGZ3.X339.015.0](#) Accessorio basetta a parete grigio

Completare con alimentatore 24v



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.EI32.701.0</u>	11,5W	419lm	3000K	IP66	180x180x45,6mm	bianco
<u>IGZ3.EI32.715.0</u>	11,5W	419lm	3000K	IP66	180x180x45,6mm	grigio

ACCESSORI PER WALKY 3.EI32...

[IGZ3.X331.015.0](#) Accessorio controcassa

[IGZ3.X338.015.0](#) Accessorio basetta a parete grigio

Completare con alimentatore 24v

Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce

SEGNAPASSO WALKY RETTANGOLARE INCASSO - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.EI41.701.0</u>	10,8W	363lm	3000K	IP66	270X90X60,4mm	bianco
<u>IGZ3.EI41.715.0</u>	10,8W	363lm	3000K	IP66	270X90X60,4mm	grigio

ACCESSORIO PER WALKY 3.EI41...

IGZ3.X334.015.0 Accessorio controcassa

SEGNAPASSO INCASSO QUARA PARETE ESTERNO E INTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD86563W70</u>	2W 630mA	117lm	3000K	IP65	70x42x70mm	bianco quadrato - ottica 70°
<u>ILD86460W70</u>	1W 350mA	72lm	3000K	IP65	D.50X41mm	incasso a raso - ottica 74°

Completare con alimentatore 350 mA

ACCESSORI PER INCASSO QUARA

ILD84338 Controcassa

SEGNAPASSO PARETE FIX 503



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL120000N</u>	4,2W	225lm	4000K	IP66	105x50x81mm	bianco
<u>LOMLL1200003</u>	4,2W	213lm	3000K	IP66	105x50x81mm	bianco
<u>LOMLL120001N</u>	4,2W	225lm	4000K	IP66	105x50x81mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1200013</u>	4,2W	213lm	3000K	IP66	105x50x81mm	grigio chiaro

SEGNAPASSO PARETE STILE NEXT503



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL641CN</u>	3W	68lm	4000K	IP66	105x50x81mm	opale
<u>LOMLL641C3</u>	3W	64lm	3000K	IP66	105x50x81mm	opale
<u>LOMLL643CN</u>	3W	45lm	4000K	IP66	105x50x81mm	opale asimmetrico
<u>LOMLL643C3</u>	3W	42lm	3000K	IP66	105x50x81mm	opale asimmetrico

Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce

SEGNAPASSO PARETE STILE NEXT506L



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL661DN</u>	6W	217lm	4000K	IP66	192x52x81mm	opale
<u>LOMLL661D3</u>	6W	206lm	3000K	IP66	192x52x81mm	opale

SEGNAPASSO PARETE KOI110



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL121000N</u>	6W	375lm	4000K	IP66	110x32x110mm	bianco
<u>LOMLL1210003</u>	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	bianco
<u>LOMLL121001N</u>	6W	375lm	4000K	IP66	110x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210013</u>	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210033</u>	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	corten

SEGNAPASSO PARETE KOI220



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1210083</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	bianco
<u>LOMLL121009N</u>	9W	650lm	4000K	IP66	220x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210093</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210103</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	grigio antracite
<u>LOMLL1210113</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	corten



Catenarie da esterno

Guida alla scelta MEF Inluce

CATENARIE DA ESTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOCTN11E27BI</u>				IP65	11 x E27	lunghezza 11 metri	bianco
<u>LMOCTN11E27NE</u>				IP65	11 x E27	lunghezza 11 metri	nero

Esterni ad Energia Solare

Guida alla scelta MEF Inluce

PROIETTORI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSOLAR1200BN</u>	54W	1200lm	4000K	IP65	210X185X42mm +Pannello 350X290X15mm	grigio
<u>LMOFSOLAR2000BN</u>	100W	2000lm	4000K	IP65	265x185x44mm +Pannello 350x350x15mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTTWP10</u>	10W	1100lm	4000K	IP65	232x194x34mm + Pannello 345x235x25mm	nero
<u>ARTTWP14</u>	13,5W	1680lm	4000K	IP65	375X270X56mm + Pannello 350x600x20mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSEN7WBN</u>	7W	850lm	4000K	IP54	143x176x31mm	pannello integrato
<u>LMOFSEN15WBN</u>	15W	1800lm	4000K	IP54	204x244x34mm	pannello integrato



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTBTF540</u>	5W	500lm	4000K	IP65	217x143x34mm	pannello integrato nero
<u>ARTBTF1040</u>	10W	1080lm	4000K	IP65	298x214x35mm	pannello integrato nero

Esterni ad Energia Solare

Guida alla scelta MEF Inluce

ARMATURE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJ1540</u>	15W	1600lm	4000K	IP65	413x232x58mm	pannello integrato nero
<u>ARTSJ4040</u>	40W	4800lm	4000K	IP65	706x290x74mm	pannello integrato nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJ40</u>	40W	6000lm	4000K	IP65	244x386x71mm	pannello integrato - nero

ACCESSORIO OBBLIGATORIO PER ARTSJ40

ARTSJTLC telecomando - consente settaggio luminosità, tempo di intervento e selezione programmi.
1 telecomando utilizzabile per più armature

APPLIQUE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSENAPRTBN</u>	4W	550lm	4000K	IP54	200x102x106mm	pannello integrato - nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTBTf1840</u>	6W	600lm	4000K	IP44	40x205x106mm	pannello integrato - nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSENAPQRBN</u>	4,4W	600lm	4000K	IP44	D.150x177x180mm	pannello integrato - nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSENAPTBNB</u>	4,4W	600lm	4000K	IP44	D.160x177x184mm	pannello integrato - nero

PALETTI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSENPBN</u>	4,4W	600lm	4000K	IP44	D.160x650mm	pannello integrato nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJP54</u>	10W	1000lm	4000K	IP44	540x200x200mm	pannello integrato nero
<u>ARTSJP84</u>	10W	1000lm	4000K	IP44	840x200x200mm	pannello integrato nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJT1840</u>	18W	2800lm	3000-4000K	IP65	D.600x435mm	pannello integrato nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJR45</u>	6W	600lm	4000K	IP44	D.178x450mm	pannello integrato acciaio
<u>ARTSJR85</u>	6W	600lm	4000K	IP44	D.178x850mm	pannello integrato acciaio

TESTAPALO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJT2040</u>	20W	2100lm	3000-4000K	IP65	D.400x120mm	pannello integrato nero

ELEMENTO DECORATIVO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJG24</u>	3W	300lm	1500K	IP67	D.160x41mm	pannello integrato bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTFLM2</u>	2W	30lm	1500K	IP65		pannello integrato nero

Decorativo

Guida alla scelta MEF Inluce

FARETTI A BASE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>IUX229027</u>	max 35W			IP20	1XGU10	70x130x115mm	bianco
<u>IUX229010</u>	max 35W			IP20	1XGU10	70x130x115mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>IUX229041</u>	max 35W			IP20	2XGU10	320x125x115mm	bianco
<u>IUX229034</u>	max 35W			IP20	2XGU10	320x125x115mm	nero

APPLIQUE DECORATIVE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCACCNSSA.00272</u>	20W	2900lm	2700K	IP20	330X240X110mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCACCNSSA.00269</u>	20W	2000lm	2700K	IP20	240X175X90mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCCL15100W3</u>	25W	2000lm	3000K	IP20	375X145X8mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM0918010A</u>	28W	2450lm	3000K	IP20	370x221x79mm	bianco
<u>ARM0916010A</u>	R7S max 230W			IP20	370x221x79mm	bianco

Decorativo


Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM1633010A</u>	27W	2191lm	3000K	IP20	228x138x55mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM0615010A</u>	20W	1344lm	3000K	IP20	210x100x42mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCACCNASL.01532</u>	16W	1300lm	2700K	IP20	D204x245mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LIA8256</u>	19W	2256lm	3000K	IP40	318X86X37mm	bianco



<u>LIA8257</u>	28W	3390lm	3000K	IP40	619X86X37mm	bianco
-----------------------	-----	--------	-------	------	-------------	--------



Lampade da Tavolo/Terra

Guida alla scelta MEF Inluce

TOLOME0



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMA001000</u>	max 8W			IP20	E27	alluminio

ACCESSORIO PER ARMA001000

ARMA004030 Base toloмео

TOLOME0 MINI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMA005910</u>	max 8W			IP20	E27	alluminio

ACCESSORIO PER ARMA005910

ARMA008600 Base tavolo

TOLOME0 MICRO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMA011800</u>	max 4W			IP20	E14	alluminio

CUBO LUCE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>LLCACCN00136</u>	3W-E14 (compresa)			IP20	E14	bianco

BOUQUET



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>LLCACCNBQT.00190</u>	7,2w E27 (compresa)			IP20	E27	opale bianca

Lampade da Tavolo/Terra

Guida alla scelta MEF Inluce

LAMPADE DA TAVOLO RICARICABILI PER INTERNO E ESTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.RP16.701.0</u>	2,2W	230lm	2200/2700/3000K	IP65		bianco
<u>IGZ3.RP16.735.0</u>	2,2W	230lm	2200/2700/3000K	IP65		champagne
<u>IGZ3.RP16.704.0</u>	2,2W	230lm	2200/2700/3000K	IP65		nero
<u>IGZ3.RP16.7M7.0</u>	2,2W	230lm	2200/2700/3000K	IP65		rosso



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IUX286723</u>	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	bianca
<u>IUX286747</u>	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	coffee
<u>IUX286730</u>	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	grigio
<u>IUX286716</u>	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOTLRDBIBC</u>	3,5W	270lm	3000K	IP54	D120x380mm	bianco
<u>LMOTLRDANBC</u>	3,5W	270lm	3000K	IP54	D120x380mm	antracite
<u>LMOTLRDCNBC</u>	3,5W	270lm	3000K	IP54	D120x380mm	corten

ACCESSORIO

LMOHUBUSB4 Accessorio di ricarica fino a 4 lampade ricaricabili Lampo



Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE612</u>	81X39X22	45	6W	12VDC	ON-OFF
<u>LEFLE2012A</u>	113X44X29	55	20W	12VDC	ON-OFF
<u>LEFLE7512</u>	184X62X32	70	75W	12VDC	ON-OFF
<u>LEFLE10012</u>	184X62X32	70	100W	12VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP67 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE7512IP67</u>	186X64X39	75W	12VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE5012TF</u>	184X62X32	70	50W	12VDC	TRIAC-IGBT

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE7512DP</u>	210X75X35	85	75W	12VDC	push230vac / push12-24vdc / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE624</u>	81X39X22	45	6W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE1024</u>	76X39X22	45	10W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE2024A</u>	113X44X29	55	20W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE7524</u>	184X62X32	70	75W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE10024</u>	184X62X32	70	100W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE15024</u>	210X67X34	80	150W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE20024</u>	210X75X35	85	200W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE32024</u>	210X80X36	85	320W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF SLIM

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE3024USLIM</u>	250X30X17	40	30W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE7524USLIM</u>	304X30X17	40	75W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE10024USLIM</u>	320X30X18	40	100W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE12024SLIM</u>	300X40X30	50	120W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE15024USLIM</u>	335X30X22	40	150W	24VDC	ON-OFF

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF FLAT

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE3024FLAT</u>	155X53X16	60	30W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE6024FLAT</u>	175X60X20	65	60W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE10024FLAT</u>	175X60X20	65	100W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF BARRA DIN

CODICE	DIMENSIONI (MM)	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE16024DIN</u>	barra din (9)	160W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP65 COMPATTI ON-OFF PLASTICO

CODICE	DIMENSIONI (MM)	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE6024QIP65</u>	100X77X22	60W	24VDC	ON-OFF
<u>LE7524QIP65</u>	100X77X22	75W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE10024QIP65</u>	100X77X22	100W	24VDC	ON-OFF
<u>LE15024QIP65</u>	100X77X29	150W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP67 ON-OFF ALLUMINIO

CODICE	DIMENSIONI (MM)	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE3024IP67</u>	112X38X24	30W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE7524IP67</u>	200X66X34	75W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE10024IP67</u>	199X67X35	100W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE15024IP67</u>	191X70X40	150W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE20024IP67</u>	249X72X40	200W	24VDC	ON-OFF
<u>LEFLE24024IP67</u>	249X72X40	240W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE5024TF</u>	184X62X34	70	50W	24VDC	TRIAC-IGBT
<u>LEFLE7524TF</u>	213X54X33	80	75W	24VDC	TRIAC-IGBT
<u>LEFLE10024TF</u>	210X67X34	80	100W	24VDC	TRIAC-IGBT
<u>LEFLE15024TF</u>	300X60X45	80	150W	24VDC	TRIAC-IGBT
<u>LEFLE20024TF</u>	310X60X45	80	200W	24VDC	TRIAC-IGBT

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE SLIM

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE15024TFSLIM</u>	360X40X32	55	150W	24VDC	TRIAC-IGBT

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE2524DP</u>	164X38X25	45	24W	24VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLE3624D</u>	164X41X35	60	36W	24VDC	push230v / dali / syncro
<u>LEFLE7524DP</u>	210X75X35	85	75W	24VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLE10024DP</u>	210X75X35	85	100W	24VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLE15024DP</u>	210X75X35	85	150W	24VDC	push230v / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLE20024D</u>	210X75X35	85	200W	24VDC	push230v / dali

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP65 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE10024IP65D</u>	175X50X31	100W	24VDC	push230v / dali
<u>LEFLE15024IP65D</u>	175X50X35	150W	24VDC	push230v / dali

ALIMENTATORI STRIP 48 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE20048</u>	210X75X35	85	200W	48VDC	ON-OFF
<u>LEFLE32048</u>	210X80X36	90	320W	48VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 48 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE7548DP</u>	210X75X35	85	75W	48VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLE10048DP</u>	210X75X35	85	100W	48VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE TAGLIO DI FASE PER ALIMENTATORI STRIP LED ON/OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLECV1248TF</u>	140X35X20	40	120W 12V / 240W 24V / 480W 48V		triac-igbt / syncro
<u>LEFPUSH-230V-EV</u>	48x48x23	50		230W 230V	monocanale a taglio di fase

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE MULTI-FUNZIONE PER ALIMENTATORI STRIP LED ON/OFF

CODICE	DIMENSIONI(MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFMINICUBO24P</u>	46X41X20	50	264W 24V		push230v / 0-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFMINICUBO24DP</u>	46X41X20	50	264W 24V		push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLEDL-D/P</u>	156X38X26	45	144W 12V / 288W 24V / 576 48V		master & slave / push230v / dali / 0-10v / 1-10v / syncro
<u>LECV1224DP110</u>	BARRA DIN (2)	-	144W 12V / 288W 24V		push230v / dali / 1-10v / potenziometro

Alimentatori a Corrente Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE SMART PER ALIMENTATORI STRIP LED ON/OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	NOTE
<u>LEFLECV1248DPB</u>	100X40X26	50	144W 12V / 288W 24V / 576W 48V		push230v / push12-24-48v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / app bluetooth	bluetooth
<u>LEFPLANO-ONE</u>	80X80X16		120W 12V / 240W 24V		mono-colore / cct / rgb / rgbw / push / app wifi / rf	smart

ALIMENTATORI MONO-CORRENTE ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE635</u>	81X39X22	45	3,2÷6W	350 (9÷18VOUT)	ON-OFF
<u>LEFLE2035</u>	113X44X29	55	1÷20W	350 (2÷58VOUT)	ON-OFF
<u>LEFLE650</u>	81X32X22	45	3÷6W	500 (6÷12VOUT)	ON-OFF
<u>LEFLE1050</u>	62X69X22	45	1,5÷10W	500 (3÷20VOUT)	ON-OFF
<u>LEFLE2050</u>	113X44X29	55	1÷20W	500 (2÷40VOUT)	ON-OFF
<u>LEFLE670</u>	81X32X22	45	4,2÷6W	700 (6÷9VOUT)	ON-OFF
<u>LEFLE2070</u>	113X44X29	55	1,4÷20W	700 (2÷29VOUT)	ON-OFF

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE ON-OFF IP20 - IP67

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	IP	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE20MCL</u>	118X38X23	45	IP20	1÷14W	100÷350MA (3÷42VOUT)	ON-OFF
<u>LEFLE20MCH</u>	118X38X23	45	IP20	1÷20W	200÷700MA (3÷42VOUT)	ON-OFF
<u>LEFLE20MCHIP67</u>	112X38X25 (CAVI 180)		IP67	1÷20W	200÷700MA (3÷42VOUT)	ON-OFF
<u>LEFLE30MCH</u>	165X41X35	60	IP20	1÷30W	250÷1000MA (3÷42VOUT)	ON-OFF

ALIMENTATORI MONO-CORRENTE DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE1835TF</u>	120X45X120	55	9,1÷18,2W	350 (26÷52VOUT)	TRIAC-IGBT
<u>LEFLE1850TF</u>	120X45X120	55	9÷18W	500 (18÷36VOUT)	TRIAC-IGBT
<u>LEFLE1870TF</u>	120X45X120	55	9,1÷18,2W	700 (13÷26VOUT)	TRIAC-IGBT

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLEMC15TF</u>	156X44X26	55	4,2÷14,7W	200÷350MA (21÷42VOUT)	TRIAC-IGBT
<u>LEFLEMC25TF</u>	156X44X26	55	7,4÷25,2W	350÷600MA (21÷42VOUT)	TRIAC-IGBT

Alimentatori a Corrente Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLE20DP</u>	156X52X26	60	1÷28W	200÷900MA (3÷46VOUT)	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLEMC30</u>	103X68X31	70	1÷42W	250÷700MA (3÷84VOUT)	push230v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLEMC30D</u>	103X68X31	70	1÷42W	250÷700MA (3÷84VOUT)	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLE42DP</u>	125X82X39	90	3,2÷43W	350÷1050MA (9÷48VOUT)	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLEMC56</u>	123X79X31	90	2,4÷61,2W	800÷2000MA (3÷42VOUT)	push230v / 1-10v / potenziometro / syncro
<u>LEFLEMC56D</u>	123X79X31	90	2,4÷61,2W	800÷2000MA (3÷42VOUT)	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro

DIMMER UNIVERSALI A LOGNE E LED 230VAC (VEDI SCHEDE TECNICHE PER CARICHI GESTIBILI)

CODICE	DIMENSIONI (MM)	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFDRU7636J/N</u>	fondoscatola	LED 200W / ALO 300W	230VAC	pulsante
<u>LEFMCU-DM/ONE</u>	fondoscatola	LED 150W / ALO 150W	230VAC	pulsante / app wifi / rf
<u>LEFKEYDIMDEV B</u>	attacco keystone bianco	LED 150W / ALO 300W	230VAC	dimmer / deviatore
<u>LEFKEYDIMDEV N</u>	attacco keystone nero	LED 150W / ALO 300W	230VAC	dimmer / deviatore
<u>LEFKEYDIMECOB</u>	attacco keystone bianco	LED 100W / ALO 150W	230VAC	dimmer
<u>LEFKEYDIMECON</u>	attacco keystone nero	LED 100W / ALO 150W	230VAC	dimmer
<u>LEFLEDALITF45DIN</u>	barra din (6)	LED 450W / ALO 450W	230VAC	dimmer
<u>LEFLEDALITF90DIN</u>	barra din (6)	LED 900W / ALO 900W	230VAC	dimmer

TRASFORMATORI ELETTRONICI LED E A LOGNE 12VAC

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFMAXDLED105N</u>	120X45X29	55	LED 50W / ALO 105W	12VAC	TRIAC/IGBT
<u>LEFMAXDLED70N</u>	120X45X29	55	LED 50W / ALO 70W	12VAC	TRIAC/IGBT
<u>LEFMINILED30</u>	100X33X19	40	LED 30W / ALO 30W	12VAC	ON-OFF

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE DIMMERABILE DALE DALI-PUSH

CODICE	DIMENSIONI (MM)	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
<u>LEFLEMC44SLIMD</u>	163X30X21	14,7-44W (300-1050mA)	230VAC	push230v / dali

Centralina Smart



Centrale universale per controllo di LED in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc


Dimmer Mono-Colore(4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A)

CCT Bianco dinamico(1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A)

RGB (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A)

RGBW (4 uscite Max 5A/uscita,Max totale 10A)

Compatibili con SISTEMI Google Home e Amazon Alexa

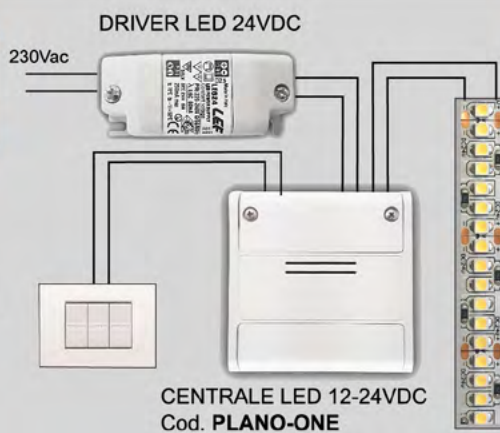

PLANO-ONE



La soluzione LEF universale, per il controllo di LED 12-24Vdc con SORGENTI selezionabili e 4 modi di comando, filare e wireless.



**Potenza max per uscita: 5A
60W a 12Vdc | 120W a 24Vdc)**

**Potenza max TOTALE: 10A
120W a 12Vdc | 240W a 24Vdc)**